

BENEFICIAR

PRIMARIA SECTORULUI 1

SOCIETATEA ELABORATOARE

S.C. TOTALAIG ENVIRO SERV S.R.L.

Proiect N°:

64/2013

Faza:

PT+DE

Denumire obiectiv:

**BLOCUL 3K, Str. MAGURICEA, NR.7-9, Sc.3,
SECTOR 1, BUCURESTI**

Continut volum:

**PROIECT TEHNIC SI DETALII DE
EXECUTIE**

-vol. I – PIESE SCRISE

MEMORII TEHNICE, CAIETE DE SARCINI, LISTE DE CANTITATI

Responsabili tema:

S.C. TOTALAIG ENVIRO SERV S.R.L

Sef proiect

ing. Moldoveanu Mariana

arh. Pavel Daniel Cosmin

FISA DE RESPONSABILITATI

COLECTIV DE ELABORARE

Sef proiect	Inginer	Moldoveanu Mariana
Arhitectura	Arhitect	Pavel Daniel Cosmin
Constructii	Inginer constructor	Doroftei Mihai
Instalatii	Inginer instalatii	Cotinghiu Marian



BORDEROU GENERAL

Borderou de volume

- *Volumul I* - Piese scrise - Memorii tehnice, caiete de sarcini, liste de cantitati
- *Volumul II* - Piese scrise - Plan de securitate si sanatate in munca
- *Volumul III* - Piese desenate - Planse
- *Volumul IV* - Piese desenate - Detalii de executie



Volumul I

Borderou piese scrise

Foaie de capat.....	1
Fisa de responsabilitati.....	2
Borderou de volume.....	3
Borderou piese scrise – volumul I.....	4
Certificat de urbanism	
Referate vericatori de proiect	
I. Prezentare generala	5
II. Memoriu tehnic arhitectura	11
III. Memoriu tehnic structura	18
IV. Memoriu tehnic instalatii termice	22
V. Caiet de sarcini constructii – arhitectura.....	26
o Caiet de sarcini : cap. I –Date generale.....	27
o Caiet de sarcini : cap. II –Termosistem.....	32
o Caiet de sarcini : cap. III –Lucrari terasa.....	44
o Caiet de sarcini : cap IV –Tamplarie.....	54
o Caiet de sarcini : cap. V – Zugraveli, vopsitorie.....	57
o Caiet de sarcini : cap. VI -Lucrari diverse.....	60
VI. Caiet de sarcini constructii – instalatii incalzire	64
VII. Masuri privind securitatea la incendiu	68
VIII. Normative, prescriptii si standarde de referinta	69
IX. Program de control de autor - arhitectura	72
X. Program de urmarirea comportarii in timp – arhitectura.....	74
XI. Program de control de autor – instalatii termice	75
XII. Program de urmarirea comportarii in timp – instalatii termice	76
XIII. Liste de cantitati	77

ROMÂNIA
SECTORUL 1
AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI



CERTIFICAT DE URBANISM

Nr. 4650 / 34 / M/6421 03.04. 2014

ÎN SCOPUL: elaborarea documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții privind reabilitarea termică a blocului din str. Maguricea nr. 7-9, bl. 3K, sc. 3.

Urmare a cererii adresate de⁽¹⁾ **SECTORUL 1 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI**
DIRECTIA INVESTITII - BIROUL REABILITARE TERMICA SI ENERGII ALTERNATIVE

cu domiciliul² în județul municipiul orașul comună **BUCUREȘTI**
satul sectorul 1 cod poștal
strada **SOS. BUCUREȘTI-PLOIESTI** nr. 9-13, bloc, sc., et., ap.
telefon/ fax E-mail
înregistrată la nr. 6421 din 06.03. 2014.

Pentru imobilul - teren și/sau construcții - situat în București sectorul 1, cod poștal
strada **MAGURICEA** nr. 7-9 bl. 3K, sc. 3, et., ap. sau
identificat prin⁽³⁾ planuri cadastrale scara 1/500 și 1/2000.

În temeiul reglementărilor documentației de urbanism faza PUG, aprobată prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București, nr. 269/21.12.2000, având valabilitatea prelungită prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 232/2012.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se

CERTIFICĂ:

1. REGIMUL JURIDIC

Imobil intravilan pentru care nu se prezintă acte de proprietate, iar regimul juridic se va definitiva la faza de Autorizație de construire.

Imobilul nu se regăsește pe lista cuprinzând monumentele istorice actualizată în 2010, și nu se afla situat la mai puțin de 100 metri de imobile aflate pe această listă.

2. REGIMUL ECONOMIC

Situația actuală: teren construit. Conform RLU - PUG MB amplasamentul se încadrează în subzona L3a - subzona locuințelor colective medii cu P+3 - P+5 niveluri formând ansambluri preponderent rezidențiale situate în afara zonei protejate. Amplasamentul este cuprins în „Planul Urbanistic Zonal - Închidere înel median de circulație la zona nord - autostrada urbană tronson cuprins între Lacul Morii și Șoseaua Colentina” aprobat cu HCGMB Nr. 294/28.11.2013 - Avizul Arhitectului Șef nr. 27/12.09.2013 și se încadrează în zona UTR 4_63 - subzona locuințelor colective medii cu P+3 - P+4 niveluri, formând ansambluri preponderent rezidențiale situate în afara zonei protejate de tipul L3a cf. PUG - MB aprobat cu HCGMB 269/2000. Conform zonei UTR 4-63-utilizări admise:-locuințe în proprietate privată; construcții aferente echipării tehnico-edilitare; amenajări aferente locuințelor; cai de acces carosabile și pietonale private, parcaje, garaje, spații plantate, locuri de joacă pentru copii, amenajări de sport pentru tineret, imprejurimi, unități de învățământ.

-utilizări interzise:-se interzice schimbarea destinației apartamentelor pentru activități generatoare de disconfort pentru locatari cum ar fi funcțiuni de producție, alimentație publică, jocuri electronice sau de noroc, depozite de marfă, ateliere de reparații etc.; -se interzice schimbarea destinației spațiilor comune ale imobilelor având funcțiunea de circulație, holuri, accese, culoare, ganguri, curți interioare, casele scării; -se interzice la nivelul ansamblurilor activități și lucrări: curățatorii chimice; construcții provizorii de orice natură; depozitare en-gros sau mic-gros; depozitari de materiale re folosibile; platforme de pre colectare a deșeurilor urbane; depozitarea pentru vânzare a unor cantități mari de substanțe inflamabile sau toxice; autobaze; stații de întreținere auto peste 5 mașini; stații de betoane; lucrări de terasament de natură să afecteze amenajările din spațiile publice și construcțiile învecinate; orice lucrări de terasament care pot să provoace scurgerea necontrolată a apelor meteorice sau care împiedică evacuarea și colectarea acestora. Terenul este inclus în zona fiscală « A ». Modificările aduse clădirilor se vor integra în caracterul zonei și se vor armoniza cu vecinătățile imediate.

3. REGIMUL TEHNIC:

Lucrarile constau in realizarea reabilitarii termice a imobilului, obiectiv ce se incadreaza in strategia stabilita de Guvernul Romaniei. Lucrarile de interventie la anvelopa blocului de locuinte, stabilite prin OUG nr.18/2009 constau in:

- izolarea termica a peretilor exteriori ;
- inlocuirea ferestrelor si a usilor exterioare existente, inclusiv tamplaria aferenta accesului in blocul de locuinte, cu tamplarie performanta energetic ;
- inchiderea balcoanelor/logiilor cu tamplarie performanta energetic ;
- termo-hidroizolarea terasei/termoizolarea planseului peste ultimul nivel in cazul existentei sarpantei ;
- izolarea termica a planseului peste subsol, in cazul in care prin proiectarea blocului sunt prevazute apartamente la parter ;
- lucrari de demontare a instalatiilor si echipamentelor montate aparent pe fatadele/terasa blocului de locuinte, precum si remontarea acestora dupa efectuarea lucrarilor de izolare termica ;
- lucrari de refacere a finisajelor anvelopei.

Odata cu efectuarea lucrarilor de interventie prevazute anterior se pot executa si urmatoarele lucrari de interventie, justificate din punct de vedere tehnic :

- lucrari de reparatii la elementele de constructie care prezinta potential pericol de desprindere si/sau afecteaza functionalitatea blocului de locuinte, inclusiv de refacere in zonele de interventie ;
- lucrari de interventie la instalatia de distributie a agentului termic pentru incalzire aferenta partilor comune ale blocului de locuinte

- o inlocuirea conductelor de distributie de agent termic de incalzire din subsol ;
- o echilibrare hidraulica a instalatiei interioare de incalzire la baza fiecarei coloane ;
- o termoizolarea conductelor instalatiei inferioare de distributie agent termic de incalzire ;

-lucrari de refacere a trotuarului perimetral si a spatiului verde la terminarea lucrarilor.

Interventiile propuse nu modifica modul de asigurare al utilitatilor, iar reabilitarea termica nu afecteaza retelele din zona.

Lucrarile solicitate se vor putea realiza conform legislatiei si normelor in vigoare, precum si in baza unei expertize tehnice (intocmita de expert tehnic atestat M.L.P.A.T.), care va sta la baza proiectului si care va mentiona masurile de siguranta si stabilitate pentru constructia existenta.

Amplasament conform planurilor anexa.

NOTA: 1) Prezentul certificat de urbanism are doar caracter informativ cu privire la regimul juridic, economic si tehnic al imobilului, astfel cum acestea reies din documentatiile de urbanism legal aprobate, precum si din documentele anexate cererii de catre solicitant. Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti nu este responsabil pentru existenta unor revendicari pe legea 10/2001 sau pe alte legi de restituire, sau de existenta unor litigii aflate pe rolul instantelor judecatoresti, sau a unor cereri formulate conform legilor de restituire in vigoare, altele decat cele mentionate in documentatia anexata cererii.

2) Se va respecta H.C.G.M.B. nr.220/ 13.09.2001 privind ocuparea domeniului public. Organizarea de santier si scurgerea apelor pluviale se vor face exclusiv pe terenul aferent blocului. La terminarea lucrarilor, terenul domeniului public va fi adus la starea initiala. Durata lucrarilor de organizare de santier nu va depasi termenul de valabilitate al autorizatiei de construire pentru lucrarile de baza.

3) Daca expertiza tehnica va evidenta necesitatea consolidarii blocului, acesta lucrare o va precede pe cea de reabilitare termica.

Prezentul Certificat de urbanism poate fi utilizat in scopul declarat pentru:
obtinerea Autorizatiei de construire.

CERTIFICATUL DE URBANISM NU ŢINE LOC DE AUTORIZAŢIE DE CONSTRUIRE ŞI NU CONFERĂ DREPTUL DE A EXECUTA LUCRĂRI DE CONSTRUCŢII

4. OBLIGAŢII ALE TITULARULUI CERTIFICATULUI DE URBANISM :

In scopul elaborării documentaţiei pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii – de construire solicitantul se va adresa autorităţii competente pentru protecţia mediului :

Agentia pentru Protecția Mediului Bucuresti (Aleea Lacul Morii nr.1, Sector 6, Bucuresti) ;

In aplicarea Directivei Consiliului 85/337/CEE (Directiva EIA) privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, modificată prin Directiva Consiliului 97/11/CE şi prin Directiva Consiliului şi Parlamentului European 2003/35/CE privind participarea publicului la elaborarea anumitor planuri şi programe în legătură cu mediul şi modificarea, cu privire la participarea publicului şi accesul la justiţie, a Directivei 85/337/CEE şi a Directivei 96/61/CE, prin certificatul de urbanism se comunică solicitantului obligaţia de a contacta autoritatea teritorială de mediu pentru ca aceasta să analizeze şi să decidă, după caz, încadrarea / neîncadrarea proiectului investiţiei publice / private în lista proiectelor supuse evaluării impactului asupra mediului.

În aplicarea prevederilor Directivei Consiliului 85/337/CEE, procedura de emitere a acordului de mediu se desfăşoară după emiterea Certificatului de urbanism, anterior depunerii documentaţiei pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii la autoritatea administraţiei publice competente.

În vederea satisfacerii cerinţelor cu privire la procedura de emitere a acordului de mediu autoritatea competentă pentru protecţia mediului stabileşte mecanismul asigurării consultării publice, centralizării opţiunilor publicului şi formulării unui punct de vedere oficial cu privire la realizarea investiţiei în acord cu rezultatele consultării publice.

În aceste condiţii:

După primirea prezentului Certificat de urbanism, TITULARUL are obligaţia de a se prezenta la autoritatea competentă pentru protecţia mediului în vederea evaluării iniţiale a investiţiei şi stabilirii necesităţii evaluării efectelor acestora asupra mediului. În urma evaluării iniţiale a investiţiei se va emite actul administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului.

În situaţia în care autoritatea competentă pentru protecţia mediului stabileşte necesitatea evaluării efectelor investiţiei asupra mediului, solicitantul are obligaţia de a notifica acest fapt autorităţii administraţiei publice competente cu privire la menţinerea cererii pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii.

În situaţia în care, după emiterea Certificatului de urbanism ori pe parcursul derulării procedurii de evaluare a efectelor investiţiei asupra mediului solicitantul renunţă la intenţia de realizare a investiţiei are obligaţia de a notifica acest fapt autorităţii administraţiei publice competente.

5. CEREREA DE EMITERE A AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE VA FI ÎNȘOȚITĂ DE URMĂTOARELE DOCUMENTE:

- a) Certificatul de urbanism (copie);
- b) Dovada titlului asupra imobilului, teren și/sau construcții;
- c) Documentația tehnică – D.T.
D.T.A.C. : Documentație tehnică pentru autorizarea lucrărilor de construire, în 2 ex. originale, verificată tehnic, întocmită cf. OUG 18/2009 ;
D.T.O.E. : Documentație tehnică pentru lucrările aferente organizării execuției lucrărilor, în 2 ex. originale ;
- d) Avizele și acordurile stabilite prin certificatul de urbanism
d.1. *Avize și acorduri privind utilitățile urbane și infrastructura:*
Distrigaz ; RADET ; Administrația Domeniului Public – sector 1 ; Contract transport moloz.

Alte avize/acorduri :

Declarație pe propria răspundere a Asociației de Proprietari privind existența/inexistența litigiilor pe rolul instanțelor judecătorești cu privire la imobil (teren și construcție); Acord Asociație de Proprietari pentru reabilitare termică.

d.2. Avize și acorduri:

d.3. Avizele/acordurile specifice ale administrației publice centrale și/sau ale serviciilor descentralizate ale acestora:
Direcția Regională în Construcții București – Ilfov .

d.4. Studii de specialitate:

Expertiza tehnică cu concluzii privind neafectarea construcției ;

e) Actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului – Agenția pentru Protecția Mediului București
(Aleea Lacul Morii nr.1, Sector 6, București);

f) Dovada privind achitarea taxelor legale
Documentele de plată ale următoarelor taxe (copie) :

scutit conform art. 269 din Legea nr.571/2003.

Prezentul certificat de urbanism are valabilitate de12..... luni de la data emiterii.

**PRIMARUL SECTORULUI 1
AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI,**

ANDREI IOAN CHILIMAN



INTOCMIT,

Ref. OLIMPIA VILAU

SECRETAR,

ALEXANDRU REMUS MOLDOVEANU

ARHITECT ȘEF,

Arh. ANDREI MARINESCU

ȘEF SERVICIU

Arh. LILIANA MAGUREANU

Achitat taxa de: scutit, conform Cod Fiscal.....
Prezentul certificat de urbanism a fost transmis solicitantului direct/prin poștă la data de

În conformitate cu prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții,
republicată, cu modificările și completările ulterioare,

**SE PRELUNGEȘTE VALABILITATEA
CERTIFICATULUI DE URBANISM**

de la data de până la data de

După această dată, o nouă prelungire a valabilității nu este posibilă, solicitantul urmând să obțină, în
condițiile legii, un alt certificat de urbanism.

**PRIMARUL SECTORULUI 1
AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI**

SECRETAR,

ARHITECT ȘEF,


INTOCMIT,


ȘEF SERVICIU,

Data prelungirii valabilității:

Achitat taxa de: lei, conform chitanței nr. din

Transmis solicitantului la data de direct / prin poștă.

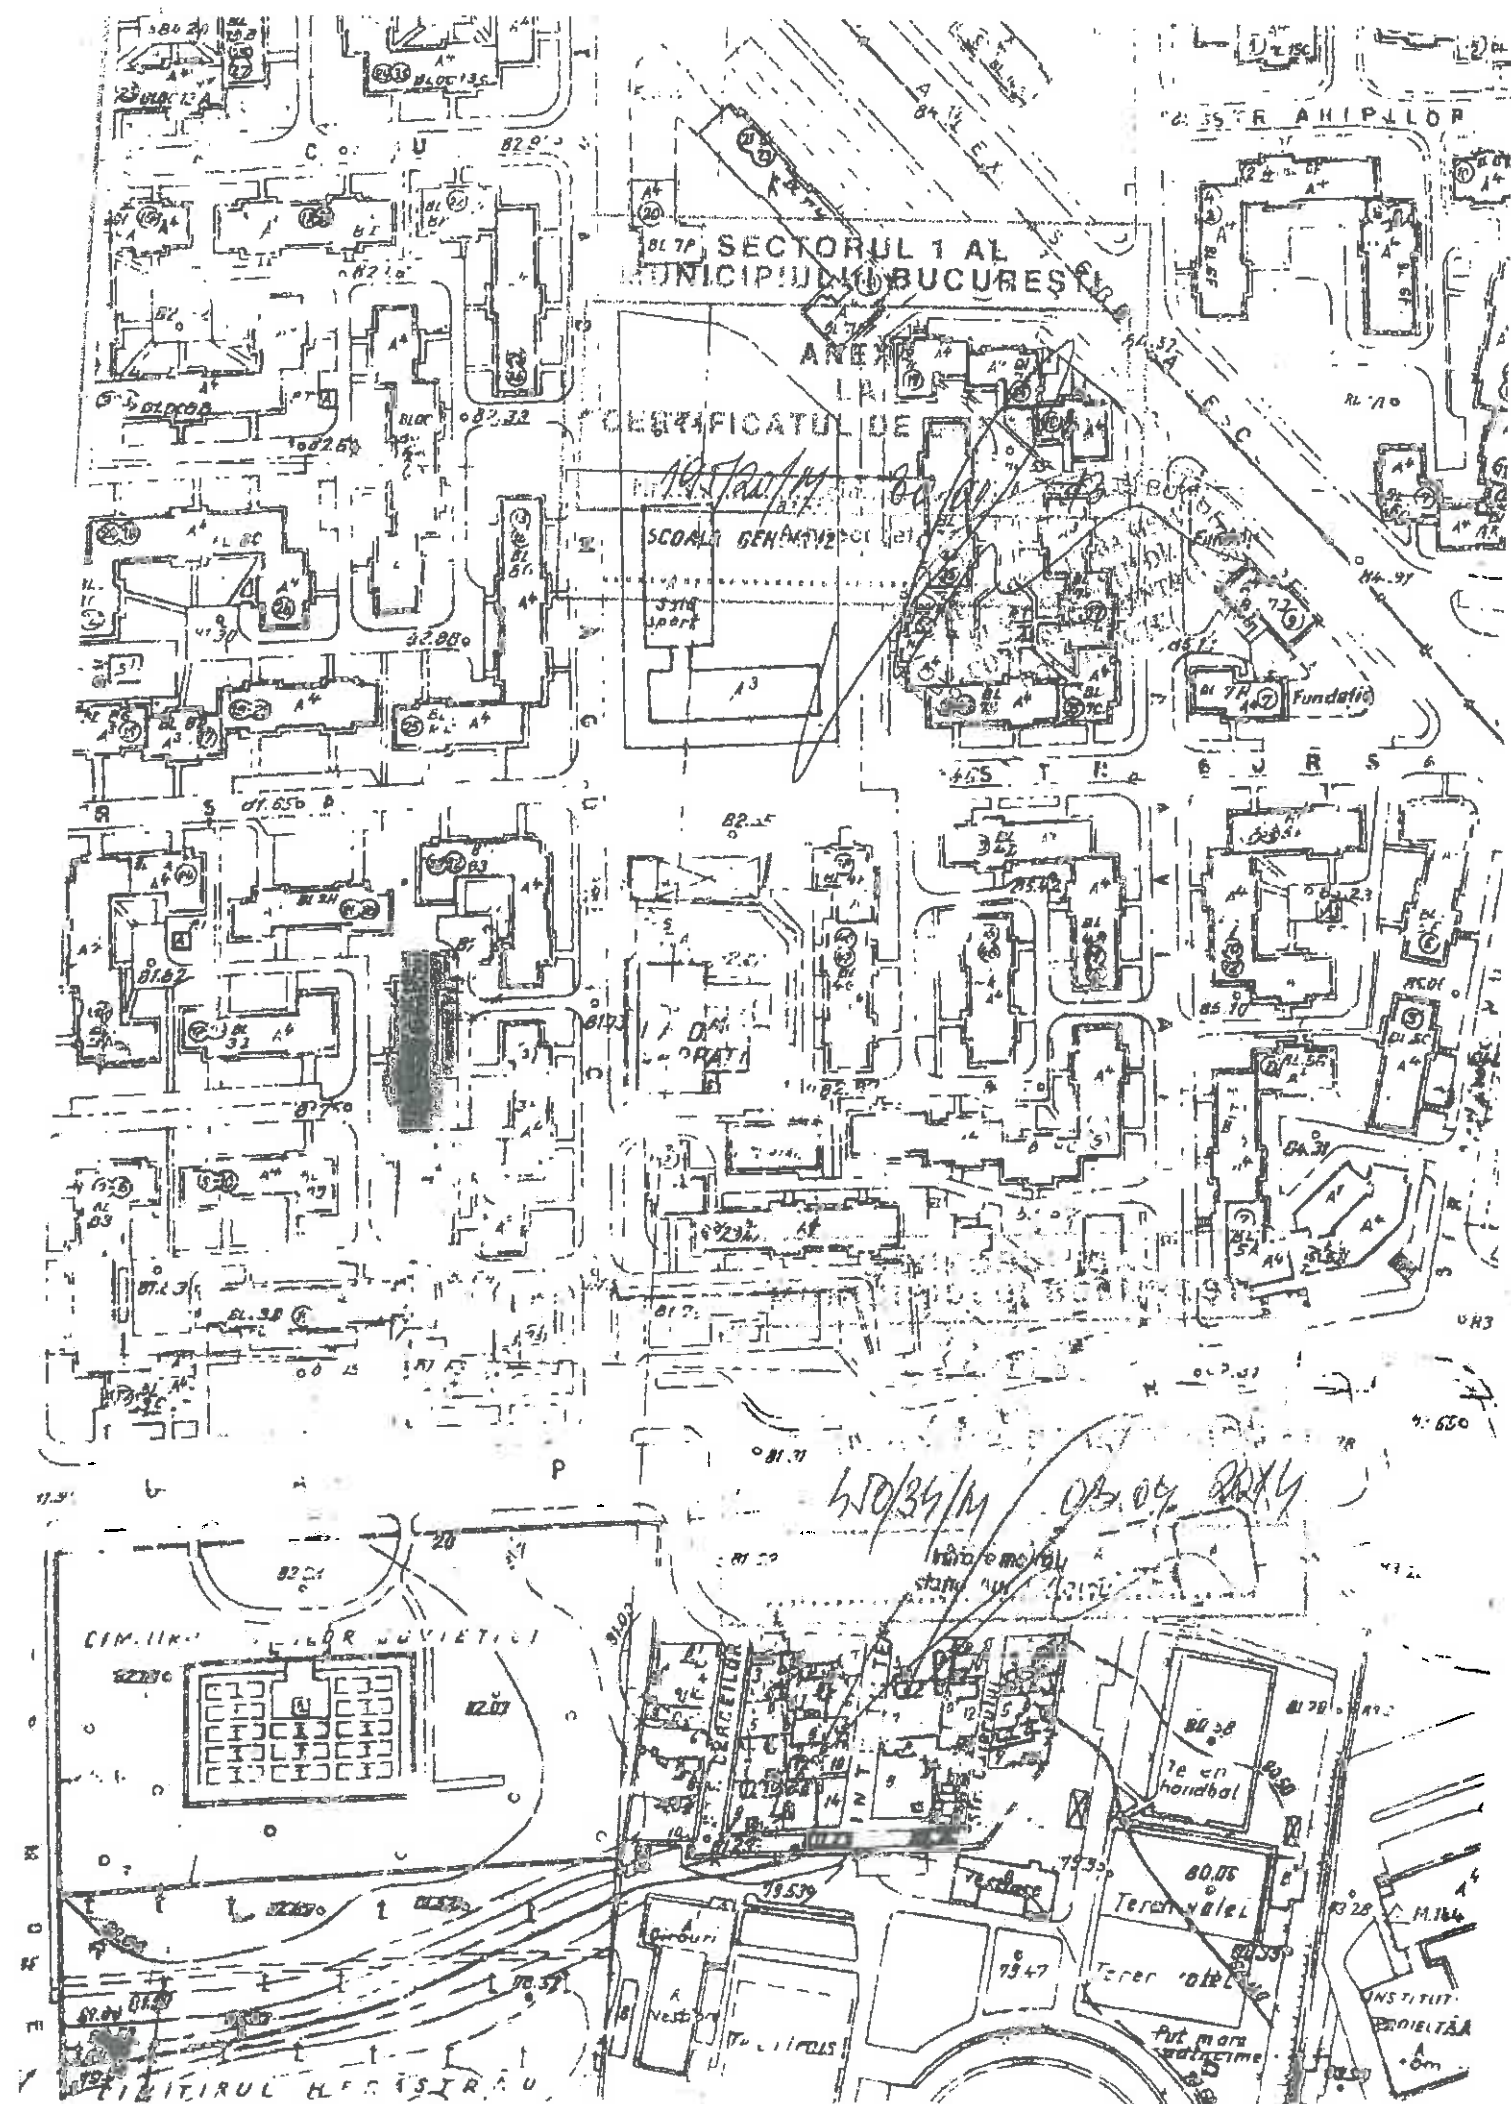

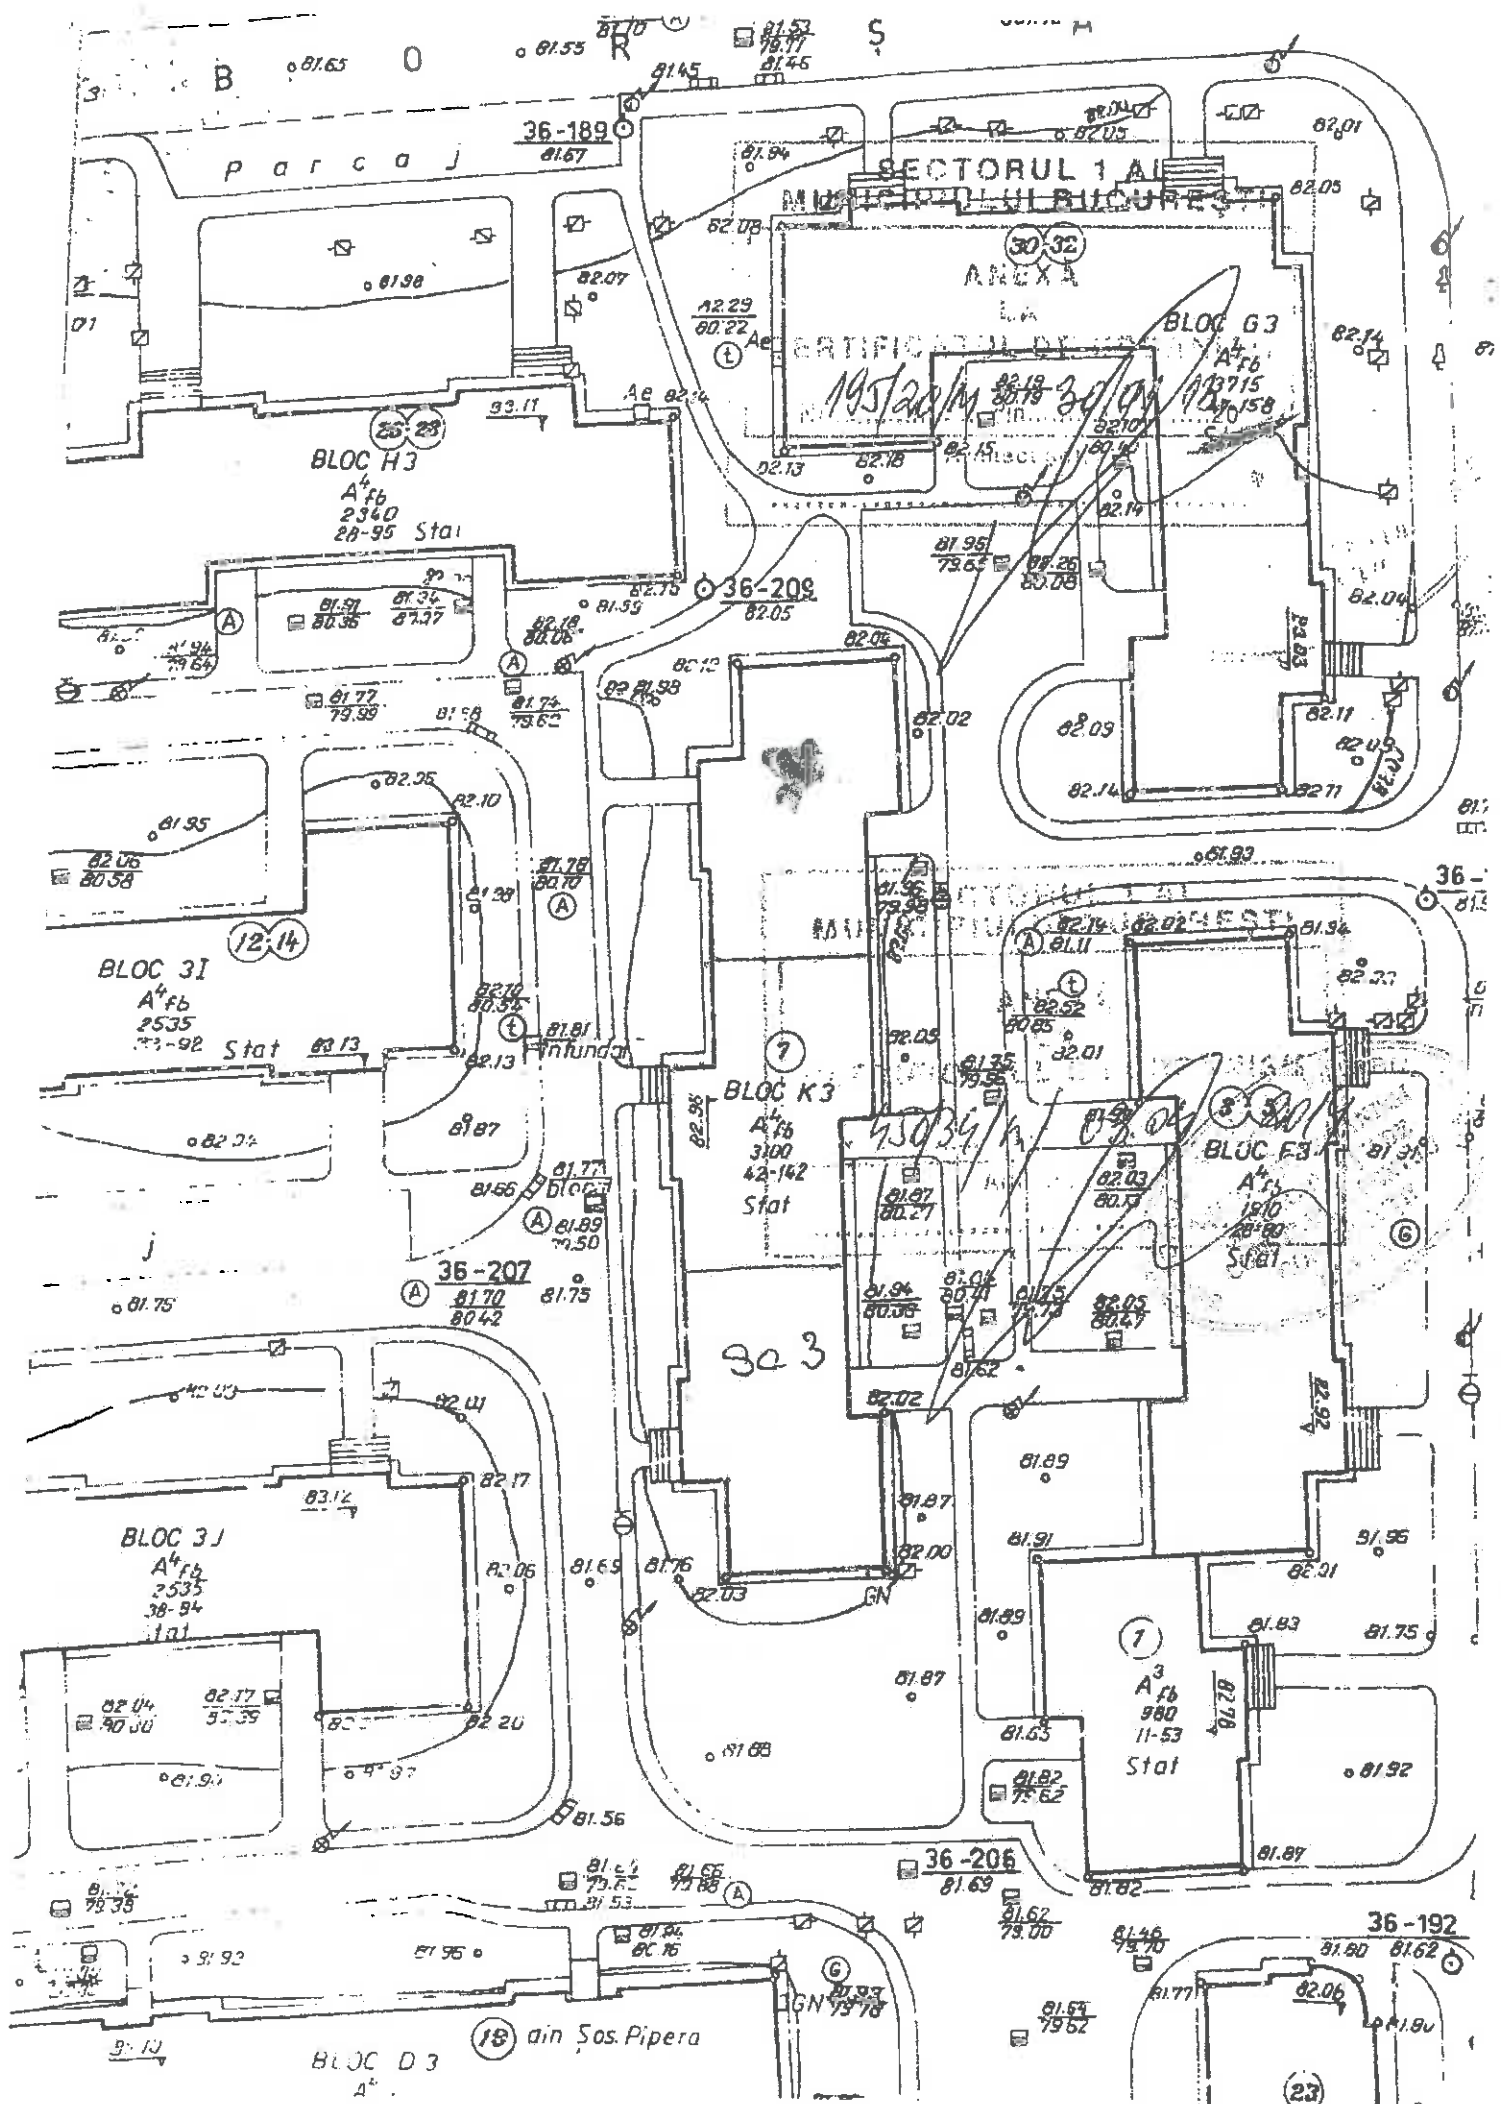

REFERAT

privind verificarea de calitate la cerintele B1, C, D, E, F, a proiectului:
REABILITARE TERMICA
BLOC 3K SCARA 3, STR. MAGURICEA, NR. 7-9, SECTOR 1, BUCURESTI
faza DTAC+PTh-DE, pr. nr. 64/2013

1. DATE DE IDENTIFICARE:

- Proiectant general: S.C. TOTALAIG ENVIRO SERV S.R.L.
- Proiectant de specialitate: S.C. TOTALAIG ENVIRO SERV S.R.L.
- Investitor (Beneficiar): PRIMARIA SECTORULUI 1
- Amplasament: Str. Maguricea, nr.7-9, bloc 3K scara 3, sector 1, Bucuresti
- Data prezentarii proiectului spre verificare: 14-04-2014

2. CARACTERISTICILE PRINCIPALE ALE PROIECTULUI:

Constructia ce face obiectul proiectului este un bloc de locuinte cu regim de inaltime D+P+4et, cu fundatii din beton armat, sistem dual din cadre si pereti din beton armat si terasa necirculabila.

Principalele lucrari propuse in proiect sunt urmatoarele:

- izolarea termica a peretilor exteriori cu termosistem cu polistiren expandat/extrudat de exterior si vata minerala bazaltica, finisat cu tencuiala decorativa;
- termo/hidroizolarea terasei;
- inlocuirea tamplariei existente cu tamplarie eficienta termic;
- termoizolarea placii planseului peste subsol;

Categoria de importanta: C

Risc de incendiu: Mic

Grad de rezistenta la foc: II

Lucrarile prevazute nu modifica caracteristicile actuale ale cladirii d.p.d.v. al cerintelor de calitate verificate.

Solutiile de termoizolare sunt conforme auditului energetic.

3. DOCUMENTE CE SE PREZINTA LA VERIFICARE:

- Certificat de urbanism nr.: 450/34 din 25.03.2014 eliberat de: Primaria Sector 1, Bucuresti
- Avize
- Autorizatia de construire nr. eliberata de
- Piese scrise: memoriu tehnic
- Piese desenate: planse privind solutia propusa conform borderou

4. CONCLUZII ALE VERIFICARII:

In urma verificarii se considera proiectul corespunzator pentru faza verificata semnandu-se si stampilandu-se conform indrumatorului, cu urmatoarele conditii obligatoriu a fi introduse in proiect prin grija investitorului de catre proiectant la faza urmatoare de proiectare:

Nu este cazul.

Nerespectarea celor de mai sus atrage nulitatea verificarii.

Verificarea documentatiei pentru obtinerea autorizatiei de construire nu se substituie verificarii tehnice a detaliilor de executie.

Am primit 2 exemplare,

Investitor/Proiectant

Am predat 2 exemplare,

Verificator

MINISTERUL LUCRARILOR PUBLICE ȘI AMENAJĂRII TERITORIULUI

SE ATESTĂ DOMNUL / DOAMNA

TURCU I. DAN ILIE

născut în anul 1943 luna FEBRUARIE ziua 24
în orașul (comuna) BRAILA
de profesie ARHITECT



DIRECTOR GENERAL



Comisia nr. 7

Semnătura titularului

Data eliberării 06.10.1992

În baza certificatului nr. 547 din 6.10.1992

- 1) Pentru calitatea de VERIFICATOR DE PROIECTE
- 2) În domeniile: CONSTR. CIVILE, INDUST. AGROZOO (B1), CONSTR. ENERGETICE (B6), TOATE DOMENIILE (C, E)
- 3) Pentru următoarele cerințe: SIGURANȚA ÎN EXPLOATARE (B1, B6); SIGURANȚA LA FOC, PT. CONSTRUCȚII (C); IZOLAȚIE TERMICĂ, HIDROFUGĂ ȘI ECONOMIA DE ENERGIE (E)

Valabil (vezi verso)
Prezentul certificat a fost eliberat în baza legii nr. 10/1995

SERIA V. NR. 547

Prezentul certificat va fi vizat de emitent din 5 în 5 ani de la data eliberării

Prelungit atentarea până la 2002	10. 7	06.10.2012	06.10.2012
MLPAT DIRECTOR			
ING. ALEXANDRU CONSTANTIN			

LEGITIMATIE

MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCȚIILOR ȘI TURISMULUI

SE ATESTĂ DOMNUL / DOAMNA

TURCU I. DAN ILIE

născut în anul 1943 luna 02 ziua 24
în orașul (comuna) BRAILA Jud. BRAILA
de profesie ARHITECT



Comisia Nr. 4

Data eliberării 05.11.2004

În baza certificatului nr. 06511 din 10.06.2004

- 1) Pentru calitatea de VERIFICATOR PROIECTE
- 2) În domeniile: TOATE DOMENIILE (D, E)
- 3) În specialitatea: —

4) Pentru următoarele cerințe: IGIENA, SANATĂȚEA OAMENILOR, REȚACEREA ȘI PROTECȚIA MEDIULUI (D); PROTECȚIE ÎMPOTRIVA ZGOMOTULUI (E)

Valabil (vezi verso)
Prezentul certificat a fost eliberat în baza legii nr. 10/1995

SERIA M NR.

06511

Prezentul certificat va fi vizat de emitent din 5 în 5 ani de la data eliberării

05.11.2014			

LEGITIMATIE

Numele si prenumele verficatorului autorizat
ing. ANTON IONESCU
ADRESA: Str. Sibiu nr.27, bl.H1, ap. 2D
sector 6, București TELEFON: 650.49.35

Nr. 32 Data 28.04.2014
Conform registrului de evidenta

REFERAT DE VERIFICARE

privind verificarea de calitate la **cerința A1, A2,A3**

ASUPRA PROIECTULUI: Reabilitarea termica a blocului de locuinte nr. 3K, scara 3
str. Maguricea, nr.7-9.

Faza : DTAC + PT + CS + DE ce face obiectul contractului nr. J-AC/190-S/14.10.2013

1. Date de identificare :

- * proiectant general : S.C. TOTALAIG ENVIRO SERV S.R.L.
- * proiectant de specialitate : S.C. TOTALAIG ENVIRO SERV S.R.L.
- * investitor (beneficiar) : PRIMARIA SECTORULUI 1
- * amplasament : sector 1, localitatea BUCURESTI,
str. Maguricea nr.7-9, bloc 3K, scara 3
- * data prezentării proiectului pentru verificare : APRILIE 2014

2. Caracteristici principale ale proiectului si ale construcției:

- * construcție : exista
- * obiectul proiectului : modernizare (imbunatatire termica)
- * tipul si caracteristici constructive : STRUCTURA DE REZISTENTA ESTE
REALIZATA DIN PANOURI MARI DE BETON PREFABRICAT SI
PLANSEE DIN BETON ARMAT MONOLIT
INFRASTRUCTURA COMPUSA CU PLANSEE PESTE SUBSOL,
ALCATUITE DIN PANOURI PREFABRICATE, PERETII SUBSOLULUI SI
FUNDATII FORMEAZA O CUTIE RIGIDA.
FUNDATIILE SUNT DE TIPUL TALPI CONTINUE, AMPLASATE SUB
PERETII DE SUBSOL.

* dimensiuni :

- tronson 1 : 13.84x 21.42 / S+P+4E

* funcțiune : LOCUINTE

* zona seismica : ag=0.24g

Principalele lucrari propuse in proiect sunt urmatoarele:

- izolarea termica a peretilor exteriori cu termosistem cu polistiren expandat/extrudat de exterior si vata minerala bazaltica, finisat cu tencuiala decorativa;
- termo/hidroizolarea terasei;
- inlocuirea tamplariei existente cu tamplarie eficienta termic;
- termoizolarea placii planseului peste subsol;

3. Documentele care se prezintă la verificare :

* tema de proiectare

* certificat de urbanism emis de PRIMARIA SECTORULUI 1

* raport tehnic de expertiza

* memoriu tehnic structura de rezistenta

* planuri desenate: planse privind solutia propusa conform borderou

4. Concluzii asupra verificării :

In urma analizei si a verificărilor efectuate asupra documentelor prezentate se considera ca proiectul întocmit este corespunzător din punct de vedere al exigentei **A1, A2, A3 – rezistenta si stabilitate** pentru construcții civile, industriale, agrozootehnice, energetice, telecomunicații, miniere, edilitare si de gospodărie comunala, cu structura din beton, beton armat, zidărie si lemn, semnându-se si stampilându-se conform îndrumătorului.

Am predat:

Verificator Tehnic autorizat MLPAT

Ing. ANTON IONESCU



SE ATESTA DOMNUL/DOMNIA

IONESCU C. ANTON

născut/a în anul 1941 la **MACINE**
în orașul **Acumina** din județul **București**
de profesie **ING. CONSTRUCȚIE**



DIRECTOR GENERAL

Notar public

Data eliberării **29.07.1992**

184 din 29.07.1992

1) Pentru calificarea de VERIFICATOR DE PROIECTE

2) În domeniul: CONSTR. CIVILE, INDUSTRIALE, AGRICOLE

3) Pentru angajarea ca: **Asistent și șef de proiect pentru
constr. din beton, beton armat, zidărie, metal și
lemn (A1 A2 A3)**

Validitatea acestui act este
perpetuuă considerat a fi fost eliberat în
baza H.A. ROMÂNIEI Nr 731 din
14.10.1990

SERIA V nr. 184

Prezentul certificat va fi vizat de emitent din ziua 5 a anului 55 de la data eliberării

Prezentul atestare până la 20.02	07. 7 29.07.2012	07.07.2012
MLPAT DIRECȚIE ROMANIA	DIRECȚIA GENERALĂ ROMANIA	
MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE		

LEGITIMAȚIE
VERIFICATOR DE PROIECTE

Numele si prenumele vericatorului atestat:

Dr. ing. Daniela TEODORESCU

UTCB-Facultatea de Instalatii

Telefon nr. 578 5660

Nr. leg. MTCT 07487/2006

Nr. 1088 Data: 27 dec 2013

REFERAT

Privind verificarea de calitate pentru specialitatea INSTALATII TERMICE (IT) la cerintele esentiale A-F

a proiectului REABILITARE TERMICA, str. Maguricea, nr. 7-9, bl. 3K, sc. 3

regim inaltime S+P+4E

pr. 64/2012

Fazele PTh+DE

1. Date de identificare:

- proiectant general: S.C. TOTALAIG ENVIRO SERV S.R.L.
- proiectant de specialitate: S.C. TOTALAIG ENVIRO SERV S.R.L.
- investitor: Primaria sector 1, Bucuresti
- amplasament: str. Maguricea, nr. 7-9, bl. 3K, sc. 3
- data prezentarii proiectului spre verificare: 23 dec 2013

2. Caracteristicile principale ale proiectului si ale constructiei:

Proiectul contine documentatia tehnica pentru reabilitarea instalatiilor termice; au fost realizate lucrari de inlocuire a traseelor de distributie agent termic, amplasate la plafonul subsolului cladirii; conductele de otel existente au fost inlocuite cu conducte din PPR. Traseele au fost izolate termic. Au fost introduse pe circuite armaturile necesare (robinete de inchidere cu golire la baza coloanelor, aerisire etc).

3. Documente ce se prezinta la verificare:

- Certificat de urbanism nr. _____ emis de _____
- Avize obtinute _____
- Autorizatie de construire _____ emisa de _____
- Raportul expertizei tehnice _____
- Memoriu elaborat de proiectant, in care se prezinta solutia adoptata pentru respectarea cerintei verificate – da
- Breviar de calcul –
- Planse desenate in care se prezinta solutia constructiva – da
- Alte documente – caiet de sarcini, program de faze determinante, program de urmarire in timp

4. Concluzii asupra verificarii

a. ☒ In urma verificarii se considera proiectul corespunzator, semnandu-se si stampilandu-se conform Legii 10/1995 si HG 925/1995.

b. ☐ In urma verificării, se consideră proiectul corespunzător pentru faza verificată, semnându-se si stampilându-se conform indrumatorului, continand urmatoarele conditii obligatorii ce sunt introduse in proiect, prin grija investitorului, de catre proiectant.

Nu este cazul _____

S-a semnat si s-a stampilat.

Am primit _____ 4 _____ exemplare

Investitor/Proiectant

Am predat _____ 4 _____ exemplare

Vericator tehnic atestat

Dr. ing. Daniela TEODORESCU



NOME: VERONICA S. G. BARILEA-DAN DATA: 1974
 2602348400110
 INCHEIERE: 1974
 VERIFICATOR DE PROIECT: 1974
 DATE DE RENUNTA: 1974
 INSTALATI SANITARE (10)
 INSTALATI TERMICE (10)
 INSTALATI GAZE (10)
 Seria B. Nr. 07487

Prezenta legitimație va fi valabilă de la data de emitere din 5 în 5 ani de la data difuzării
 Prelungire valabilitate: 1974
 Prelungire valabilitate: 1974
 Prelungire valabilitate: 1974
 Prelungire valabilitate: 1974
 Prelungire valabilitate: 1974
 Prelungire valabilitate: 1974

LEGITIMAȚIE
 Seria B. Nr. 07487



MINISTERUL TRANSPORTURILOR,
CONSTRUCȚIILOR ȘI TURISMULUI

**CERTIFICAT
DE
ATESTARE
TEHNICO-PROFESIONALĂ**

În baza Legii nr. 10/1995 privind
căutarea în construcții, cu modificările
ulterioare, și ale actelor normative
subsecvențe acestui referitor, în
baza actelor tehnico-profesionale și
specifice activității în construcții,

În baza actelor din domeniul nr. 2214/2006
înregistrat la MECT cu nr. 009716/2006
conținând Comisia de examinare nr. 13
din 12.12.2006 se emite prezenta certificată

DIRECTOR
Căminul de
Căminul de

Seria B Nr. 0740



Domnul **TEODORESCU GH. DANIELA-IGANA**

Căminul de domiciliu: _____

de profesie: **INGINER**
în **TEHNICA CONSTRUCȚIILOR**
la data **17.10.2006**

SE ATESTĂ

PENTRU COMPETENȚA VERIFICAREA PROIECTELOR
ÎN DOMENIUL: **TEHNICA CONSTRUCȚIILOR**

ÎN SPECIALITATEA: **INGINERIE (C)**
TEHNICA CONSTRUCȚIILOR (C)
TEHNICA CONSTRUCȚIILOR (C)

PRIVIND CERINȚELE ESENȚIALE: **TEHNICA
CONSTRUCȚIILOR NR. 10/1995**

MINISTRE DELEGAT
PENTRU AFACERI PUBLICE ȘI AMENAJARE A TERITORIULUI

LAȘO BORBELY



I. PREZENTARE GENERALA

1. DATE GENERALE

1.1.Denumire investitie: "Servicii de proiectare, servicii conexe si servicii de asistenta tehnica pe durata executiei si pana la receptia finala a lucrarilor, necesare in vederea promovarii, autorizarii si executiei obiectivelor de investitii privind reabilitarea termica a 50 blocuri de locuinte" conform contract subscvent de servicii nr. J-AC/190-S din 14.10.2013

1.2.Amplasament: Blocul 3k, str. Maguricea, nr.7-9, sc.3, Sector 1, Bucuresti

1.3.Autoritatea contractanta: PRIMARIA SECTORULUI 1, BUCURESTI

1.4.Elaboratorul documentatiei: S.C. TOTALAIG ENVIRO SERV S.R.L,

2. DESCRIEREA LUCRARILOR

2.1. Amplasament : Blocul 3k, str. Maguricea, nr.7-9, sc.3, Sector 1, Bucuresti. Cladirea este situata in intravilanul Municipiului Bucuresti

2.2. Topografia. Clima

Elementele caracteristice privind amplasarea cladirii in mediul construit sunt urmatoarele:

- *zona climatica:* II conform hartii de zonare climatica a Romaniei, fig A1 din SR 1907-1, $T_{e-15^{\circ}\text{C}}$.

orientarea fata de punctele cardinale, nord-est fatada principala.

- *zona eoliana:* II la o viteza a vantului de 5 m/s conform hartii de incadrare a localitatilor in zone eoliene, fig 4 si tabelului 6 din SR 1907-1 pozitia fata de vanturile dominante: amplasament moderat adapostit pentru fatada principala si cea posterioara.

- *zona seismică* de calcul Bucuresti cu $T_c = 1,6$ sec si $a_g = 0,24$ g pentru IMR = 100 ani, (valori din editia 2006);

2.3. Geologia. Seismicitate

Blocul a fost proiectat si construit la acea data avand la baza referatul geotehnic pornind de la cartarea geotehnica corespunzatoare. Se poate afirma ca terenul este plan, fara denivelari semnificative.

- avand in vedere ca este o cladire cu functiunea de locuinte, constructia este incadrata in clasa a III-a de importantă si expunere la cutremur, in categoria cladirilor de tip curent, care nu apartin celorlalte categorii, la care factorul de importanta este $\gamma_I = 1,0$ (conf. tab. 4.2);
- acceleratia de varf a terenului pentru proiectare (PGA pentru amplasamentul dat) este $a_g = 0,24g$ pentru cutremure cu intervalul mediu de recurenta de 100 ani;
- perioadele de control (colt) ale spectrului de raspuns, specifice amplasamentului sunt : $T_B = 0,16$ s; $T_C = 1,60$ s; $T_D = 2,00$ s;
- factorul de amplificare dinamica maxima a acceleratiei orizontale a terenului de catre structura este $\beta = \beta_0 = 2,75$ pentru $T_B < T < T_C$.

2.4. Prezentarea generala a cladirii

2.4.1. Elemente de alcatuire arhitecturala

Cladirea din Str. Maguricea nr. 7-9, blocul 3K, scara 3 are regim de inaltime S+P+4E (

corp C1, C2 si C3), cu un numar de 8 apartamente a 2 camere, 1 apartament a 3 camere si 5 apartamente a 4 camere. Apartamentele sunt de comandate. Inaltimea de nivel a parterului si celorlalte nivele este de 2.70m.

Blocul este format din trei corpuri separate prin rosturi de dilatare, avand trei scari de acces din Str. Maguricea.

Fatada este obisnuita, fara elemente arhitecturale deosebite, cu exceptia unor balcoane si este realizata din panouri prefabricate mari trisat cu grosime de 32cm, cu decoratii amprentate din fabricatie.

Ferestrele sunt in parte, din tamplarie de lemn din brad cu geam simplu, in alta parte au fost inlocuite cu tamplarie din PVC si geam termopan. O mare parte a balcoanelor sunt inchise cu tamplarie din otel si geam simplu dar sunt si balcoane inchise cu tamplarie PVC si geam termopan.

Parapetii balcoanelor au fost realizati initial din placi prefabricate din beton usor, iar treptat unii locatari au facut modificari ai acestora, realizandu-i din zidarie BCA, PVC, sticla armata etc. Finisajul fatadei este cu praf de piatra.

Invelitoarea este realizata sub forma de terasa clasica cu termo-hidroizolatie protejata cu pietris si atice prefabricate.

Peretii interiori despartitori, sunt din panouri de beton armat, prefabricate. Pardoselile in camerele de locuit sunt din linoleum sau parchet, iar pe coridoare, scari, bai, bucatarii, sunt din beton mozaicat sau gresie.

Tamplaria apartamentelor este partial din lemn, partial din PVC cu geam termoizolant. Usile de acces in bloc sunt din tamplarie metalica.

Socurile sunt din BCA, tencuieli de mortar pieptanat si prezinta degradari. Exista trotuar de jur imprejurul cladirii care de asemenea este degradat.

In conformitate cu HG nr.766 din 21.11.1997, prin care s-au aprobat unele regulamente privind calitatea in constructii si stabilirea categoriei de importanta a constructiilor, cladirea cu destinatia de locuinte face parte din categoria de importanta C (constructie de importanta normala).

Conform "Normativului de siguranta la foc a constructiilor" indicativ P 118-99, constructia existenta avand destinatia de locuinte, se incadreaza in risc de incendiu "mic".

Conform tabelului 2.1.9 din P118-99 cladirea are gradul II de rezistenta la foc.

Modificari in timp:

- Reparatii: s-au facut reparatii in interiorul apartamentelor (zugraveli, vopsitorii, gresie, faianta etc), precum si reparatii la hidroizolatia terasei;
- Reconstructie: nu este cazul
- Consolidari: nu este cazul
- Transformari: nu este cazul
- Extinderi in plan: la parter pe zona de colt exista o extindere pana in dreptul peretilor de pe fatada principala si laterala.
- Supraetajare: nu este cazul

Cladirea din strada Maguricea nr. 7-9, scara 2 este alcatuita din subsol, parter si 4 etaje cu inaltimea de nivel de 2.70m.

Blocul are structura de rezistenta din panouri mari de beton prefabricat si plansee din beton armat monolit.

Infrastructura compusa cu plansee peste subsol, peretii subsolului si fundatiile, formeaza o cutie rigida capabila sa preia incarcările verticale si orizontale de la structura si sa le transmita la teren. Inaltimea libera a subsolului tehnic este de 2.00m. Peretii subsolului cu grosimea de 32cm la exterior si sunt din beton armat monolit iar fundatiile sunt talpi de beton simplu. Sistemul structural este cu pereti structurali desi pe ambele directii (tip fagure). Toti pereti se suprapun pe verticala.

Grosimea peretilor interiori sunt de 13cm. Grosimea peretilor exteriori este 32cm.

Grosimea planseului este de 13cm rezemat pe grinzi interioare sau exterioare, pe pereti de beton armat.

Fundatiile sunt de tipul talpi continue, amplasate sub peretii. Fundatiile sunt alcatuite dintr-un bloc de beton simplu si un cuzinet din beton slab armat. Caracteristicile terenului de fundare nu se cunosc.

- **Economia de energie si izolare termica**

Blocul 3K Sc.3 din str. Maguricea, nr. 7-9, are regim de inaltime S+P+4E si a fost construit in anul 1984. Este format din trei corpuri separate prin rosturi de dilatare, avand trei scari de acces din str. Maguricea. Blocul 3K Sc.3 are 14 apartamente: 8 apartamente cu 2 camere, 1 apartament cu 3 camere si 5 apartamente cu 4 camere. La parter cladirea are functiune de locuinte.

Fatada este obisnuita, fara elemente arhitecturale deosebite, cu exceptia unor balcoane si este realizata din panouri prefabricate mari tristrat cu grosimea de 30 cm cu decoratii amprentate din fabricatie.

Parapetii balcoanelor au fost realizati initial din placi prefabricate din beton usor, iar treptat unii locatari au facut modificari ai acestora, realizandu-i din zidarie BCA, PVC, sticla armata etc. Finisajul fatadei este cu praf de piatra.

In conformitate cu HG nr.766 din 21.11.1997, prin care s-au aprobat unele regulamente privind calitatea in constructii si stabilirea categoriei de importanta a constructiilor, cladirea cu destinatia de locuinte face parte din categoria de importanta C (constructie de importanta normala).

Conform " Normativului de siguranta la foc a constructiilor" indicativ P 118-99, constructia existenta avand destinatia de locuinte, se incadreaza in risc de incendiu "mic ".

Conform tabelului 2.1.9 din P118-99 cladirea are gradul II de rezistenta la foc.

- **Regimul de inaltime: S+P+4E, H = 2,70 m, H_{util} = 2,57 m.**

Cladirea are urmatoarele suprafete:

Ac- arie construita		250,47	m ²
Au- arie utila		1328,60	m ²
Au- arie utila incalzita (inclusiv spatiile comune)		1107,28	m ²
Ad- arie desfasurata		1571,70	m ²
Acd- arie construita desfasurata		1318,49	m ²
Aloc- arie locuibila		512,92	m ²
Indice de forma		0,69	
Au- apartament	1 camera	0,00	m ²
	2 camere	56,55	m ²
	3 camere	68,76	m ²
	4 camere	86,48	m ²

Finisajele interioare sunt obisnuite:

Tencuielile, de cca. 2 cm grosime la interior la pereti, tavane au fost realizate din mortar de ciment cu var, peste care s-au aplicat zugraveli in culori de apa in incaperile cu pardoseli calde, iar la bai si bucatarii, partial la pereti, vopsitorie cu vopsea in ulei si placaj faianta.

La spatiile comune si in casa scarii sunt realizate zugraveli simple la pereti.

Pardoselile in camerele de zi si dormitoare sunt din parchet iar la bucatarii, bai, debarale, camari, holuri si spatii comune (casa scarii) este prevazut mozaic.

Tamplaria exterioara: ferestrele sunt din lemn, cu geam simplu de 4 mm grosime. Unii locatari au inlocuit in timp tamplaria existenta cu tamplarie din PVC cu geam termoizolant. Usa de la intrarea in bloc este metalica. Partial a fost inlocuita tamplaria initiala si s-au facut inchideri ale balcoanelor cu tamplarie din PVC.

Socul este din tencuieli de mortar pieptanat si prezinta degradari. Exista trotuar de jur imprejurul cladirii care de asemenea este degradat.

Acoperisul este realizat sub forma de terasa clasica cu termo-hidroizolatie protejata cu pietris si atice din panouri prefabricate.

2.4.2. Elemente de alcatuire a structurii de rezistenta a cladirii

Blocul are structura de rezistenta din panouri mari de beton prefabricat si plansee din beton armat monolit.

Infrastructura compusa cu plansee peste subsol, alcatuite din panouri prefabricate, peretii subsolului si fundatiile, formeaza o cutie rigida capabila sa preia incarcările verticale si orizontale de la structura si sa le transmita la teren. Inaltimea libera a subsolului tehnic este de 2,00 m. Peretii subsolului cu grosimea de 30 cm sunt din beton armat monolit iar fundatiile sunt talpi de beton simplu. Sistemul structural este cu pereti structurali desi pe ambele directii (tip fagure). Toti peretii se suprapun pe verticala.

Grosimea peretilor interiori este de 14 cm. Grosimea peretilor exteriori este 30 cm. Grosimea panourilor de plansee este de 13 cm rezemate pe grinzi interioare sau exterioare, pe pereti de beton armat.

Fundatiile sunt de tipul talpi continue, amplasate sub pereti. Fundatiile sunt alcatuite dintr-un bloc de beton simplu si un cuzinet din beton slab armat.

Elementele caracteristice privind amplasarea cladirii in mediul construit sunt urmatoarele:

- *zona climatica*: II conform hartii de zonare climatica a Romaniei, fig A1 din SR 1907-1, $T_{e} = -15^{\circ}\text{C}$. Orientarea fata de punctele cardinale: nord-est fatada principala.
- *zona eoliana*: II la o viteza a vantului de 3,5-8,5 m/s conform hartii de incadrare a localitatilor in zone eoliene, fig. 4 din SR 1907-1 pozitia fata de vanturile dominante: amplasament moderat adăpostit pentru fatada principala si cea posterioara.
- *zona seismica* de calcul Bucuresti cu $T_c = 1,6$ sec si $a_g = 0,24$ g pentru IMR = 100 ani, (valori din editia 2006).

2.4.3. Elemente de izolare termica

Anvelopa cladirii are urmatoarea alcatuire:

- peretii exteriori sunt din: panouri mari trisat cu grosimea de 30 cm;
- tamplaria exterioara din lemn, cuplata, cu 2 foi de geam obisnuit de 4 mm grosime, cu deschidere interioara, cu grad de etansare necorespunzator; o parte din locatari au inlocuit tamplaria existenta cu tamplarie de PVC;
- tamplaria usii de la intrare este din profil metalic si geam;
- planseul peste subsol, din beton armat, este netermoizolat;
- terasa necirculabila are urmatoarea alcatuire: placa din beton armat de 10 cm, beton de panta din zgura de 5cm, termoizolatie din BCA de 12 cm grosime, un strat de sapa de egalizare de 5cm, hidroizolatie (doua straturi de panza bitumata, un strat de carton si 4 straturi de bitum) si stratul de protectie a hidroizolatiei din nisip, cu grosimea de cca 2 cm.

2.4.4. Instalatia de incalzire si preparare a apei calde de consum

In ceea ce priveste energia termica pentru incalzire si apa calda de consum, se mentioneaza ca blocul este bransat la rețeaua urbana de termoficare (RADET) iar o parte din apartamente au centrale termice individuale pe gaz metan.

Blocul de locuinte este prevăzut cu instalatii pentru alimentarea cu apa rece de consum a obiectelor sanitare, precum si cu legaturile la canalizare a acestor obiecte.

Sunt prevăzute urmatoarele obiecte sanitare:

Obiecte	Puncte de consum	
	apa rece	acc
lavoar	20	20
spalator	14	14
cada de baie	14	14
rezervor WC	20	0
TOTAL	68	48

Rezulta, pe ansamblul blocului de locuinte:

- numarul punctelor de utilizare apa calda de consum: **48**;
- numarul punctelor de utilizare apa rece: **68**.

2.4.5. Starea actuala a cladirii

Cladirea este relativ bine intretinuta, aceasta nu prezinta defectiuni majore. Din discutiile purtate cu o serie de locatari si din constatările facute la fata locului, structura in cauza nu a suferit avarii, constatandu-se rare fisuri in peretii despartitori, neportanti.

La data evaluarii, starea tehnica a elementelor de constructie este urmatoarea :

- Fundatiile nu sunt vizibile, dar faptul ca nu se observa degradari sau efecte ale unor tasari diferite conduce la ideea ca acestea s-au comportat bine in timp.
- Marea majoritate din spatiile existente sunt acoperite de finisaje recente si eventualele fisuri in pereti nu pot fi observate.
- Structura este cu pereti structurali din beton armat monolit.
- In prezent se pot constata avarii nesemnificative in peretii despartitori, neportanti.
- Peretii de inchidere ai fatadei prezinta o serie de degradari legate de finisaj (tencuiala decojita). Reabilitarea termica, cu refacerea fatadei va imbunatati aspectul exterior al cladirii.
- Tamplaria initiala a cladirii era alcatuita din toc si cercevele din lemn. O serie de locatari si-au inlocuit tamplaria exterioara, initiala din lemn, cu PVC cu geam termopan.
- Parapetii de la balcoane sunt din panouri prefabricate. In timp, o serie de locatari au inchis balconul cu tamplarie metalica si geam clar sau cu tamplarie PVC cu geam termopan. O decizie privind preluarea modificarilor de fatada va fi analizata de proiectant in faza urmatoare de proiectare.
- Aticele cladirii din panouri prefabricate au inaltimea foarte mica si au particularitatea ca sunt asezate pe marginea exterioara a planseului de terasa. Din acest motiv atunci cand se va face proiectul de izolare a terasei, se va urmări dacă este posibilă adăugarea noilor straturi de izolație (după îndepărtarea pietrisului de protecție). Dacă nu este posibil, straturile existente vor fi îndepărtate și numai după aceea se vor așeza noile straturi.
- Terasa este de tip clasic cu termoizolație din BCA și hidroizolație compusă din mai multe

straturi de carton si panza asfaltata. Protectia terasei este realizata din pietris margaritar.

- Soclul care este din beton si prezinta o serie de goluri pentru aerisirea subsolului, a suferit degradari moderate.
- Exista trotuar de protectie de jur imprejurul cladirii. Trotuarul a suferit avarii moderate.

In decursul exploatarii s-au semnalat urmatoarele tipuri principale de degradari:

- diminuarea in timp a rezistentei termice a elementelor de inchidere;
- infiltratii de aer mari prin rosturile neetansate ale ferestrelor;
- degradarea partiala a straturilor hidroizolante ale terasei;
- tamplaria din lemn este in mare parte cea initiala si din cauza vechimii nu mai este etansa;
- peretii exteriori determina pierderi mari de caldura, ca si peretii interiori dintre apartamente si casa scarii;
- prin planseul de peste ultimul nivel si cel de peste subsol sunt mari pierderi de caldura datorita deteriorarii partiala a straturilor termo si hidroizolante (terasa) si respectiv datorita lipsei termoizolatiei (subsol).

Intocmit,
Arh . Pavel Daniel Cosmin



Sef proiect,
ing. Moldoveanu Mariana

II. MEMORIU TEHNIC DE ARHITECTURA

1. DATE GENERALE

1.1.Denumire investitie: "Servicii de proiectare, servicii conexe si servicii de asistenta tehnica pe durata executiei si pana la receptia finala a lucrarilor, necesare in vederea promovarii, autorizarii si executiei obiectivelor de investitii privind reabilitarea termica a 50 blocuri de locuinte" conform contract subscvent de servicii nr. J-AC/190-S din 14.10.2013

1.2.Amplasament: Blocul 3k, str. Maguricea, nr.7-9, sc.3, Sector 1, Bucuresti

1.3.Autoritatea contractanta: PRIMARIA SECTORULUI 1, BUCURESTI

1.4.Elaboratorul documentatiei: S.C. TOTALAIG ENVIRO SERV S.R.L,

2. DATELE TEHNICE ALE LUCRARI

In conformitate cu rezultatele expertizei tehnice efectuate si tinand cont de solutiile de reabilitare termica propuse in urma expertizei energetice, beneficiarul impreuna cu proiectantul au stabilit elementele de tema de proiectare ce au stat la baza prezentei documentatii privind reabilitarea termica a blocului de locuinte. In vederea executarii lucrarilor s-a eliberat de catre Primarie Certificatul de Urbanism.

Prin prezentul proiect in faza de P.T + D.E. se respecta in totalitate prevederile Certificatului de Urbanism si ale Autorizatiei de construire dupa cum urmeaza :

- nu se afecteaza structura de rezistenta a blocurilor invecinate;
- aspectul exterior al blocului capata o exprimare originala.

3. CERTIFICATUL DE PERFORMANTA ENERGETICA AL CLADIRII

Certificatul energetic al cladirii se elaboreaza de catre auditori energetici pentru cladiri, atestati conform legislatiei in vigoare si se bazeaza pe datele din Raportul de expertiza termica si energetica.

Consumul specific anual de caldura al cladirii, ca urmare a aplicarii masurilor de reabilitare termica, este:

- pentru pachetul de solutii **PS1** avem, $q_T = 161,72 \text{ kW/m}^2 \text{ an}$ (din care pentru incalzire $q_{inc} = 78,35 \text{ kW/m}^2 \text{ an}$, pentru prepararea apei calde de consum $q_{acm} = 64,60 \text{ kW/m}^2 \text{ an}$, climatizare $q_{cl} = 9,32 \text{ kW/m}^2 \text{ an}$, si $q_{II} = 9,45 \text{ kW/m}^2 \text{ an}$), ceea ce va conduce la incadrarea constructiei in clasa energetica "**B**", cladirii atribuindu-i-se **nota 97**.

4. RAPORTUL DE AUDIT

Pe baza expertizei energetice se propun urmatoarele solutii de imbunatatire a izolarii termice a cladirii:

4.1. Solutii pentru partea de constructii

scenariu I	scenariul I - termoizolare cu polistiren
C1	termoizolare pereti exteriori, pereti exteriori CS si pereti soclu cu polistiren (bordarea cu fasii orizontale continue din vata minerala bazaltica dispuse in dreptul tuturor planseelor cladirii cu latimea de minimum 0,30 m si cu aceeasi grosime cu a polistirenului utilizat la termoizolarea fatadei)
C2	termoizolare terasa spatiu incalzit si casa scarilor cu polistiren
C3	termoizolare planseu peste subsol, pereti la hol intrare, planseu la hol intrare cu polistiren
F1	inlocuire timplarie exterioara si casa scarii, inchidere balcoane si loggii
I1	interventii conducte incalzire distributie subsol
PS1	C1 + C2 +C3+F1+I1

5. SOLUTII DE REABILITARE TERMICA ADOPTATE PRIN PREZENTUL PROIECT

Sistemul termoizolant va fi un sistem modern si performant de termoizolare a fatadelor, terasei si planseului de peste subsol (pe zona apartamentelor), in care vor fi utilizate trei tipuri de materiale termoizolante:

a. Izolarea termica a peretilor exteriori – Solutia C₁

Termoizolarea suplimentara a peretilor exteriori, inclusiv a parapetilor de la logii, balcoane si a aticului, cu un strat de polistiren expandat ignifugat, clasa de reactie la foc B-s2, d0 pentru exterior de 10 cm grosime montat pe fata exterioara a peretilor, armat cu fibra de sticla si finisat cu grund adeziv de 2 mm, respectiv polistiren extrudat ignifugat de 10 cm grosime armat cu fibra de sticla si finisat cu grund adeziv de 2 mm la soclul cladirii. Pentru fixarea polistirenului se vor folosi dibluri pentru polistiren $\Phi 10\text{mm}$, cu taler de 55 mm, L 70-90 pt. grosimi de 2-4 cm, L 110-120 pt. grosimi de 5-7 cm si 150 pt. grosimi de 10 cm, consum 6 buc./mp. Se ancoreaza pe minimum 45mm in BCA/caramida si minimum 35mm in beton. - Solutia C₁. **Se va realiza si bordarea cu fasii orizontale continue din vata minerala bazaltica dispuse in dreptul tuturor planseelor cladirii cu latimea de minimum 0,30 m si cu aceeasi grosime cu a polistirenului utilizat la termoizolarea fatadei.**

In aceasta situatie rezistenta termica corectata a peretilor exteriori va fi:

$$\text{SE: } R' = 2,6756 \text{ [m}^2\text{KW]}$$

$$\text{NV: } R' = 2,6790 \text{ [m}^2\text{KW]}$$

NE: $R' = 2,6654 \text{ [m}^2\text{K/W]}$

SV: $R' = 2,6944 \text{ [m}^2\text{K/W]}$

Soclu: $R' = 2,0481 \text{ [m}^2\text{K/W]}$

Solutia prezinta urmatoarele avantaje:

- corecteaza majoritatea punctelor termice ;
- conduce la o alcatuire favorabila sub aspectul difuziei vaporilor de apa si a stabilitatii termice;
- protejeaza elementele de constructie structurale precum si structura in ansamblu, de efectele variatiei de temperatura a mediului exterior;
- nu conduce la micșorarea ariilor locuibile si utile;
- permite realizarea, prin aceeași operație, a renovării fatadelor;
- nu necesita modificarea pozitiei corpurilor de incalzire si a conductelor instalatiei de incalzire;
- permite utilizarea spatiilor in timpul executarii lucrarilor de reabilitare si modernizare;
- nu afecteaza pardoselile, tencuielile si vopsitoriile interioare existente;
- durata de viata garantata este de regula de cca. 20-25 ani.

Solutia propusa va fi realizata astfel:

- stratul suport trebuie pregatit cu cateva zile inainte de montarea termoizolatiei, verificat si reparat, inclusiv in ceea ce priveste planeitatea (avand in vedere ca in aceasta solutie abaterile de la planeitate nu pot fi corectate prin sporirea grosimii stratului de protectie);
- stratul termoizolant din placi de polistiren expandat ignifugat de fatada, se va fixa prin lipire si mecanic pe suprafata suport reparata si curatata in prealabil.

Sistemul termoizolant va fi un sistem modern si performant de termoizolare a fatadelor, terasei si planseului de peste subsol (pe zona apartamentelor), in care vor fi utilizate trei tipuri de materiale termoizolante:

- **polistiren expandat ignifugat (EPS)** cu efortul de compresiune al placilor la o deformatie de 10% - $CS(10) > 80 \text{ kPa}$, cu rezistenta la tractiune perpendiculara pe fete - $TR > 120 \text{ kPa}$, densitate de 15kg/m^3 cu specificatie conform SR EN 13163 cu urmatoarele clase si niveluri minime:
 - o pentru pereti: EPS – EN 13163 – T1 – L2 – W1 – S₀1 – P3 – BS 125 – CS(10)80 – DS(N)2 – DS(70,-)2 – TR 100;
- **polistiren extrudat ignifugat (XPS)** cu suprafata striata, cu efortul de compresiune al placilor la o deformatie de 10% - $CS(10/Y) > 200 \text{ kPa}$, cu rezistenta la tractiune perpendiculara pe fete - $TR > 200 \text{ kPa}$, cu densitatea minim 30kg/m^3 , cu specificatie conform SR EN 13164 cu urmatoarele clase si niveluri minime:
XPS – EN 13164 – T3 – DLT(2)5 – CS(10/Y)300 – CC(2/1,5/10)100 – WL(T)1,5 – WD(V)2;
- **placi rigide de vata minerala (MW)**, fixate cu adeziv pe toata suprafata, cu efortul de compresiune al placilor la o deformatie de 10% - $CS(10/Y) > 30 \text{ kPa}$, cu rezistenta la tractiune perpendiculara pe fete - $TR > 10 \text{ kPa}$, densitate de 15kg/m^3 cu specificatie conform SR EN 13162 cu urmatoarele clase si niveluri minime:
MW – EN 13162 – T5 – DS(T+) – CS (10/Y)30 – TR 10 – WD(V)

b. Inlocuirea ferestrelor si usilor exterioare existente, inclusiv a tamplariei aferente accesului in blocul de locuinte, la etajul tehnic si pe casa scarii, cu tamplarie performanta energetic – Solutia F₁

Modernizarea ferestrelor prin inlocuirea tamplariei exterioare existenta inclusiv a tamplariei acceselor in blocul de locuinte si inchiderea balcoanelor si logiilor cu tamplarie performanta, cu rama din PVC in sistem pentacameral, cu profile metalice galvanizate de ranforsare, cu geam termoizolant dublu 4-16-4, cu foia de geam dinspre interior tratata low-e ($e < 0,10$) cu spatiul dintre

geamuri umplut cu argon, cu garnituri de etansare între toc și cercevele și pe conturul geamurilor termoizolante.

Pentru balcoanele ce nu au placă la partea superioară închiderea se va realiza cu tamplarie din PVC pentacamerală și panouri termoizolante cu fețele din tablă de oțel protejată anticoroziv și cu termoizolație din polistiren expandat, cu grosimea de 8 cm. Profilele de tamplarie vor avea culoare albă și dimensiunile necesare astfel încât să se țină cont de grosimea termosistemului.

În cazul în care se constată că există ferestre care să corespundă cerințelor de mai sus acestea se vor păstra și se va înlocui doar glăful exterior.

Prin aplicarea acestei soluții rezistențele termice ale tamplariei exterioare devin: $R' = 0,77 \text{ m}^2\text{K/W}$.

c. Termoizolarea planseului peste ultimul nivel – Solutia C₂

Termoizolarea planseului peste ultimul nivel, se face cu un strat de polistiren extrudat de 15 cm grosime ce se va proteja cu o sapă din mortar cu grosimea de 4 cm grosime.

Straturile existente de pe terasă se vor înlătura până la betonul de pantă și se vor reface cu materiale moderne performante. La betonul de pantă se vor realiza lucrări de rectificare a suprafeței și se vor verifica și corecta, dacă este cazul, pantele către gurile de scurgere. În cazul în care se constată că betonul de pantă se află într-o stare proastă acesta se va demola și se va realiza din nou, peste care se va turna o amorsa de bitum și un strat de egalizare din mortar ce va constitui suport pentru straturile de difuzie și pentru bariera contra vaporilor. Apoi se va aplica termoizolația din plăci de polistiren extrudat de 15 cm grosime, ce se va proteja cu o sapă din mortar cu grosimea de 4 cm grosime. Hidroizolarea terasei se va realiza cu folie multistrat (2 straturi în câmp și 4 la colțuri) din material bituminos cu strat de protecție ardezic.

În cazul în care, la începerea lucrărilor, se constată că straturile terasei sunt în stare bună, acestea se vor păstra înlăturându-se doar stratul de uzură din pietriș, apoi se va turna o amorsa de bitum și un strat de egalizare din mortar. Peste ele se va aplica termoizolația din plăci de polistiren extrudat de 15 cm grosime ce se va proteja cu o sapă din mortar de 4 cm grosime. Hidroizolarea terasei se va realiza cu folie multistrat (2 straturi în câmp și 4 la colțuri) din material bituminos cu strat de protecție ardezic. În cazul în care se pastrează straturile existente ale terasei și se intervine prin dispunerea de straturi noi peste cele existente, se va cuantifica conform prescripțiilor tehnice în vigoare încărcarea suplimentară adusă de acestea pe placă de planșeu de peste ultimul nivel. La faza DE proiectantului va detalia în mod corespunzător calculul privind aceste încărcări precum și soluțiile propuse pentru a se efectua de către constructor (ex: încărcări de probă realizate în trepte pe planșeu de peste ultimul nivel).

Pe timpul lucrărilor la terasă se vor lua măsuri de protecție pentru evitarea infiltrărilor din ape meteorice.

Se va acorda o atenție deosebită gurilor de scurgere a apelor pluviale, care se vor etansa și a pantelor către acestea care vor trebui să aibă o înclinare de minim 1%. Gurile de scurgere a apelor pluviale de pe terase se vor proteja cu parafrunzare.

Rezistența termică corectată a planseului peste ultimul nivel va fi:

$$R' = 4,1701 \text{ [m}^2\text{K/W]}$$

d. Izolarea termică a planseului peste subsol – Solutia C₃

Termoizolarea planseului peste subsol (la intradosul acestuia) cu un strat de polistiren expandat de 8 cm grosime ce se va tencui. Termoizolarea planseului la partea inferioară și a peretilor dintre windfang, spații anexe (spălătorii, uscătorii, camera gunoier, etc) și apartamente, a peretilor și a intradosului scării din casele de scară spre subsol cu polistiren expandat de 8 cm grosime ce se va tencui.

Rezistența termică corectată a planseului peste subsol va fi:

$$R' = 2,1386 \text{ [m}^2\text{K/W]}$$

e. Intervenții conducte încălzire distribuite subsol – Solutia I1

Solutia presupune inlocuirea retelei de distributie orizontala, amplasata in spatiile de folosinta comuna (subsolul imobilului).

Conductele de distributie se vor monta aparent, in subsolul tehnic, vor fi realizate din teava de polipropilena cu insertie de aluminiu PP-R/AL Pn20.

Conductele se vor izola termic cu material elastomeric flexibil (tip Armaflex), materialul avand o structura cu celule inchise ce asigura o bariera de vapori de apa fiabila, reducand astfel riscul formarii condensului si infiltrarii apei. Conductivitatea termica scazuta reduce la minimum pierderile de energie, asigurand o eficienta mai mare a echipamentului.

Obiectivele propuse prin aplicarea solutiei de reabilitare a instalatiei termice existente, avand la baza evaluarea starii existente, sunt urmatoarele:

- reducerea consumurilor de energie termica pentru asigurarea necesarului de caldura;
- cresterea confortului termic al locatarilor;
- cresterea randamentului si optimizarea exploatarii sistemului de incalzire;
- reducerea cheltuielilor de intretinere a instalatiilor.

Proiectul nu propune modificarea modului de asigurare al utilitatilor.

6. ACTIVITATI CONEXE

Pentru executarea lucrarilor de reabilitare termica ce constau in: termoizolare pereti exteriori, termo si hidroizolare terasa, termoizolare planseu peste subsol si soclu, inlocuirea tamplariei din lemn cu tamplarie din PVC si geamuri termoizolante, inchiderea balcoanelor cu tamplarie din PVC, inlocuirea conductelor de distributie incalzire din subsol se vor executa o serie de alte activitati conexe ce se refera la:

Lucrari conexe

In functie de situatia reala de pe teren se vor executa lucrari de tipul:

- desfacere tencuieli exterioare la fatade, deteriorate, in vederea aplicarii termosistemului;
- reparatii tencuieli in jurul golurilor dupa desfacerea tamplariei din lemn existente;
- refacerea tencuielilor exterioare, acolo unde situatia o impune;
- demontarea confectionii metalice si a panourilor din geam existente la logii si/sau balcoane;
- carcasele metalice ce adapostesc contoare, racorduri utilitati nu se vor demonta si se vor ingloba in grosimea termosistemului iar usa de acces se va aduce la fata peretelui termoizolat. Aceste lucrari se vor realiza doar cu personal calificat si cu acordul institutiilor ce le gestioneaza;
- in cazul contoarelor montate aparent pe fatadele blocului, acestea nu se vor demonta, ele urmand a fi protejate prin realizarea unei carcase metalice ce se va ingloba in grosimea termosistemului. Aceste lucrari se vor realiza doar cu personal calificat si cu acordul institutiilor ce le gestioneaza;
- lucrari de reparatii si suprainaltare (acolo unde este cazul) la atic. In cazul in care dupa realizarea lucrarilor de termo-hidroizolare terasa inaltimea aticului este mai mica de 30cm se va suprainalta aticul cu zidarie caramida plina presata sau BCA cu centuri si samburi din beton armat (fiecare sambure se va prinde in beton cu 4 ancore chimice $\square 12$). La terasa s-a prevazut, pentru siguranta in exploatare, montarea pe atic, a unei balustrade de protectie. Balustrada va fi montata pe toata lungimea aticului si se va realiza din teava metalica 40x40x4mm tratata anticoroziv si vopsita, cu mana curenta sudata de montanti la pas de 1m. Balustrada va avea inaltimea, de la ultimul strat al terasei pana la mana curenta, de 90cm respectiv 120cm pentru blocurile mai inalte de 20m.
- lucrari de vopsitorie a confectionii metalice;

- inaltarea gurilor de aerisire existente pe terasa astfel incat sa aiba 50cm peste stratul finit al terasei;
- lucrari de demontare si remontare a conductelor de gaz si protectia cablurilor montate aparent pe fatadele blocului. Aceste lucrari se vor realiza doar cu personal calificat si cu acordul institutiilor ce le gestioneaza;
- lucrari de demontare si remontare a antenelor de receptie semnal TV, montate aparent pe fatada/terasa;
- lucrari de demontare si remontare a aparatelor de aer conditionat, montate aparent pe fatada;
- lucrari de demontare si remontare a cablurilor ce coboara pe fatada;
- lucrari de demontare si remontare a elementelor montate aparent la ferestre, ce nu fac parte din arhitectura blocului (grilaje metalice, etc);
- lucrari de refacere a trotuarului perimetral si a spatiului verde la terminarea lucrarilor. Pentru a putea continua termoizolarea soclului si la peretii subsolului se va realiza desfacerea trotuarelor existente. Trotuarele noi se vor executa din beton turnat pe loc, pe un substrat de balast. Trotuarul va fi realizat pe perimetrul cladirii avand o latime de 1m.
- lucrari de refacere si/ sau inlocuire a inchiderii rosturilor;
- lucrari de reparatii la elementele de constructie care prezinta potential pericol de desprindere si/sau afecteaza functionalitatea blocului de locuinte: lucrari de reparatie la fatada blocului inclusiv la parapetii balcoanelor.
- pentru balcoanele de la ultimul nivel, unde nu exista inchidere la partea superioara, aceasta se va realiza cu panouri metalice termoizolante de 10cm grosime (inclusiv toate profilele de inchidere si accesoriile).

Lucrarile mentionate la aliniatele de mai sus se vor regasi in listele de cantitati ale prezentului proiect.

Constructorul care efectueaza lucrarile de termoizolare a fatadei are obligatia de a sesiza inspectorul de santier si proiectantul in cazul in care, la pregatirea fatadei in scopul montarii termosistemului, se constata avarii in elementele structurale ale cladirii, vizibile pe fatada, constand in fisuri, crapaturi, segregari, etc. Remedierea degradarilor se va face pe baza unei comunicari date de proiectant vizata de verficatorul proiectului.

Funcție de tipul si starea in care se gasesc parapetii si prinderea acestora de placa balconului, se propune:

- in cazul in care grilajul metalic existent se afla in stare buna si suporta noile incarcari (tamplarie + termosistem), acesta se va pastra, reconditiona si se va placa cu o placa OSB, la interior si o placa pe baza de ciment pentru exterior si medii umede; peste placa pe baza de ciment de la exterior se va aplica termosistemul cu polistiren expandat ignifugat si tencuiala decorativa; peste acest noul cadru se va monta tamplaria de inchidere a balconului;
- in cazul in care grilajul metalic existent se afla in stare proasta si nu suporta noile incarcari (tamplarie + termosistem), acesta se va desface si inlocui cu un nou cadru metalic (structura metalica) placat cu o placa OSB, la interior si o placa pe baza de ciment pentru exterior si medii umede; peste placa pe baza de ciment de la exterior se va aplica termosistemul cu polistiren expandat ignifugat si tencuiala decorativa; peste acest noul cadru se va monta tamplaria de inchidere a balconului;
- mentinerea parapetilor din beton armat/zidarie, cu luarea unor masuri de consolidare a acestora, daca este cazul; prinderea tamplariei de parapet se va face in asa fel incat,

aceasta sa asigure rezistenta si stabilitatea necesara;

La deschiderea santierului, dupa inspectia in toate apartamentele, constructorul va sesiza proiectantul in cazul in care parapetii prezinta un grad avansat de deteriorare manifestat prin desprinderea acoperirii cu beton si coroziunea armaturii pentru ca proiectantul sa decida masuri de refacere a capacitatii.

Degradarile aparute la rosturile dintre blocuri, vor fi remediate in cadrul lucrarilor de fatada, cu elemente de rost si fara obturarea acestora. Datorita dimensiunilor insuficiente ale rosturilor proiectate initial, este posibil ca la viitoarele cutremure sa apara in continuare avarii la rost.

Intocmit,
Arh . Pavel Daniel Cosmin

Sef proiect,
ing. Moldoveanu Mariana

III. MEMORIU TEHNIC STRUCTURA

CUPRINS:

- 1 Date privind cladirea analizata
- 2 Date privitoare la sistemul structural
- 3 Descrierea structurii parapetilor de la loggii si balcoane
- 4 Descrierea avariilor constatate la placile balcoanelor, la parapetii balcoanelor si la sistemul de prindere
- 5 Reglementari legislative si tehnice
- 6 Lucrarile de reparatii propuse in cadrul expertizei.
 - 6.1 Reparatia degradarilor aparute in placile loggiilor, balcoanelor si copertinelor
 - 6.2 Parapetii loggiilor si balcoanelor.
 - 6.3 Interventii locale structurale pe fatada.
 - 6.4 Interventii la invelitoare

1. DATE PRIVIND CLADIREA ANALIZATA

- Pentru efectuarea acestei expertize, expertului i s-au pus la dispozitie releveele de arhitectura.
- Cladire a fost data in folosinta in 1984.
- Din punct de vedere al regimului de înălțime, blocul format din 3 tronsoane cu regim de inaltime S+P+4E.
- Subsolul are destinația tehnic, parterul locuinte iar celelalte nivele au destinația de locuinte. Forma în plan a clădirii este relativ simetrica (vezi planurile atasate).

Având în vedere că este o cladire cu funcțiunea de locuințe, construcția este încadrată în **clasa a III- a de importanță și expunere la cutremur**, în categoria clădirilor de tip curent, care nu aparțin celorlalte categorii, la care **factorul de importanță este $\gamma_1 = 1,0$** (conf. tab. 4.2 din P 100-1/2006);

Categoria de importanță a clădirii este "C" (construcție de importanță normală).

Conform " Normativului de siguranță la foc a construcțiilor" indicativ P 118-99, construcția existentă având destinația de locuințe, se incadrează în **risc de incendiu "mic "**.

Conform tabelului 2.1.9 din P118-99 clădirea are gradul II de rezistență la foc.

2. Date privitoare la sistemul structural

- sistemul structurii de rezistenta este pereti structurali desi
- toti pereti interiori si exteriori sunt din: panouri prefabricate din beton armat
- planseele sunt din: placi beton armat prefabricat

3. Descrierea structurii parapetilor de la balcoane: au parapetii frontali realizati din panouri prefabricate subtiri si lateral geam armat colorat montat intr-o rama metalica.

4. Descrierea avariilor constatate la placile balcoanelor, la parapetii balcoanelor si la sistemul de prindere: ca urmare a controlului efectuat pe teren , cu ocazia intocmirii releveului, s-a constatat ca la marea majoritate a parapetilor de balcon sistemul de prindere de placa este deteriorat, prezentand un stadiu avansat de coroziune. in multe cazuri acesti parapeti au fost inlocuiti cu panouri din pvc sau zidarii din bca. unii proprietari au inchis balconul si nu exista nici o certitudine ca acestia au luat masuri corespunzatoare de reparatie/inlocuire a scheletului metalic si a sistemului de prindere. intrucat coroziunea afecteaza elementele metalice ale scheletului de prindere prin reducerea de sectiune, exista o probabilitate mare ca placile parapetilor sa se desprinda si sa produca accidente.

5. Reglementari legislative si tehnice

- Legea 10/1995 privind calitatea în construcții, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanța de urgență nr. 18 din 04.03.2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe;
- Legea nr. 158 din 11.07.2011, pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 18/2009, privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte;
- Cod de proiectare seismică-Partea III-a- Prevederi pentru evaluarea seismică a clădirilor existente, indicativ P 100-3/2008";

- Ordin nr. 163/540/23/2009- pentru modificarea și completarea Normelor Metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale și locuinței, al ministrului finanțelor publice și al viceprim-ministrului, ministrul administrației și internelor.

În ordonanța de urgență a Guvernului nr. 18/2009, aprobată cu Legea nr. 158 din 11.07.2011, la art. 6 se precizează următoarele : "odată cu efectuarea lucrărilor de intervenție prevăzute la art. 4 se pot executa și următoarele lucrări de intervenție, justificate din punct de vedere tehnic în expertiza tehnică :

- lucrări de reparații la elementele de construcții care prezintă potențial pericol de desprindere și/sau afectează funcționalitatea blocului de locuințe, inclusiv de refacere în zonele de intervenție".

6. Lucrările de reparații propuse în cadrul expertizei:

În cazul în care Asociația de Proprietari solicită creșterea gradului de protecție seismică, lucrările de consolidare să se facă numai în interiorul clădirii, pe baza unui proiect de consolidare și a unei expertize întocmite în acest scop, în așa fel încât să nu fie afectate fațadele și implicit lucrările de reabilitare termică executate.

Prin expertiza tehnică se acceptă ca lucrările de reabilitare termică să se facă înainte de executarea unor lucrări de consolidare a clădirii în așa fel încât să nu condiționeze realizarea lucrărilor de izolare termică prevăzute pentru creșterea performanței energetice.

În cadrul operațiilor de reparație a fațadei pot interveni următoarele lucrări care implică intervenții structurale:

6.1 Reparația degradărilor apărute în placile fațadelor, balcoanelor și copertinelor

Pentru remedierea degradărilor la placile loggiilor, balcoanelor și copertinelor se vor aplica următoarele proceduri conform C 149-87 – "Instrucțiuni tehnice privind procedee de remediere a defectelor pentru elementele din beton și beton armat" reparația fisurilor în placi se va executa astfel:

- pentru fisuri în placi cu deschideri < 1 mm se va curăța suprafața și se va chitui cu pasta de ciment. Pentru fisuri cu deschideri > 1 mm. acestea se injectează cu rasina epoxidică;
- pentru protecția armaturilor aparente : se curăța suprafața de beton, se perie cu peria de sarma și se matează cu mortar de tip SOLARON, SIKA, sau similar folosite în medii umede.
- În zona degradată a placii (zona montanților) se va folosi același tip de mortar sau beton epoxidic funcție de amploarea degradării

6.2 Parapetii balcoanelor.

Funcție de tipul și starea în care se găsesc parapetii și prinderea acestora de placă balconului și semilogiei se propune:

- Desfacerea parapetilor din grilaj metalic și înlocuirea acestora cu un nou cadru metalic (structura metalică) placat cu o placă OSB, la interior și o placă placocem la exterior. Placa de placocem este o placă de ciment armat cu plasa de fibră de sticlă, pentru spații cu expunere directă la acțiunea apei sau umidității excesive. Peste placa de placocem de la exterior se aplică termosistemul cu polistiren expandat ignifugat și tencuiala decorativă. Peste acest noul cadru se

va monta tamplaria de inchidere a balconului, conform detaliilor prevazute in proiectul de arhitectura;

- Mentinerea parapetilor din beton armat, cu luarea unor masuri de consolidare a acestora, daca este cazul;

Solutia adoptata are in vedere amplasamentul blocului (artera principala sau secundara) si este stabilita in cadrul proiectului de arhitectura.

La deschiderea santierului, dupa inspectia in toate apartamentele, constructorul va sesiza proiectantul in cazul in care parapetii prezinta un grad avansat de deteriorare manifestat prin desprinderea acoperirii cu beton si coroziunea armaturii pentru ca proiectantul sa decida masuri de refacere a capacitatii portante.

6.3 Interventii locale structurale pe fatada.

Constructorul care efectueaza lucrarile de termoizolare a fatadei are obligatia de a sesiza inspectorul de santier si proiectantul in cazul in care, la pregătirea fațadei in scopul montării termosistemului, se constata avarii in elementele structurale ale cladirii, vizibile pe fatada, constand in fisuri, crapaturi, segregari,etc. Remedierea degradarilor se va face pe baza unei comunicari date de proiectant vizata de verificatorul proiectului.

6.4 Interventii LA INVELITOARE


▪ Lucrarile de termo - hidroizolarea terasei se vor face cu mentinerea unora dintre straturile initiale, inlocuirea si completarea lor cu straturi suplimentare. Greutatea totala a straturilor care se pastreaza si se adauga, **nu va depasi greutatea initiala a straturilor de terasa**. Inainte de inceperea lucrarilor la terasa, se va investiga starea planseului suport, pe la partea inferioara a acestuia – in cazul in care se constata degradari (fisuri, avarii, deformatii excesive) constructorul care va executa lucrarile are obligatia de a informa proiectantul pentru stabilirea masurilor care se impun. La desfacerea straturilor (ex. dalele pentru terasa circulabila) se interzice depozitarea in gramezi a acestora pe planseul de terasa.

Programul de control al executarii lucrarilor de interventie cuprinde inspectia in urmatoarele faze determinante:

▪ **inspectia suprafetelor exterioare ale anvelopei blocului de locuinte pregatite in vederea aplicarii sistemului termoizolant;**

▪ inspectia suprafetelor exterioare ale anvelopei blocului de locuinte privind modul de fixare/prindere a sistemului termoizolant corespunzator specificatiei producatorului.

Verificator proiect,
Ing. Anton Ionescu



Expert tehnic,
Ing. Victor Nedrita



Sef proiect,
ing. Mariana MOLDOVEANU

IV. MEMORIU TEHNIC INSTALATII TERMICE

1. DESCRIEREA SITUATIEI EXISTENTE

Imobilul care face obiectul prezentului proiect dispune o instalatie de incalzire centrala cu corpuri statice, radiatoare din fonta sau otel.

Sursa de energie termica pentru cladire o reprezinta reseaua urbana de termoficare, prin racordarea la punctul termic din zona, prin intermediul unei retele de agent termic secundar pentru incalzire si apa calda de consum.

Conductele de distributie a agentului termic din subsol, din teava de otel prezinta o stare normala de uzura, cu puncte de rugina si zone cu izolatie termica deteriorate, dar este functionala. Au fost efectuate, in timp, si reparatii locale ale conductelor de distributie din subsol.

Instalatia interioara de incalzire centrala din apartamente este veche, degradata, dar este functionala datorita interventiilor locale de mentinere a starii de functionare.

Lucrarile de reabilitare pentru instalatia de incalzire centrala se impun, cu atat mai mult cu cat, conform "Normativului privind executarea lucrarilor de intretinere si reparatii la cladiri si constructii speciale" Indicativ GE 032-97 se constata ca durata maxima de viata a elementelor de instalatii este depasita.

Deficientele majore mai sus mentionate au o influenta negativa privind siguranta exploatarei si a performantelor energetice ale blocului.

2. DESCRIEREA SOLUTIEI PROPUSE

In cadrul prezentului proiect se propune mentinerea sursei de energie termica, reseaua urbana de termoficare, prin racordarea la punctul termic de cartier.

Conform O.U.G. din 18 martie 2009 privind Cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte si a Normelor metodologice de aplicare a acesteia, se propune inlocuirea distributiei instalatiei de incalzire centrala din subsol, cu conducte noi.

In conformitate cu solutiile propuse, demontarea si remontarea distributiei instalatiei interioare de incalzire se va realiza in subsol, pe acelasi traseu.

In cadrul proiectului se prevede inlocuirea conductelor de otel cu conducte din PPR-CT STABI Pn 20 cu insertie de aluminiu, cu diametre echivalente conductelor din otel existente.

Reabilitarea instalatiilor termice din cladirea ce face obiectul prezentului proiect se refera la reseaua de distributie orizontala, amplasata in spatiile de folosinta comuna (subsolul imobilului) si consta in efectuarea lucrarilor de reparatii, completari sau inlocuiri ale elementelor acesteia, pentru readucerea instalatiilor termice la parametrii initiali proiectati.

Nu fac obiectul acestui proiect instalatiile interioare de incalzire (coloane, legaturi si radiatoare) din interiorul apartamentelor.

Obiectivele propuse prin aplicarea solutiilor de reabilitare a instalatiilor existente, avand la baza evaluarea starii existente, sunt urmatoarele:

- reducerea consumurilor de energie termica pentru asigurarea necesarului de caldura;
- cresterea confortului termic al locatarilor;



- cresterea randamentului si optimizarea exploatarii sistemului de incalzire;
- reducerea cheltuielilor de intretinere a instalatiilor.

Lucrarile proiectate constau in:

1. Inlocuirea conductelor ce alcatuiesc reseaua de distributie din subsol si a termoizolatiei acestora.

Solutia de reabilitare a instalatiilor termice, propusa prin prezentul proiect, consta in inlocuirea totala a conductelor si armaturilor ce alcatuiesc distributia in subsolul cladirii.

Conductele de distributie se vor monta aparent, in subsolul tehnic, vor fi realizate din teava de polipropilena cu insertie de aluminiu PPR CT STABI Pn 20 , cu diametre echivalente conductelor din otel existente.

Conductele se vor izola termic cu material tuburi din elastomeri flexibile (tip ARMAFLEX) cu grosimea de 20 mm, materialul avand o structura cu celule inchise ce asigura o bariera de vapori de apa fiabila, reducand astfel riscul formarii condensului si infiltrarii apei. Conductivitatea termica scazuta reduce la minimum pierderile de energie, asigurand o eficienta mai mare a echipamentului.

Conductele ce alcatuiesc reseaua de distributie se vor monta cu panta descendenta de 0,3% catre punctele de golire situate in zona baselor colectoare din subsol si se vor sprijini pe suporti fixati pe elementele de constructie.

La montarea conductelor din polipropilena se vor respecta prevederile normativului NP 003-96 – Normativ pentru proiectarea, executarea si exploatarea instalatiilor tehnico-sanitare si tehnologice din tevi de polipropilena.

Imbinarea tevilor din PPR se va realiza cu piese uzinate, prin sudura tip polifuziune.

2. Inlocuirea sau montarea (in cazul in care lipsesc) a vanelor de inchidere de pe conducte si de la baza coloanelor si efectuarea probelor

S-a prevazut montarea robinetilor de inchidere la baza coloanelor precum si a robinetelor de golire.

Se va realiza de asemenea si inlocuirea vanelor de inchidere si golire existente montate pe conductele de distributie.

Armaturile montate pe conducte din PPR vor fi sustinute separat prin sisteme proprii, devenind astfel puncte fixe obligatorii, pentru a nu se transmite eforturi asupra tevilor.

Instalatia de incalzire se va supune, dupa executie, urmatoarelor probe:

a) Proba la rece.

Proba la rece se efectueaza in scopul verificarii rezistentei mecanice si a etanseitatii elementelor instalatiei de incalzire si consta in umplerea cu apa rece a intregii instalatii si incercarea la presiune. Proba se va efectua in perioade de timp cu temperaturi ambiante mai mari de 5° C. In vederea executarii probei se va efectua deschiderea completa a tuturor armaturilor de inchidere si reglaj. Presiunea de proba se va realiza in cazul de fata la 1,5 din presiunea de regim a instalatiei, dar nu mai mica de 5 bar. Proba la rece dureaza cel putin 3 ore si se considera corespunzatoare daca, pe durata ei, acul manometrului nu a indicat variatii de presiune si nu se constata fisuri sau pierderi de apa. Masurarea presiunii se face cu manometrul indicator prin citiri la intervale de 10 minute. Dupa efectuarea probei la rece se goleste instalatia cu viteza pentru a se face o noua spalare a instalatiei.

In cazul aparitiei unor pierderi de presiune, se vor remedia deficientele si se va relua procesul de realizare a probei la rece pana ce aceasta va fi corespunzatoare.



Procedura de „proba la rece „ se va consemna in scris intr-un Proces Verbal

b) Proba la cald

Proba la cald are ca scop verificarea etanseitatii si a modului de comportare a elementelor instalatiei la dilatare si contractare. Proba la cald se efectueaza numai dupa reusita probei la rece.

Sursa de caldura va asigura debitul, presiunea si temperatura agentului termic. Proba la cald se considera terminata daca, timp de 2 ore de functionare, intreaga instalatie nu prezinta fisuri la imbinari iar incalzirea este uniforma pentru toate corpurile de incalzire. Dupa terminarea probei la cald este obligatorie golirea instalatiei pentru a se elimina apa care, la temperatura ridicata, va antrena si impuritatile rezultate de la fabricarea elementelor de instalatie.

In cazul aparitiei unor deplasari necontrolate, dislocari sau pierderi de presiune, se vor remedia deficientele si se va relua procesul de realizare a probei la cald pana ce aceasta va fi corespunzatoare.

Procedura de „proba la cald „ se va consemna in scris intr-un Proces Verbal

3. INSTRUCTIUNI DE EXPLOATARE

Mentinerea permanenta in stare de functionare a instalatiilor de incalzire este determinata de unele reguli generale de care trebuie sa se tina seama in timpul exploatarii.

Personalul care va exploata si intretine aceasta instalatie trebuie sa respecte urmatoarele instructiuni:

- sa cunoasca instalatia si sa respecte limitele de temperatura indicate in proiect;
- sa mentina in permanenta corpurile de incalzire in stare perfecta de curatenie;
- sa indeparteze imediat toate scurgerile de agent termic care apar la dopuri, imbinari demontabile sau armaturi;
- sa inlocuiasca aparatele si armaturile ce prezinta defecte de etanseitate;
- sa mentina protectia anticoroziva corespunzatoare a tuturor suprafetelor protejate prin revopsire periodica (revopsire cel putin o data la 4 ani);
- sa mentina in stare buna de functionare toate aparatele si armaturile;
- sa nu amplaseze mobilier sau alte elemente de obturare in fata aparatelor, armaturilor etc.care sa blocheze accesul pentru verificare, curatare sau reparare
- inainte de a incepe perioada de incalzire se efectueaza o verificare generala a corpurilor de incalzire, a armaturilor si dispozitivelor montate pe conducte, se va verifica daca armaturile se inchid etans;
- periodic sa se manevreze usor armaturile de inchidere si dezaerisire, chiar daca nu este necesar, pentru a evita blocarea acestora datorita depunerilor de piatra sau impuritati;
- se va verifica starea izolatiei termice a conductelor, in special a conductelor montate in subsoluri, canale termice sau plafoane false.

4. NORME SI PRESCRIPTII TEHNICE DE EXECUTIE SI MONTAJ

- **Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor de incalzire I 13**
- **Normativ privind exploatarea instalatiilor de incalzire I.13/1**
- **SR 1907/1-97 instalatii de incalzire. Necesarul de caldura de calcul. Prescriptii de calcul.**

Proiect tehnic si detalii de executie
Bloc 3K, str.Maguricea, nr.7-9, Scara 3, Sector 1, Bucuresti

- SR 1907/2-97 Instalatii de incalzire. Necesarul de caldura de calcul. Temperaturi interioare conventionale de calcul
- Norme tehnice de proiectare si realizare a constructiilor privind protectia la actiunea focului P.118- 99
- Norme generale de protectia muncii MPM 1996
- Legea nr.10/1995 - Legea privind calitatea in constructii
- Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de instalatii C56

Intocmit,
Ing Marian Cotinghiu

Sef proiect,
ing. Moldoveanu Mariana



V. CAIET DE SARCINI CONSTRUCTII - ARHITECTURA

In prezentul caiet de sarcini s-au descris lucrarile de finisaje pe capitole de lucrari dupa cum urmeaza:

- **Capitolul I – Date generale**
- **Capitolul II – Termosistem – finisaje exterioare**
- **Capitolul III – Lucrari terasa**
- **Capitolul IV – Tamplarie**
- **Capitolul V – Zugraveli, vopsitorii**
- **Capitolul VI – Alte lucrari**

CAPITOLUL I

Date generale

1.1. Generalitati

Prevederile cuprinse in acest „Caiet de sarcini general pentru executarea lucrarilor de arhitectura” numit de acum inainte CSGA, sunt aplicabile si obligatorii la lucrarile de arhitectura, cuprinse in proiect.

In caietele de sarcini privind lucrarile de arhitectura care urmeaza, se fac trimiteri la aceste prevederi generale si sunt cuprinse prevederi specifice fiecarei categorii de lucrari.

Constructia, functie de gradul de importanta “C” reclama respectarea unui anumit nivel de calitate in realizarea lucrarilor si impune in consecinta o activitate riguroasa de urmarire permanenta pe tot parcursul executiei.

Se va putea asigura astfel o corecta verificare si receptionare a fazelor intermediare si a celei finale.

Antreprenorul, conform conditiilor generale si speciale de contractare, are **obligatia** sa studieze documentatia pusa la dispozitie de investitor. Sa obtina orice alte informatii considerate de el necesare prin conditiile si dificultatile de executie a lucrarilor de arhitectura

Pe durata executiei, antreprenorul va lua toate masurile care se impun pentru a respecta conditiile de realizare a lucrarilor de arhitectura in conformitate cu cerintele impuse de documentatiile de contractare.

Detaliile de executie, calitatea materialelor si tehnologiile de punere in opera se vor realiza conform planurilor, caietelor de sarcini si eventualelor precizari facute de proiectant.

Inaintea inceperii lucrarilor antreprenorul, poate prezenta si o alta propunere de tehnologie de executie fata de cea prevazuta in proiect, dar va trebui sa o supuna spre aprobare proiectantului si investitorului. Noua tehnologie, propusa si aprobata, va respecta conditiile de calitate impuse de lucrarea respectiva.

Investitorul si proiectantul isi rezerva dreptul ca, inainte sau dupa inceperea lucrarilor sa opereze adaptari sau modificari fata de proiect, in vederea asigurarii calitatii, ca urmare a aparitiei unor materiale sau tehnologii noi.

In toate activitatile de pe santier vor fi respectate norme de protectia muncii si cele de prevenire a incendiilor.

Materiale si produse

Materialele si produsele trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

- sa fie de foarte buna calitate, cu aspect corespunzator, in conditii de pret optim si cu garantie de lunga durata data de furnizor;
- producatorul sa poata asigura constanta calitatilor fizico-chimice (stabilitate chimica, dimensionala, etc.) si vizuale (culoare, textura, etc.)
- sa corespunda specificului functional al spatiilor unde sunt aplicate;
- sa aiba certificate de calitate (art. 11) si sa fie agrementate tehnic (art.12) conform cerintelor din legea nr.10/1995.
- producatorul sa furnizeze date complete privind tehnologia de punere in opera (unde este cazul); -verificarea obligatorie a calitatii executiei (art.13) de catre investitori prin diriginti de santier
- sa existe forta de munca **specializata** pentru lucrari cu astfel de materiale.

Se va organiza si urmari cu rigurozitate controlul calitatii materialelor intrate in santier pentru certificarea lor inainte de punere in opera.

La alegerea materialelor si punerea lor in opera se vor respecta:

- **Solutii-cadru privind reabilitarea termo-higro-energetica a anvelopei cladirilor de locuit existente – indicativ SC 007-2013, ordinul 2280/2013;**
- **Ghid privind proiectarea si executarea lucrarilor de reabilitare termica ablocurilor de locuinte – indicativ GP 123-2013, ordinul 2211/2013;**

- **Hotararea de guvern 363/2010 anexa 2.4 standarde de cost indicativ SCOST-04/MDRT.**

Mostre si testari

Antreprenorul va prezenta una sau mai multe mostre de produse insotite de certificatele de calitate de la furnizor (care vor fi supuse avizarii de catre proiectant) pentru toate categoriile de lucrari prevazute in proiect.

Pentru materialele sau produsele din import este obligatorie existenta: certificatului de calitate emis de unitatea importatoare sau de cea care asigura desfacerea. Cu aceasta ocazie se va face echivalarea cu materialele prevazute in proiect luandu-se in considerare toti parametrii de calitate, dupa care se va obtine avizul proiectantului si investitorului.

Livrare, depozitare, manipulare

Livrarea materialelor si produselor se va face conform recomandarilor din capitolele respective ale normativelor specifice in vigoare si va fi insotita de certificat de calitate.

In cazul in care livrarea se face de catre o baza de aprovizionare, aceasta este obligata sa transmita certificate de garantie corespunzatoare loturilor livrate.

Depozitarea si manipularea produselor si materialelelor prevazute in proiect trebuie sa se faca separat, pe tipuri de materiale in spatii amenajate si dotate corespunzator, astfel incat sa se asigure:

- evitarea conditiilor care ar putea conduce la deprecierea lor;
- evitarea murdaririi acestora cu pamant sau alte materiale;
- asigurarea posibilitatilor de identificare usoara.

Se vor respecta instructiunile scrise ale producatorului, privind manipularea, depozitarea si protectia materialelor si produselor respective.

Executarea lucrarilor

Antreprenorul va executa lucrarea conform proiectului si acestor caiete de sarcini, tinand cont de normativelor specifice categoriei de lucrari si de prescriptiile tehnice in vigoare.

Se vor respecta de asemenea instructiunile scrise ale producatorului, privind executia lucrarilor respective.

Inainte de inceperea lucrarilor propriu-zise la o anume categorie de lucrari se vor executa operatiunile pregatitoare necesare (si anume: verificarea lucrarilor ce trebuie complet terminate inainte de executarea respectivei lucrari.) Daca situatia concreta nu este conforma cu proiectul se va solicita reexaminarea solutiei de catre proiectant.

Executia lucrarilor va fi asigurata de personal calificat, si inalt calificat pentru fiecare specialitate si urmarita de cadre tehnice avand cunostinte de nivel superior in practicarea profesiei.

Nu se admit modificari de solutii tehnice fara acordul expres al proiectantului de specialitate. Dispozitiile de santier emise de proiectant, si respectarea normelor legale, au aceeasi putere ca si proiectul de executie din toate punctele de vedere, inclusiv al verificarii calitatii.

Precizarile si recomandarile cuprinse in caietul de sarcini nu sunt limitative, antreprenorul putand lua orice masura pe care o considera necesara si eficienta si care se inscrie in prevederile actuale, normative, in vederea asigurarii sau cresterii calitatii lucrarilor.

Pe parcursul executiei va fi respectat programul de control al calitatii lucrarilor pe santier cuprins in proiectul de executie al fiecarui obiect si care precizeaza fazele determinante la care vor fi convocati din timp delegatii beneficiarului si ai inspectiei teritoriale pentru calitatea in constructie.

Se vor intocmi de catre organele de control ale beneficiarului procese verbale de calitate a executiei lucrarilor ascunse.

Pe intregul parcurs al lucrarilor se vor face verificari privind corespondenta intocmai a acestora cu solutiile si prevederile proiectantului si cu specificatiile tehnice specifice, in limitele indicatorilor de calitate, abaterilor si tolerantelor admisibile prevazute de acestia.

Verificari in vederea receptiei lucrarilor

Se va verifica realizarea lucrarii conform proiectului, prevederilor caietelor de sarcini respective cu respectarea instructiunilor scrise ale producatorului de material sau ansamblu (unde este cazul), in vederea asigurarii conditiilor de calitate cerute.

Respectarea conditiilor tehnice de calitate trebuie urmarita permanent de antreprenor (prin sefii formatiilor de lucru) si de investitor (prin personalul tehnic anume insarcinat cu conducerea lucrarilor, in cadrul activitatii de indrumare si supraveghere)

Se vor efectua verificari:

- Pe parcursul executiei pentru toate categoriile de lucrari, inainte ca ele sa devina ascunse prin acoperire cu alte categorii de lucrari destinate a ramane vizibile.
- La terminarea unei faze de lucru;
- La receptia preliminara a obiectelor.

Verificarile de la pozitile a. si b. se efectueaza conform anexei (Instructiuni pentru verificarea calitatii si receptionarea lucrarilor ascunse la constructii si instalatii aferente) din capitolul de prevederi generale ale normativului C 56-85, iar cele de la pozitia c. conform reglementarilor in vigoare privind receptia obiectivelor de investitie.

Se vor intocmi de catre organele de control ale beneficiarului procese verbale de calitate a executiei lucrarilor ascunse.

Pe intregul parcurs al lucrarilor se vor face verificari privind corespondenta intocmai a acestora cu solutiile si prevederile proiectantului si cu specificatiile tehnice specifice, in limitele indicatorilor de calitate, abaterilor si tolerantelor admisibile prevazute de acestia.

Rezultatul verificarilor si receptiilor de lucrari ascunse, precum si concluziile privind posibilitatea continuarii lucrarilor se consemneaza intr-un registru, care este un document oficial semnat deopotriva de antreprenor si investitor.

Remedierile mai importante, sau privind lucrari de tehnicitate ridicata, se vor executa numai cu avizul proiectantului si consemnate ca atare in registrul de procese verbale.

Comisia de receptie preliminara va avea la dispozitie registrul de procese verbale de lucrari ascunse, la cererea presedintelui comisiei, antreprenorul va prezenta o nota de sinteza cu date asupra intocmirii pentru intregul obiect a proceselor verbale, buletinelor de incercari, remedierilor, etc., cu frecventele prescrise.

Masuratori si decontare

Nu se vor putea deconta decat acele lucrari pentru care se vor prezenta procesele verbale care sa ateste elocvent ca lucrarile respective sunt de calitate conforma cu proiectul si prescriptiile tehnice in vigoare sau ca (in urma remedierilor facute) au fost aduse in aceasta situatie. Se vor deconta lucrarile cu cantitatile real executate.

Organizarea de santier, accesele rutiere

Organizarea de santier pentru lucrarile din prezenta documentatie se va realiza in zona obiectivului. Executantul ii revine in exclusivitate responsabilitatea modului cum isi organizeaza santierul. Valoarea organizatiei de santier este de maxim 2% din valoarea de C+M.

Contractantul este responsabil si are obligatia sa asigure constituirea spatiilor necesare activitatii de supraveghere a executiei, realizarii lucrarilor de constructii-montaj si testare precum si pentru depozitarea materialelor necesare realizarii prezentei investitii.

Cai de acces

Pentru accesul utilajului de montaj si echipamentului necesar realizarii lucrarilor de eficientizare energetica se vor folosi drumurile existente.

Curatenia in santier

Contractantul este responsabil pentru curatenia in incinta zonei unde se executa lucrarile aferente acestui proiect.

1.2. Standarde. Normative. Prescriptii ce guverneaza executia:

a) pentru lucrari de sapatura (refacere trotuare)

STAS 9824/0-74	Trasarea pe teren a constructiilor. prescriptii generale.
STAS 9824/1-87	Trasarea pe teren a constructiilor civile industriale si agrozootehnice.
STAS 6054-77	Teren de fundare. adancimi maxime de inghet. zonarea teritoriului romaniei.
STAS 3300/1-85	Teren de fundare. prescriptii de proiectare.
C 169-88	Normativ pentru executarea lucrarilor de terasamente pentru realizarea fundatiilor constructiilor civile si industriale.
NP 112-2004	Normativ privind proiectarea si executarea lucrarilor de fundatii directe la constructii.

b) pentru lucrari de betoane monolite (turnare trotuare)

SR EN 1992-1-1:2004	Proiectarea structurilor de beton. partea 1-1: reguli generale si reguli pentru cladiri
SR EN 1504-1:2006	Produse si sisteme pentru protectia si repararea structurilor de beton. Definitii, conditii, control de calitate si evaluarea conformitatii. Partea 1: Definitii
SR EN 12620:2003/AC:2004	Agregate pentru beton
SR EN 1008:2003	Apa de preparare pentru beton. Specificatii pentru prelevare, incercare si evaluare a aptitudinii de utilizare a apei, inclusiv a apelor recuperate din procese ale industriei de beton, ca apa de preparare pentru beton
SN EN 197-1:2002/A1:2004	Ciment. Partea 1: Compozitie, specificatii si criterii de conformitate ale cimenturilor uzuale
SN EN 196-7:1995	Metode de incercare ale cimenturilor. Metode de prelevare si pregatire a probelor de ciment
STAS 438/1-89	Produse de otel pentru armarea betonului. Otel beton laminat la cald. Marci si conditii tehnice de calitate
SR EN 12350-2:2003	Incercare pe beton proaspat. Partea 2: Incercare de tasare
SR EN 12390-6:2002	Incercare pe beton intarit. Partea 6: Rezistenta la intindere prin despicare a epruvetelor
NE 012-99	Cod de practica pentru executarea lucrarilor din beton, beton armat si beton precomprimat
C 26-85	Normativ pentru incercarea betonului prin metode nedistructive
C 56-2002	Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii si instalatii aferente
P 59-86	Instructiuni tehnice pentru proiectarea si folosirea armaturii cu plase sudate a elementelor de beton
C 28-83	Instructiuni tehnice pentru sudarea armaturilor de otel beton
NP 040-02	Normativ privind proiectarea, executarea si exploatarea hidro-izolatiilor la cladiri
P 100-1/2006	Cod de proiectare seismica - partea I - Prevedri de proiectare pentru cladiri
C 26-85	Normativ pentru incercarea betonului prin metode nedistructive

c) pentru lucrari de arhitectura

Legea 10/1995	Lege privind calitatea in constructii
MP 019-2002	Metodologie privind reabilitarea si modernizarea anvelopei cladirilor si a instalatiilor de incalzire si apa calda de consum la blocurile de locuinte cu structura din panouri mari
NP-068/2002	Normativ privind proiectarea cladirilor civile din punct de vedere al cerintei de siguranta in exploatare
Ordinul 2280/2013	Solutii-cadru privind reabilitarea termo-hidro-energetica a anvelopei cladirilor de locuit existente – indicativ SC 007-2013

Ordinul 2211/2013	Ghid privind proiectarea si executarea lucrarilor de reabilitare termica ablocurilor de locuinte – indicativ GP 123-2013
H.G. 363/2010	Standarde de cost indicativ SCOST-04/MDRT – anexa 2.4
Normativ P118-99	Normativ de siguranta la foc a constructiilor
OG 29/2000	Privind reabilitarea termica a fondului construit si stimularea economisirii energiei termice
Legea 372/2005	Legea 372/2005 privind performanta energetica a cladirilor
Normativ C107/7-02	Normativ pentru proiectarea la stabilitate termica a elementelor de inchidere ale cladirilor
Normativ C107-05	Normative privind calculul termotehnic al elementelor de constructie ale cladirilor (inlocuieste C107/1,2,3,4,5
C 112-86	Normativ pentru proiectarea si executarea hidroizolatiilor din materiale bituminoase la lucrari de constructii. " si completarile aparute la normativ
NP040-2002	Normativ pentru proiectarea, executia si exploatarea hidroizolatiilor la cladiri
C125-2005	Normativ privind proiectarea si executarea masurilor de izolare fonica si a tratamentelor acustice in cladiri
STAS 2355/3-75	Hidroizolatii din materiale bituminoase la terase si acoperisuri
STAS 3303/1 -84	Pantele acoperisurilor
SR1907/1-97	Instalatii de incalzire. Necesarul de caldura de calcul.Prescriptii de calcul
SR1907/2-97	Instalatii de incalzire. Necesarul de caldura de calcul.Temperaturi interioare conventionale de calcul
SR 4839-97	Instalatii de incalzire. Numarul anual de grade –zile
NP 048-2000	Normativ pentru expertizarea termica si energetica a cladirilor existente si a instalatiilor de incalzire si preparare a apei calde de consum aferente acestora
HG 1735/2006	Hotararea de Guvern nr. 1735/2006 publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 1008 din 19/12/2006, privind Normele metodologice de aplicare a Ordonantei de Urgent a Guvernului nr. 174/2002
PCC - 016 / 2000	Procedura de executie privind reabilitarea termica cladirilor de locuit publicat in Buletinul Constructiilor nr. 6/2001

d) pentru lucrari de instalatii

Legea 10/95	Legea privind calitatea in constructii
I 13 - 02	Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor de incalzire centrala
I 13/1- 02	Normativ pentru exploatarea instalatiilor de incalzire centrala
NP 048-00	Normativ pentru expertizare termica si energetica a cladirilor existente, a instalatiilor de incalzire si preparare a apei calde de consum aferente acestora
SC 006-2001	Solutii cadru pentru reabilitarea si modernizarea instalatiilor de incalzire din cladirile de locuit

1.3. Conditile de receptie

Conditile de receptie vor fi conforme cu norativul C56/85 cu completarile ulterioare (din anul 2001) precum, de cele stabilite de comisia de receptie a lucrarilor de constructii montaj, prin respectarea PROGRAMULUI DE CONTROL AL CALITATII LUCRARILOR DE CONSTRUCTII si in conformitate cu cerintele din actele normative mentionate mai sus.

Beneficiarul va asigura completarea si pastrarea **Cartii Tehnice** pentru fiecare obiect de constructii in parte, conform normativului C 167-77 „Norme privind cuprinsul si modul de intocmire, completare si pastrare a cartii tehnice a constructiilor.”

CAPITOLUL II

Termosistem – finisaje exterioare

1. OBIECTIV

1.1 Prezentul capitol se refera la procedeul de izolare termica – denumit in continuare “termosistem” – care se utilizeaza la reabilitarea termica a cladirilor existente, in scopul imbunatatirii performantelor termoeenergetice ale acestora. Termosistemul se aplica pe fata exterioara a elementelor de constructie verticale (pereti), la plansee peste subsol unde la parter sunt apartamente, plansee peste ultimul nivel.

Procedeul poate fi utilizat si la realizarea protectiei termice a cladirilor noi.

Prezentul capitol descrie succesiunea operatiilor necesare pentru punerea in opera a termosistemului.

Sistemul termoizolant va fi un sistem modern si performant de termoizolare a fatadelor in care vor fi utilizate trei tipuri de materiale termoizolante:

- **polistiren expandat ignifugat (EPS)**
- **polistiren extrudat ignifugat (XPS)**
- **placi rigide de vata minerala (MW)**

Termoizolarea suplimentara a peretilor exteriori, cu un strat de polistiren expandat ignifugat (bandou de 30cm de vata bazaltica in dreptul tuturor planseelor fixata cu adeziv pe toata suprafata) de 10 cm grosime montat pe fata exterioara a peretilor, armat cu fibra de sticla si finisat cu grund adeziv de 7 mm, respectiv polistiren extrudat de 10 cm grosime armat cu fibra de sticla si finisat cu grund adeziv de 7 mm la soclul cladirii.

Solutiile pentru realizarea termosistemelor trebuie sa respecte cerintele ETICS, conform ghidului european ETAG 004 aflat sub directiva europeana 89/106 – Directia produselor pentru constructii. Sistemul se va incadra in Euroclasa B – S2 , d0 in privinta comportarii la foc. Toate produsele vor fi verificate atat in laboratoarele europene cat si prin comportarea in exploatare.

Se precizeaza ca ultimul strat de finisaj va fi tencuiala decorativa.

2. DOMENIU DE UTILIZARE

2.1 Termosistemul se poate aplica pe suprafata exterioara a peretilor (structurali sau nestructurali) realizati din zidarie (de caramida sau din blocuri ceramice, din beton celular autoclavizat, din beton usor, etc.) sau beton, tencuiti sau netencuiti.

2.2 Termosistemul se utilizeaza la imbunatatirea protectiei termice a cladirilor civile.

3. PREZENTARE TERMOSISTEM

Termosistemul reprezinta o structura alcatuita din urmatoarele straturi:

3.1 Strat suport

Stratul suport reprezinta suprafata exterioara, dupa caz, bruta, tencuita sau placata, a peretelui (care trebuie sa indeplineasca conditiile de calitate impuse in cadrul documentatiei, pe care urmeaza a fi aplicat prin lipire termosistemul).

3.2 Strat mortar adeziv

Stratul din mortar adeziv permite lipirea stratului termoizolant.

3.3 Strat termoizolant

Stratul termoizolant este realizat din placi termoizolante din polistiren expandat/extrudat ignifugat sau vata minerala bazaltica.

Stratul termoizolant este aplicat pe suprafata exterioara a peretelui prin lipire (vata bazaltica se va fixa cu adeziv pe toata suprafata) si prin fixare mecanica suplimentara, prin intermediul diblurilor rozeta.

3.4 Strat de protectie din mortar adeziv armat cu plasa din fibre de sticla.

Stratul de protectie al placilor termoizolante este realizat din mortar adeziv (acelasi mortar ca si cel utilizat pentru lipirea placilor termoizolante – pct. 3.2) armat cu un strat din plasa din fibre de sticla.

3.5 Tencuiala decorativa de acoperire este un mortar pe baza de var ciment ce contine pigmenti rezistenti la variatiile de temperatura si hidrofovizata pe zona de soclu.

4. MATERIALE SI SCULE

4.1 Materiale (caracteristici)

- Adeziv specific sau mortar adeziv (adeziv de spaclu) impermeabil la apa. Produsul se utilizeaza pentru lipirea placilor termoizolante de fatada. Aderenta materialului la suport cat va fi de min 100 kN/mp. Produsele vor fi cele indicate de furnizorul termosistemului compact si livrate predozate sau gata preparate.
- Polistiren expandat ignifugat (EPS), grosime 10cm in camp si 3cm la palacarea golurile ferestrelor, cu efortul de compresiune al placilor la o deformatie de 10% - $CS(10) > 80$ kPa, cu rezistenta la tractiune perpendiculara pe fete – $TR > 120$ kPa, densitate de 15kg/m^3 cu specificatie conform SR EN 13163 cu urmatoarele clase si niveluri minime:
 - pentru pereti
 - **polistiren expandat ignifugat (EPS)** cu efortul de compresiune al placilor la o deformatie de 10% - $CS(10) > 80$ kPa, cu rezistenta la tractiune perpendiculara pe fete – $TR > 120$ kPa, densitate de 15kg/m^3 cu specificatie conform SR EN 13163 cu urmatoarele clase si niveluri minime:
 - : EPS – EN 13163 – T1 – L2 – W1 – S_b1 – P3 – BS 125 – CS(10)80 – DS(N)2 – DS(70,-)2 – TR 100;
 - **polistiren extrudat ignifugat (XPS)** cu suprafata striata, cu efortul de compresiune al placilor la o deformatie de 10% - $CS(10/Y) > 200$ kPa, cu rezistenta la tractiune perpendiculara pe fete – $TR > 200$ kPa, cu densitatea minim 30kg/m^3 , cu specificatie conform SR EN 13164 cu urmatoarele clase si niveluri minime:
XPS – EN 13164 – T3 – DLT(2)5 – CS(10\Y)300 – CC(2/1,5/10)100 – WL(T)1,5 – WD(V)2;
 - **placi rigide de vata minerala (MW)**, fixate cu adeziv pe toata suprafata, cu efortul de compresiune al placilor la o deformatie de 10% - $CS(10/Y) > 30$ kPa, cu rezistenta la tractiune perpendiculara pe fete – $TR > 10$ kPa, densitate de 15kg/m^3 cu specificatie conform SR EN 13162 cu urmatoarele clase si niveluri minime:
MW – EN 13162 – T5 – DS(T+) – CS (10/Y)30 – TR 10 – WD(V)

Caracteristici tehnice, clase si niveluri de performanta – pereti exteriori			
Caracteristici tehnice	Clase / niveluri de performanta		
	H _{bloc} ≤ P+11E	H _{bloc} > P+11E	
Rezistenta termica minima corectata a peretelui exterior reabilitat termic	R' _{min} ≥ 1,8m ² K /W	R' _{min} ≥ 1,8m ² K /W	
Clasa de reactie la foc a sistemului compozit de izolare termica in structura compacta	B - s2, d0*	A1	A2 - s1, d0

* Din considerente de securitate la incendiu se vor lua urmatoarele masuri:

- Sistemul compozit de izolare termica in structura compacta a peretilor perimetrali trebuie sa se incadreze in clasa de reactie la foc minim B-s2, d0;
- Se vor realiza fasii orizontale continue de material termoizolant, vata minerala bazaltica, cu clasa de reactie la foc A1 sau A2-s1, d0, dispuse in dreptul tuturor planseelor cladirii cu latimea de 30cm, grosime 10cm;

- Polistiren extrudat ignifugat (XPS) cu suprafata striata, 10cm grosime, cu efortul de compresiune al placilor la o deformatie de 10% - CS(10/Y) > 200 kPa, cu rezistenta la tractiune perpendiculara pe fete – TR > 200 kPa, cu densitatea minim 30kg/m³, cu specificatie conform SR EN 13164 cu urmatoarele clase si niveluri minime:
XPS – EN 13164 – T3 – DLT(2)5 – CS(10\Y)300 – CC(2/1,5/10)100 – WL(T)1,5 – WD(V)2;

Caracteristici tehnice, clase si niveluri de performanta – soclu				
Caracteristici tehnice	Clase / niveluri de performanta			
	H _{bloc} ≤ P+11E		H _{bloc} > P+11E	
Rezistenta termica minima corectata a planseului peste ultimul nivel reabilitat termic	R' _{min} ≥5m ² K /W			
Clasa de reactie la foc a sistemului compozit de izolare termica in structura compacta	C - s2, d0	B - s2, d0	A1	A2 - s1, d0

- Placi rigide de vata minerala (MW), 10cm grosime, fixate cu adeziv pe toata suprafata, cu efortul de compresiune al placilor la o deformatie de 10% - CS(10/Y) > 30 kPa, cu rezistenta la tractiune perpendiculara pe fete – TR > 10 kPa, densitate de 15kg/m³ cu specificatie conform SR EN 13162 cu urmatoarele clase si niveluri minime:
MW – EN 13162 – T5 – DS(T+) – CS (10/Y)30 – TR 10 – WD(V)

Caracteristici tehnice, clase si niveluri de performanta – planseu peste subsol	
Caracteristici tehnice	Clase / niveluri de performanta
Rezistenta termica minima corectata a planseului peste subsol reabilitat termic	R' _{min} ≥ 5m ² K /W
Clasa de reactie la foc a sistemului compozit de izolare termica in structura compacta	B - s2, d0

- Dibluri rozeta - diblurile pentru fixarea mecanica a placilor termoizolante vor fi realizate din material plastic sau metalic pentru evitarea aparitiei puntilor termice si vor respecta cerintele ETAG 014 si ETAG 020 Ghid de Acordare Tehnic European pentru dibluri din material plastic utilizate la prinderea sistemelor compozite de izolare termica exterioare. Pentru vata minerala bazaltica se vor folosi dibluri metalice.

Tipul diblurilor se va alege in functie de alcatuirea constructiva a stratului suport conform tabelului de mai jos:

Grosimea izolatiei	Tipul diblului	Strat suport	Lungimea minima de ancorare	<div>Legenda:</div> <div>- diblu expandat prin batere:<div>1a – cui de polimeri</div><div>1b – cui de metal</div></div> <div>- diblu expandat prin insurubare:<div>2a – surub metalic cu diblu</div></div>
<10cm	1a, 1b, 2a	Beton	Conform raportului tehnic al fabricantului	
>10cm	1b, 2a	Caramida Caramida cu goluri		
toate grosimile	2a	BCA		

- Grund de baza – din mortar adeziv predozat, elastic, rezistent la socuri, permeabil la vaporii de apa cu grad ridicat de impermeabilitate la apa si cu absorbtia de apa la suprafata redusa.
- Plasa – plasa din tesatura din fibra de sticla sau metalica, rezistenta la mediul alcalin cu rol de armare a masei adezive de spaciu cu parametri mecanici ridicati (rezistenta la rupere >1500 N/5 cm, alungirea aferenta $\leq 35\%$)
- Profile metalice (aluminiiu)
 - a) profil de soclu in forma de Z cu rol de sustinere al sistemului termoizolant al peretilor. Profilul se monteaza prin prindere mecanica cu dibluri si este prevazut cu lacrimar pentru scurgerea apelor meteorice.
 - b) Profil de colt – profil cornier cu sau fara plasa din fire de sticla pentru armarea suplimentara a muchiilor verticale si rectiliniaritatea acestora. Asigura o rezistenta suplimentara la sollicitari mecanice.
 - c) Profil cu picurator pentru protectia muchiilor orizontale si evita prelingerea apei pe intradosul elementelor de fatada.
- Dibluri pentru fixarea profilului de soclu din aluminiiu
- Tencuiala de finisaj – pot fi utilizate tencuieli decorative acrilice (organice), silicatic (minerale) sau siliconice cu coeficient de reflexie > 25. Grosimea minima a tencuielii decorative este de 1,5 mm la tencuielile periate si de 2 mm la tencuielile striate.
- Apa.

4.2 Scule si dispozitive

- mistrie;
- cancioc;
- gletiera cu dinti (10x10 mm);
- fier de glet;
- drisca;
- cutit ascutit;
- foarfeca;

- ciocan: 1...1,5 kg;
- perii de curatat;
- rola sau bidinea;
- galeti;
- hartie abraziva (smirghel);
- vas pentru preparat mortarul (targa mortar);
- nivela cu bula de aer (boloboc);
- masina rotopercutanta electrica pentru gaurit cu burghiul: f 6 si f 8;
- dupa caz, malaxor sau bormasina prevazuta cu tija pentru preparat mortar;
- eventual, instalatie cu fir incalzit pentru debitat polistiren;
- schela.

5. CONDITII DE PUNERE IN OPERA

Punerea in opera se va face tinand cont de urmatoarele:

5.1 Conditii de mediu

- temperatura aerului, pe durata punerii in opera si a prizei mortarului;
- minim + 5°C;
- maxim + 35°C;
- fara precipitatii atmosferice, ceata, vant puternic (mai mare de 6 m/s);
- umiditatea relativa a aerului sa fie maxim 70%.

5.2 Conditii privind stratul suport

Stratul suport poate fi:

- zidarie netencuita (caramida, blocuri ceramice, b.c.a, etc.);
- beton netencuit;
- tencuiala aplicata pe zidarie sau beton.

5.2.1 *Stratul suport trebuie sa sa fie rigid, uscat, plan, aderent (rugos), curat (fara pete de decofrol, ulei, vopsea, lacuri, etc.).*

5.2.2 *Abaterile de la planeitate ale stratului suport trebuie sa fie de max. 10 mm (masurati pe toate directiile sub dreptarul de 2 m lungime).*

Diferentele de planeitate mai mici de 10 mm pot fi preluate prin stratul de mortar adeziv pentru lipirea placilor termoizolante. Pentru defectele de planeitate mai mari de 10 mm, dupa caz, se polizeaza bavurile sau se umplu intrandurile cu mortar de tencuiala

5.2.3 *Stratul suport de tip tencuiala trebuie sa fie aderent la stratul de baza.*

Verificarea aderenței stratului de tencuiala de stratul de rezistență (zidarie sau beton) se poate face prin ciocanire. Acolo unde sunetul nu este clar, se recurge la dislocarea tencuielii neaderente și la refacerea ei.

5.2.4 *Stratul suport nu trebuie sa prezinte fisuri semnificative (cu deschiderea sau adancimea mai mare de 10 mm). In caz contrar, tencuiala se va inlatura si se va reface.*

NOTA: Verificarea indeplinirii conditiilor de mai sus pentru stratul suport se va face dupa fixarea in stratul de rezistență al peretelui, a eventualelor piese de ancorare ale obiectelor ce urmeaza a fi prinse de perete (instalatie de climatizare, panouri publicitare, etc.).

6. PUNEREA IN OPERA A TERMOSISTEMULUI

Procedul de realizare a termosistemului presupune parcurgerea unui lant de operatii, prezentat in cele ce urmeaza.

6.1 Lucrari pregatitoare

- Localizarea si inlaturarea portiunilor de tencuiala neaderenta si a zonelor cu beton segregat sau alte degradari;
- Inlaturarea tencuielilor afectate de mucegai, alge, muschi, etc. si a placilor ceramice ce prezinta pericol de cadere;
- Curatarea de rugina si protejarea anticoroziva a armaturilor vizibile ale panourilor prefabricate utilizate la parapetul balcoanelor;
- Demontarea profilelor metalice utilizate la inchiderile balcoanelor si colectarea lor in vederea reciclarii;
- Demontarea si colectarea in vederea reciclarii a panourilor de sticla armata ale balcoanelor, inlocuirea elementelor deteriorate ale scheletului metalic de sustinere a parapetului balcoanelor, curatarea de rugina si protejarea anticoroziva a scheletului metalic si realizarea parapetului suport;
- Rectificarea tencuielii pe suprafetele decopertate, curatate si desprafuite, precum si acoperirea armaturilor, utilizandu-se mortar compatibil;
- Rectificarea rosturilor de pe conturul panourilor prefabricate de fatada sau dintre tronsoanele blocurilor de locuinte invecinate;
- Efectuarea strapungerilor necesare instalatiilor (hote, cosuri centrale termice);
- Demontarea aparatelor de aer conditionat de pe fatade si depozitarea lor in siguranta;
- Desprafuirea suprafetei suport si stropirea ei cu apa. Desprafuirea se va face prin periere energica, (cu perii de sarma) iar spalarea se realizeaza cu carpe ude sau cu apa sub presiune.

6.2 Montarea profilului de soclu

Profilul de soclu se fixeaza orizontal la cota superioara a soclului.

Fixarea profilului presupune:

- fixarea profilului in pozitie orizontala, cu ajutorul nivelei cu bula de aer si trasarea punctelor de amplasare a diblurilor; punctele de fixare a diblurilor se amplaseaza pe orizontala la cca. 25 cm unul de altul si la 4-5 cm fata de capetele profilului;
- forarea, prin intermediul unei masini de gaurit rotopercutante cu burghiu F6, a gaurilor de incastrare a diblurilor;
- fixarea definitiva a profilului de soclu prin insurubarea holtzsuruburilor din otel in diblurile incastate in stratul de rezistenta al peretelui;
- montarea urmatorului profil de soclu, se face dupa aceeaasi tehnica, lasandu-se fata de profilul adiacent un rost cu deschiderea de cca. 3 mm;
- la colturi, profilul de soclu va depasi muchia verticala pe o distanta egala cu grosimea profilului de soclu de pe peretele adiacent; in aceasta zona, capetele profilelor de soclu iesite in consola, vor fi taiate, in prealabil, la 45°.

Montarea profilelor de soclu necesita prezenta a cel putin trei lucratori, doi lucratori mentin profilul pe pozitie si al treilea executa celelalte operatii (verificarea orizontalitatii, trasarea punctelor de fixare, forarea, introducerea diblurilor si insurubarea holtzsuruburilor).

6.3 Aplicarea placilor termoizolante din polistiren expandat ignifugat in camp, la soclu polistiren extrudat si fasi orizontale de 30cm in dreptul tuturor planseelor din vata minerala bazaltica.

Stratul termoizolant se va realiza cu grosimea egala cu cea prevazuta in proiect.

El se va aplica pe intreaga suprafata a peretilor prevazuti a fi izolati, inclusiv pe glafurile golurilor de tamplarie.

Aplicarea placilor termoizolante presupune:

6.3.1 Prepararea mortarului adeziv

Produsele vor fi cele indicate de furnizorul termosistemului compact si livrate predozate sau gata preparate. Mortarul adeziv se prepara astfel:

- se vor respecta indicatiile producatorului si se poate realiza manual sau mecanizat, amestecul se va face cu apa curata, dupa care se lasa in repaus cca. 5 -10 minute;
- dupa expirarea timpului (5 -10 minute) mortarul se reamesteca si se poate utiliza;
- deoarece timpul recomandat de utilizare a mortarului este de cca. 2 ore, se vor prepara numai cantitati de mortar care se pot consuma in acest interval de timp.

6.3.2 Lipirea placilor

6.3.2.1 Dispunerea placilor se va face de jos in sus, in randuri orizontale, cu inaltimea egala cu latimea unei placi (de regula 50 cm).

6.3.2.2 Primul rand orizontal de placi va fi amplasat in spatiul liber al profilului de soclu.

6.3.2.3 Inainte de lipire, placile termoizolante se pozitioneaza progresiv (in uscat) astfel incat sa se respecte urmatoarele:

- rosturile verticale dintre placi sa fie tesute; decalarea rosturilor verticale se va face pe cel putin 1/5 din lungimea unei placi (recomandabil pe 1/2 din lungimea unei placi);
- in zona muchiilor verticale (la colturi) placile termoizolante vor fi tesute la fiecare rand; placile de pe un rand orizontal vor depasi muchia verticala a coltului pe o lungime egala cu grosimea stratului termoizolant, iar placile de pe acelasi rand de pe peretele adiacent coltului se vor opri la limita coltului;
- la randul urmator placile situate deasupra randului care a fost oprit la limita coltului vor depasi muchia verticala a coltului pe o lungime egala cu grosimea stratului termoizolant, iar cele de pe peretele adiacent coltului vor fi oprite la limita coltului;
- in zonele de goluri, rosturile dintre placile termoizolante nu trebuie sa fie in prelungirea muchiilor golului;
- rosturile dintre placile termoizolante vor fi de cel mult 2 mm; din aceasta cauza se vor utiliza numai placi cu margini si colturi nestirbite.
- in zonele de colt, la ferestre si usi se va evita imbinarea placilor. Se vor dispune placi intregi, decupate pentru aceste zone de colt. Marginile placilor, care depasesc colturile fatadei se vor taia dupa minimum 24 ore de la lipire. Placile se aseaza cu rosturi tesute, obligatoriu, inclusiv la colturile cladirii.

NOTA: Se va avea in vedere ca teserea sa se realizeze utilizand cat mai multe placi termoizolante intregi, astfel incat debitarile sa fie reduse la minimum.

6.3.2.4 La imbinarile verticale dintre rama (tocul) tamplariei si perete, inainte de aplicarea stratului termoizolant, se va fixa profilul de contact cu tamplaria astfel:

- se marcheaza pe rama pozitia profilului, in functie de grosimea stratului de polistiren si a mortarului de lipire ce vor fi aplicate pe glafurile verticale ale elementului de tamplarie;
- se debiteaza profilul de contact cu tamplaria, la lungimea necesara;
- se inlatura banda de protectie de pe banda autoadeziva a profilului de contact;
- se fixeaza profilul, pe rama verticala a elementului de tamplarie, prin presare;
- pentru protejarea tamplariei in timpul operatiilor de tencuire, se indeparteaza banda adeziva de pe marginea profilului de contact si se lipeste pe aceasta o folie de protectie care va acoperi intreaga suprafata a elementului de tamplarie; la terminarea lucrarilor se indeparteaza folia de protectie si se rupe marginea profilului pe linia marcata special in acest scop.

6.3.2.5 Lipirea placilor termoizolante presupune:

- aplicarea mortarului adeziv pe spatele placilor de polistiren, sub forma unui cordon perimetral de cca. 5 cm latime si cca. 2 cm grosime (amplasat la cca. 2 cm de margine) completat cu 3-5 ploturi, relativ circulare, amplasate la distanta egala pe linia mediana a placii sau prin aplicarea mortarului continuu pe toata suprafata placii;

- placile rigide de vata minerala (MW) se vor fixata cu adeziv pe toata suprafata.

- pozarea provizorie a catorva placi dintr-un rand (cca. 3-4 placi), dupa care acestea se vor fixa definitiv prin presare; concomitent se va verifica (prin intermediul nivelei cu bule de aer) orizontalitatea si verticalitatea placilor aplicate;

- dupa aplicarea unui rand orizontal de placi se aplica urmatorul rand; placile se vor aplica respectand teserea descrisa mai sus;

- debitarea placilor termoizolante la lungimea sau latimea necesara (dupa o prealabila trasare) pentru realizarea teserii si completarii necesare in zonele unde inaltimea unui rand este mai mica decat latimea unei placi (de ex. in dreptul golurilor, la cornisa, etc.);

Aplicarea stratului de polistiren la glafurile verticale ale tamplariei se va face in spatiul dintre fata glafului si profilul de contact cu tamplaria, montat anterior (plasa profilului de contact urmand a fi lipita pe suprafata polistirenului aplicat).

Eventualele neplaneitati locale ale suprafetei termoizolatiei se vor ajusta, dupa intarirea mortarului adeziv (minimum 24 de ore de la aplicare), prin polizare cu hartie abraziva, urmata de indepartarea prafului de slefuire.

Eventualele rosturi cu deschiderea mai mare de 2 mm se vor umple cu straifuri de polistiren lipite cu mortar adeziv.

Operatia de aplicare a placilor termoizolante de polistiren expandat ignifugat necesita cel putin doi lucratori: unul care aplica (de regula, cu mistria) mortarul adeziv pe intradosul placii si unul care aplica placa pe perete si verifica planeitatea si orizontalitatea placilor montate.

6.4 Fixarea diblurilor rozeta

Fixarea diblurilor rozeta se va face numai dupa uscarea mortarului de lipire a placilor termoizolante (minimum 24 de ore de la aplicarea placilor termoizolante care urmeaza a fi fixate mecanic). La placile de vata minerala bazaltica se vor folosi dibluri metalice.

Se dispun in camp curent cate minim 6 dibluri pentru fiecare metru patrat pana la inaltimea de 50m, peste aceasta inaltime numarul de dibluri se va determina pe baza de calcule, asimiland aceste zone cu zonele expuse la colturile cladirilor.

Pentru zonele de margine (colt) numarul de dibluri se va calcula pentru forta de smulgere $\geq 0,8\text{kN/diblu}$, in functie de valoarea vitezei vantului, expunerea terenului si inaltimea cladirii conform tabelului de mai jos:

Numarul de dibluri/m ²					Legenda: I – teren deschis, obiect izolat, puterea vantului nu este redua de cladirile inconjuratoare II – puterea vantului este usor redua de obiectele din jur (cladiri risipite si H<10m) III – puterea vantului este puternic redua de obiectele dimprejur (aglomerari urbane)
Valori ale vitezei vantului	Expunere, teren sau zona	Inaltimea cladirii			
		≤ 10m	10-25m	25-50m	
<85km/h	I, II, III	6	6	6	
85-115km/h	I	8	8	10	
	II	6	6	8	
	III	6	6	8	
>115-135km/h	I	10	12	12	
	II	8	10	10	
	III	6	8	10	

Pentru evitarea punctilor termice, la 24 ore dupa lipirea placilor, dupa ce in prealabil s-au gaurit cu burghiul. Numarul si modul de prindere este indicat de catre producatorul de placi termoizolante.

Aceasta operatie presupune:

- marcarea punctelor in care urmeaza a fi plantate diblurile rozeta si amplasarea lor (cca. 6 dibluri/m²);
- forarea gaurilor in punctele marcate; locasurile pentru plantarea diblurilor rozeta se executa cu o masina rotopercutanta prevazuta cu un burghiu avand diametrul de 8 mm pentru peretii de inchidere din zidarie de BCA respectiv de 10mm pentru peretii de inchidere din zidarie de caramida si din beton si lungimea necesara pentru ca mandrina masinii sa produca pe suprafata placii termoizolante o amprenta cu adancimea de cca. 3...4 mm;
- diblurile se vor ancora $\geq 45\text{mm}$ in stratul suport, la care se adauga grosimea tencuielii. Lungimea tijei diblului se calculeaza prin insumarea grosimii starturilor starbatute: termoizolatie, adeziv, tencuiala existenta, perete din zidarie BCA, caramida sau beton.

Grosimea maxima a termoizolatiei		Adancimea gaurii de ancorare (L) + grosimea tencuielii cuprinse intre 0,5 si 2,5cm		Lungimea tijei diblului mm
Suport beton	Suport BCA	Beton	BCA	
70	60	50mm	70mm	120
90	80			140
110	100			160
130	120			180
150	140			200

- introducerea, in locasurile forate, a diblurilor rozeta;
- fixarea in diblurile rozeta, a cuielor din PVC sau metalice, prin batere cu un ciocan (avand masa de cca. 1-1,5 kg);
- dupa batere, capul diblului trebuie sa ramana in planul placii termoizolante (pentru a nu deranja realizarea stratului de protectie).

6.5 Realizarea stratului de protectie din mortar adeziv armat cu plasa din fibre de sticla (tencuiala de baza)

Realizarea stratului de protectie presupune o serie de operatii, detaliate mai jos.

6.5.1 Rectificarea planeitatii suprafetei stratului termoizolant din polistiren expandat (daca este necesar).

Diferentele de planeitate de pana la 10 mm se pot prelua prin stratul de mortar adeziv de lipire a plasei din fibre de sticla.

Neplaneitatile mai mari de 10 mm se vor ajusta, dupa intarirea mortarului adeziv (minimum 24 de ore de la aplicare) prin polizare cu hartie adeziva, urmata de indepartarea prafului de slefuire.

6.5.2 Prepararea mortarului adeziv

Mortarul adeziv utilizat pentru lipirea stratului de armare din plasa de fibre de sticla este acelasi si se prepara in acelasi fel ca si mortarul utilizat la lipirea placilor termoizolante .

6.5.3 Aplicarea profilelor de colt si a profilelor cu picurator

Pe lungimea muchiilor verticale iesinde ce apar la intersectiile diferitelor planuri de fatada se realizeaza o intarire locala cu un profil special de colt .

Pe muchia exterioara orizontala de la partea de sus a golerilor de usi si ferestre se realizeaza o intarire locala cu un profil special cu un picurator.

Profilele de colt si cu picurator sunt prevazute pe ambele parti, pe intreaga lungime, cu cate o fasie din plasa din fibre de sticla.

Montarea profilelor de colt si celor cu picurator se face astfel:

- se debiteaza profilele la lungimea necesara;
- la profilul picurator se ajusteaza plasa de armare care se aplica pe glaf, la dimensiunea corespunzatoare latimii glafului;
- se aplica cu gletiera cu dinti, un strat din mortar adeziv pe o suprafata egala cu suprafata plaselor de armare;
- se pozeaza profilele pe muchii, se intinde si se preseaza plasa de armare pe mortarul adeziv;
- daca lungimea muchiei este mai mare decat lungimea profilului de colt este necesara imbinarea profilelor cap la cap; la imbinare se va realiza petrecerea plasei din fibre de sticla ale celor doua profile, pe o lungime de cca. 3-4 cm;
- se gletuieste suprafata acoperita astfel incat sa se realizeze inglobarea completa a plasei profilelor.

NOTA: Gletuirea se prelungeste putin peste marginile plasei, astfel incat sa se realizeze o racordare plana cu suprafata stratului de polistiren.

Lipirea plasei de armare aferenta profilului de contact cu tamplaria se face in acelasi mod ca la profilele de colt.

Inainte de lipire se ajusteaza latimea ei astfel incat sa fie mai mica decat latimea glafului.

6.5.4 Armarea locala a colturilor golurilor din fatada

Colturile golurilor de usi si ferestre se intaresc local prin aplicarea pe o directie perpendiculara cu diagonalele golului a cate unei fasii din plasa din fibre de sticla avand lungimea de cca. 50 cm si latimea de cca. 30 cm, fasiile fiind axate (cu axa transversala) pe diagonalele golurilor .

Fasia din plasa din fibre de sticla de armare locala a colturilor se aplica la fel ca profilele de colt.

6.5.5 Aplicarea stratului general de armare din plasa din fibre de sticla

Aplicarea stratului de armare se va face fie in randuri verticale, fie in randuri orizontale, dupa necesitati, cu suprapunere pe cca. 10 cm.

Pentru fixarea stratului de armare din plasa din fibre de sticla se procedeaza astfel:

- dupa fixarea profilelor de intarire locala, respectiv a plasei de la colturile golurilor, se aplica cu gletiera cu dinti un strat continuu din mortar adeziv, avand latimea si lungimea egala cu cea a fasiei din plasa din fibre de sticla care urmeaza a fi lipita;
- fasiile din plasa din fibre de sticla se aplica cat mai continuu posibil;
- la debitarea plaselor se va avea in vedere evitarea imbinarilor (suprapunerilor) in zonele de colt (inclusiv de goluri);
- pe stratul de mortar neintarit aplicat se deruleaza si se fixeaza prin presare plasa din fibre de sticla si se inglobeaza prin gletuire, in stratul de mortar;
- plasa de armare va acoperi intreaga suprafata a stratului termoizolant, suprapunandu-se peste plasele aferente profilelor de soclu, de colt si de contact cu tamplaria;
- la partea inferioara a peretelui (soclu) si la colturile iesinde, plasa de armare se va aplica si peste partea metalica a profilelor de soclu, respectiv de colt, fara a depasi muchia;
- stratul de mortar aplicat trebuie sa aiba o grosime de cel putin 2 mm;
- dupa lipirea unui rand de plasa de armare, randul urmator se aplica, suprapunandu-se (dupa caz, longitudinal si/sau transversal) peste randul aplicat anterior, pe o distanta de cel putin 10 cm;
- la colturile intrande, plasa de armare de pe o fata se va petrece peste plasa de armare de pe fata adiacenta muchiei, pe o distanta de cca. 15 cm;
- plasa de armare se decupeaza (in cursul operatiei de pozitionare) in dreptul pieselor de fixare a eventualelor obiecte prinse de fata exterioara a peretelui (daca este cazul);

- in dreptul golurilor plasa de armare fie va acoperi initial intreaga suprafata a golului, fie va depasi marginea golului pe o distanta suficient de mare astfel incat sa se realizeze ulterior suprapunerea peste plasa aferenta profilului de contact cu tamplaria;

- plasa astfel aplicata se va decupa corespunzator, in functie de latimea glafurilor pe care trebuie intoarsa.

Realizarea stratului de protectie a termoizolatiei necesita prezenta a cel putin doi lucratori: unul care tine sulul de plasa la pozitia necesara si altul care il deruleaza si il preseaza.

6.6 Realizarea stratului de acoperire:

Aplicarea stratului de finisaj presupune:

- prepararea mortarului tinci;

Materialul se amesteca cu apa conform retetelor de preparare pana la obtinerea consistentei dorite.

Deoarece timpul recomandat de utilizare este de cca. 2 ore, se vor prepara numai cantitati care se pot consuma in acest interval de timp, in sistem de lucru continuu.

- aplicarea tinciului;

se aplica pe intreaga suprafata, cu gletiera, dupa care se driscuieste imediat.

Grosimea stratului de tinci trebuie sa fie de maxim 0,5 cm.

Pentru aplicare se recomanda ca suprafata fatadei sa fie impartita in zone (eventual delimitate cu banda autoadeziva) care sa poata fi acoperite in regim de lucru continuu, cu o cantitate de mortar corespunzatoare. Acest lucru este valabil si in cazul in care fatada are zone care urmeaza sa fie finisate in culori diferite.

In timpul lucrarilor, tencuiala proaspata trebuie sa fie protejata impotriva precipitatiilor sau a insoririi puternice.

6.7. Modul de aplicare a tencuielii decorative

Pentru a aplica **tencuiala decorativa** se aplica mai intai o amorsa speciala colorata in aceeaasi nuanta ca si **tencuiala decorativa**.

Tencuiala decorativa se aplica intotdeauna in strat subtire cu un fier de glet, la inclinatia necesara. Materialul in exces trebuie colectat inainte ca **tencuiala decorativa** sa se usuce, acesta va fi intins pe suprafata peretelui la acelasi nivel cu restul materialului aplicat. Urmeaza driscuirea, etapa care se realizeaza prin folosirea unei unelte din plastic sau fier in culori deschise.

Pentru evitarea nadelor, in cazul **tencuielii decorative**, pe peretele pe care s-a aplicat tencuiala decorativa, se monteaza o banda adeziva in dreptul ultimei fasii aplicate. Reluarea lucrarii se va produce din acelasi loc.

Pentru soclu se aplica o tencuiala decorativa structurata cu granulat mare, pieptanata.

La soclu finisajul se va executa cu tencuiala decorativa structurata cu granulat mare, pieptanata. Termoizolarea soclului se continua in aceeaasi maniera, pe peretii subsolului, sub cota terenului amenajat pe o adancime de 60 cm. Pe aceasta portiune se va realiza si hidroizolarea cu o solutie hidroizolanta la fata peretelui subsolului, conform detaliilor din proiect, urmand sa se realizeze in urmatoarea ordine: termoizolarea cu polistiren extrudat, tencuiala si un strat de protectie din carton asfaltat taiat la nivelul trotuarului.

7. CONTROLUL CALITATII LUCRARILOR

7.1 La aplicarea fiecarui strat component al termosistemului se va asigura o planeitate riguros controlata;

Nu se admit abateri în privința grosimii termoizolației, grosimea acesteia trebuie să fie uniformă pe întreaga suprafață.

7.2 Plăcile termoizolante lipite trebuie să aibă rosturile strânse. Nu este admisă utilizarea de plăci din polistiren cu muchiile și marginile rupte. Totodată nu se admit rosturi între plăci mai mari de 2 mm.

7.3 Se va verifica aderența plăcilor de polistiren de suport. Nu se admit plăci din polistiren desprinse de suport.

7.4 Plasa de armare din fibre de sticlă trebuie să fie complet înglobată în stratul de mortar adeziv.

7.5 Stratul de tinci trebuie să se prezinte ca un strat uniform continuu și să acopere complet stratul de tencuială armată. Nu sunt admise desprinderi, cute, discontinuități ale peliculei sau neregularități.

8. MASURI DE PROTECTIA MUNCII SI SIGURANTA LA FOC

8.1 La punerea în opera a termosistemului se vor respecta regulile de protecția muncii, igiena muncii și siguranța la foc, în vigoare.

8.2 Lucrătorii vor fi instruiți pentru lucrul la înălțime, luându-se măsuri de protecție pentru lucrul pe schelă, conform normelor în vigoare. Se interzic improvizațiile de schelă.

8.3 Pe timp nefavorabil – ploi, ceață, vânt puternic (mai mare de 6 m/s), temperaturi scăzute (sub + 5°C) – lucrările se vor întrerupe.

8.4 La punerea în opera, precum și la transportul materialelor și prepararea mortarului, se vor utiliza mănuși de protecție. Trebuie evitat contactul pielii cu mortarul, grundul sau plasa de armare. În cazul contactului acestor materiale cu ochii, se va proceda la clătirea imediată cu multă apă și se va consulta medicul.

8.5 Plăcile din polistiren vor fi depozitate și protejate împotriva incendiilor și ferite de zonele cu foc deschis.

CAPITOLUL III **Lucrari terasa**

Acest capitol cuprinde specificatiile pentru executarea lucrarilor de izolatii cu membrane bitumate lipite cu flacara si termoizolatii din polistiren extrudat la terase, inclusiv protectia acestora.

Aceste lucrari au scopul ca materialele intrebuintate sa conlucreze la realizarea izolatiei termice si hidrofuge a terasei si de aceea consideram ca putem sa intrebuintam termenul de sistem multistrat de termo-hidroizolare a terasei. Lucrartile se refera la un ansamblu multistrat in scopul realizarii izolarii termice si hidrofuge a acoperisurilor terasa, in care statul termoizolant este polistirenul extrudat de inalta densitate, si care are grosimea stabilita prin calcul de catre auditorul termic.

Pentru o buna conlucrare a sistemului termo-hidroizolant al terasei se recomanda utilizarea membranelor fabricate de acelasi producator, sau chiar utilizarea unui sistem agrementat.

1. Materiale

La alcatuirea hidroizolatiei se vor utiliza urmatoarele materiale:

- amorsarea stratului suport – emulsie bituminoasa anionica NIMICH 5068-72, solutie bitum CIIOM STAS 6800/91 preparata la fata locului, pe santier
- benzina auto neetilata STAS 176/85
- gaz petrolier lichefiat (butan-propan STAS 66/78) imbuteliat cu putere calorica superioara de min. 20500 kcal/m³
- impaslitura bitumata perforata IBP 1200 STAS 7916/80
- foi hidroizolante din fibra de sticla cu bitum aditivat tip T4 (tesatura din fibre de sticla STAS 9693/77)
- foi hidroizolante din fibra de sticla cu bitum aditivat tip I4 (tesatura din fibre de sticla STAS 8050/79)
- impaslitura din fibre de sticla cu bitum aditivat tip IAB
- membrana bituminoasa exterioara cu autoprotectie cu urmatoarele caracteristici minime:

Fora de rupere la tractiune:	
• longitudinal	≥450N/5cm
• transversala	≥400N/5cm
Stabilitatea la cald	Min. 120°C
Flexibilitate la rece	-12°C
Rezistenta la perforare statica	≥15kg
Impermeabilitate	≥60kPa
Grosime (fara strat de autoprotectie)	≥4,0mm

- plasa pe retea de otel beton STAS 44/84
- tabla zincata STAS 2028/80 pentru protectie atic
- polistiren extrudat ignifugat (XPS) 15cm grosime, cu efortul de compresiune al placilor la o deformatie de 10% - CS(10/Y) >200 kPa, cu rezistenta la tractiune perpendiculara pe fete – TR > 200 kPa, cu densitatea minim 30kg/m³, cu specificatie conform SR EN 13164 cu urmatoarele clase si niveluri minime:

XPS – EN 13164 – T3 – DLT(2)5 – CS(10\Y)300 – CC(2/1,5/10)100 – WL(T)1,5 –

WD(V)2;

Caracteristici tehnice, clase si niveluri de performanta – terasa				
Caracteristici tehnice	Clase / niveluri de performanta			
	H _{bloc} ≤ P+11E		H _{bloc} > P+11E	
Rezistenta termica minima corectata a planseului peste ultimul nivel reabilitat termic	R' _{min} ≥5m ² K /W			
Clasa de reactie la foc a sistemului compozit de izolare termica in structura compacta	C - s2, d0	B - s2, d0	A1	A2 - s1, d0

Stratul de difuzie (o membrana) se aplica numai acolo unde se impune. In cazul unei lucrari pe cladire existenta, ea devine necesara numai daca s-a efectuat decopertarea totala a izolatiei)

Bariera de vapori (membrana) are si rol de lipire (fixare) a polistirenului de stratul suport

Termoizolatie din polistiren extrudat de inalta densitate EPS (cu rezistenta la compresiune de intre 200 kPa si min. 120kPa), cu grosime stabilita prin calcul de catre auditor.

Strat de caserare pentru polistiren (membrana 1)

Strat hidroizolant autoprotejat cu membrana a2^a cu granule minerale cu rezistenta la razele UV.

Pentru o buna conlucrare a sistemului se recomanda utilizarea membranelor fabricate de acelasi producator sau utilizarea unui sistem agrementat.

Identificarea produselor:

Conditii de livrare:

Produsele sa fie insotite de documente redactate in limba romana:

- *declaratie de conformitate a produsului cu Acordul tehnic*, intocmit de catre furnizor
- fiecare lot livrat va fi insotit de certificatul de calitate;
- *instructiuni* privind conditiile de transport si depozitare
- *instructiuni de montaj si intretinere*

Pentru depozitare, producatorul va preciza datele si conditiile privind depozitarea de scruta si lunga durata (temperetura, umiditate, clasa de poriculozitate, etc), pe sorturi de produse. Produsele ambalate trebuie sa poarte o eticheta cu sigla si denumirea firmei producatoare pe care se specifica in limba romana:

- denumirea comerciala a produsului
- data fabricatiei, lotul -dimensiunile, greutatea
- conditii de depozitare si manipulare
- termenul de garantie -aterntionare riscuri

Prezentarea materialelor

- amorsa bituminiasa se livreaza in recipienti inchisi
- placile termoizolante din polistiren expandat ignifugat, cu dimensiunile de 1000mmx500mm, se livreza ambalate si paletizate. Se pot utiliza si placile termoizolante din polistiren expandat pot fi prevazute cu profil feder-nut
- membranele bituminoase de 4,5kg/mp se livreaza sub forma de suluri in pozitie verticala, pe paleti, ambalate in folie termocontractibila.

2. Prevederi generale

Funcție de situația particulară a teraselor existente (gradul de uzură a anumitor straturi și necesitatea desfacerii lor până la stratul suport pe care se aplică sistemul termohidroizolant) componenta sistemului suferă anumite modificări. Lucrările se referă la un ansamblu multistrat în scopul realizării izolației termice și hidrofuge a acoperisurilor terasă, în care stratul termoizolant este polistirenul expandat de înaltă densitate, și care are grosimea stabilită prin calcul de către auditorul termic.

Se utilizează:

- peste structura existentă (în cazul când stratul de hidroizlație existent este în stare bună și necesită doar reparații parțiale sau se desface total și se reface) sau
- la clădiri existente unde se desfac toate straturile până la betonul de pantă (în cazul teraselor degradate) sau
- la clădiri existente unde se desfac toate straturile inclusiv betonul de pantă

Pentru realizarea lucrărilor de calitate se vor respecta următoarele condiții:

- lucrările de izolații vor fi executate de firme specializate, cu angajați instruiți special și echipați cu echipamente, utilaje și dispozitive adecvate tehnologiei de execuție (arzător racordat printr-un furtun la butelia cu gaz lichefiat, suport cu ax demotabil pentru derularea sulului de foi cu bitum aditivat, cutit special de tăiat foile de bitum aditivat,

unelte pentru aplicarea amorsajului, arzator portativ simplu pentru executia racordarilor la strapungeri, etc.)

- se vor asigura spatii corespunzatoare pentru depozitarea materialelor la locul executiei
- depozitarea buteliilor de gaze lichefiate (nu mai mult de 50 butelii de 40 l/buc) se va face in spatii cu inaltime min. de 3.25 m - inchise, sau de min. 2.5 m – deschise, de tip sopron, prevazute cu rampe de incarcare-descarcare, acoperite cu copertine. Depozitele vor avea geamuri vopsite in alb, sau mate. Usile vor fi cu deschidere spre exterior, ventilate natural, iar temperatura la interior va fi de max. 40° C.
- se vor respecta instructiunile privitoare la manipularea, pastrarea si transportul buteliilor, conform C 246/93
- se vor asigura cai de acces scurte si facile pentru transportul materialelor
- se va controla calitatea materialelor puse in opera, privind corespondenta cu prescriptiile tehnice si existenta certificatelor de calitate
- la executia lucrarilor pe timp friguros se vor respecta prevederile din "Normativul pentru realizarea pe timp friguros a lucrarilor de constructii si instalatii aferente" C16/84
- se va efectua instructajul angajatilor pentru toate operatiunile de punere in opera a foilor hidroizolante cu bitum aditivat, prin topirea acestora la locul de aplicare cu flacara si evitarea accidentelor in cazul unei utilizari nerationale, conform C 246/93.

3. Alcatuirea si tehnologia de executie a sistemului termo-hidroizolant

Lucrarile nu prezinta dificultati in cadrul unei lucrari normale efectuate de personal calificat care respecta instructiunile tehnice ale producatorilor.

Etape de lucru pentru lucrarile de reabilitare a teraselor si a planseelor de la ultimul nivel, peste structura existenta:

a. Conditii de executie a hidroizolatiei

Conform cu reglementarile romanesti in domeniu(C107/05, NP -040-02), in baza documentatiei de executie si conform prescriptiilor tehnice, conform montajului, cu specificatiilor suprapunerilor, fixarilor si sistemelor suplimentare de etansare.

La realizarea acoperisului se vor respecta conditiile impuse de normele NTSM in vigoare si conform normativului C 300-94 "Normativ de prevenire si stingere a incendiilor pe durata executarii lucrarilor de constructii si instalatiile aferente acestora"

Punerea in opera se va face numai de catre personalul specializat si atestat in lucrari de acest specific.

La aplicarea membranelor se va tine seama de o serie de reguli minimale de baza:

- suprafata suport sa fie cu panta minima de 2%, sa nu aiba asperitati si nici denivelari mari;
- hidroizolatia se incepe, de regula din punctele cele mai joase ale suprafetei suport;
- suprapunerile dintre membrane trebuie sa fie in sensul scurgerii apei, in sistem intreatesut;
- petrecerile foilor trebuie sa fie de min. 10cm longitudinal si minimum 15cm transversal;
- lipirea petrecerilor se efectueaza (dupa termosudarea de substrat a membranelor) prin incalzirea si apasarea concomitenta a zonei de suprapunere;
- sudurile trebuie sa se materializeze prin benzi continue de bitum topit de cca 3-5cm;
- capetele transversale ale sulurilor la montare se decaleaza intre ele cu 50cm;
- acest decalaj se asigura si longitudinal, intre cele doua straturi ale sistemului de hidroizolatie in dublu strat.

Se va controla calitatea materialelor folosite, inainte de punerea lor in opera, existenta si valabilitatea certificatelor de calitate precum si a agrementelor tehnice.

Lucrarile de izolatii se vor executa numai de catre intreprinderi de specialitate, sau echipe specializate in executarea acestui tip de lucrari.

Lucrarile de hidroizolatii la cald, se vor executa la temperatura de peste +50C, fiind interzisa executia lor pe timp de ploaie sau burnita.

Temperatura masticului de bitum in cazan nu va depasi +220°C, iar in momentul lipirii straturilor va fi cuprinsa intre +160°-200°C.

Se va verifica suportul de mortar sau beton daca este uscat, intarit, prin lipirea pe numai 20 cm a unei fasti de carton bituminat de 30 x 20 cm, dupa o prealabila amorsare, care la incercarea de dezlipire, dupa o ora de la lipire, trebuie sa se rupa. Dezlipirea fasiei arata ca sapa este umeda sau necorespunzatoare pentru aplicarea hidroizolatiei.

b. Pregatirea stratului suport

Stratul suport din beton sau mortar al hidroizolatiei trebuie curatat de toate impuritatile, dupa care se aplica o amorsa din doua straturi de solutie bituminoasa in benzina sau emulsie bituminoasa.

Decaparea ultimului strat din hidroizolatie veche, acolo unde se impune acest lucru, sau dupa caz, decaparea totala pana la sapa de egalizare, in functie de starea izolatiei vechi. Se vor verifica pantele si daca este necesara modificarea lor se va turna un nou strat de beton de panta. Se vor taia pungile, umflaturile, decaparea lor si umplerea gaurilor rezultate cu mastic de bitum cu nisip (daca este cazul). Pantele necesare scurgerii apelor pluviale se vor realiza din beton de banta, cu panta de min. 2%, si min. 2-3 cm grosime la gurile de scurgere.

Suprafetele suport pentru aplicarea barierei de vapor, respectiv a hidroizolatiilor se vor verifica si controla daca sunt conform STAS 2355/3-87, sa nu existe asperitati mai mari de 2 mm si denivelari de peste 5 mm, verificate pe toate directiile cu un dreptar de 3 m lungime, iar scafele executate sa aiba raza de min. 5 cm.

Se va verifica daca sunt fixate conductele de scurgere, elementele de strapungere, diblurile, carligele, agrafele de prindere a altor elemente, deflectoarele. De asemenea, se va verifica daca sunt executate rebordurile, lacasurile rosturilor si daca sunt montate deflectoarele pentru difuzia vaporilor sau alte elemente situate sub bariera contra vaporilor sau sub hidroizolatie.

Se va verifica executarea corecta a racordurilor si a rosturilor.

Acoperirea elementelor de beton este permisa numai dupa incheierea receptiei de rezistenta, pe baza dispozitiei date de beneficiar si proiectant.

Verificarea inaltimii gurilor de aerisire in raport cu cota finita viitoare a terasei si inaltarea lor, daca este cazul, astfel incat sa aiba 50cm peste aceasta.

Se va controla calitatea materialelor folosite, existenta si valabilitatea certificatelor de calitate -se interzice executarea de lucrari care sa inglobeze sau sa ascunda defecte ale structurii de rezistenta sau care sa impiedice accesul sau repararea corecta a acestora -amorsarea suprafetelor care vor fi izolate (orizontal si vertical)

Verificarea calitatii lucrarilor se va face pe parcursul lucrarilor, la sfarsitul fiecarei faze de lucru si la receptia preliminara si finala, intocmindu-se procese verbale. Receptia lucrarilor se va efectua de catre beneficiar, in colaborare cu executantul si proiectantul.

Procedeele de verificare care se vor folosi sunt urmatoarele:

- masurarori, verificari directe a corespondentei cu prevederile proiectului si prescriptiile normativelor in vigoare;
- existenta si valabilitatea documentelor de atestare a calitatii materialelor folosite;
- verificarea proceselor verbale de lucrari ascunse -verificari directe, sondaje, incercari suplimentare.

c. Aplicarea succesiva a elementelor care compun sistemul termo-hidroizolant

Aplicarea succesiva a elementelor care compun sistemul termo-hidroizolant se face dupa pregatirea suprafetei suport, verificand ca pantele minime sa fie 2% si minim 2cm grosime la gurile de scurgere.

Aplicarea se face numai pe suprafete perfect uscate, pregatite riguros prin termosudare cu flacara e gaz, cu arzatoare speciale racordate la butelii de butan gaz.

In conformitate cu caracteristicile acoperisului, solutia de termoizolatie cu membrane si polistiren se va realiza astfel:

- **Amorsa bitumionoasa**

Amorsarea stratului suport cu o emulsie sau solutie de bitum de min.600gr/mp, peste care se aseaza stratul de difuzie pentru vapori, din impaslitura perforate tip IPB 1200 lipita cu adeziv la rece. Aplicarea amorsei se face, in cazul emulsiei anionice pe strat umezit, iar in cazul solutiilor bituminoase, pe suport bine uscat.

Amorsa cu solutie de bitum, in doua straturi, se va executa pe suportul din beton, bine curatat si uscat, numai in perioada de timp cu temperaturi exterioare pana la + 8°C si cu emulsie pe suport umed, la temperaturi peste + 8° C. Dupa uscare, straturile de amorsa trebuie sa fie de culoare maro inchis, fara luciu. Cand prepararea bitumului in emulsie se face pe santier, operatia se va executa la o distanta de min. 25 m de surse de foc, sau constructii usor inflamabile.

- **Stratul de difuzie a vaporilor** (membrana acu greutatea de cca 140g/mp)

Este un sistem de egalizare a presiunii vaporilor de apa si de evacuare a acestora din structura acoperisului. Membrana se prevede numi acolo unde se impune-doar in cazul in care este necesara decopertarea totala a izolatiei. Se aplica prin pozare. Se realizeaza din foi bituminoase perforate aplicate flotant sub baiera contra vaporilor (sau hidroiz) prin lipire in puncte si au rolul de a lasa vaporii de apa formati la nivelul placii sa migreze care exterior (sau spre gurile de aerisire).Se aplica sub termoizolatie Este alcatuit dintr-un strat de impaslitura bituminata tip IPB 1200 prevazut sub bariera contra vaporilor, peste incaperi cu umiditate inferioara mai mare de 60%, sub termoizolatie sau sub hidroizolatii, aplicate sub termoizolatii sensibile la umiditate, daca peste termoizolatie se pune sapa de beton. Foile perforate se vor aplica nelipite, cu suprapuneri de cca 5m asezate cu partea blindata pe suport Straturile de difuzie nu se aplica in dolii si pe o raza de cca 25cm in jurul gurilor de scurgere si a strapungerilor.

Se va sigura comunicarea cu exteriorul a stratului de difuzie de sub copertinele de la atice, prin fasii din impaslitura bituminata de 50cm latime, asezate la distante de cca 1,0m

Stratul de difuzie de sub hidroizolatie se executa cu foile nelipite, cu suprapuneri de 5cm si asezate cu partea blindata pe suport. Nu se aplica in dolii, si pe o raza de 25cm in jurul gurilor de scurgere si a strapungerilor.

- **Bariera de vapori**

Este un strat continuu din materiale cu rezistenta la trecerea vaporilor de apa si este si un ecran de protectie pentru hidroizolatii. Are rol de a bloca patrunderea vaporilor de apa in termoizolatie. Pentru stratul bariera de vapori se va utiliza un material impermeabil la vaporii de apa, care sa impiedice migratia vaporilor (proveniti atat din materialele structurii cat si din mediul structural) inspre termoizolatie unde pot condensa deteriorand caracteristicile acestuia. Utilizarea unui strat bariera de vapori este intotdeauna recomandata cand se doreste realizarea unei izolatii termice. Alegerea materialului se face in concordanta cu tipul suportului si conditiile de umiditate si temperatura

Bariera de vapori va fi alcatuita dintr-un strat de caserare din impaslitura sau tesatura de fibre de sticla bitumata (la umiditatea binterioara sub 60% si greutate peste 70kg/mp) . Mansetele stratului de caserare se lipesc peste placile de termoizolatie, alaturate, de preferinta la rece. Bariera de vapori trebuie sa acopere complet partea interioara a stratului de izolatii termice.

Bariera este o membrana cu grosime de 2mm termoadeziva, care are si rolul de lipire (fixare) a polistirenului de stratul suport Se inlatura folia siliconizata prevazuta pe partea inferioara a membranei, precum si banda laterala siliconata si se pozeaza pe stratul suport. Aderenta totala la suport se realizeaza prin aplicarea flacarii pe suprafata superioara a membranei si activarea in acest fel a aditivilor termoadherenti inglobati in compound. In acelasi timp, prin incalzirea membranei termoadezive se realizeaza topirea stratului superior pana la punctul de inmiere, creand conditiile necesare aplicarii stratului urmator: placile de polistiren expandat EPS de inalta densitate, prin presare. Aderenta deosebita a membranei trebuie sa asigure coeziunea perfecta intre placile de polistiren expandat EPS, membrana bariera vapori si stratul suport.

- **Stratul de termoizolatie.**

Polistiren extrudat de mare densitate, cu rezistența la compresiune de între 200Kpa -min 120 Kpa cu grosime stabilită prin audit de 15cm pentru terasa pe porțiunea orizontală. Pentru atic se prevede polistiren cu grosime de 10cm pe verticală și 3 cm pe orizontală atic. Protecția se face cu sorturi de tablă.

Deoarece suprafața acoperișurilor nu este perfect plană, se pot folosi și plăci de polistiren care pot avea din fabricație o serie de creștături pe una din fețe, cu o adâncime de 2/3 din grosimea polistirenului utilizat.

Sub polistiren se montează stratul de difuzie a vaporilor.

Peste polistiren se realizează un strat de protecție în cazul în care se execută șapa, cu rol de a împiedica absorbția apei din șapa slab armată, amorsată cu soluție bituminoasă

• Hidroizolația

Se va executa din două membrane hidroizolante :

- la partea inferioară un strat membrană hidroizolantă pe bază de bitum aditivat, 4mm grosime, 4kg/mp greutate, armată longitudinal cu împaslitura din fibră de sticlă, minimum 2mm film termofuzibil la fața de lipire, flexibilitate la rece -10 gradeC, stabilitate la cald +120grade C, cu durată de exploatare de minimum 10 ani, lipită cu flacăra în puncte
- la partea superioară un strat membrană hidroizolantă pe bază de bitum aditivat, 4mm grosime, 4,5kg/mp greutate, minimum 2mm film termofuzibil la fața de lipire și granule de ardezie pe fața liberă (rezistență la rezele UV); flexibilitate la rece -10 gradeC, stabilitate la cald +120grade C, stabilitate dimensională de +/- 0,5%, cu durată de exploatare de minimum 10 ani, dublu strat de armare (țesătura din fibre de sticlă și poliester netsut), lipită cu flacăra pe toată suprafața.(aderență totală) Prin dubla armare cu poliester și fibră de sticlă se obține o bună rezistență la sollicitări mecanice (datorită poliesterului), precum și o bună stabilitate dimensională. (datorită armăturii fibră de sticlă). Membranele se vor aplica cu suprapuneri 10 cm între primul și al doilea strat, decalându-se suprapunerile, prin aplicarea la marginea acoperișului a unei fasii de 50 cm lățime.

Membranele se vor aplica începând de la streșină (sau gurile de scurgere), astfel ca suprapunerile să se realizeze în sensul de scurgere al apelor.

La panta până la 7 %, aplicarea membranelor se face perpendicular sau paralel cu panta.

Înainte de a începe executia propriu-zisă se vor derula sulurile de membrană pe suprafața suport pentru relaxarea și îndreptarea membranelor.

Pentru executarea hidroizolației, membranele se vor aplica prin încălzire cu arzătorul pe partea inferioară, pe măsura derulării rolei, menținându-se flacăra aproape de suprafața acoperișului.

Dacă este cazul, pentru finisarea lucrării se vor încălzi suprapunerile de 10 cm, netezind cu spaclul.

• Hidroizolația elementelor verticale

Executarea sistemului de ventilație a straturilor pentru difuzia vaporilor se va face cu elemente de aerisire (**deflectoare**) care se amplasează odată cu executarea hidroizolației aferente. Hidroizolația la elementele verticale ale terasei (atice, rosturi cu rebord, cosuri de ventilație) se va aplica până la înălțimea de 30cm, iar la șafe, suprapunerile acestora cu straturile orizontale vor avea 20cm Rosturile de dilatare cu rebord se vor etanșa cu un strat suplimentar de panză sau țesătură bitumată, de min. 0,5m lățime, cu buclă de deschidere a rostului, prinsă în cuie de dibluri sau bolturi împuscate pe margini. Hidroizolația se va aplica peste tablă cu buclă, în prealabil amorsată cu emulsie de bitum, după care se protejează cu copertină de protecție.

Montarea gurilor de scurgere interioară se face conform STAS 2742-80 „Receptoare pentru colectarea apelor de pe terase și acoperișuri: forme și dimensiuni”

Racordarea hidroizolației la gurile de scurgere de la terase și acoperișuri necirculabile se va asigura cu guler de plumb amorsat sau cu planșii din materiale plastice pe un strat suplimentar de panză sau țesătură bitumată. Gulerul de plumb și stratul suplimentar din panză vor fi

prevazute cu stuturi care se vor introduce in mufa conductei de scurgere. Mufa conductei de scurgere se va monta la nivelul stratului superior de rezistenta al hidroizolatiei sau al barierei de vapori iar la partea inferioara conducta cu mufa va fi stemuita in coloana de coborare la minimum 30cm sub planseu. Hidroizolatia in camp se va lipi deasupra gulerului de plumb cu crestaturile introduse in mufa, dupa care se va monta parafrunzarul. In cazul teraselor circulabile cu sifoane in pardoseala, hidroizolatia se va lipi pe gulerul recipientului.

d. Masuri ce trebuiesc luate la realizarea sistemului termo-hidroizolant

La realizarea sistemului termohidroizolant se vor avea in vedere urmatoarele:

- utilizarea receptoarelor de apa pluviala confectionate uzinat din materiale polimerice sau din metal emailat prevazute cu guler pentru racordarea hidroizolatiei si gratar de protectie (parafrunzar) impotriva colmatarii ;
- realizarea etansarii intre receptor si coloana de scurgere ;
- lipirea in aderenta totala a stratului pentru difuzia vaporilor pe o raza de 0,5m in jurul gurii de scurgere -asigurarea continuitati barierei contra vaporilor pentru protectia termoizolatiei, atat la partea orizontala cat si la cea verticala pe zona de contact cu receptorul pluvial ;
- executarea filtrului si stratului drenant imprejurul ramei de protectie a receptorului de apa pentru impiedicarea spalarii nisipului de sub dalele de beton si colmatarea coloanelor pluviale (unde este cazul) -montarea de parafrunzare ;
- la scafe, suprapunerile cu hidroizolatia orizontala se vor realiza in trepte de 20cm. -la atice, pana la 60cm inaltime, hidroizolatia se va intoarce pe partea orizontala a aticului. -etanseitatea suprapunerilor se va realiza prin lipirea acestora la dimensiunea minima indicata de producator (de regula 10 cm) ;
- *linia suprapunerilor capetelor membranelor succesive* nu va fi coliniara ci decalata cu 50 cm, iar la structurile multistrat linia suprapunerilor stratului superior va fi decalata cu minim 100 cm fata de cea a stratului inferior ;
- *flexiunea dintre planuri diferite* va fi intarita in lungul liniei de intersectie cu un strat hidroizolant suplimentar cu latimea desfasurata de 25 cm peste care se va aplica hidroizolatia monostrat sau peste stratul inferior in cazul hidroizolatiei multistrat ;
- *flexiunea intre planul orizontal si vertical* se face de regula sub un unghi de 45 grade prin utilizarea scafelor prefabricate sau in vinclu prin folosirea unui strat suplimentar de intarire de 25 cm ;
- *hidroizolatia verticala se va racorda (intoarce)* la capetele aticelor se va executa pe minimum 30cm inaltime sau se va fixa mecanic de partea superioara prin introducerea in slit orizontal sau acoperire cu lacrimar.

4. Verificarea lucrarilor

Fiind lucrari ascunse, verificarea calitatii lucrarilor de izolatii la acoperis., se va face de catre **executant pe tot parcursul lucrarilor, la sfarsitul fiecarei faze de lucru, la receptia preliminara si la receptia finala.** Orice deficiente urmand a fi imediat remediate. Calitatea lucrarilor se va certifica de catre proiectant impreuna cu beneficiarul.

Pe masura executiei lor incheindu-se procese-verbale de lucrari scunse din care sa rezulte ca au fost respectate:

- calitatea suportului - rigiditatea. aderenta. planeitatea. umiditatea;
- corectitudinea executarii pantelor;
- calitatea materialelor conform certificatelor de calitate;
- retetele si procedeele de preparare a materialelor pe santier;
- etapele de succesiune a operatiilor si lipirea corecta a fiecarui strat;
- corectitudinea executarii amorsajului si lipirea corecta a fiecarui strat (suprapuneri decalari. racordari cu abateri admisibile fata de proiect si prescriptiile tehnice de -5 si +10mm la raza de curbura si de 10mm la inaltime);
- corectitudinea executarii hidroizolatiei respectiv succesiunea corecta a straturilor. daca straturile sunt lipite uniform si continuu si nu prezinta umflaturi;

- corectitudinea executarii protectiei hidroizolatiei;
- corectitudinea executarii lucrarilor de tinichigerie respectiv copertinele, sorturile, paziile sunt bine ancorate si cu falturile executate corect.

Procedeele de verificare ce se vor folosi sunt urmatoarele :

- masuratori, verificari directe a corespondentei cu prevederile proiectului si prescriptiile normativelor in vigoare ;
- existenta si valabilitatea documentelor de atestare a calitatii materialelor folosite;
- verificarea proceselor verbale de lucrari ascunse ;
- verificari directe, sondaje. Incercari suplimentare respectiv desfacerea in unele zone a izolatiei. pentru a se verifica identitatea structurii ei cu proiectul sau determinari de laborator pe probe prelevate, care sa ateste calitatea materialelor si corespondenta cu certificate de calitate. Rezultatele verificarilor se vor inregistra in **procesele verbale**, iar deficientele constatate vor fi imediat remediate. Nu se vor efectua nici un fel de lucrari fara acordul scris al beneficiarului si proiectantului. e)se verifica lucrarile de tinichigerie aferente hidroizolatiilor. daca indeplinesc urmatoarele conditii:
 - copertinele. sorturile. paziile sunt bine ancorate si lipite cu falturi corect executate care sa asigure etansarea si protectia hidroizolatiei;
 - jgheaburile(daca exista in proiect) sunt lipite etans cu panta minima pentru asigurarea scurgerii apelor. fara stagnare. iar burlanele bine fixate cu bratari si etanse. Nu este cazul in prezenta lucrare;
 - gurile de scurgere. daca au gratar montat si functioneaza normal la turnarea apei in punctele cele mai inalte ale acoperisului.
- daca se considera necesar, la suprafetele mai mari de 20mp, cu avizul scris al proiectantului de rezistenta, se va face verificarea prin inundare cu apa de 2..4cm grosime in punctele cele mai inalte, cu gurile de scurgere in prealabil infundate. La acesta proba, tavanul nu trebuie sa prezinte umezeala dupa 72 de ore de mentinere a stratului de apa.

Lucrarile de termoizolatii se considera lucrari ascunse si de aceea pe parcursul executiei se vor verifica lucrarile executate, intocmindu-se procese verbale de lucrari ascunse.

Receptia finala a lucrarilor se va efectua la incheierea lucrarilor si se va efectua de catre beneficiar, in colaborare cu executantul, atat pe baza certificatelor de calitate a materialelor, a proceselor verbale de lucrari ascunse de la punctual de lucru, cat si prin verificarile prevazute la cap. 5 al Normativ C112-86.

a. Hidroizolatii

Pe tot parcursul executiei se vor face verificari atat asupra materialelor puse in opera casi si asupra lucrarilor propiu-zise.

Se va face verificarea indeplinirii conditiilor de calitate si consemnarea lor in procese verbale de lucrari ascunse, pentru urmatoarele tipuri de lucrari:

- calitatea straturilor suport
- executarea corecta a pantelor prevazute in proiect
- nivelul si amplasamentul gurilor de scurgere
- executia si calitatea stratului de amorsaj, barierei de vapori si a termoizolatiei
- calitatea, latimea suprapunerilor si lipirea corecta a straturilor de hidroizolatie, mai ales in ceea ce priveste suprapunerile
- montarea corecta a diblurilor conexpand pentru prinderea retelei suport a plasei din otel beton, respectiv a diblurilor de plastic si a agrafelor pentru tinichigerie
- executarea corecta a partilor constructive ale racordarilor cu suprafetele verticale, care sa asigure o buna montare a straturilor izolatoare.

La incheierea lucrarilor, se va face receptia lor, atat pe baza certificatelor de calitate a materialelor si a proceselor verbale de lucrari ascunse de la punctul hidroizolatii, cat si prin verificarile prevazute la cap. 5 al Normativului C 112/86.

Verificarile ce mai trebuie facute sunt:

- existenta rosturilor de dilatare de 2 cm pe contur si in campul sapelor si peste termoizolatii (la 4-5 m distanta pe ambele directii)
- racordarile intre diverse suprafete cu abateri admisibile fata de dimensiunile din proiect si prescriptiile tehnice de $-5 + 10$ mm la raza de curbura si de 10 mm la latimi
- respectarea retetelor si a procedeelor de preparare a materialelor pe santier (masticuri, solutii, etc.), conform Normativului C 112/86 si C 246/93
- starea de umiditate corespunzatoare a stratului suport amorsat
- lipirea corecta a foilor – nu se admit dezlipiri, alunecari, basici
- latimea de suprapunere a foilor (7-10 cm longitudinal, min. 10 cm frontal) se admit 10 % din foi cu suprapunere de min. 5 cm longitudinal si min. 7 cm frontal
- realizarea comunicarii cu atmosfera a stratului de difuzie pe sub sorturi, copertine, tuburi
- se verifica etanseitatea izolatiilor prin inundarea cu apa timp de 72 ore (la pante max. 7%)
- la terasele circulabile se verifica daca dalele sunt montate pe un strat de nisip cu grosimea de min. 2 cm, daca rosturile sunt uniforme si umplute, daca sunt corect executate rosturile de dilatare si daca sunt umplute cu mastic de bitum, daca au stabilitate la circulatie
- se vor verifica pantele acoperisurilor, daca sunt conform proiectului, daca gurile de scurgere sunt amplasate in punctele cele mai coborate, daca functioneaza scurgerile
- se verifica racordarile hidroizolatiei la reborduri si atice, la strapungeri, rosturi de dilatare si guri de scurgere (care trebuie prevazute cu parafrunzare si sa nu fie inundate)
- se va verifica tinichigieria cu racordarea hidroizolatiei si fixarea pe elementele de constructie

Rezultatele verificarilor se vor inregistra in procese verbale de lucrari ascunse.

b. Izolatii termice

Se va verifica in afara calitatii si caracteristicile materialelor si a stratului suport, si anume:

- placile din care se realizeaza sa fie intregi sau taiate cu ustensile adecvate
- densitatea aparenta a materialelor de baza si auxiliare, ca si grosimea placilor sa corespunda cu prevederile din proiect
- deschiderea rosturilor sa fie de min. 2 mm
- sa nu existe goluri in placi
- s-au respectat dimensiunile, pozitiile si formele punctilor termice din proiect. Nu se admit alte puncti termice
- barierele contra vaporilor sa fie continue si sa fie executate elemente de acoperire demontabile acolo unde este cazul.
- se va verifica prin sondaj corectitudinea inregistrarilor facute pe parcurs
- sa nu apara condens in dreptul punctilor termice proiectate sau in alte zone

Rezultatele verificarilor se vor inregistra in procese verbale de lucrari ascunse.

5. Masuri de intretinere a hidroizolatiilor

Pentru buna functionare a hidroizolatiei, beneficiarul trebuie sa asigure o **intretinere permanenta**, pentru care se vor lua masurile urmatoare:

- interzicerea spargerii hidroizolatiei sau a stratului de protectie pentru executia ulterioara de strapungeri sau ancorari
- interzicerea depozitarii de obiecte sau alte amenajari pe acoperisuri sau hidroizolatii

- interzicerea asezării sau montării peste hidroizolații de obiecte sau utilaje cu temperaturi peste 40°C, ori a se face focul sau deversări de lichide fierbinti
- interzicerea unei circulații mai intense decât permite stratul de protecție respectiv, sau schimbării destinației acoperisului
- curățarea periodică se va face de cel puțin 2 ori pe an, la începutul primăverii și sfârșitul toamnei prin măturare umedă.

Curățarea zăpezii și a gheții care pot infunda jgheburile și gurile de scurgere, se va face cu atenție, cu lopeti de lemn și măturare fără a se degrada hidroizolația sau protecția.

Beneficiarul construcției trebuie să verifice periodic, cel puțin primăvara și toamna, starea acoperisului și a hidroizolației, pentru a interveni cu măsuri de înlăturare a deteriorărilor.

În perioada de garanție, deficiențele constatate vor fi comunicate executantului pentru a fi remediate, numai în cazul în care nu s-au produs modificări ulterioare preluării lucrărilor și când s-a făcut întreținere corespunzătoare a hidroizolației.

Verificarea tinichigeriei care protejează hidroizolația în punctele cele mai solicitate, va fi făcută cu deosebită atenție și vor fi luate următoarele măsuri de remediere în caz ca se constată următoarele:

- deplasări și dezlipiri la innădirile cositrite sau falturi desfacute
- dacă jgheburile și burlanele s-au deplasat și nu sunt etanșe

Verificarea hidroizolației verticale la atice, cosuri de ventilații, etc, se face controlându-se dacă această hidroizolație nu este deplasată, iar protecția din mortar sau tesatura TBAL nu este dezlipită și nu prezintă craapături

Lucrări de reparații și întreținere curentă

Lucrările care se impun în urma verificărilor periodice la lucrările de hidroizolații

6. Decontarea lucrărilor

Decontarea lucrărilor se face la **mp** de suprafețe **real executate** de fiecare strat în parte, respectiv la **bucata** de element de strâpungeră, **ml** de glafuri, etc., **mc** strat de beton de pantă, conform listei de cantități de lucrări.

Eventualele remedieri **necesare**, datorate proastei execuții se vor face fără plată suplimentară.

CAPITOLUL IV

Tamplarie

1. DESCRIEREA SUCCINTA:

Acest capitol cuprinde specificatii pentru lucrarile de montare tamplarie PVC.

Modernizarea ferestrelor prin inlocuirea tamplariei exterioare cuplate din lemn sau metalica existenta, cu tamplarie performanta, cu rama din PVC in sistem pentacameral, cu profile metalice galvanizate de ranforsare, cu geam termoizolant dublu 4-16-4, cu o suprafata tratata low-e ($e \leq 0,10$) cu spatiul dintre geamuri umplut cu argon, cu garnituri de etansare intre toc si cercevele si pe conturul geamurilor termoizolante. De asemenea, ferestrele vor fi prevazute cu grila de ventilatie mecanica. Pentru balcoanele ce nu au placa la partea superioara inchiderea se va realiza cu tamplarie din PVC pentacamerala si panouri termoizolante tip Izopan, cu grosimea de 8cm. Tamplaria va avea culoare alba si va avea dimensiunile necesare astfel incat sa se tina cont de grosimea termosistemului. In cazul in care se constata ca exista ferestre care sa corespunda cerintelor de mai sus acestea se vor pastara si se va inlocui doar glaful exterior.

Ferestrele vor fi fixe, mobile si / sau deschidere oscilobatanta, iar usile vor fi cu sau fara fereastră si/sau dispozitiv de autoinchidere, conform tablourilor de tamplarie.

Pentru schimbarea unghiului la inchiderile cu tamplarie termoizolanta se vor folosi profile speciale de cuplare de colt si/sau profile latire rama, armate corespunzator, cu camere de izolare interioara sau poliuretan cu prinderi la partea superioara si inferioara.

Tamplaria de inchidere a balcoanelor va avea rigidizari metalice executate din teava rectangulara de 60x60 mm mascate cu profil PVC conform tablourilor de tamplarie.

Tamplaria din profile PVC cu performante bune de izolare termica, fonica si septica asigura stabilitatea in timp a tamplariei si o durabilitate deosebit de mare (peste 30 de ani) in conditii de intretinere si montaj specifice (reglaje si inlocuiri de garnituri).

Caracteristicile de performanta care trebuiesc indeplinite si declarate de catre producator, pentru ferestrele si panourile ce compun sistemul de inchidere al balcoanelor aferente lucrarii de reabilitare termica vor fi cel putin:

Rezistenta la incarcarea data de vant – clasa B2

Rezistenta la deschidere-inchidere repetata – ferestre min. 10.000 cicluri

– usi min. 100.000 cicluri

Etanseitate la apa-ferestre neprotejate - 8A

Permeabilitate la aer - Clasa3

Capacitatea de rezistenta a dispozitivelor de siguranta - Clasa4

Performanta acustica - 30db

Rezistenta termica – $R'_{min} \geq 0,77 m^2 K/W$

Substante periculoase - npd.

Cerinte constructive pentru tamplaria exterioara termoizolanta din profile PVC cu glaf exterior:

- Profil cu 5 camere, culoare alba
- Clasa A
- Armatura otel zincat
- Grila de ventilatie mecanica
- Geam termoizolant dublu 4-16-4, low-E
- Feronerie oscilo-batanta cu inchidere multipunct
- Glaf exterior

Caracteristici tehnice, clase si niveluri de performanta – tamplarie PVC cu geam termoizolant		
Caracteristici tehnice	Clase / niveluri de performanta	
	H _{bloc} ≤ P+11E	H _{bloc} > P+11E
Rezistenta termica minima corectata a tamplariei exterioare termoizolante	R' _{min} ≥ 0,77m ² K/W	
Clasa de reactie la foc a sistemului compozit de izolare termica in structura compacta	C - s2, d0	A1 sau A2 - s1, d0

Caracteristicile de performanta pentru care se fac testarile IIT in laboratoare notificate si/sau calcule ,si /sau preluare valori din tabele, sunt descrise in articolul 4 al EN 14351-1+A1:2010.

Produsele vor avea obligatoriu:

- certificatele de conformitate a calitatii CE,
- eticheta marcaj CE
- Inscriere CTPC-Registrul National al produselor pentru constructii Anexa 2, Familia de produse 2.41 (atat pentru producator cat si pentru reprezentant autorizat montaj-daca este cazul)
- test ITT si test periodic tamplarie.
- declaratie de conformitate CE a producatorului de vitraj termoizolant.

2. DOMENIU DE UTILIZARE:

Tamplariile din profile extrudate de PVC se utilizeaza la toate tipurile de constructii social – administrative in conditiile respectarii STAS 6472/8-89 privind regimul higrotermic al incaperilor respective.

3. GENERALITATI, APROVIZIONARE, TRANSPORT, DEPOZITARE

Aprovizionarea tamplariei, respectiv confectionarea ei, se va face in conformitate cu tablourile de tamplarie si specificatiile din plansele de arhitectura. Inainte de debitare si montare se vor efectua masuratori exacte la fata locului de catre furnizorul ales de beneficiar.

De asemenea, inainte de aprovizionare se vor prezenta beneficiarului mostre de tamplarie si accesorii, dupa care vor fi livrate pe santier cu toate elementele complet asamblate si ajustate, cu geamurile termoizolante si cu toate accesoriile metalice montate si protejate.

Transportul si depozitarea se vor face cu grija pentru a se evita deteriorarea. Folia de protectie se va scoate numai dupa terminarea tuturor lucrarilor care pot sa deterioreze tamplaria sau geamurile.

4. ELEMENTE COMPONENTE ALE TAMPLARIEI:

- profile extrudate din PVC;
- garnituri de etansare;
- armaturile din otel;
- feronerie;

Toate aceste elemente au diverse calitati, care coroborate realizeaza calitatea tamplariei. Condițiile de productie vor fi strict monitorizate pe intregul proces tehnologic. Producatorul este necesar sa dispuna de linie tehnologica dotata cu toate utilajele performante necesare.

5. SIGURANTA IN EXPLOATARE SI DURABILITATE:

- cca 30 ani – profilele;
- cca 10 ani – garniturile;
- cca 20 ani – balamalele;
- pana la 50 de ani ferestre si usi in conditii normale de exploatare, respectand conditiile de intretinere;
- Tamplaria nu trebuie sa degaje noxe (sa nu fie toxica, poluanta sau radioactiva);
- Conductivitatea termica redusa a PVC-ului si configuratia alveolelor trebuie sa evite condensul pe suprafata;
- Se vor dota cu garnituri in vederea asigurarii unei permeabilitati foarte buna la aer si etanseitate la apa;
- Geamurile termoizolante se vor realiza cu cordon performant (distantier 12 – 15 mm, cu spatiul dintre foi umplut cu argon);
- Clasa de combustibilitate la foc minim C2 – dificil inflamabil;
- Sistemul de feronerie si profile complementare de etansare trebuie sa fie alese astfel incat sa asigure o inlocuire usoara in exploatare.

6. PUNEREA IN OPERA

Usile si ferestrele vor fi puse in opera in conformitate stricta cu recomandarile producatorilor si cu documentele tehnice ale domeniului si materialelor alese a fi puse in opera (agremente tehnice; instructiuni).

Este foarte important daca producatorul de tamplarie se obliga sa execute operatia de montaj a tamplariei termoizolante. Daca producatorul opteaza pentru montajul acesteia prin intermediul unui reprezentant autorizat acesta trebuie sa mentina si sa respecte toate cerintele pentru asigurarea conformitatii produselor. Reprezentantul autorizat va fi inregistrat in Registrul National al produselor pentru constructii.

Multe dintre deficientele tamplariei termoizolante se datoreaza unei erori de montare, motiv pentru care montajul este cel putin la fel de important ca si celelalte elemente ale unei investitii in tamplarie termoizolanta.

In cazul in care montajul nu este corect executat exista riscul sa apara o serie de probleme precum:

- imperfecta izolare fonica, o deficienta atribuita gresit tamplariei in sine si nu montajului;
- imperfecta izolare termica;
- infiltrarea apei in interior;
- aparitia condensului.

Prin urmare pentru realizarea unui montaj cat mai corect al tamplariei termoizolante se vor avea in vedere urmatoarele indicatii:

- Montarea tamplariei se va face numai de echipe de constructori specializate, dotate cu unelte si echipamentele necesare.
- Montajul trebuie realizat de la jumatatea parapetului spre interior;
- Glafurile vor fi prevazute la exterior;
- Tamplaria trebuie estansata complet, prin aplicarea benzii comprimate pe conturul ramelor, atat in interior cat si in exterior, precum si prin aplicarea spumei poliuretaneice in zona de racord cu peretele.

Montarea tamplariei se va face in pereti de caramida sau beton, conform detaliilor de montaj. Se recomanda ca rostul de montaj sa fie intre 10 si 25 mm. Se va asigura o etansare perfecta intre tamplarie si peretele de zidarie/beton, de asemenea intre tamplarie si geam. Se va acorda atentie la montare astfel incat orificiile de drenare a apei sa ramana neobturate.

Tamplaria de PVC va fi executata in stransa concordanta cu detaliile din proiect si va fi racordata cu glafurile.

Montarea cercevelor se va face dupa terminarea finisajelor cu procedee umede.

Important!

Prezentul capitol clarifica faptul ca tamplaria de PVC inlocuieste tamplaria exterioara de lemn/metalia existenta si se va proceda la inchiderea loggiilor si a balcoanelor. Se va avea in vedere ca la inchiderea loggiilor/balcoanelor profilul de capat al tamplariei sa fie dublat pentru ca dupa termoizolarea peretelui cu polistiren de 10 cm, tocul si partea vitrata sa nu fie obturate. Pe toata lungimea loggiei se vor monta montanti pentru rigidizare

Informativ se va consulta tabloul de tamplarie, iar pentru executia propriu-zisa se vor efectua masuratori la fata locului. Mentionam ca in timp, unii locatarii au intervenit asupra golurilor aferente tamplariei.

7. VERIFICAREA TAMPLARIEI

Se va verifica:

- existenta certificatelor de conformitate CE a calitatii produselor
- certificatele de garantie ale produselor
- corespondenta intre proiect si lucrare
- asamblarea corecta a elementelor componente
- prinderea tamplariei de peretii din beton
- nu se admit defectiuni din punct de vedere al planeitatii, verticalitatii, orizontalitatii, aspectului, dimensiunilor, al prinderii accesoriilor si al etanseitatii
- nu se admit abateri mai mari de 1 mm/m.

CAPITOLUL V

Zugraveli , vopsitorii

1. OBIECTIV

Prezentul capitol se refera la executarea lucrarilor de zugraveli si vopsitorii. Se specifica faptul ca pe fatadele exterioare se va executa tencuiala decorativa ce intra ca si componenta a sistemului termoizolant. Pentru spatiile interioare care se vor termoizola (pereti si planseu windfang) se vor utiliza vopsele lavabile de interior/exterior.

2. GENERALITATI SI UTILIZARI TIPICE

- vopsea pe baza de dispersie, utilizata pentru vopsirea suprafetelor termoizolate;
- aspect semivascos, omogen;
- utilizata pentru vopsirea tuturor suprafetelor de baza minerale: tencuieli uzuale, gleturi, zidarii, placi de gips-carton, beton si de asemenea ca vopsea de renovare pe vopsitorii vechi rezistente;

3. ELEMENTE CARACTERISTICE PRINCIPALE

- se aplica foarte usor;
- particula este continua, uniforma, mata, umple foarte bine porii si este permeabila la vaporii de apa.

4. CARACTERISTICI TEHNICE

- | | |
|--------------------------------------|-----------------------------|
| - Aspect produs | - lichid semivascos, omogen |
| - Densitate g/cm ² | - 1,58 ± 0,05 |
| - Continut de substanta nevolatila % | - 64 ± 2 |
| - Aspect pelicula | - mat |

5. INSTRUCIUNI DE APLICARE

5.1. Suprafetele de baza indicate – toate suprafetele uscate si curate.

Inainte de utilizare continutul din recipient se amesteca foarte bine.

5.2. Pregatirea suprafetelor

Aplicarea produsului pe suport se va face numai dupa pregatirea corespunzatoare a acestuia, deoarece aceasta etapa are o influenta hotaratoare asupra calitatii acoperirii si durabilitatii ei.

5.2.1. Suprafete noi

- se netezesc prin frecare cu piatra ponce, gresie, caramida bine arsa sau o bucata de scandura de brad, prin miscari circulare si pastrand permanent contactul cu suprafata tencuielii. Pentru arii mari, se folosesc aparate electrice de slefuit ;
- fisurile existente se deschid cu un cutit si se repara cu mortar de ciment, ipsos sau alte materiale de umplere si egalizare. Pentru fisuri cu adancimi de maxim 2 mm, se foloseste materiale speciale de umplere. La grosimi mai mari, se recomanda aplicarea succesiva a mai multor straturi, cu slefuire si desprafuire intermediara

- tencuielile care prin ciocanire se dovedesc necorespunzatoare se indeparteaza complet, pana la zidarie. Daca portiunea este mica se repara cu pasta de ciment cu intarire rapida. Pe suprafete mari se utilizeaza mortar de acelasi fel cu al tencuielii existente;
- stratul de glet se executa din pasta de ipsos sau alte materiale cu proprietati similare, cu uscare rapida si capacitate foarte buna de slefuire dupa uscarea completa;
- praful rezultat din netezirea suprafetelor se indeparteaza cu perii, maturi sau se sufla cu aer comprimat;
- granulatiile de nisip mai mari, evidente pe suprafata tencuielii trebuie indepartate deoarece ele se vor desprinde cu timpul impreuna cu finisajul, prin atingere;
- pe toata perioada retencuirii sau a reparatiilor zonelor problema, temperatura suportului trebuie sa fie cel putin 5⁰ C;
- tencuiala proaspata se lasa minim 24 ore pentru uscare completa inaintea aplicarii stratului de finisaj.

5.2.2. Suprafete care au mai fost vopsite

- se verifica starea tencuielilor prin ciocanire; la portiunile care se desprind se reface tencuiala si se repara muchiile lovite;
- vopselele vechi, neaderente, se indeparteaza complet prin raziire cu spaclul de otel, ardere cu lampa de benzina sau folosind solutii chimice speciale;
- vopsele pe baza de clei (huma) se inlatura in totalitate;
- zonele atacate de ciuperci sau mucegai se impregneaza si se curata foarte bine cu solutii speciale destinate acestui scop, dupa care se usuca complet;
- eventualele reparatii se executa cu pasta de ciment, de ipsos sau materiale de etansare adecvate; se indeparteaza apoi praful rezultat in urma slefuirii ulterioare reparatiei.

5.2.3 Grunduirea suprafetelor inaintea aplicarii produsului

- scopul acestei etape este sa impregneze suportul si sa ancoreze stratul de vopsea deja existent pe perete, in cazul in care este destul de rezistent si nu s-a indepartat;
- prin grunduire se uniformizeaza absorbtia suportului, astfel incat ultimul strat de finisaj sa apara perfect omogen si fara pete;
- de asemenea se urmareste cresterea aderenței dintre produsul aplicat si suport;
- grunduirea este obligatorie si consta in cel puțin un strat de amorsa de zidarie;
- grunduirea se face numai dupa ce suprafetele curatate, reparate sau retencuite s-au uscat complet;
- zonele tencuite proaspat si cele reparate trebuie grunduite suplimentar datorita gradului mai mare de absorbtie pe care il prezinta;
- dupa uscarea suprafetei grunduite se poate aplica produsul.

6. MODUL DE APLICARE

6.1 Materialul – vopseaua lavabila se aplica prin pensulare, roluire sau pulverizare air-less.

6.2. Pentru prevenirea aparitiei nadelor si a depunerilor se va aplica fiecare strat de vopsea intr-o singura etapa in procedeul „umed pe umed”(fara intrerupere);

6.3. Nu se va lucra in conditii de – temperaturi foarte ridicate sub directa influenta a razelor soarelui, vant puternic, ceata, umiditate ridicata de peste 80 % si pericol de ploaie si inghet;

6.4. In conditiile temperaturilor ridicate este obligatoriu ca aplicarea vopselei sa se faca pe latatura fatadei care nu se afla direct expusa razelor solare;

6.5. Temperatura minima de aplicare: +5⁰ C pentru suprafata de baza si mediul inconjurator;

6.6. Curatarea uneltelor de lucru se face cu apa cu detergent imediat dupa intrebuintare.

7. AMBALARE

Vopselele sunt ambalate in recipiente din material plastic, de capacitati diferite in functie de furnizor.

8. DEPOZITARE

Ele se vor depozita la loc uscat la temperaturi cuprinse intre +5⁰ C si +30⁰ C.

9. SECURITATEA MUNCII

Fiind un produs diluabil cu apa, nu pune probleme deosebite de securitate a muncii. Se va evita contactul cu pielea, ochii si mucoasele. In cazul contactului cu pielea, se spala cu apa calda si sapun. In cazul contactului cu ochii, se spala din abundenta cu apa si apoi se consulta un specialist.

NOTA: Toate aceste date au caracter general privind performantele si utilizarea produsului de aceea recomandam testarea produsului in conditiile propriei tehnologii de aplicare a beneficiarului. Rugam consultati producatorul pentru lamuriri suplimentare.

CAPITOLUL VI **Alte lucrari**

Acest capitol cuprinde specificatii pentru lucrarile de executie la:

- 1) Schele
- 2) Termoizolare planseu peste subsol si soclu
- 3) Trotuare
- 5) Lucrari conexe lucrarilor de baza

1. SCHELE

Pentru executarea lucrarilor la inaltime sunt necesare schele. Schelele exterioare se folosesc pentru executarea finisajelor. Schela este alcatuita din elemente metalice tubulare cu platforme de lucru.

Reguli de care trebuie sa se tina seama la utilizarea schelelor:

- sa fie montata corect;
 - sa fie bine ancorata si contravantuita;
 - intre podina si perete sa se lase distanta corespunzatoare efectuarii lucrarilor;
 - sa aiba inaltime suficienta pentru a nu stanjeni procesul de productie;
 - schela trebuie montata si demontata cu atentie, pentru evitarea accidentelor.
1. Schelele exterioare si interioare - din orice material - folosite in lucrarile de constructii montaj trebuie sa fie standardizate . Daca, prin natura lucrarilor, se utilizeaza schele si esafodaje nestandardizate, acestea se vor executa pe baza unor proiecte aprobate si insusite de conducerea santierului.

2. Montarea si demontarea schelelor si esafodajelor trebuie executate sub supravegherea si conducerea sefului de punct de lucru.
3. Este interzisa aglomerarea muncitorilor si depozitarea materialelor pe schele, in limite care depasesc sarcinile calculate.
4. In timpul exploatarei trebuie sa se organizeze un control sistematic al starii schelelor si esafodajelor.
5. Suprafata de teren pe care se monteaza schelele trebuie nivelata, iar pamantul egalizat si compactat. De asemenea se va asigura scurgerea apelor superficiale.
6. La construirea schelelor se vor pune sub stalpi , perpendicular pe fata zidului, dulapi de lemn cu grosimea de minimum 5 cm; aceasta pentru a asigura o repartizare uniforma a presiunii asupra terenului. Se interzice asezarea stalpilor de schele pe caramizi, pietre, capete de scanduri, etc.
7. Pentru lucrarile de termoizolatie si tencuieli , latimea podinei schelelor va fi de cel putin 2 m, iar pentru zugraveli, vopsitorii de cel putin 1 m.
8. Inaltimea libera (de trecere) dintre oua podine successive trebuie sa fie de cel putin 1,9 m.
9. Executarea concomitenta a lucrarilor pe aceeasi verticala este interzisa fara luarea de masuri speciale de sanatate si securitate in munca prin paravane sau viziere.
10. La lucrarile de termoizolatie a peretilor exteriori podina schelei va avea o distanta de cel mult 20 cm fata de zid.
11. Podina schelei va fi astfel asezata pe reazeme incat sa fie exclusa posibilitatea alunecarii sau deplasarii acesteia.
12. Este interzisa rezemarea sau fixarea schelelor de elementele de elementele instabile ale constructiei : parapete, cornise, etc .
13. In timpul montarii si demontarii schelelor, precum si in perioada de exploatare , zona in care se lucreaza va fi ingradita si inchisa pentru a nu permite accesul persoanelor straine si accidentarea involuntara a acestora.
14. La montarea schelei la inaltime precum si in timpul procesului de productie la inaltime, lucratorii vor fi dotati cu centur de siguranta legate de partile fixe si rezistente ale constructiei.
15. La montarea schelelor metalice se vor verifica cu atentie tuburile metalice, acestea nu trebuie sa prezinte indoituri, turtiri sau crapaturi.
16. Este obligatorie legarea la pamant a schelelor metalice . Acolo unde este caul se vor instala paratrasnete.
17. In timpul lucrului pe schele toate firele electrice din apropierea lor vor fi indepartate sau scoase de sub tensiune.
18. Podinele schelelor trebuie sa fie imprejmuite pe cele trei laturi cu balustrade de protectie pentru a preveni caderea lucratorilor, a materialelor sau a sculelor.
19. In vederea demontarii schelelor se vor lua toate masurile de sanatate si securitate in munca , demontarea facandu-se numai sub supravegherea unui organ tehnic de santier.
20. Zona de demontare a schelariei va fi imprejmuita la o distanta de 10 m de baza cladirii si vor exista placarde avertizoare. In cazurile speciale unde nu se poate pastra aceasta distanta, se va asigura paza stricta a locului de demontare pe toata perioada demontarii.
21. La demontarea schelelor, muncitorii vor fi dotati cu : centuri de siguranta, sfori, scripeti, carlige tip, scari sigure si unelte de mana corespunzatoare.

2. TERMOIZOLARE PLANSEU PESTE SUBSOL

Pentru termoizolarea planseului peste subsol s-a optat pentru solutia cu un strat de polistiren expandat de 8 cm grosime, montat la intradosul placii peste subsol, si armat cu fibra de sticla si finisat cu grund adeziv de 7 mm. Montarea termosistemului se va realiza conform tehnologiei descrise la capitolul I.

3. LUCRARI CONEXE LUCRARILOR DE BAZA

In functie de situatia reala de pe teren se vor executa lucrari de tipul:

- desfacere tencuieli exterioare la fatade, deteriorate, in vederea aplicarii termosistemului;
- reparatii tencuieli in jurul golurilor dupa desfacerea tamplariei din lemn existente;
- refacerea tencuielilor exterioare, acolo unde situatia o impune;
- demontarea confectionii metalice si a panourilor din geam existente la loggii si/sau balcoane;
- carcasele metalice ce adapostesc contoare, racorduri utilitati nu se vor demonta si se vor ingloba in grosimea termosistemului iar usa de acces se va aduce la fata peretelui termoizolat. Aceste lucrari se vor realiza doar cu personal calificat si cu acordul institutiilor ce le gestioneaza;
- in cazul contoarelor montate aparent pe fatadele blocului, acestea nu se vor demonta, ele urmand a fi protejate prin realizarea unei carcase metalice ce se va ingloba in grosimea termosistemului. Aceste lucrari se vor realiza doar cu personal calificat si cu acordul institutiilor ce le gestioneaza;
- lucrari de reparatii la atic;
- lucrari de vopsitorie a confectionii metalice;
- inaltarea gurilor de aerisire existente pe terasa astfel incat sa aiba 50cm peste stratul finit al terasei;
- lucrari de demontare si remontare a conductelor de gaz si protectia cablurilor montate aparent pe fatadele blocului. Aceste lucrari se vor realiza doar cu personal calificat si cu acordul institutiilor ce le gestioneaza;
- lucrari de demontare si remontare a antenelor de receptie semnal TV, montate aparent pe fatada/terasa;
- lucrari de demontare si remontare a aparatelor de aer conditionat, montate aparent pe fatada;
- lucrari de demontare si remontare a cablurilor ce coboara pe fatada;
- lucrari de demontare si remontare a elementelor montate aparent la ferestre, ce nu fac parte din arhitectura blocului (grilaje metalice, etc);
- lucrari de refacere a trotuarului perimetral si a spatiului verde la terminarea lucrarilor. Pentru a putea continua termoizolarea soclului si la peretii subsolului se va realiza desfacerea trotuarelor existente. Trotuarele noi se vor executa din beton turnat pe loc, pe un substrat de balast. Trotuarul va fi realizat pe perimetrul cladirii avand o latime de 1m.
- lucrari de refacere si/ sau inlocuire a inchiderii rosturilor;
- pentru balcoanele de la ultimul nivel, unde nu exista inchidere la partea superioara, aceasta se va realiza cu panouri metalice termoizolante de 10cm grosime (inclusiv toate profilele de inchidere si accesoriile).
- lucrari de reparatii la elementele de constructie care prezinta potential pericol de desprindere si/sau afecteaza functionalitatea blocului de locuinte: lucrari de reparatie la fatada blocului inclusiv la parapetii balcoanelor.

Pentru remedierea degradarilor la placile loggiilor, balcoanelor si copertinelor se vor aplica urmatoarele proceduri conform C 149-87 – “Instruțiuni tehnice privind procedee de remediere a defectelor pentru elementele din beton si beton armat” repararea fisurilor in placi se va executa astfel:

- pentru fisuri in placi cu deschideri < 1 mm se va curata suprafata si se va chitui cu pasta de ciment. Pentru fisuri cu deschideri > 1 mm, acestea se injecteaza cu rasina epoxidica;
- pentru protectia armaturilor aparente se curata suprafata de beton, se perie cu peria de sarma si se mateaza cu mortar de tip SOLARON, SIKa, sau similar folosite in medii umede.
- In zona degradata a placii (zona mantantilor) se va folosi acelasi tip de mortar sau beton epoxidic functie de amploarea degradarii

Lucrarile mentionate la aliniatele de mai sus se vor regasi in listele de cantitati ale prezentului proiect.

Intocmit,
Arh . Pavel Daniel Cosmin



VI . CAIET DE SARCINI CONSTRUCTII - INSTALATII DE INCALZIRE



In cadrul acestui caiet de sarcini se descriu detaliat lucrarile ce stau la baza executarii instalatiilor termice interioare (inlocuirea conductelor de distributie amplasate in subsolul imobilului). Descrierea lucrarilor se regaseste in memoriul tehnic de specialitate anexat proiectului.

Structura pe capitole de lucrari este urmatoarea:

- a) executarea lucrarilor de montaj conducte si armaturi;
- b) executarea lucrarilor de protectie termica a conductelor;
- c) probe.

a) Executarea lucrarilor de montaj conducte si armaturi

Materialele utilizate in instalatiile termice vor avea caracteristicile si tolerantele prevazute in standarde sau in prescriptiile tehnice ale producatorilor. Ele vor trebui sa fie insotite de documente de atestare a calitatii si conformitatii, instructiuni de montare, probare, intretinere si exploatare precum si certificate de atestare a performantelor.

Reteaua de distributie din subsol se va executa din teava de polipropilena cu insertie de aluminiu PPR CT STABI SDR6 Pn 20 , cu diametre echivalente conductelor din otel existente.

Manipularea si transportul materialelor din PPR se va face cu grija pentru a le feri de lovituri si zgarieturi. Atat in timpul transportului cat si la depozitare se vor feri de actiunea directa a radiatiei solare. Inainte de prelucrare materialele din PPR vor fi verificate vizual si dimensional, astfel:

- tevile trebuie sa fie drepte, sa aiba o culoare uniforma si de **aceeasi** nuanta, suprafata interioara si exterioara sa fie neteda, fara fisuri, arsuri sau cojeli;
- nu se admit bule de aer, incluziuni si arsuri in sectiunea transversala a tevii;
- nu se admit urme liniare continue si usor adancite (datorate extruderului);
- suprafata de imbinare a fittingurilor trebuie a fie neteda, fara denivelari, arsuri, zgarieturi, incluziuni, etc;
- abaterile dimensionale se vor incadra in cele admise de standardul de produs.

Imbinarea tevilor din PPR se va realiza cu piese uzinate prin sudura tip polifuziune. Se mai pot utiliza electrofitingurile din PPR sau fittingurile metalice cu etansare prin presare.

Armaturile montate pe conducte de PPR vor fi sustinute separat, devenind astfel puncte fixe obligatorii, pentru a nu se transmite eforturi asupra tevilor.

La trasarea instalatiei trebuie sa se tina seama de posibilitatea montajului, de manevrarea cu usurinta a armaturilor precum si de amplasarea in locuri accesibile a diverselor imbinari demontabile. De asemenea se va tine seama ca traseul conductelor sa nu impiedice deschiderea usilor sau ferestrelor. La trasare se va urmari si aspectul estetic al amplasarii si gruparii conductelor.


La racordarea tevilor cu diametre diferite se va asigura: continuitatea generatoarei superioare a conductelor pozate pe orizontala prin care circula apa si coaxialitatea conductelor verticale.

La schimbarile de directie ale fasciculelor de conducte montate in acelasi plan curbele se executa: cu aceeasi raza de curbura (corespunzatoare tevii cu diametrul mai mare) in cazul in care schimbarea

de directie se face intr-un plan perpendicular pe planul in care se gaseste fasciculul de tevi sau cu acelasi centru in cazul in care schimbarea de directie se face in acelasi plan in care se gaseste fasciculul de tevi.

La montarea conductelor in plasa, pe un singur rand, se vor respecta urmatoarele distante de montaj:

REFERINTA	DISTANTE MINIME
Intre conturul conductelor neizolate	3 cm
Intre conturul conductelor neizolate si elementul de constructie	3 cm
Intre fetele exterioare ale conductelor izolate	4 cm
Intre fata exterioara a izolatiei si elementul de constructie	4 cm
Intre flansele armaturilor a doua conducte apropiate	3 cm

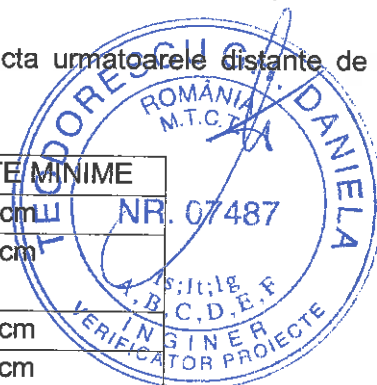

La conductele izolate, pozitia armaturilor va fi decalata astfel incat distanta intre flansa armaturii si conducta apropiata sau izolatia acesteia sa fie ≥ 3 cm.

Fata de conductorii electrici (≤ 1000 V) sau conductele de gaze combustibile, traseele conductelor instalatiilor de apa vor fi montate la distantele normate prin normativul I7, respectiv I6.

Conductele vor fi sustinute prin suportii suspendati. Suportii se vor realiza conform prescriptiilor producatorului conductelor. La montarea suportilor se va tine seama de pantele conductelor. Suportii de sustinere a conductelor trebuie sa asigure deplasarea conductelor prin dilatarea fara modificarea geometriei traseului. Preluarea dilatarilor conductelor de agent termic se realizeaza prin schimbări de directie si schimbări ale nivelului traseului etc. Conductele instalatiilor de incalzire se vor monta in panta, asigurand dezaerisirea sigolirea centralizata a instalatiei. Panta conductelor va fi de 0,003.

In instalatia de distributie au fost prevazute armaturi:

- de inchidere si reglaj
- de golire

Acestea se vor monta in pozitiile indicate in planuri. Armaturile prevazute vor corespunde presiunilor de lucru. Se vor monta armaturi de golire in toate punctele cerute prin proiect. Robinetele de golire vor fi drepte cu cep, corp din alama turnat si mufa filetata pentru racordarea la tevi la un capat si racord olandez pentru piesa port furtun la celalalt capat.

Toate armaturile se vor monta in pozitia INCHIS.

b) Executarea lucrarilor de protectie termica a conductelor

Transportul agentului termic de la sursa pana la consumator este insotit de pierderi de caldura care au loc de-a lungul conductelor din cauza numeroaselor ramificatii si a suprafetei mari de contact a instalatiei cu mediul inconjurator. Izolarea termica a conductelor folosite la transportul agentului termic reduc de 4-10 ori pierderile de caldura a caror reducere la minimum este conditionata de calitatea materialului utilizat, ce trebuie sa-si pastreze un timp cat mai indelungat proprietatile sale termoizolante, cat si de realizarea unei izolatii calitativ superioare. Materialele utilizate la izolarea termica trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii principale:

- sa aiba o conductivitate termica cat mai mica;
- sa nu atace materialul conductei;
- sa aiba o greutate redusa pentru a nu transmite incarcari suplimentare conductei;
- sa nu fie higroscopic;

- sa-si pastreze proprietatile la temperaturi ridicate;
- sa fie usor de prelucrat si montat.


Conductele se vor izola termic cu material elastomeric flexibil (tip ARMAFLEX), cu grosime de 20 mm, materialul avand o structura cu celule inchise ce asigura o bariera de vapori de apa fiabila, reducand astfel riscul formarii condensului si infiltrarii apei. Conductivitatea termica scazuta reduce la minimum pierderile de energie, asigurand o eficienta mai mare a echipamentului.

Izolatie tip ARMAFLEX se livreaza in colaci, preasamblata legata la capete cu sarma, se transporta in mijloace de transport acoperite.

Izolarea nu se face decat dupa ce s-au efectuat probele de presiune si etansare. Izolatie conductelor va fi continua. In dreptul suportilor mobili izolatie se va intrerupe pe o lungime de 30-35 mm pentru a se evita degradarea acesteia la dilatarea / contractarea conductelor. La nivelul flanselor armaturilor izolatie conductei se intrerupe pe o lungime care sa permita demontarea acestora.

Termoizolatie se fixeaza pe conducte cu inele din sarma de otel moale zincata de 1.25 mm grosime. Distanza dintre inele va fi de 250 mm. La strangerea inelelor se va evita producerea de denivelari locale mai mari de 6-8 mm.

Izolatie termica se va aplica numai dupa efectuarea probelor instalatiei de incalzire.

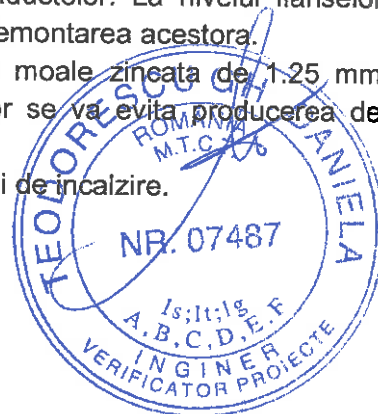

c) Probe

Instalatia de incalzire se va supune, dupa executie, urmatoarelor probe:

- c1) proba la rece;
- c2) proba la cald.

c1) Proba la rece.

Proba la rece se efectueaza in scopul verificarii rezistentei mecanice si a etanseitatii elementelor instalatiei de incalzire si consta in umplerea cu apa rece a intregii instalatii si incercarea la presiune. Proba se va efectua in perioade de timp cu temperaturi ambiante mai mari de 5° C. In vederea executarii probei se va efectua deschiderea completa a tuturor armaturilor de inchidere si reglaj. Presiunea de proba se va realiza in cazul de fata la 1,5 din presiunea de regim a instalatiei, dar nu mai mica de 5 bar. Proba la rece dureaza cel putin 3 ore si se considera corespunzatoare daca, pe durata ei, acul manometrului nu a indicat variatii de presiune si nu se constata fisuri sau pierderi de apa. Masurarea presiunii se face cu manometrul indicator prin citiri la intervale de 10 minute. Dupa efectuarea probei la rece se goleste instalatia cu viteza pentru a se face o noua spalare a instalatiei.

In cazul aparitiei unor pierderi de presiune, se vor remedia deficientele si se va relua procesul de realizare a probei la rece pana ce aceasta va fi corespunzatoare.

Procedura de „proba la rece „ se va consemna in scris intr-un Proces Verbal

c2) Proba la cald

Proba la cald are ca scop verificarea etanseitatii si a modului de comportare a elementelor instalatiei la dilatare si contractare. Proba la cald se efectueaza numai dupa reusita probei la rece. Sursa de caldura va asigura debitul, presiunea si temperatura agentului termic. Proba la cald se considera terminata daca, timp de 2 ore de functionare, intreaga instalatie nu prezinta fisuri la imbinari iar incalzirea este uniforma pentru toate corpurile de incalzire. Dupa terminarea probei la cald este obligatorie golirea instalatiei pentru a se elimina apa care, la temperatura ridicata, va antrena si impuritatile rezultate de la fabricarea elementelor de instalatie.

In cazul aparitiei unor deplasari necontrolate, dislocari sau pierderi de presiune, se vor remedia deficientele si se va relua procesul de realizare a probei la cald pana ce aceasta va fi corespunzatoare.

Procedura de „proba la cald „ se va consemna in scris intr-un Proces Verbal

Proba la rece si proba la cald sunt FAZE DETERMINANTE

CONTROLUL CALITATII IN VEDEREA RECEPTIEI

Controlul calitatii lucrarilor se efectueaza conform prevederilor normativului pentru verificarea calitatii lucrarilor de instalatii indicativ C56.

Controlul executiei se efectueaza in faze de executie, rezultatele verficarilor fiind consemnate in procese verbale de lucrari ascunse. Se verifica:

- livrarea materialelor cu certificat de calitate;
- manipularea, depozitarea si conservarea materialelor in conditii care sa asigure pastrarea calitatii si integritatii;
- stratul termoizolator (grosime, continuitate, fixare, sustinere).



Intocmit,
ing. Marian Cotinghiu

Sef proiect,
ing. Moldoveanu Mariana

VII Masuri de protectia muncii si PSI

Pentru eliminarea oricaror accidente de munca si a consecintelor daunatoare igienii si sanatatii oamenilor, se va proceda de catre constructor la cunoasterea, insusirea si respectarea obligatiilor ce decurg din urmatoarele acte normative:

- P118 -99 „Normativ de siguranta la foc a constructiilor” ;
- Legea 90/96 - Legea privind igiena si protectia muncii; Norme generale de protectia muncii – elaborate de Ministerul Muncii si Protectiei Sociale si Ministerul sanatatii;
- Legea protectiei muncii nr. 319/2006 impreuna cu normele Metodologice de aplicare;
- IM 007/1996 Norme specifice de protectie a muncii pentru lucrari de cofraje, schele si esafodaje;
- IM 006/1996 Norme specifice de protectie a muncii pentru lucrari de zidarie si finisaje;
- C 300/1994 Normativ de prevenire si stingere a incendiilor pe durata executarii lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora.
- HG 300/2006 - Cerinte minime de securitate si sanatate pentru santierele fixe sai mobile;
- HG 1048/2006 - Cerinte minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de munca;
- HG 1051/2006 - Cerinte minime de securitate si sanatate pentru manipularea manuala a maselor care prezinta riscuri pentru lucratori;
- HG 1091/2006 - Cerinte minime de securitate si sanatate pentru locul de munca;
- Ordinul MLPAT nr. 9/N/15.03.1993 – Regulament privind protectia muncii in constructii.

Se considera ca masurile de protectia muncii corespunzatoare lucrarilor prevazute in documentatie sunt utilizate curent de catre executant si nu necesita norme noi pentru conditii speciale de lucru.

Aceste masuri de protectie sunt minime, nu sunt limitative, executantul urmand sa ia toate masurile suplimentare necesare pentru siguranta si securitatea muncitorilor.

Controlul calitatii si receptia lucrarilor de constructii

Vor fi respectate in mod obligatoriu receptia lucrarilor conform "Programului de control al inspectiei de stat in constructii in fazele de executie determinante pentru rezistenta si stabilitatea constructiilor" anexat la proiect, proiectul de executie, caietul de sarcini precum si toate prevederile referitoare la executie din legislatia in vigoare.

Remedierile defectelor aparute la stratul suport al termosistemului in urma decopertarii devin in majoritate lucrari ascunse, astfel incat verificarea calitatii acestora trebuie sa fie consemnata in procese verbale de verificare a calitatii lucrarilor ce devin ascunse incheiate intre beneficiar prin reprezentantul atestat al acestuia, respectiv inspectorul consultant (diriginta de santier), pe de o parte si pe alta parte de reprezentantii constructorului prin seful de santier si responsabilul tehnic atestat cu calitatea lucrarilor de constructii.

Nu se considera valabile procesele verbale de receptie calitativa incheiate numai de constructor. Nu se admite trecerea la o noua faza de executie inainte de incheierea procesului verbal referitor la faza precedenta, daca aceasta urmeaza sa devina o lucrare ascunsa.

Daca se constata neconcordanțe fata de proiect si/sau fata de prevederile prescriptiilor tehnice in vigoare, se vor stabili si consemna masuri necesare de remediere, iar dupa executarea acestora se va proceda la o noua verificare finalizata prin incheierea unui proces verbal. Receptia lucrarilor de constructii este reglementata prin HG nr. 273/1994.

Urmărirea in timp a comportarii constructiei

Conform HGR 766/1997, urmarirea comportarii in exploatare a constructiei ca parte componenta a sistemului calitatii in constructii are ca obiect evaluarea starii tehnice si mentinerea aptitudinii de exploatare a sistemului de reabilitare termica si a inchiderii loggiilor pe toata durata de existenta a cladirii. Aceste actiuni se realizeaza prin grija proprietarilor.

Activitatea de urmarire curenta se efectueaza de catre personalul propriu sau prin contract cu alte persoane fizice cu pregatire tehnica in domeniu.

La constatarea, in cursul activitatii de urmarire curenta a unor situatii care pot afecta exploatarea in conditii de siguranta, proprietarul este obligat sa solicite expertizarea tehnica. Fenomenele observate se consemneaza in Jurnalul Evenimentelor care va fi pastrat la Cartea Tehnica a Constructiei impreuna cu celelalte documente de acest fel care s-au intocmit de la inceputul existentei

VIII NORMATIVE, PRESCRIPTII SI STANDARDE DE REFERINTA

Elaborarea prezentei documentatii tehnice s-a facut in conformitate cu prevederile normativelor, prescriptiilor tehnice, standarde nationale si a standardelor europene si internationale adoptate ca standarde nationale in vigoare.

Constructorul va avea in vedere ca toate materialele si echipamentele necesare punerii in opera a lucrarilor conform cu cele precizate in memoriu tehnic, planse, liste cu cantitatile de lucrari sa fie conforme cu cerintele specificate in urmatoarele:

- C56/85 – Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii si instalatii aferente;
- CP 012/1-2007 – Cod de practica privind executarea lucrarilor din beton , beton armat si beton precomprimat;
- STAS 1030 /85 – Mortare obisnuite pentru zidarii si tencuieli;
- C17/82 – Instructiuni tehnice privind compozitia si prepararea mortarelor de zidarie si tencuieli;
- C16 /84 – Normativ pentru realizarea pe timp friguros a lucrarilor de constructii si a instalatiilor aferente
- C300/94 - Normativ de prevenire a incendiilor pe durata executiei lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora.
- P118/ 99 - Normativ de siguranta la foc a constructiilor.
- H.G. 273 - Regulamentul de receptia a lucrarilor de constructii si a instalatiilor aferente
- Ordonanta Guvernului Romaniei. nr. 18/2009 - privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte .
- Ordonanta Guvernului Romaniei. nr. 29/2000 - privind reabilitarea termica a fondului construit existent si stimularea economisirii energiei termice (in acord cu prevederile Protocolului de la Kyoto).
- Legea nr. 199/2000 - "Legea eficientei energetice" privind utilizarea eficienta a energiei.
- Legea nr. 325/2002, pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 29/2000 .
- Legea nr. 372/2005, privind performanta energetica a cladirilor;
- Metodologie de calcul al performantei energetice a cladirilor; partea I – anvelopa cladirii , indicativ MC 001 / 1 – 2006;
- Metodologie de calcul al performantei energetice a cladirilor, partea a II-a – performanta energetica a instalatiilor din cladiri : indicativ MC 001 / 2 – 2006;
- Metodologie de calcul al performantei energetice a cladirilor ; partea a III-a – auditul si certificatul de performanta a cladirii indicativ MC 001 / 3 – 2006;

- Normativ pentru expertizarea termica si energetica a cladirilor existente si a instalatiilor de incalzire si preparare a apei calde de consum aferente acestora.
- Auditul si certificatul de performanta energetica ale cladirii;
- Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii
- SR EN 410:2003 - Sticla pentru constructii. Determinarea caracteristicilor luminoase si solare ale vitrajelor;
- SR EN ISO 832 :2002 - Performanta termica a cladirilor. Calculul necesarului de energie pentru incalzire. Cladiri de locuit;
- SR EN ISO 832 :2002/AC :2002 - Performanta termica a cladirilor. Calculul necesarului de energie pentru incalzire. Cladiri de locuit;
- SR EN ISO 832 :2002/AC :2002/AC :2003 - Performanta termica a cladirilor. Calculul necesarului de energie pentru incalzire. Cladiri de locuit;
- SR ISO 6240 :1998 – Standarde de performanta in cladiri. Continut si prezentare;
- SR EN ISO 7345:2002 – Izolatie termica. Marimi fizice si definitii;
- SR ISO 7730:1007 – Ambiante termice moderate. Determinarea indicilor PMV si PPD si specificarea conditiilor de confort termic;
- SR EN ISO 9251:2002 – Izolatie termica. Conditii de transfer de caldura si proprietati ale materialelor. Vocabular;
- SR EN ISO 10077-1 :2002 – Performanta termica a ferestrelor, usilor si obloanelor. Calculul transmitantei termice. Partea 1 : Metoda simplificata;
- SR EN ISO 10077-2:2004 – Performanta termica a ferestrelor, usilor si obloanelor. Calculul transmitantei termice – Partea 2 : Metoda generala;
- SR EN ISO 10211-1:1998 – Puncti termice in constructii. Fluxuri termice si temperaturi superficiale. Partea 1 : Metode generale de calcul;
- SR EN ISO 10211-1:1998/AC :2003 – Puncti termice in constructii. Fluxuri termice si temperaturi superficiale. Partea 1 : Metode generale de calcul;
- SR EN ISO 10211-2 :2002 – Puncti termice in constructii. Calculul fluxurilor termice si temperaturilor superficiale. Partea 2 : Puncti termice liniare;
- SR EN ISO 10456 – Materiale si produse pentru constructii. Proceduri pentru determinarea valorilor termice declarate si de proiectare ;
- SR EN ISO 12524 – Materiale si produse pentru constructii. Proprietati higrotermice. Valori de proiectare tabelate;
- SR EN ISO 13370 :2003 – Performanta termica a cladirilor. Transferul termic prin sol. Metode de calcul;
- SR EN 13789: – Performanta termica a cladirilor. Coeficient de pierderi de caldura prin transfer. Metoda de calcul;
- SR EN ISO 13790:2004 – Performanta termica a cladirilor. Calculul necesarului de energie pentru incalzirea spatiilor;
- SR EN ISO 13791:2006 – Performanta termica a cladirilor. Calculul temperaturii interioare a unei incaperi in timpul verii, fara climatizare. Criterii generale si proceduri de validare;
- SR EN ISO 15927-1 :2004 – Performanta higrotermica a cladirilor. Calculul si prezentarea datelor climatice. Partea 1: Mediile lunare si anuale ale elementelor meteorologice simple;
- SR 1907-1/1997 – Instalatii de incalzire. Necesarul de caldura de calcul. Prescriptii de calcul;
- SR 1907-2/1997 – Instalatii de incalzire. Neceasarul de caldura de calcul. Temperaturi interioare de calcul;

- SR 4839/1997 – Instalatii de incalzire. Numarul anual de grade-zile;
- STAS 6648/2-82 Instalatii de ventilare si climatizare. Parametri climatici exteriori.
- STAS 6221-1989 – Cladiri civile, industriale si agrozootehnice. Iluminatul natural al incaperilor – Prescriptii de calcul
- STAS 4908-1985 – Cladiri civile, industriale si agrozootehnice. Arii si volume conventionale
- GP 123-2013 – Ghid privind proiectarea si executarea lucrarilor de reabilitare termica a blocurilor de locuinte
- SC 007-2013 – Solutii-cadru privind reabilitarea reabilitarea termo-higro-energetica a anvelopei cladirilor de locuit existente
- H.G. 363/2010 – Standarde de cost



Intocmit,

Arh. Pavel Daniel Cosmin




IX. PROGRAM DE CONTROL DE AUTOR – IN TIMPUL EXECUTIEI LUCRARILOR DE ARHITECTURA (PROPUNERE)

Blocul 3k, str. Maguricea, nr.7-9, sc.3, Sector 1, Bucuresti

PROIECTANT: S.C. TOTALAIG ENVIRO SERV S.R.L.
BENEFICIAR: PRIMARIA SECTORULUI 1, BUCURESTI
CONSTRUCTOR:

Nr. Crt.	Faza din lucrare supusa obligatoriu controlului	Metoda de control	Participa la control			Documente ce urmeaza sa stea la baza atestatii calitatii lucrarilor	Obs.
			Beneficiar	Proiectant	Constructor	I.S.C. BUC	
1.	Predare – primire amplasament	Vizual	da	-	da	-	Proces verbal de predare primire amplasament
2.	Inspectia suprafetelor exterioare ale anvelopei blocului de locuinte pregatite in vederea aplicarii sistemului termoizolant	Vizual	da	da	da	da	Proces verbal de receptie calitativa Proces verbal de faza determinanta
3.	Inspectia suprafetelor exterioare ale anvelopei blocului de locuinte privind modul de fixare/prindere a sistemului termoizolant corespunzator specificatiei producatorului	Vizual	da	da	da	da	Proces verbal de receptie calitativa Proces verbal de faza determinanta
4.	Lucrari de tencuieli, termoizolare la pereti	Vizual Dupa	da	-	da	-	Proces verbal de receptie calitativa

		detalii				Documente de calitate ale materialelor	
5.	Receptia tamplariei exterioare dupa montaj	Vizual Tabloul tamplarie	da	-	da	Proces verbal de receptie calitativa Documente de calitate ale materialelor	
6.	Etanseitate terasa	Vizual Proba cu apa	da	-	da	Proces verbal de receptie calitativa Documente de calitate ale materialelor	



Beneficiar,

Construcitor,

I.S.C.,

NOTA: 1. Coloana 4 se completeaza la data incheierii actului prevazut la coloana 2.

2. Executantul va anunta in scris factorii interesati pentru participare, cu minim 10 zile inaintea datei la care urmeaza a se face verificarea.

3. La receptia obiectivului, un exemplar din programul prezent completat, se va anexa la "Cartea Tehnica a Constructiei".

X. PROPUNERE PROGRAM PENTRU URMARIREA COMPORTARII IN TIMP A LUCRARILOR DE ARHITECTURA
Blocul 3k, str. Maguricea, nr.7-9, sc.3, Sector 1, Bucuresti



PROIECTANT: S.C. TOTALAIG ENVIRO SERV S.R.L.
BENEFICIAR: PRIMARIA SECTORULUI 1, BUCURESTI
CONSTRUCTOR:

Nr. Crt.	Elemente urmarite	Periodicitate			Felul controlului	
		Vizual	Special		Vizual	Special
1.	Lucrari de tencuieli, termoizolare la pereti, finisaje exterioare	anual	-		da	-
2.	Etanseitate tamplarie	anual	-		da	-
3.	Etanseitate terasa	anual	-		da	Proba cu apa




Beneficiar, Constructor, I.S.C.,

XI. PROGRAM PENTRU CONTROLUL EXECUTIEI LUCRARILOR DE INSTALATII TERMICE

- Bloc 3K, str. Maguricea, nr.7-9, scara 3, Sector 1, Bucuresti -

PROIECTANT: S.C. TOTALAIG ENVIRO SERV S.R.L.
BENEFICIAR: PRIMARIA SECTORULUI 1, BUCURESTI
CONSTRUCTOR:

Nr. Crt.	Faza din lucrare supusa obligatoriu controlului	Metoda de control	Participa la control			Documente ce urmeaza sa stea la baza atestarii calitatii lucrarilor	Obs.
			Beneficiar	Proiectant	Constructor	I.C.Buc	
1.	Verificare trasee conducte	Vizual	Da	-	da	-	Proces verbal de
2.	Montare conducte armaturi	Vizual	Da	-	da	-	receptie calitativa
3.	Proba de presiune inainte de izolarea conductelor - proba la rece - proba la cald	Vizual	Da	da	da	-	Proces verbal proba de presiune
4.	Verificarea stratului termoizolator (grosime, continuitate, fixare, sustinere)	Vizual	Da	-	da	-	Proces verbal

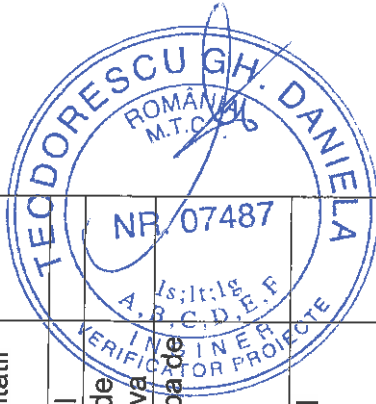

Beneficiar,

Proiectant,

Constructor,

I.S.C.,


NOTA: 1. Coloana 4 se completeaza la data incheierii actului prevazut la coloana 2.

2. Executantul va anunta in scris factorii interesati pentru participare, cu minim 10 zile inaintea datei la care urmeaza a se face verificarea.

3. La receptia obiectivului, un exemplar din programul prezent completat, se va anexa la "Cartea Tehnica a Constructiei".

XII. PROGRAM PENTRU URMARIREA COMPORTARII IN TIMP A LUCRARILOR DE INSTALATII TERMICE
- Bloc 3K, str. Maguricea, nr.7-9, scara 3, Sector 1, Bucuresti

PROIECTANT: S.C. TOTALAIG ENVIRO SERV S.R.L.
BENEFICIAR: PRIMARIA SECTORULUI 1, BUCURESTI
CONSTRUCTOR:

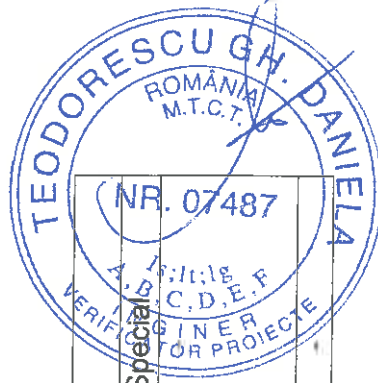

Nr. Crt.	Elemente urmarite	Periodicitate		Felul controlului	
		Vizual	Special	Vizual	Special
1.	Controlul starii conductelor din instalatie si a armaturilor (vane, garnituri, conducte fisurate)	anual	-	da	
2.	Controlul izolatiei termice	anual	-	da	

Beneficiar,

Proiectant,

Constructor,

I.S.C.,

FORMULARUL F3

XIII LISTA CANTITATI
cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: Lucrari de interventie in vederea cresterii performantei energetice a Blocului 3K sc 3 strada Maguricea nr.7-9, sector 1, Bucuresti

Nr. crt.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitate	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total a)+b)+c)+d)	M Materiale	m Manopera	U Utilaj	t Transport	T Total (3 x 4)
SECTIUNE TEHNICA									
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
REABILITARE FATADA PARTE OPACA									
LUCRARI DE BAZA									
CAP. 5.1 IZOLARE TERMICA PERETI EXTERIORI									
1	C7	mp	904,26						
PLACAREA PERETILOR EXTERIORI, FATADA IN CAMP SI ATICE, CU TERMOSISTEM - PLACI DE POLISTIREN EXPANDAT IGNIFUGAT DE 10 CM, FIXAT CU MASA DE SPACLU, DIBLURI DE PLASTIC									
2	C59	mp	114,60						
PLACAREA PERETILOR EXTERIORI, FATADA IN CAMP , CU TERMOSISTEM - PLACI DE VATA MINERALA BAZALTICA DE 10 CM, FIXAT CU MASA DE SPACLU, DIBLURI DE METAL-LATIMEA BENZII ESTE DE 30 cm									
3	C11	mp	45,30						
PLACAREA SOCLU CU TERMOSISTEM - PLACI DE POLISTIREN EXTRUDAT IGNIFUGAT DE 10 CM FIXAT CU MASA DE SPACLU, DIBLURI DE PLASTIC									
4	C13	mp	166,98						
PLACAREA GLAFURILOR SI SPALETILOR CU TERMOSISTEM - PLACI DE POLISTIREN EXPANDAT IGNIFUGAT DE 3 CM FIXAT CU MASA DE SPACLU, DIBLURI DE PLASTIC									
5	C15	mp	14,32						
PLACAREA INTRADOS PLACA BALCOANE -									

[illegible]

[illegible]

5	C93	HIDROIZOLATIE MEMBRANE TERMOSUDABILE DUBLU STRAT PROTEJATA CU ARDEZIE, SUPRAFATA ORIZONTALA, TERASE	mp	296,50					
6	C95	HIDROIZOLATIE MEMBRANE TERMOSUDABILE DUBLU STRAT SUPRAFATA VERTICALA, ATIC TERASA SI CORPURI DE VENTILATIE. PROTEJATA CU ARDEZIE	mp	50,40					
7	C97	REFACERE BARIERA VAPORI	mp	346,90					
8	C98	HIDROIZOLARE GURI SCURGERE	buc	2					
9	C99	RACORDAREA HIDROIZOLATIEI PE ELEMENTELE DE STRAPUNGERE	buc	35					
10	THIT003	CACIULI VENTILATIE	buc	35					
11	THIT004	PARAFRUNZARE	buc	2					
12	THIT005	DEFLECTOARE	buc	4					
13	C72	DEFACERE GLAF DIN TABLA ZINCATA LA PARAPET TERASA - LATIME 40 CM	ml	63,00					
14	C105	GLAF DIN TABLA ZINCATA LA PARAPET TERASA, LATIME 60 CM	ml	126,00					
		TOTAL LUCRARI DE BAZA							
		LUCRARI CONEXE TERASA							
1	C68	DEMOLARE STRATURI EXISTENTE (nisip sau dale)	mp	265,00					
1	C106	BALUSTRADA METALICA, TEAVA DE OTEL FIXATA CU MONTANTI PENTRU PROTECTIE PARAPET TERASA	ml	63,00					
2	C110	INLOCUIRE CHEPENGURI CU CHEPENGURI DIN PVC LA ACOPERISURI	mp	1,44					
3	C101	SUPRAINALTARE ATIC - ZIDARIE BCA	mc	12,78					
4	C102	GRINDA CORONAMENT SI SIMBURI PENTRU SUSTINERE ZIDARIE	mc	4,71					
5	C119	VOPSITORIA CONFECTIILOR METALICE LA TERASE	mp	25,20					
		TOTAL LUCRARI CONEXE							
		CAP. 5.3 TERMOIZOLATIE SUBSOLURI, IZOLATIE TERMICA A ZONELOR DE ACCES IN IMOBIL							
		LUCRARI DE BAZA							
1	C47	PLACAREA INTRADOS PLANSEU PESTE	mp	254,00					

		SUBSOL, CU PLACI DE POLISTIREN EXPANDAT IGNIFUGAT DE 8 CM, FIXAT CU MASA DE SPACLU, DIBLURI DE PLASTIC								
2	C48	PLACAREA PERETI SI INTRADOS PLACA ZONA ACCES PRINCIPAL SI ZONA GUNOI, CU PLACI DE POLISTIREN EXPANDAT IGNIFUGAT DE 8 CM, FIXAT CU MASA DE SPACLU, DIBLURI DE PLASTIC	mp	16,80						
3	C55	PROTEJARE TERMOSISTEM CU TENCUIALA DRISCUITA IN 2 STRATURI, SUBTIRE DE 0,5 CM, ARMATA CU BENZI SUPLEMENTARE DIN TESATURA DIN FIBRA DE STICLA	mp	270,80						
4	C118	ZUGRAVELI CU VOPSEA LAVABILA DE INTERIOR, SIMPLA, ORICE CULOARE	mp	16,80						
		TOTAL LUCRARI DE BAZA								
		LUCRARI CONEXE								
1	C170	DEMONTARE CORP ILUMINAT	buc	8,0						
2	C173	INLOCUIRE INTRERUPATOR LA FATA ZIDULUI REABILITAT	buc	3,0						
3	C174	REMONTARE CORP DE ILUMINAT	buc	8,00						
		TOTAL LUCRARI CONEXE								
		CAP. 5.4 INLOCUIREA TAMPLARIEI EXTERIOARA								
		LUCRARI DE BAZA								
1	C24	PROCURARE SI MONTARE TAMPLARIE EXTERIOARA DIN PVC, SISTEM PENTACAMERAL CU GEAM TERMOIZOLANT USA ACCES PRINCIPAL	mp	15,12						
2	C27	PROCURARE SI MONTARE TAMPLARIE EXTERIOARA DIN PVC, SISTEM PENTACAMERAL USA PLINA	mp	0,00						
3	C30	PROCURARE SI MONTARE TAMPLARIE EXTERIOARA DIN PVC, SISTEM PENTACAMERAL , FEREASTRA	mp	77,67						
4	C33	PROCURARE SI MONTARE TAMPLARIE EXTERIOARA DIN PVC, SISTEM PENTACAMERAL , INCHIDERE LOGII/BALCOANE	mp	168,60						
5	C20	DEMONTARE TAMPLARIE EXISTENTA, DIN	mp	77,7						

6	C23	DEFACERE GLAFURI EXTERIOARE	ml	73,6					
7	C39	GLAFURI EXTERIOARE DIN TABLA VOPSITE IN CAMP ELECTROSTATIC	ml	175,7					
TOTAL LUCRARI DE BAZA TAMPLARIE									
LUCRARI CONEXE TAMPLARIE									
1	C33	Profile compensare de colt variabile	mp	25,3					
TOTAL LUCRARI CONEXE									
CAP. 5.5 REABILITARE TERMICA SISTEM DE INCALZIRE									
INSTALATII TERMICE									
1	C135	DEFACEREA IZOLATIEI TERMICE LA CONDUCTE	mp	80					
2	C136	DEMONTAREA TEVII DE OTEL SUDATE, PENTRU INSTALATII MONTATA PRIN INSURUBARE LA CONDUCTE DE DISTRIBUTIE, LA CLADIRI SOCIAL CULTURALE, AVAND D<=1 1/2"	ml	25					
3	C137	DEMONTAREA TEVII DE OTEL SUDATE, PENTRU INSTALATII MONTATA PRIN INSURUBARE LA CONDUCTE DE DISTRIBUTIE, LA CLADIRI SOCIAL CULTURALE, AVAND D>1 1/2"	ml	10					
4	IT339	TEAVA PPR D=40MM	m	15					
5	IT340	TEAVA PPR D=1/2"	m	5					
6	IT341	TEAVA PPR D=3/4"	m	5					
7	IT344	TEAVA PPR D=89MM	m	10					
8	C147	ROBINET CU SFERA PENTRU GOLIRE, D=1/2", PN 6 BAR, MONTARE- PROCURARE	buc	10					
9	C150	ROBINET DE INCHIDERE CU SFERA D=1/2", MONTARE-PROCURARE	buc	10					
10	C151	ROBINET DE INCHIDERE CU SFERA D=3/4", MONTARE-PROCURARE	buc	4					
11	C152	ROBINET DE INCHIDERE CU SFERA D=30 MM, MONTARE-PROCURARE	buc	6					
12	C153	ROBINET DE INCHIDERE CU SFERA D=40 MM, MONTARE-PROCURARE	buc	2					
13	C154	ROBINET DE INCHIDERE CU SFERA D=50 MM, MONTARE-PROCURARE	buc	4					

[illegible]

***) Cursul de referinta = 4,4676 lei/euro, din data de 14.10.2013.**

**CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiectiv**

Nr. crt.	Nr. cap./ subcap. deviz general	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoarea cheltuielilor/obiect, exclusiv TVA		Din care C+M	
			mii lei	mii euro*)	mii lei	mii euro*)
0	1	2	3	4	5	6
1	1,2	Amenajarea terenului				
2	1,3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala				
3	2	Realizarea utilitatilor necesare obiectivului				
4	3,1	Studii de teren				
5	3,3	Proiectare (numai in cazul in care obiectivul se realizeaza in sistemul "design & build")				
6	4	Investitia de baza Obiect 1 - reabilitare termica bloc locuinte				
7	5,1	Organizare de santier 1 %				
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):			mii lei	mii euro*)	mii lei	mii euro*)
Taxa pe valoarea adaugata			mii lei	mii euro*)	mii lei	mii euro*)
TOTAL VALOARE (inclusiv TVA):			mii lei	mii euro*)	mii lei	mii euro*)

Proiectant,

PRECIZARE:

Proiectantul raspunde de corectitudinea completarii coloanelor 0-2, avand in vedere respectarea structurii aprobate pentru devizul general; in cazul in care contractul de lucrari are ca obiect atat proiectarea, cat si executia uneia sau mai multor lucrari de constructii, responsabilitatea completarii coloanelor 0-2 revine ofertantului.

CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe categorii de lucrari, pe obiecte

Nr. Crt.	Nr. cap./ subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoarea, exclusiv TVA	
			mii lei	mii euro*)
0	1	2	3	4
1	I	Lucrari de constructii		
2	1	Arhitectura		
3	2	Instalatii termice interioare		
		Total I		
4	II	Montaj utilaje si echipamente tehnologice		
		Total II		
5	III	Procurare		
6		Utilaje si echipamente tehnologice		
7		Utilaje si echipamente de transport		
8		Dotari		
		Total III		
		TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):	mii lei	mii euro*)
		Taxa pe valoarea adaugata	mii lei	mii euro*)
		TOTAL VALOARE (Inclusiv TVA):	mii lei	mii euro*)

Proiectant,

PRECIZARE:

Proiectantul raspunde de corectitudinea completarii coloanelor 0-2, avand in vedere respectarea structurii aprobate pentru devizul general; in cazul in care contractul de lucrari are ca obiect atat proiectarea, cat si executia uneia sau mai multor lucrari de constructii, responsabilitatea completarii coloanelor 0-2 revine ofertantului.

BENEFICIAR

PRIMARIA SECTORULUI 1

SOCIETATEA ELABORATOARE

S.C. TOTALAIG ENVIRO SERV S.R.L.

Proiect N°:

64/2013

Faza:

PT+DE

Denumire obiectiv:

**BLOCUL 3K, Str. MAGURICEA, NR.7-9, Sc.3,
SECTOR 1, BUCURESTI**

Continut volum:

**PROIECT TEHNIC SI DETALII DE
EXECUTIE**

-vol. III – PIESE DESENATE

Responsabili tema:

S.C. TOTALAIG ENVIRO SERV S.R.L
Sef proiect
ing. Moldoveanu Mariana

Arh. Pavel Daniel Cosmin

FISA DE RESPONSABILITATI

COLECTIV DE ELABORARE

Sef proiect	Inginer	Moldoveanu Mariana
Arhitectura	Arhitect	Pavel Daniel Cosmin
Constructii	Inginer constructor	Doroftei Mihai
Instalatii	Inginer instalatii	Cotinghiu Marian



BORDEROU

Plan incadrare	sc. 1/2000
Plan de situatie	sc. 1/500


ARHITECTURA

• RELEVU

Plan subsol	sc. 1/100	pl. A01
Plan parter	sc. 1/100	pl. A02
Plan etaj curent	sc. 1/100	pl. A03
Plan terasa	sc. 1/100	pl. A04
Sectiune si Fatada laterala	sc. 1/100	pl. A05
Fatada principala	sc. 1/100	pl. A06
Fatada posterioara	sc. 1/100	pl. A07

• PROPUNERE

Plan subsol	sc. 1/100	pl. A08
Plan parter	sc. 1/100	pl. A09
Plan etaj curent	sc. 1/100	pl. A10
Plan terasa	sc. 1/100	pl. A11
Sectiune si Fatada laterala	sc. 1/100	pl. A12
Fatada principala	sc. 1/100	pl. A13
Fatada posterioara	sc. 1/100	pl. A14
Fatada laterala stanga	sc. 1/100	pl. A15
Tablou tamplarie	sc. -	pl. A16

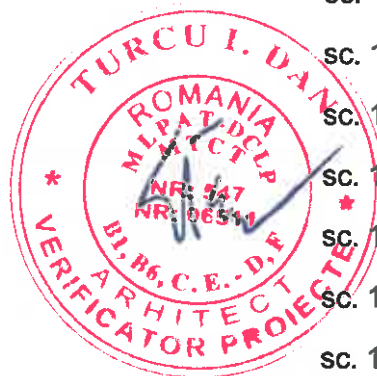

INSTALATII

Plan subsol - propunere	sc. 1/100	pl. I01
-------------------------	-----------	---------

SECTORUL 1 AL
MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

CERTIFICATUL DE

SCOLA GENANT

Fundatia

450/34/m 03.04.2014


CIM. II. R. JUVETICI


Te en
hondbat


Teror vate

Teror vate


INSTITUT
JUVETICI

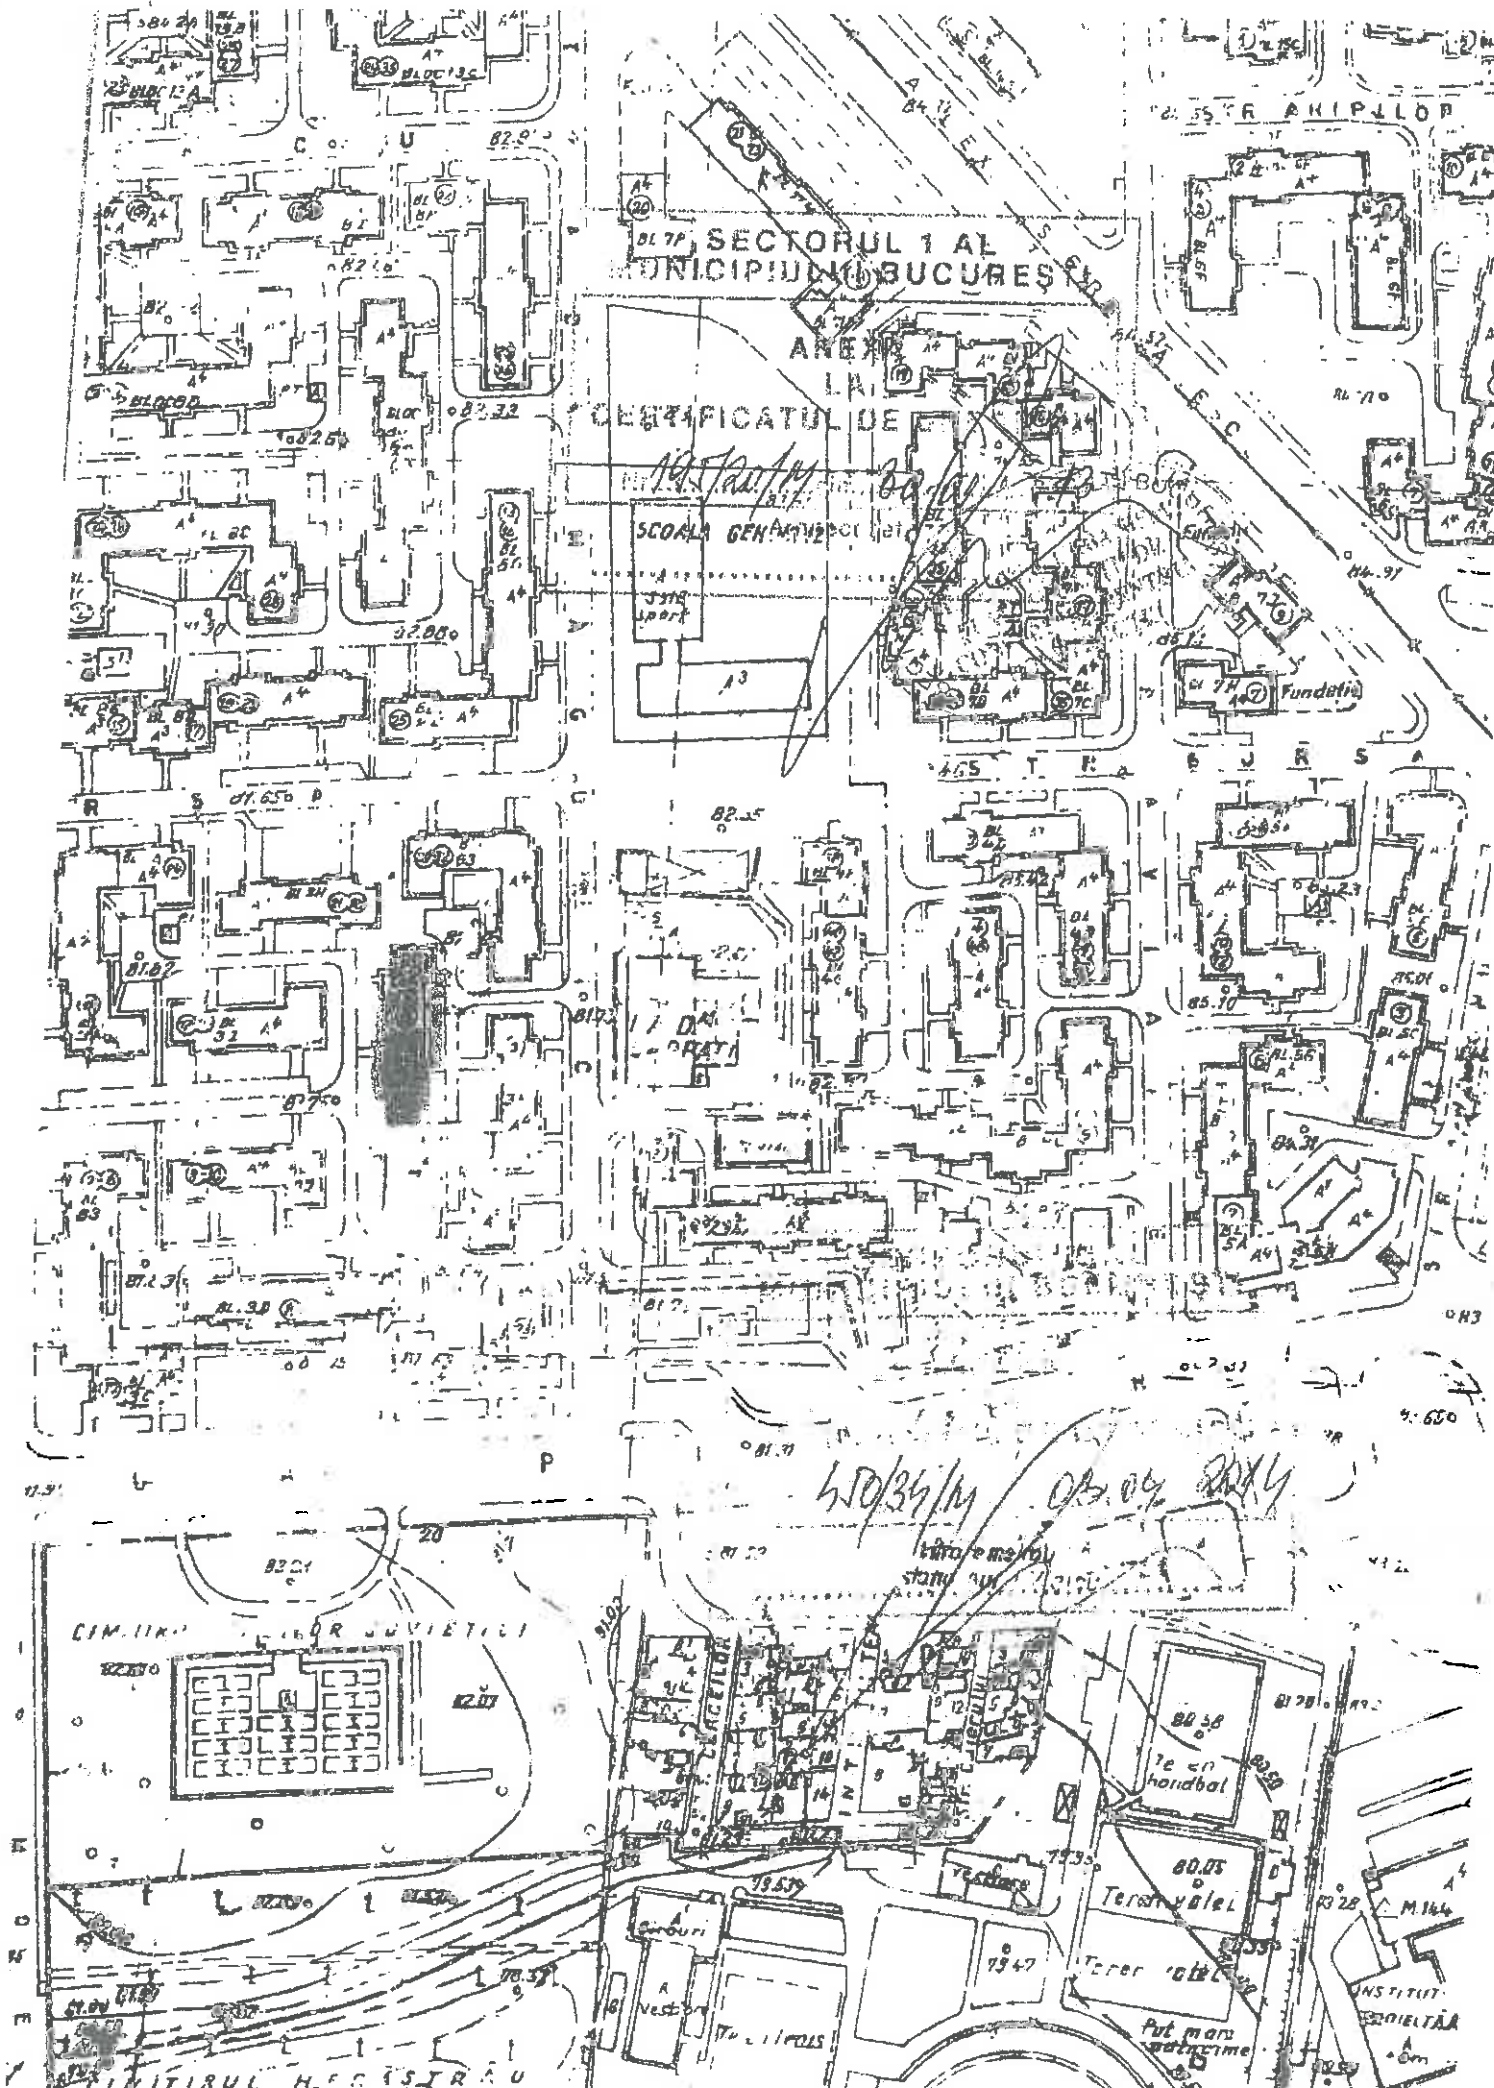

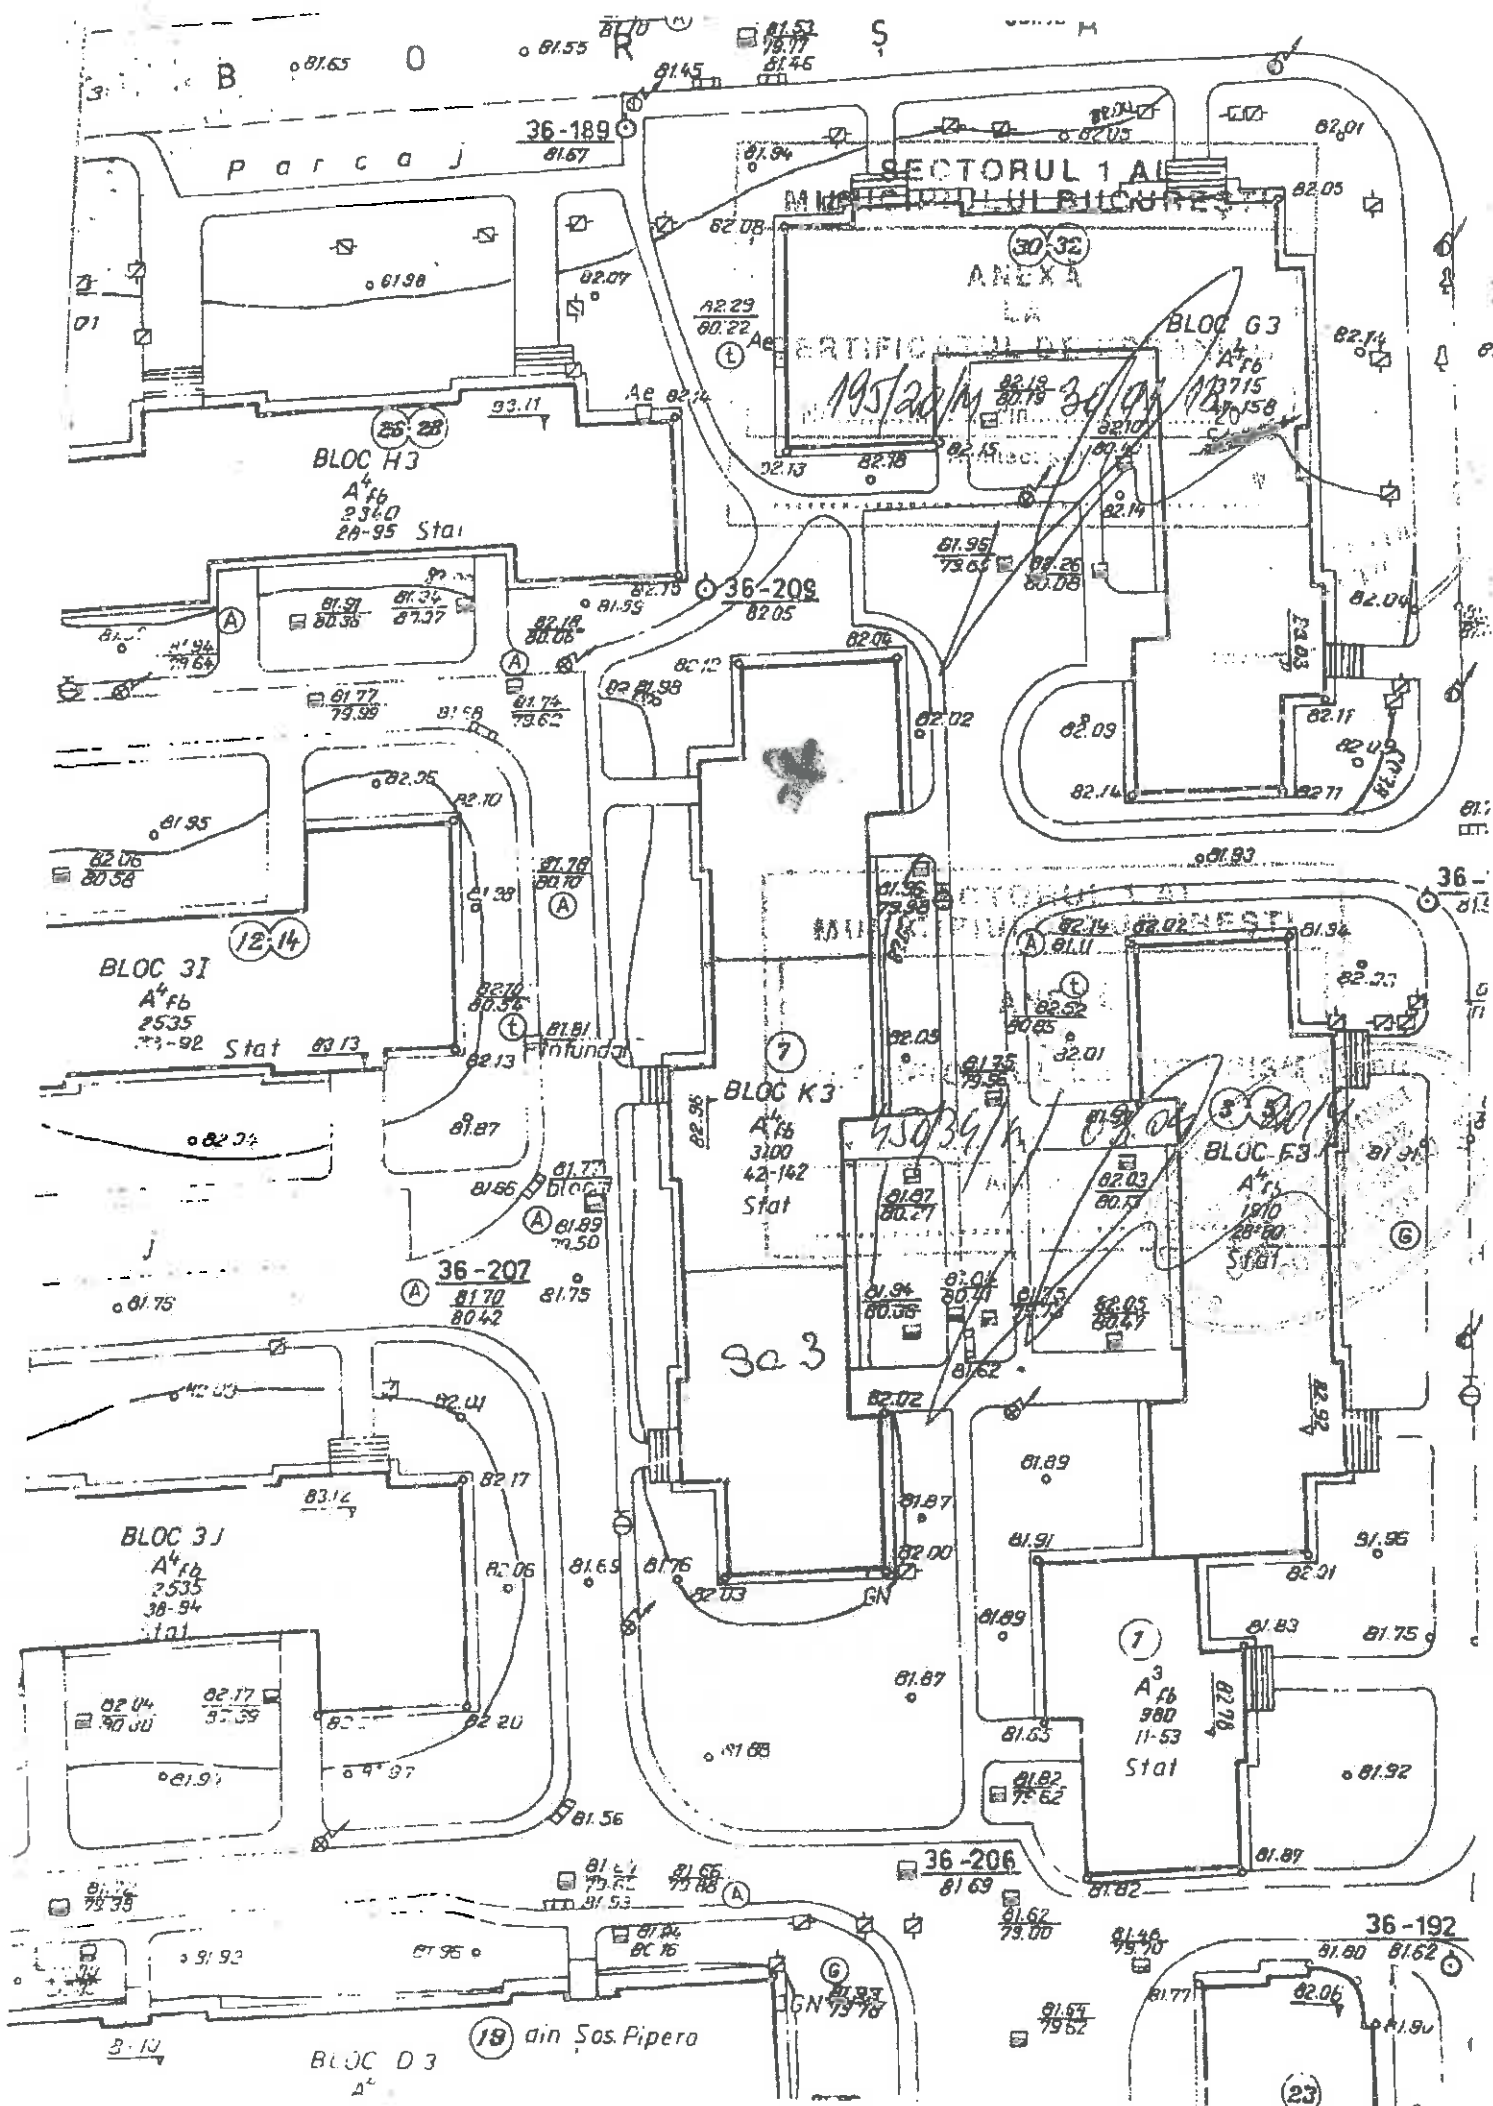


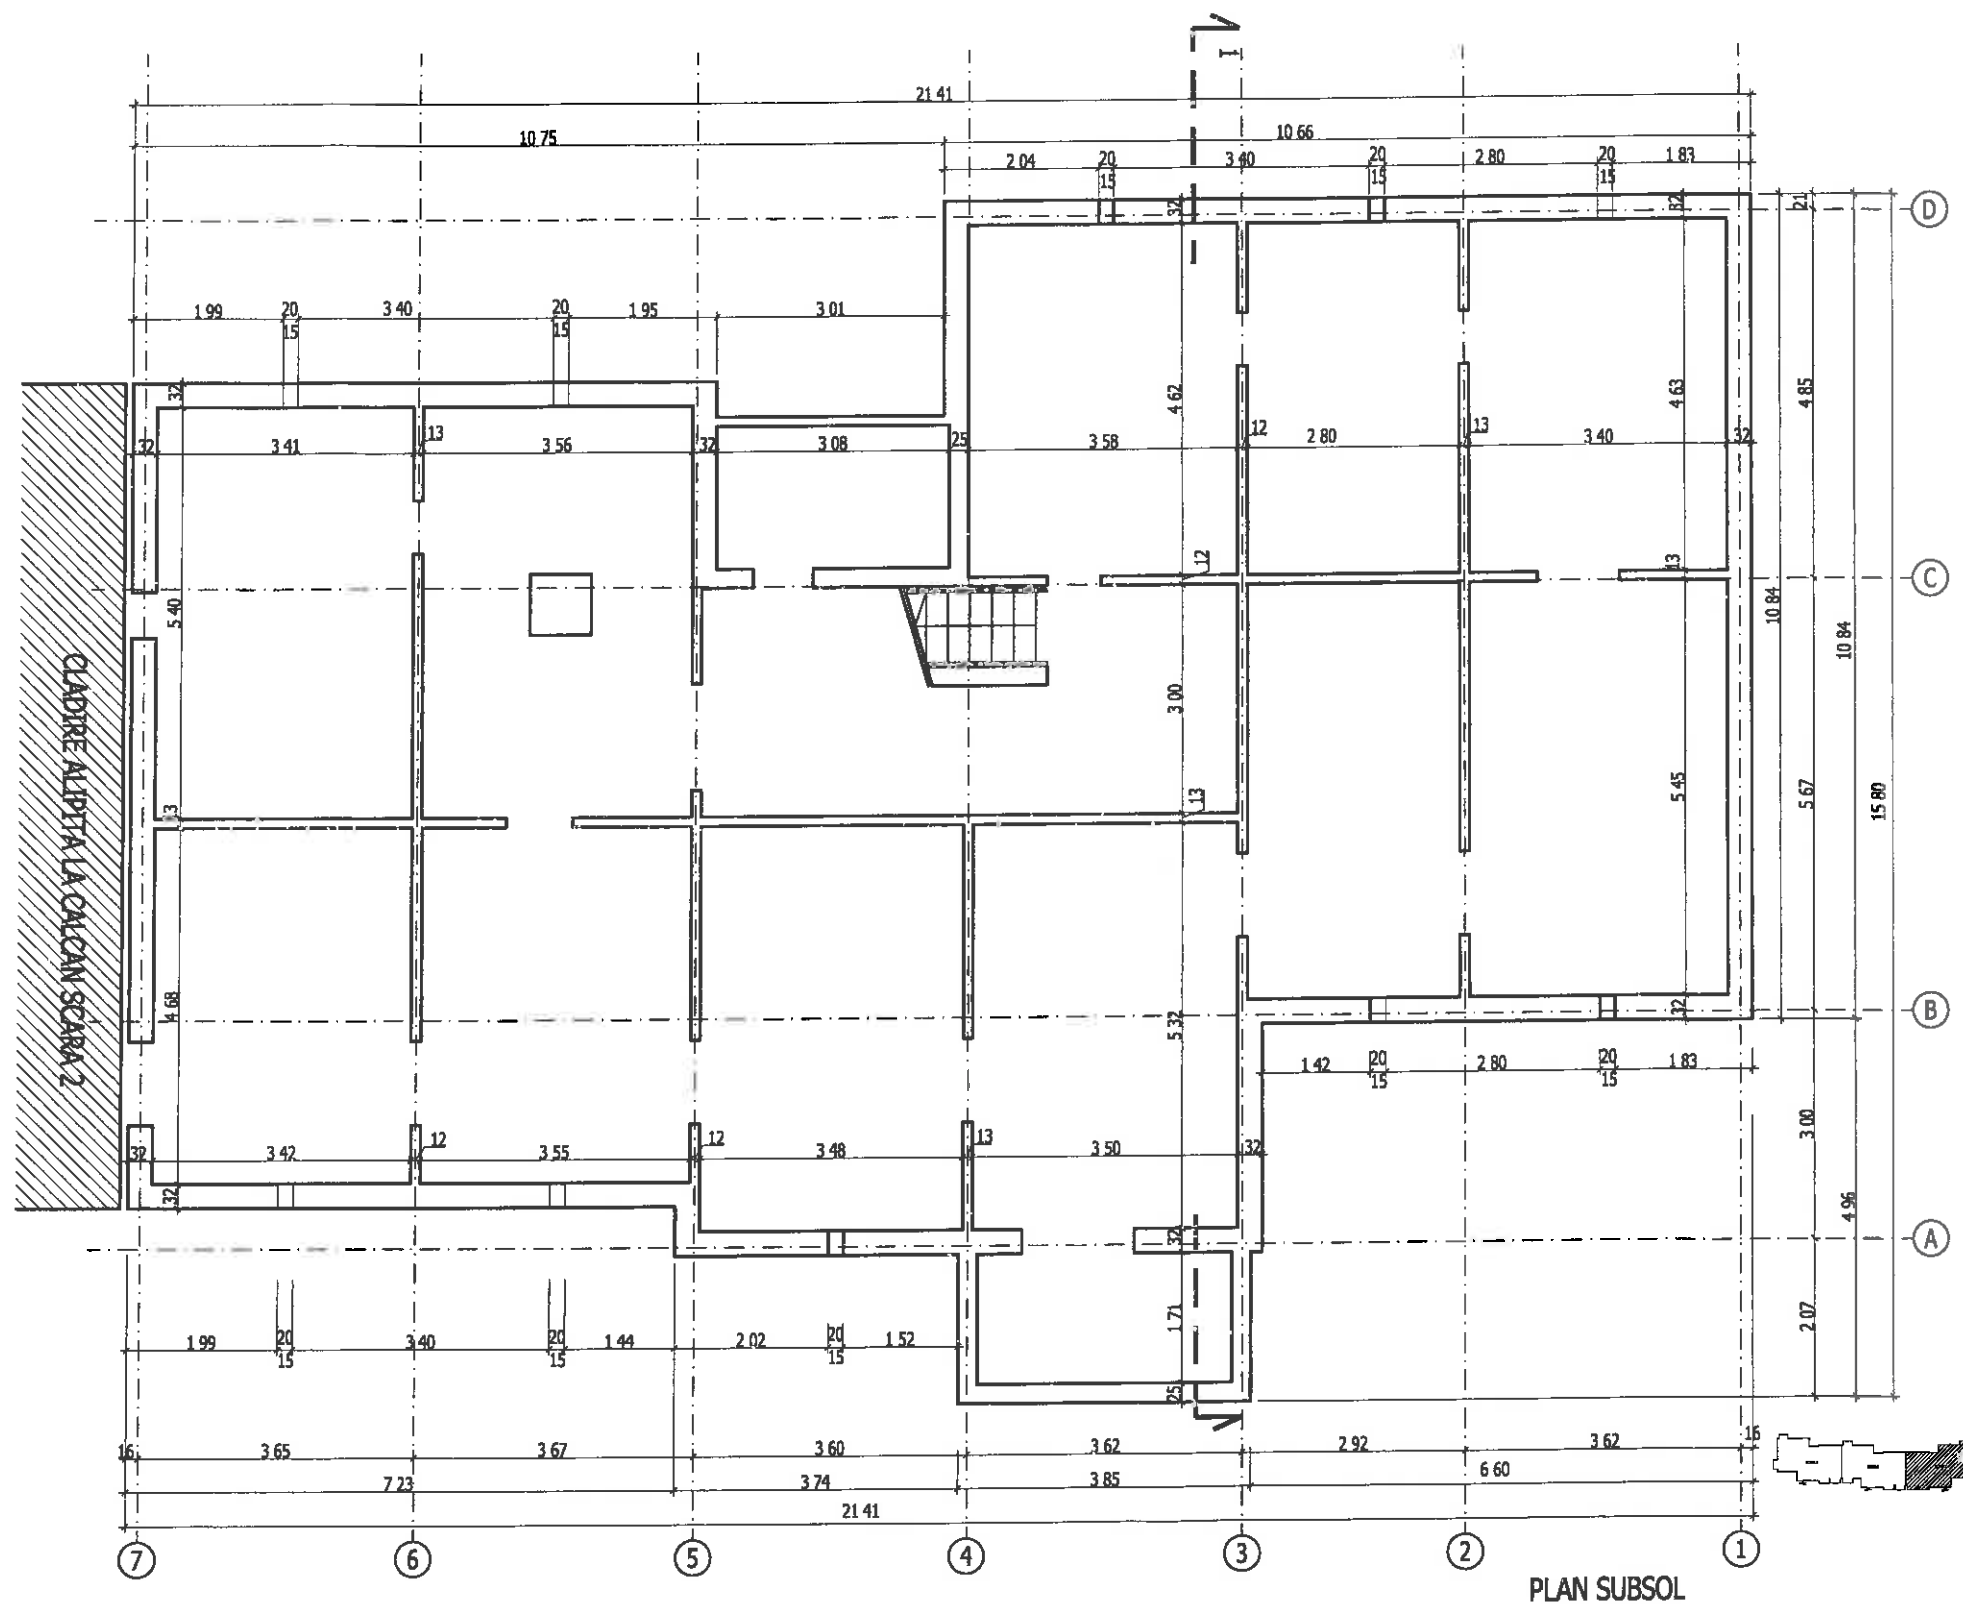

S.C. TOTALAIG ENVIRO SERV S.R.L. J40 / 5119 / 2012 Calea Dorobanti nr. 111-135, bl. 9E, sc.C, et.2, ap.60 Sector 1, Bucuresti			Denumire: Reabilitare termica bloc 3K, sc. 3 Adresa: Str. Maguricea nr. 7-9		PR.NR.: 64/2013 J-AC190-S
			Beneficiar: PRIMARIA SECTOR 1		FAZA: DTAC+PT+DE
SPECIFICATIE	NUME	SEMNATURA	Scara: 1:100	Titlu plansei: Plan subsol (relevu)	PLANSA NR.:
Sef Proiect	ing. Moldoveanu Mariana				
Proiectat	arh. Pavel Daniel		Data: 2014		
Desenat	arh. Pavel Daniel				A01

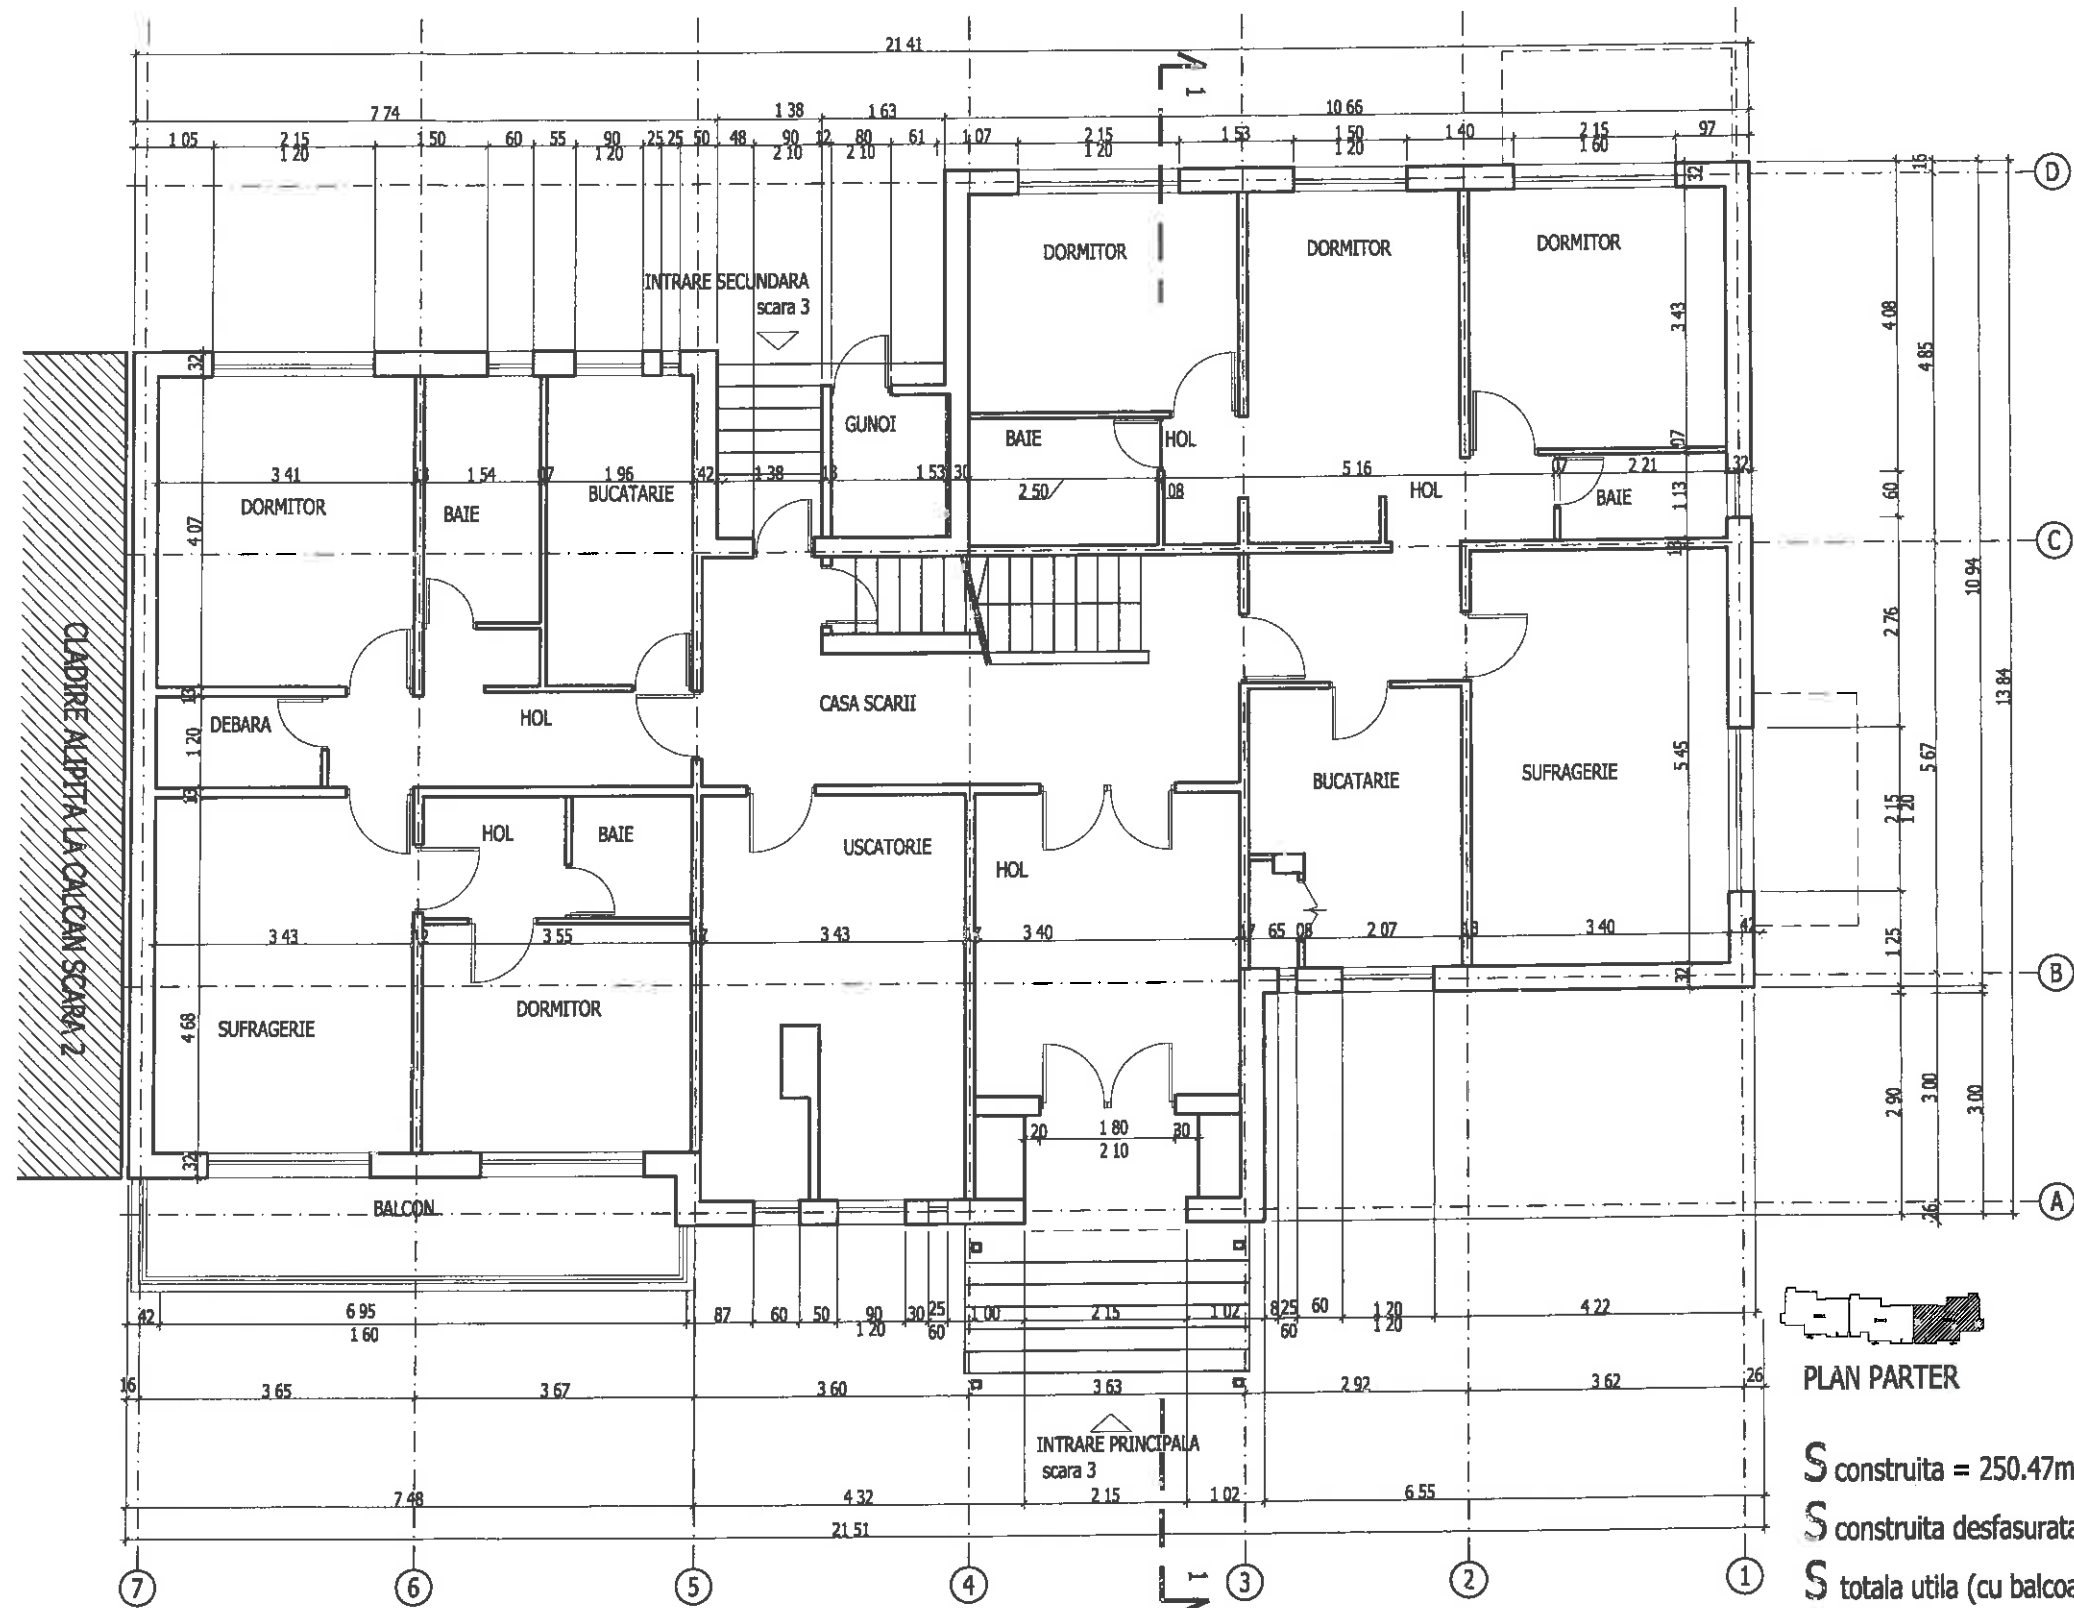


S.C. TOTALAIG ENVIRO SERV S.R.L. J40 / 5119 / 2012 Calea Dorobanti nr. 111-135, bl. 9E, sc.C, et.2, ap.60 Sector 1, Bucuresti			Denumire: Reabilitare termica bloc 3K, sc. 3 Adresa: Str. Maguricea nr. 7-9		PR.NR.: 64/2013 J-AC190-S
			Beneficiar: PRIMARIA SECTOR 1		FAZA: DTAC+PT+DE
SPECIFICATIE	NUME	SEMNATURA	Scara: 1:100	Titlul plansei: Plan partar (releveu)	PLANSA NR.:
Sef Proiect	ing. Moldoveanu Mariana				
Proiectat	arh. Pavel Daniel		Data: 2014		
Desenat	arh. Pavel Daniel				A02

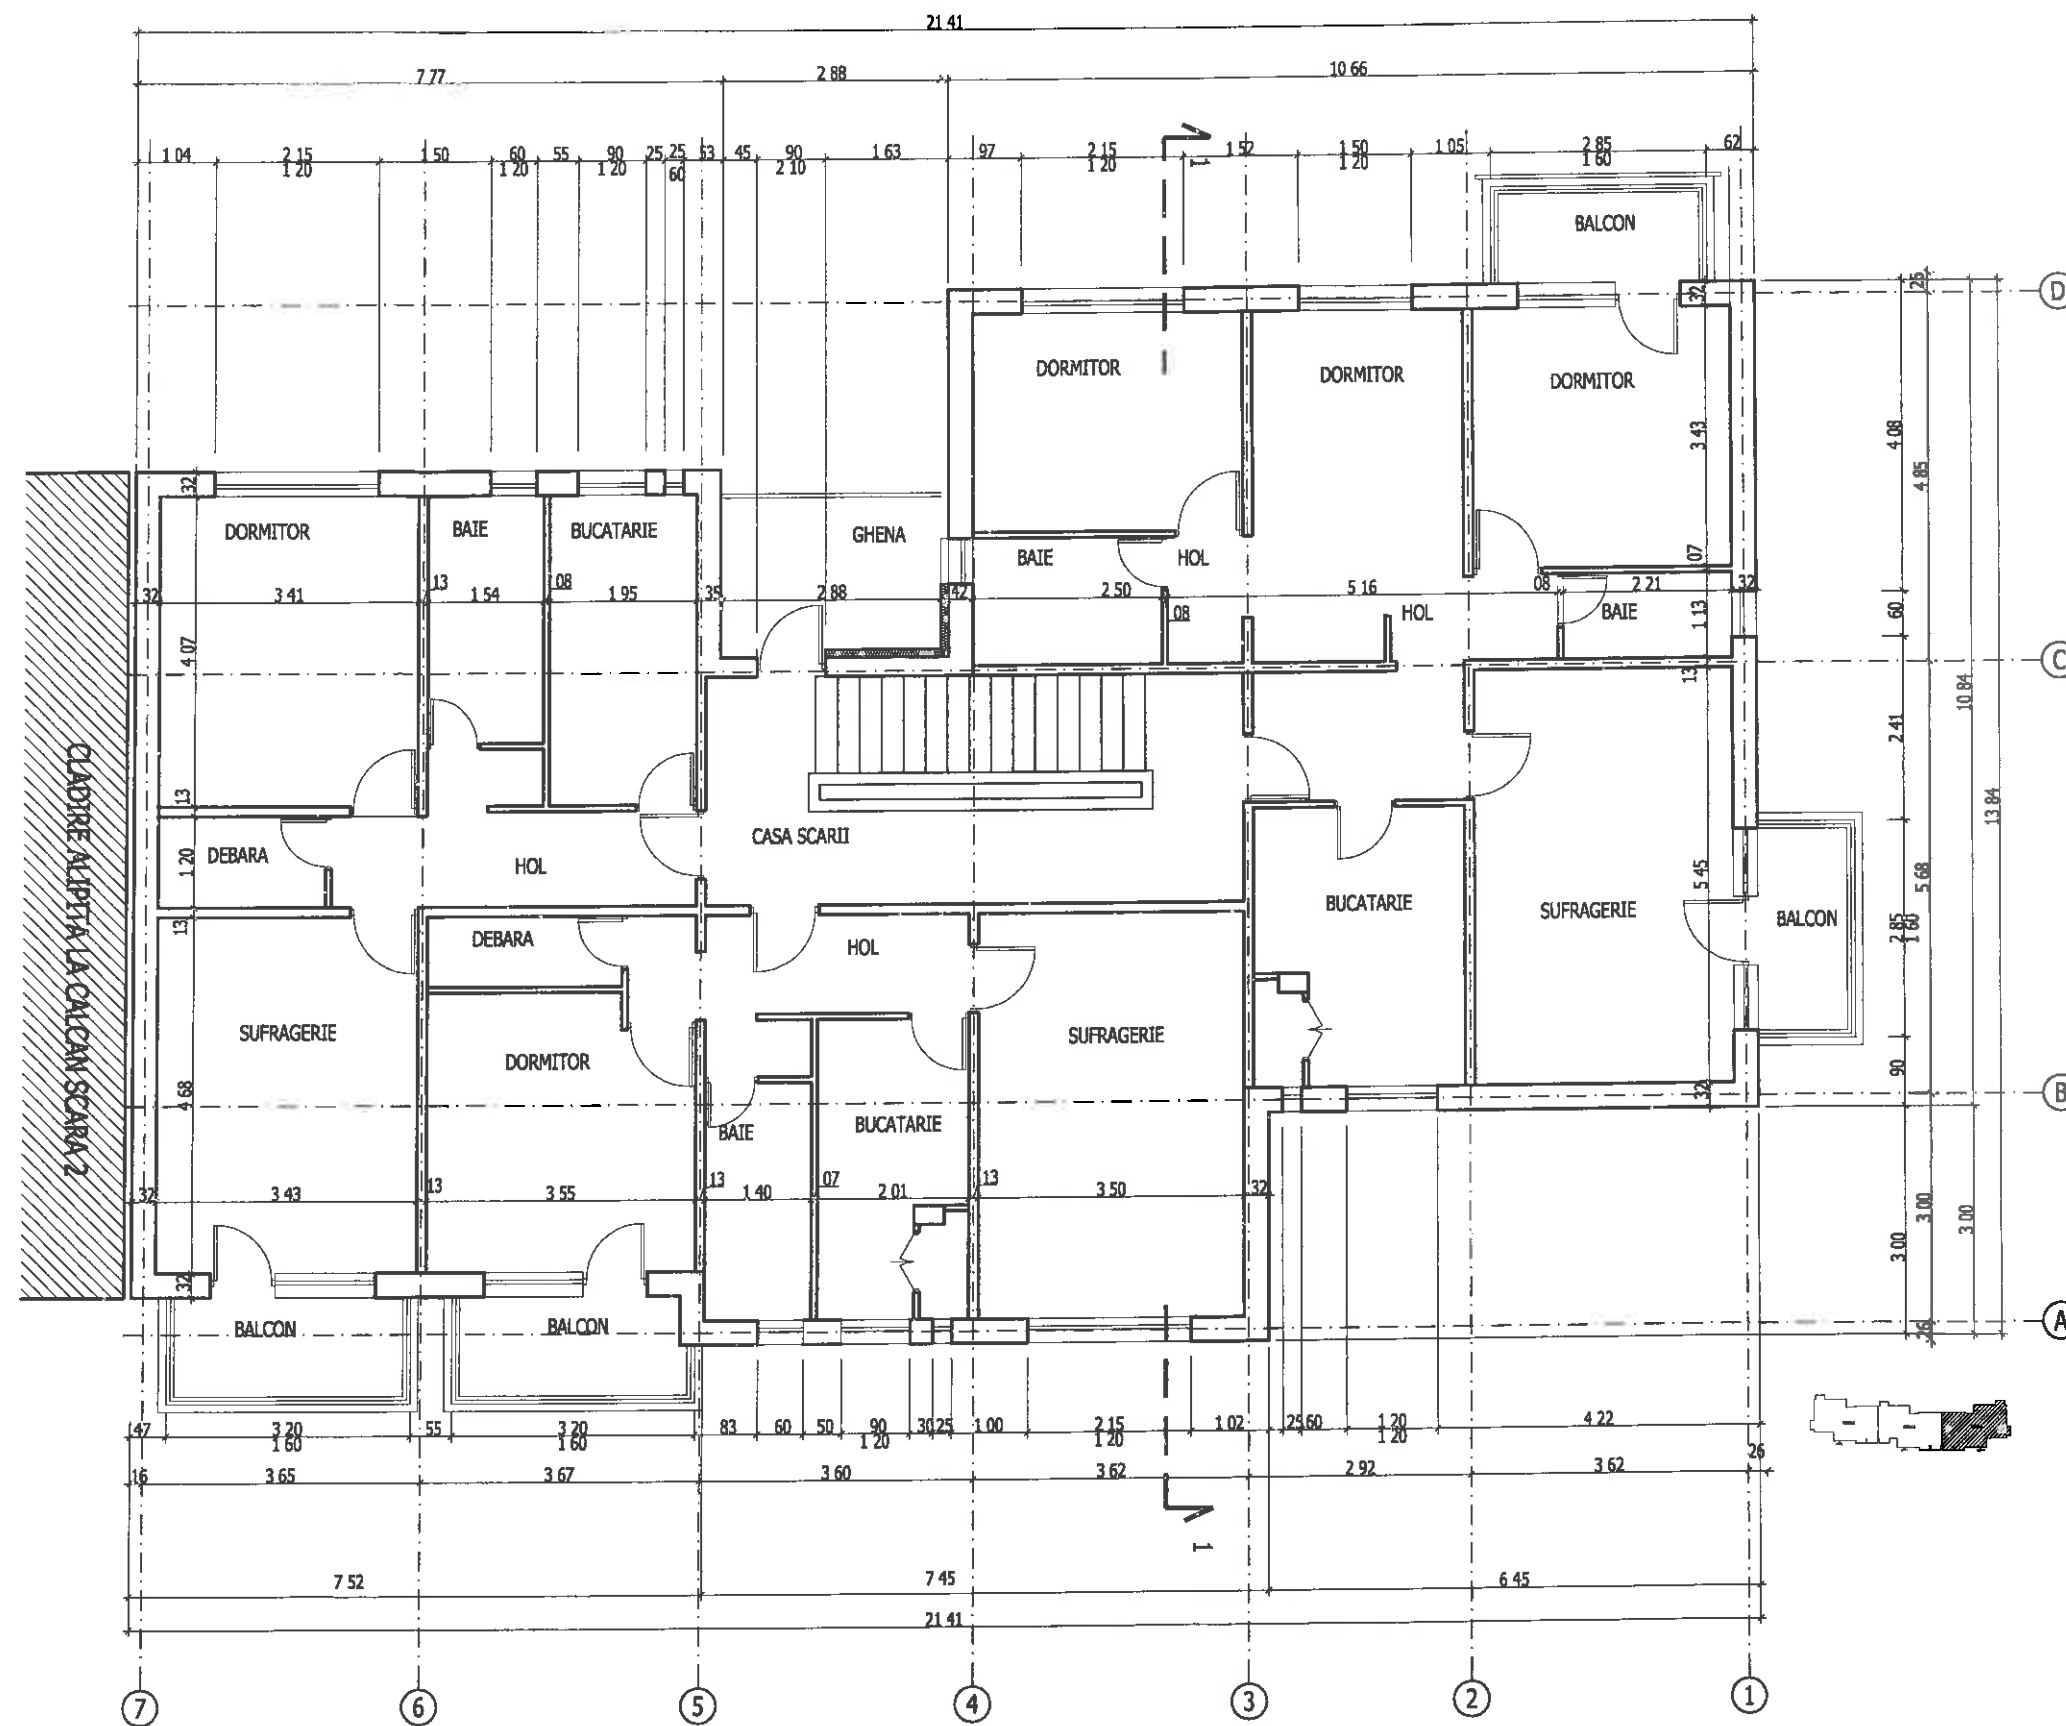


PLAN ETAJ CURENT (4 ETAJE)


S.C. TOTALAIG ENVIRO SERV S.R.L. J40 / 5119 / 2012 Calea Dorobanti nr. 111-135, bl. 9E, sc.C, et.2, ap.60 Sector 1, Bucuresti			Denumire: Reabilitare termica bloc 3K, sc. 3 Adresa: Str. Maguricea nr. 7-9 Beneficiar: PRIMARIA SECTOR 1		PR.NR.: 64/2013 J-AC190-S FAZA: DTAC+PT+DE
SPECIFICATIE	NUME	SEMNATURA	Scara: 1:100	Titlul plansei: Plan etaj curent (relevu)	PLANSA NR.: A03
Sef Proiect	ing. Moldoveanu Mariana		Data:		
Proiectat	arh. Pavel Daniel		2014		
Desenat	arh. Pavel Daniel				

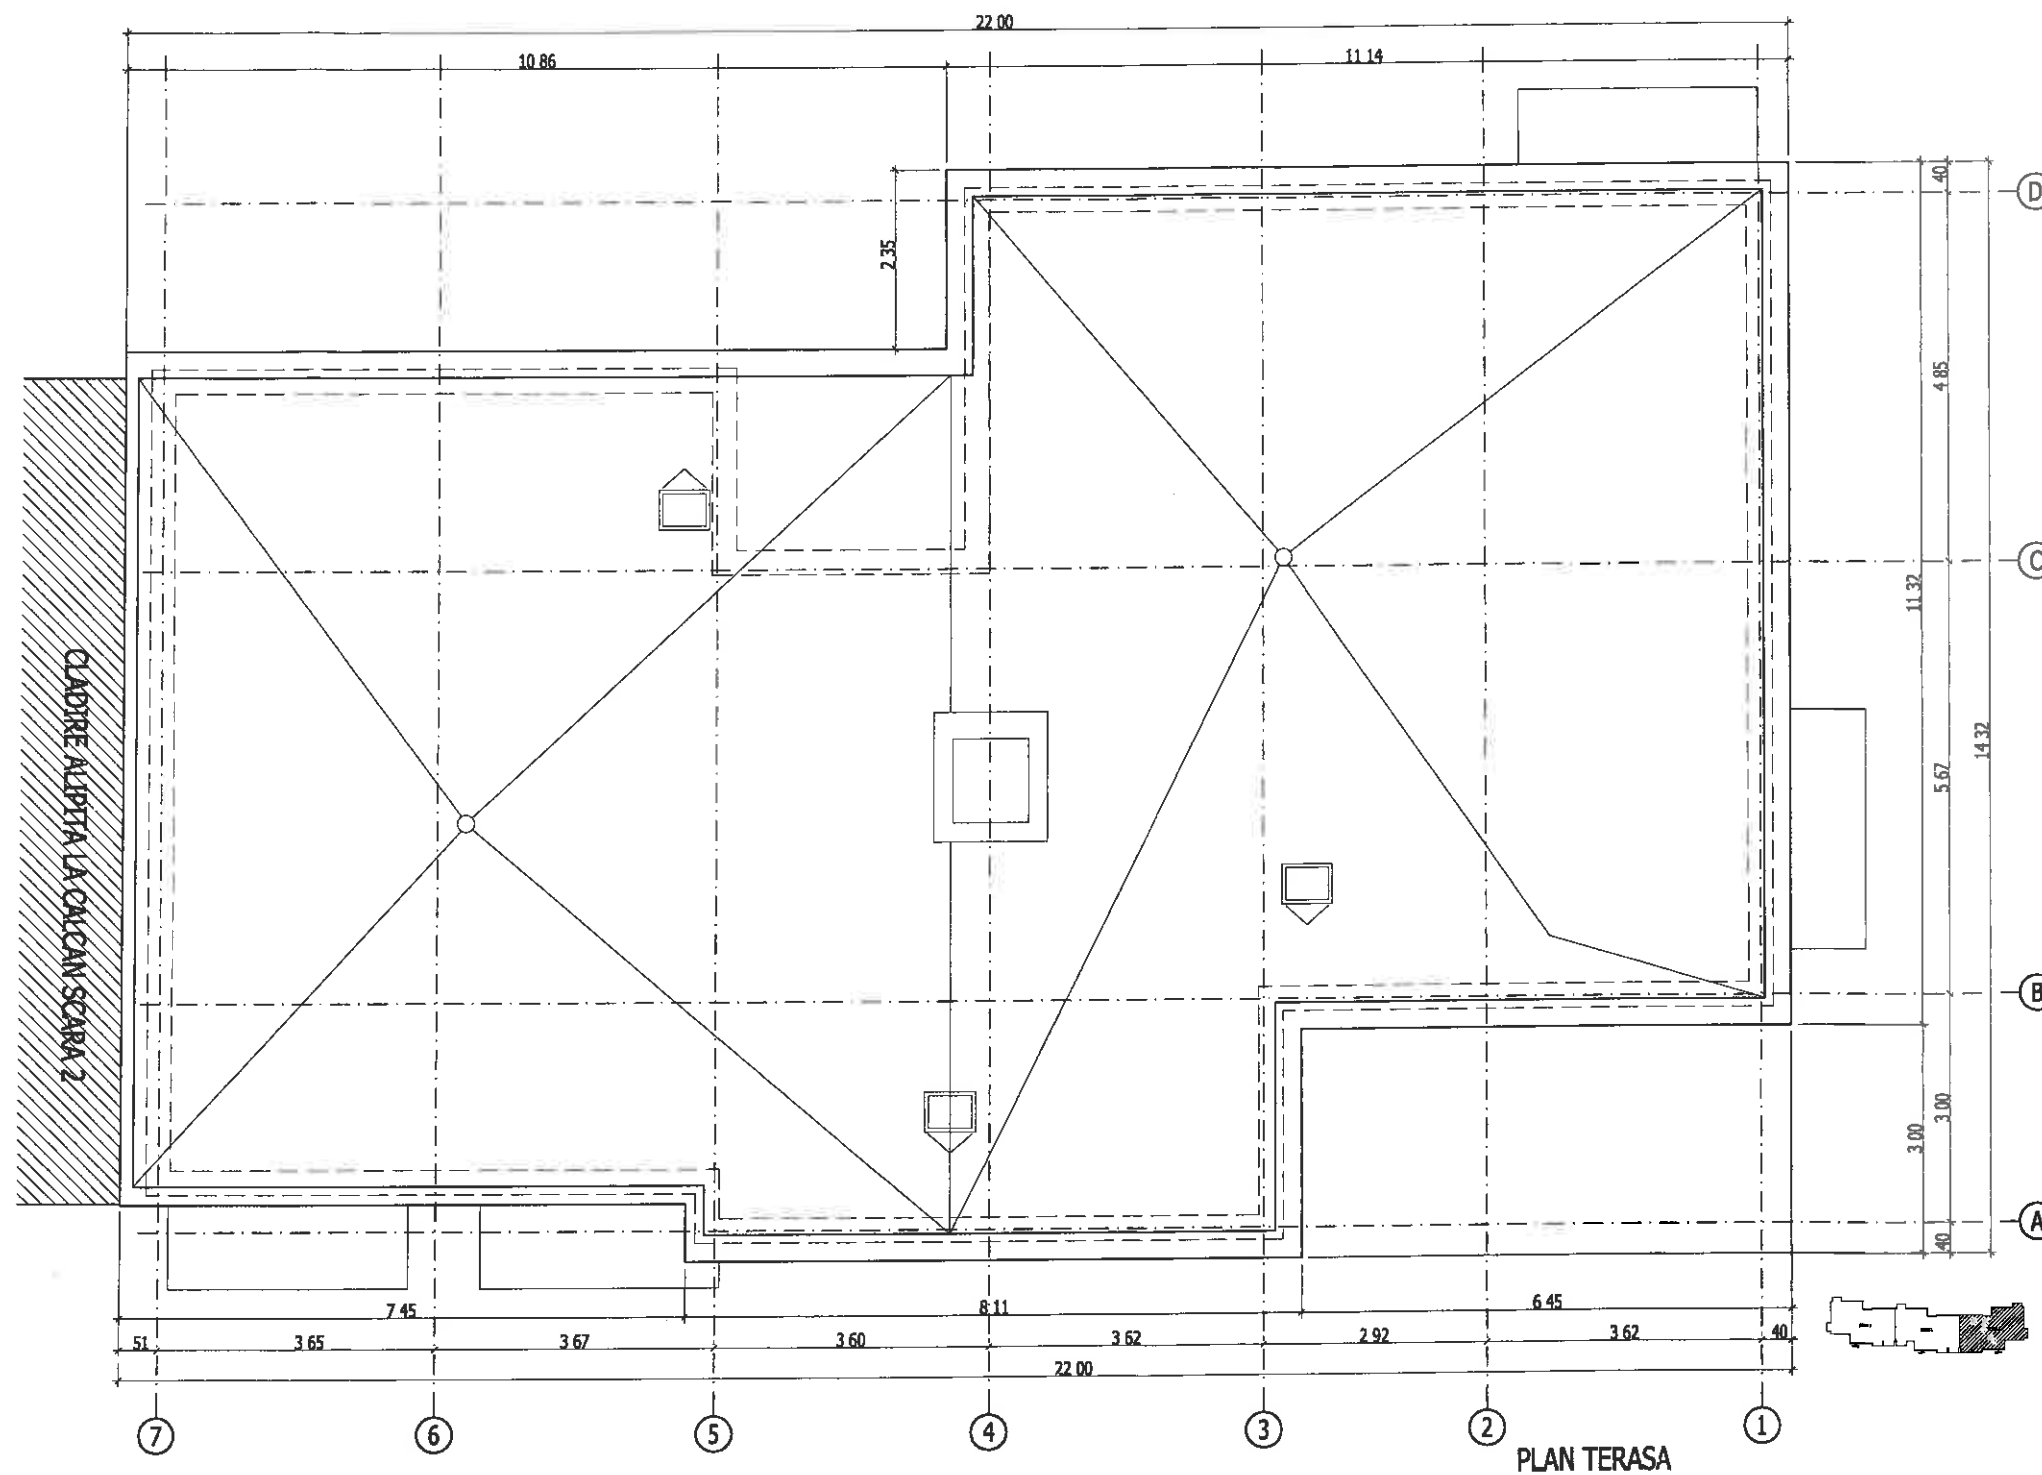

S.C. TOTALAIG ENVIRO SERV S.R.L. J40 / 5119 / 2012 Calea Dorobanti nr. 111-135, bl. 9E, sc.C, et.2, ap.60 Sector 1, Bucuresti			Denumire: Reabilitare termica bloc 3K, sc. 3 Adresa: Str. Maguricea nr. 7-9 Beneficiar: PRIMARIA SECTOR 1		PR.NR.: 64/2013 J-AC190-S FAZA: DTAC+PT+DE
SPECIFICATIE	NUME	SEM NATURA	Scara: 1:100	Titlul plansei: Plan terasa (relevu)	PLANSĂ NR.: A04
Sef Proiect	ing. Moldoveanu Mariana		Data: 2014		
Proiectat	arh. Pavel Daniel				
Desenat	arh. Pavel Daniel				

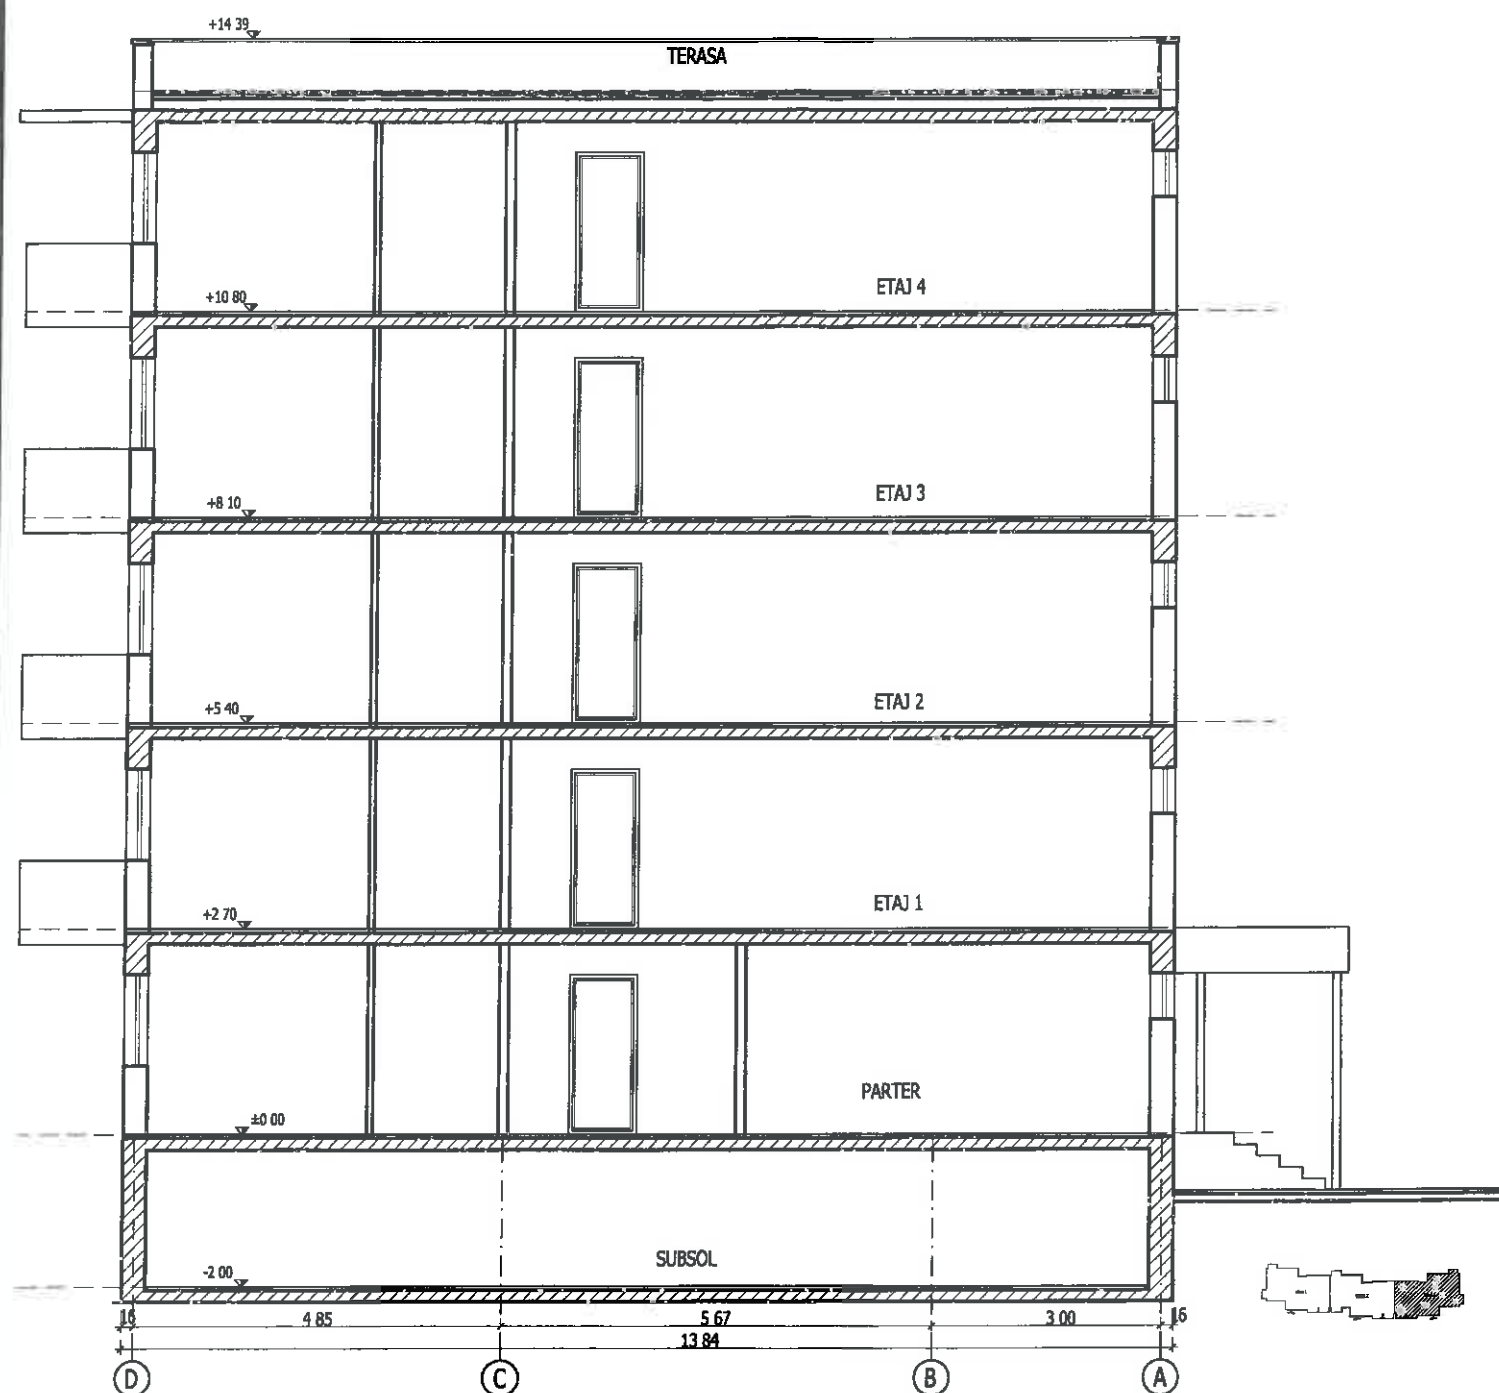

SECTIUNE 1-1

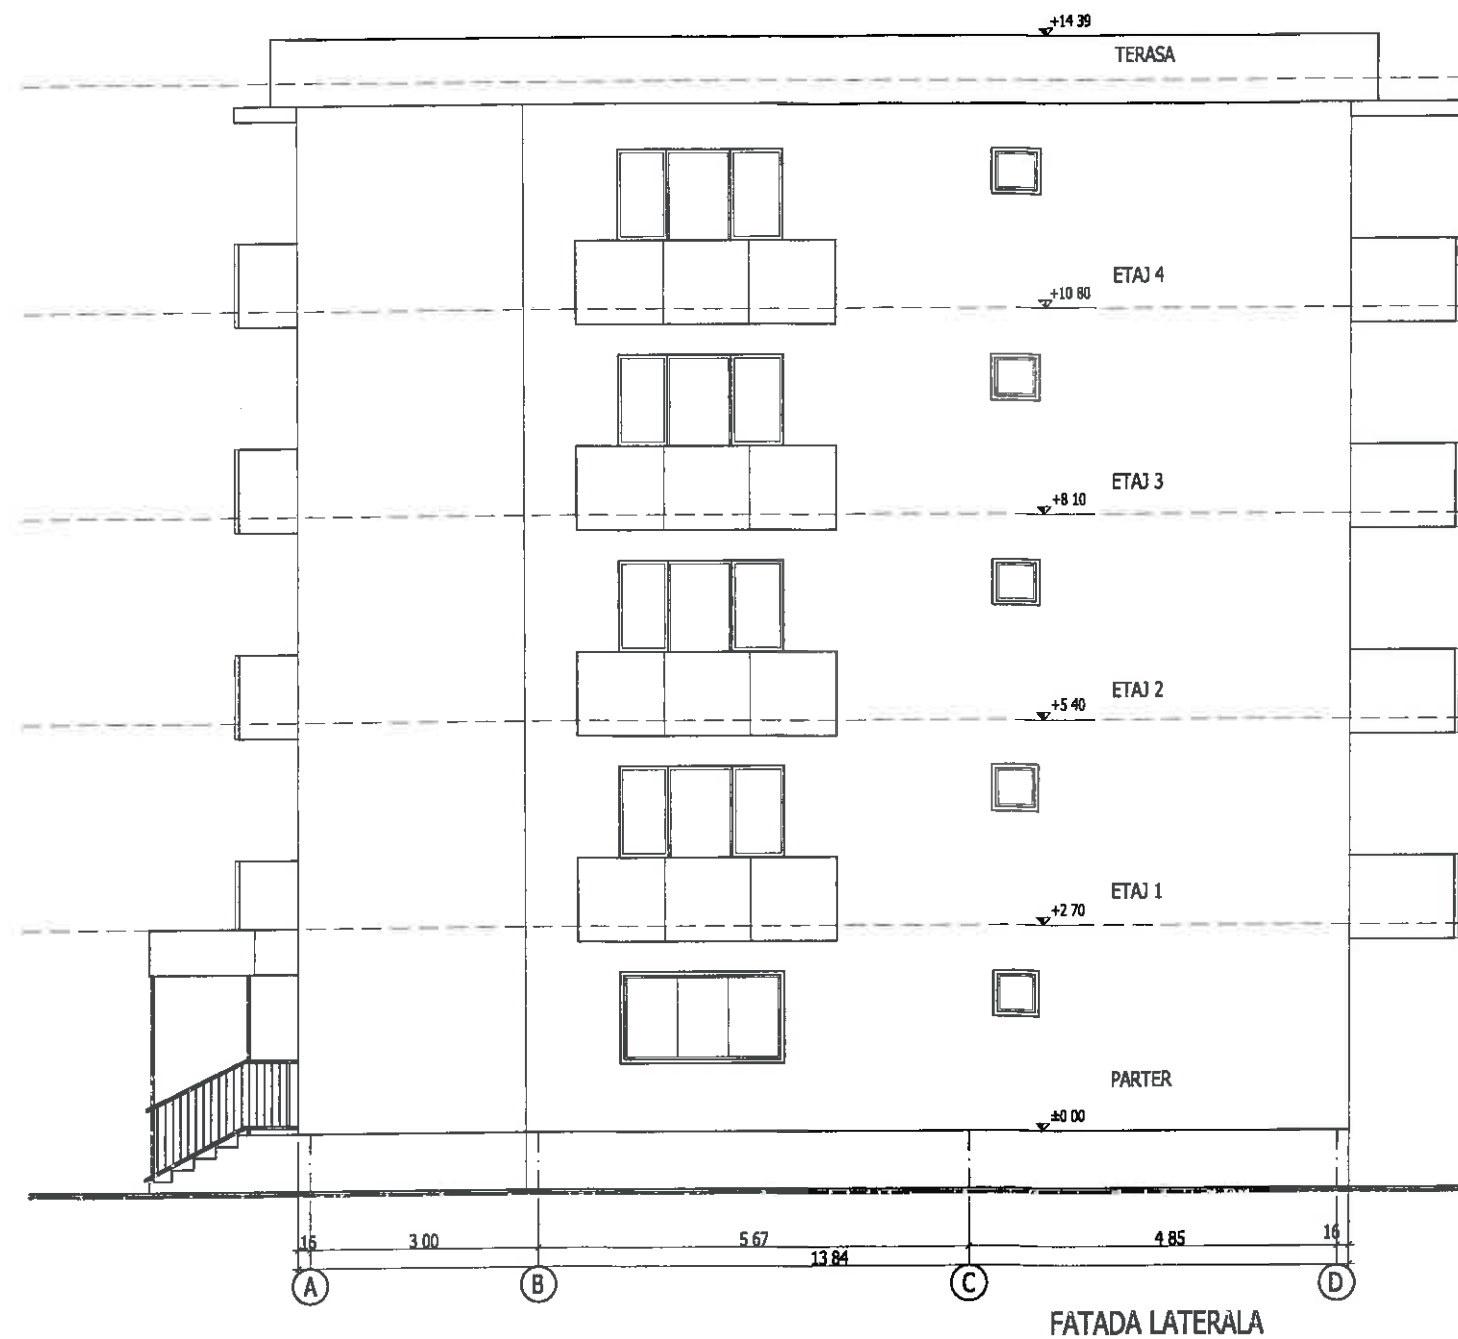


S.C. TOTALAIG ENVIRO SERV S.R.L. J40 / 5119 / 2012 Calea Dorobanti nr. 111-135, bl. 9E, sc.C, et.2, ap.60 Sector 1, Bucuresti			Denumire: Reabilitare termica bloc 3K, sc. 3 Adresa: Str. Maguricea nr. 7-9 Beneficiar: PRIMARIA SECTOR 1		PR.NR.: 64/2013 J-AC190-S FAZA: DTAC+PT+DE
SPECIFICATIE	NUME	SEM NATURA	Scara: 1:100	Titlul plansei: Sectiune, Fatada laterala (reievu)	PLANSA NR.: A05
Sef Proiect	ing. Moldoveanu Mariana		Data: 2014		
Proiectat	arh. Pavel Daniel				
Desenat	arh. Pavel Daniel				



S.C. TOTALAIG ENVIRO SERV S.R.L. J40 / 5119 / 2012 Calea Dorobanti nr. 111-135, bl. 9E, sc.C, et.2, ap.60 Sector 1, Bucuresti			Denumire: Reabilitare termica bloc 3K, sc. 3 Adresa: Str. Maguricea nr. 7-9 Beneficiar: PRIMARIA SECTOR 1		PR.NR.: 64/2013 J-AC190-S FAZA: DTAC+PT+DE
SPECIFICATIE	NUME	SEM NATURA	Scara: 1:100	Titlul plansei: Fatada principala (relevu)	PLANSA NR.: A06
Sef Proiect	ing. Moldoveanu Mariana				
Proiectat	arh. Pavel Daniel		Data:		
Desenat	arh. Pavel Daniel		2014		



S.C. TOTALAIG ENVIRO SERV S.R.L. J40 / 5119 / 2012 Calea Dorobanti nr. 111-135, bl. 9E, sc.C, et.2, ap.60 Sector 1, Bucuresti			Denumire: Reabilitare termica bloc 3K, sc. 3 Adresa: Str. Maguricea nr. 7-9 Beneficiar: PRIMARIA SECTOR 1		PR.NR.: 64/2013 J-AC190-S FAZA: DTAC+PT+DE
SPECIFICATIE	NUME	SEMNATURA	Scara: 1:100	Titlul plansei: Fatada posterioara (releveu)	PLANSA NR.: A07
Sef Proiect	ing. Moldoveanu Mariana		Data: 2014		
Proiectat	arh. Pavel Daniel				
Desenat	arh. Pavel Daniel				

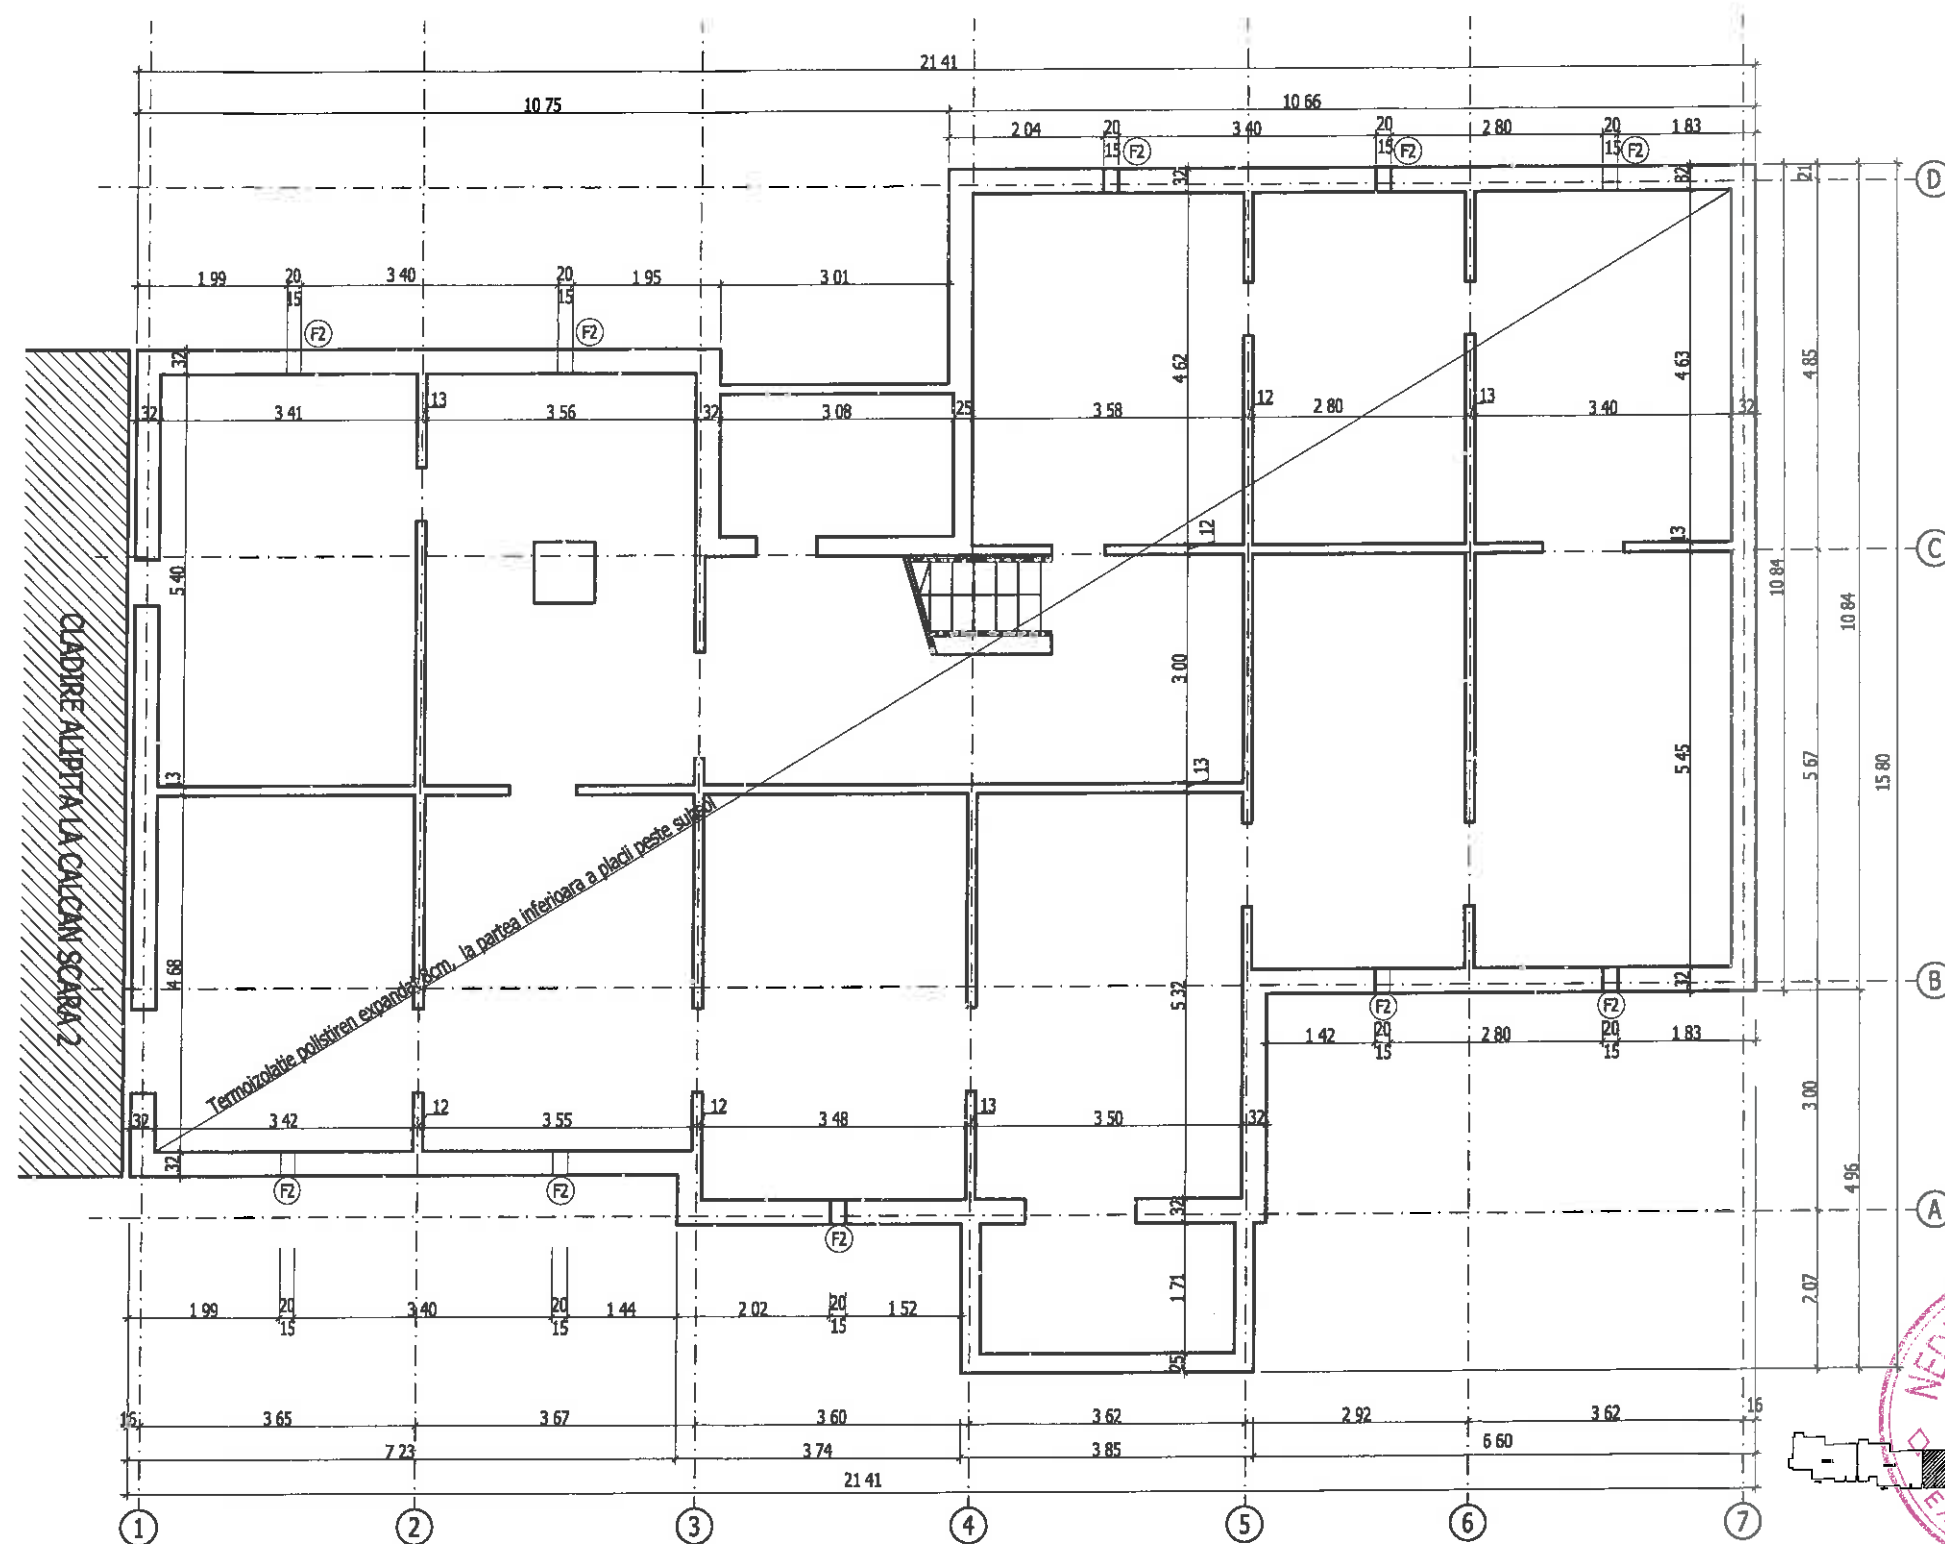

PLAN SUBSOL

NOTA 1:

- Termosistem cu polistiren expandat ignifugat EPS de 10cm grosime la pereti;
- Termosistem cu polistiren extrudat ignifugat XPS de 10cm grosime la sodu;
- Termosistem cu polistiren expandat ignifugat EPS de 3cm bordaj ferestre;
- Termoizolatie cu polistiren expandat ignifugat EPS de 10cm grosime la partea inferioara a placii balcoanelor de la etajul1, cand la parter nu exista balcon;
- Termoizolatie cu polistiren expandat ignifugat EPS de 8cm grosime la peretii de la windfang catre apartamente si la partea inferioara a placii peste parter.
- Termoizolatie cu polistiren expandat gnifugat EPS de 8cm grosime la partea inferioara a placii peste subsol, pe zona apartamentelor.
- Termosistem cu polistiren extrudat ignifugat XPS de 15cm grosime pe terasa;

NOTA 2:

- Din considerente de securitate la incendiu, se vor lua urmatoarele masuri:
- Sistemul compozit de izolare termica in structura compacta a peretilor perimetrali trebuie sa se incadreze in clasa de reactie la foc minim B-s2, d0;
- Se vor realiza fasii orizontale continue de material termoizolant, vata minerala bazaltica, cu clasa de reactie la foc A1 sau A2-s1, d0, dispuse in dreptul tuturor planseelor cadirii cu latimea de 30cm, grosime 10cm;
- Materialul termoizolant al planseului peste ultimul nivel va avea clasa de reactie la foc C-s2, d0.

NOTA 3:


Furizorul de tamplarie are obligatia de a face propriile masuratori pe santier inainte de procurarea materialelor.

NOTA 4:


Cerinte constructive pentru tamplarie exterioara termoizolanta din profile PVC cu glaf exterior:

- Profil cu 5 camere, culoare alba;
- Clasa A;
- Armatura otel zincat;
- Grila de ventilatie mecanica;
- Geam termoizolant dublu 4-16-4, Low-E;
- Feronerie oscilo-batanta cu inchideri multipunct;
- Glaf exterior.

- NOTA: 1. A se consulta impreună cu toate celelalte planuri de arhitectură.
2. Orice modificare a prezentului proiect se va face numai cu acordul proiectantului de specialitate.

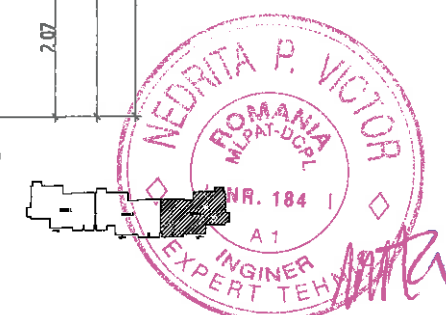

S.C. TOTALAIG ENVIRO SERV S.R.L. J40 / 5119 / 2012 Calea Dorobanti nr. 111-135, bl. 9E, sc. C, et.2, ap.60 Sector 1, Bucuresti			Denumire: Reabilitare termica bloc 3K, sc. 3 Adresa: Str. Maguricea nr. 7-9		PR.NR.: 64/2013 J-AC190-S
Beneficiar: PRIMARIA SECTOR 1			Scara: 1:100 Data: 2014		FAZA: DTAC+PT+DE
SPECIFICATIE	NUME	SEMNATURA	Titlul plansei: Plan subsol (proponere)		PLANSA NR.: A08
Sef Proiect	ing. Moldoveanu Mariana				
Proiectat	arh. Pavel Daniel				
Desenat	arh. Pavel Daniel				

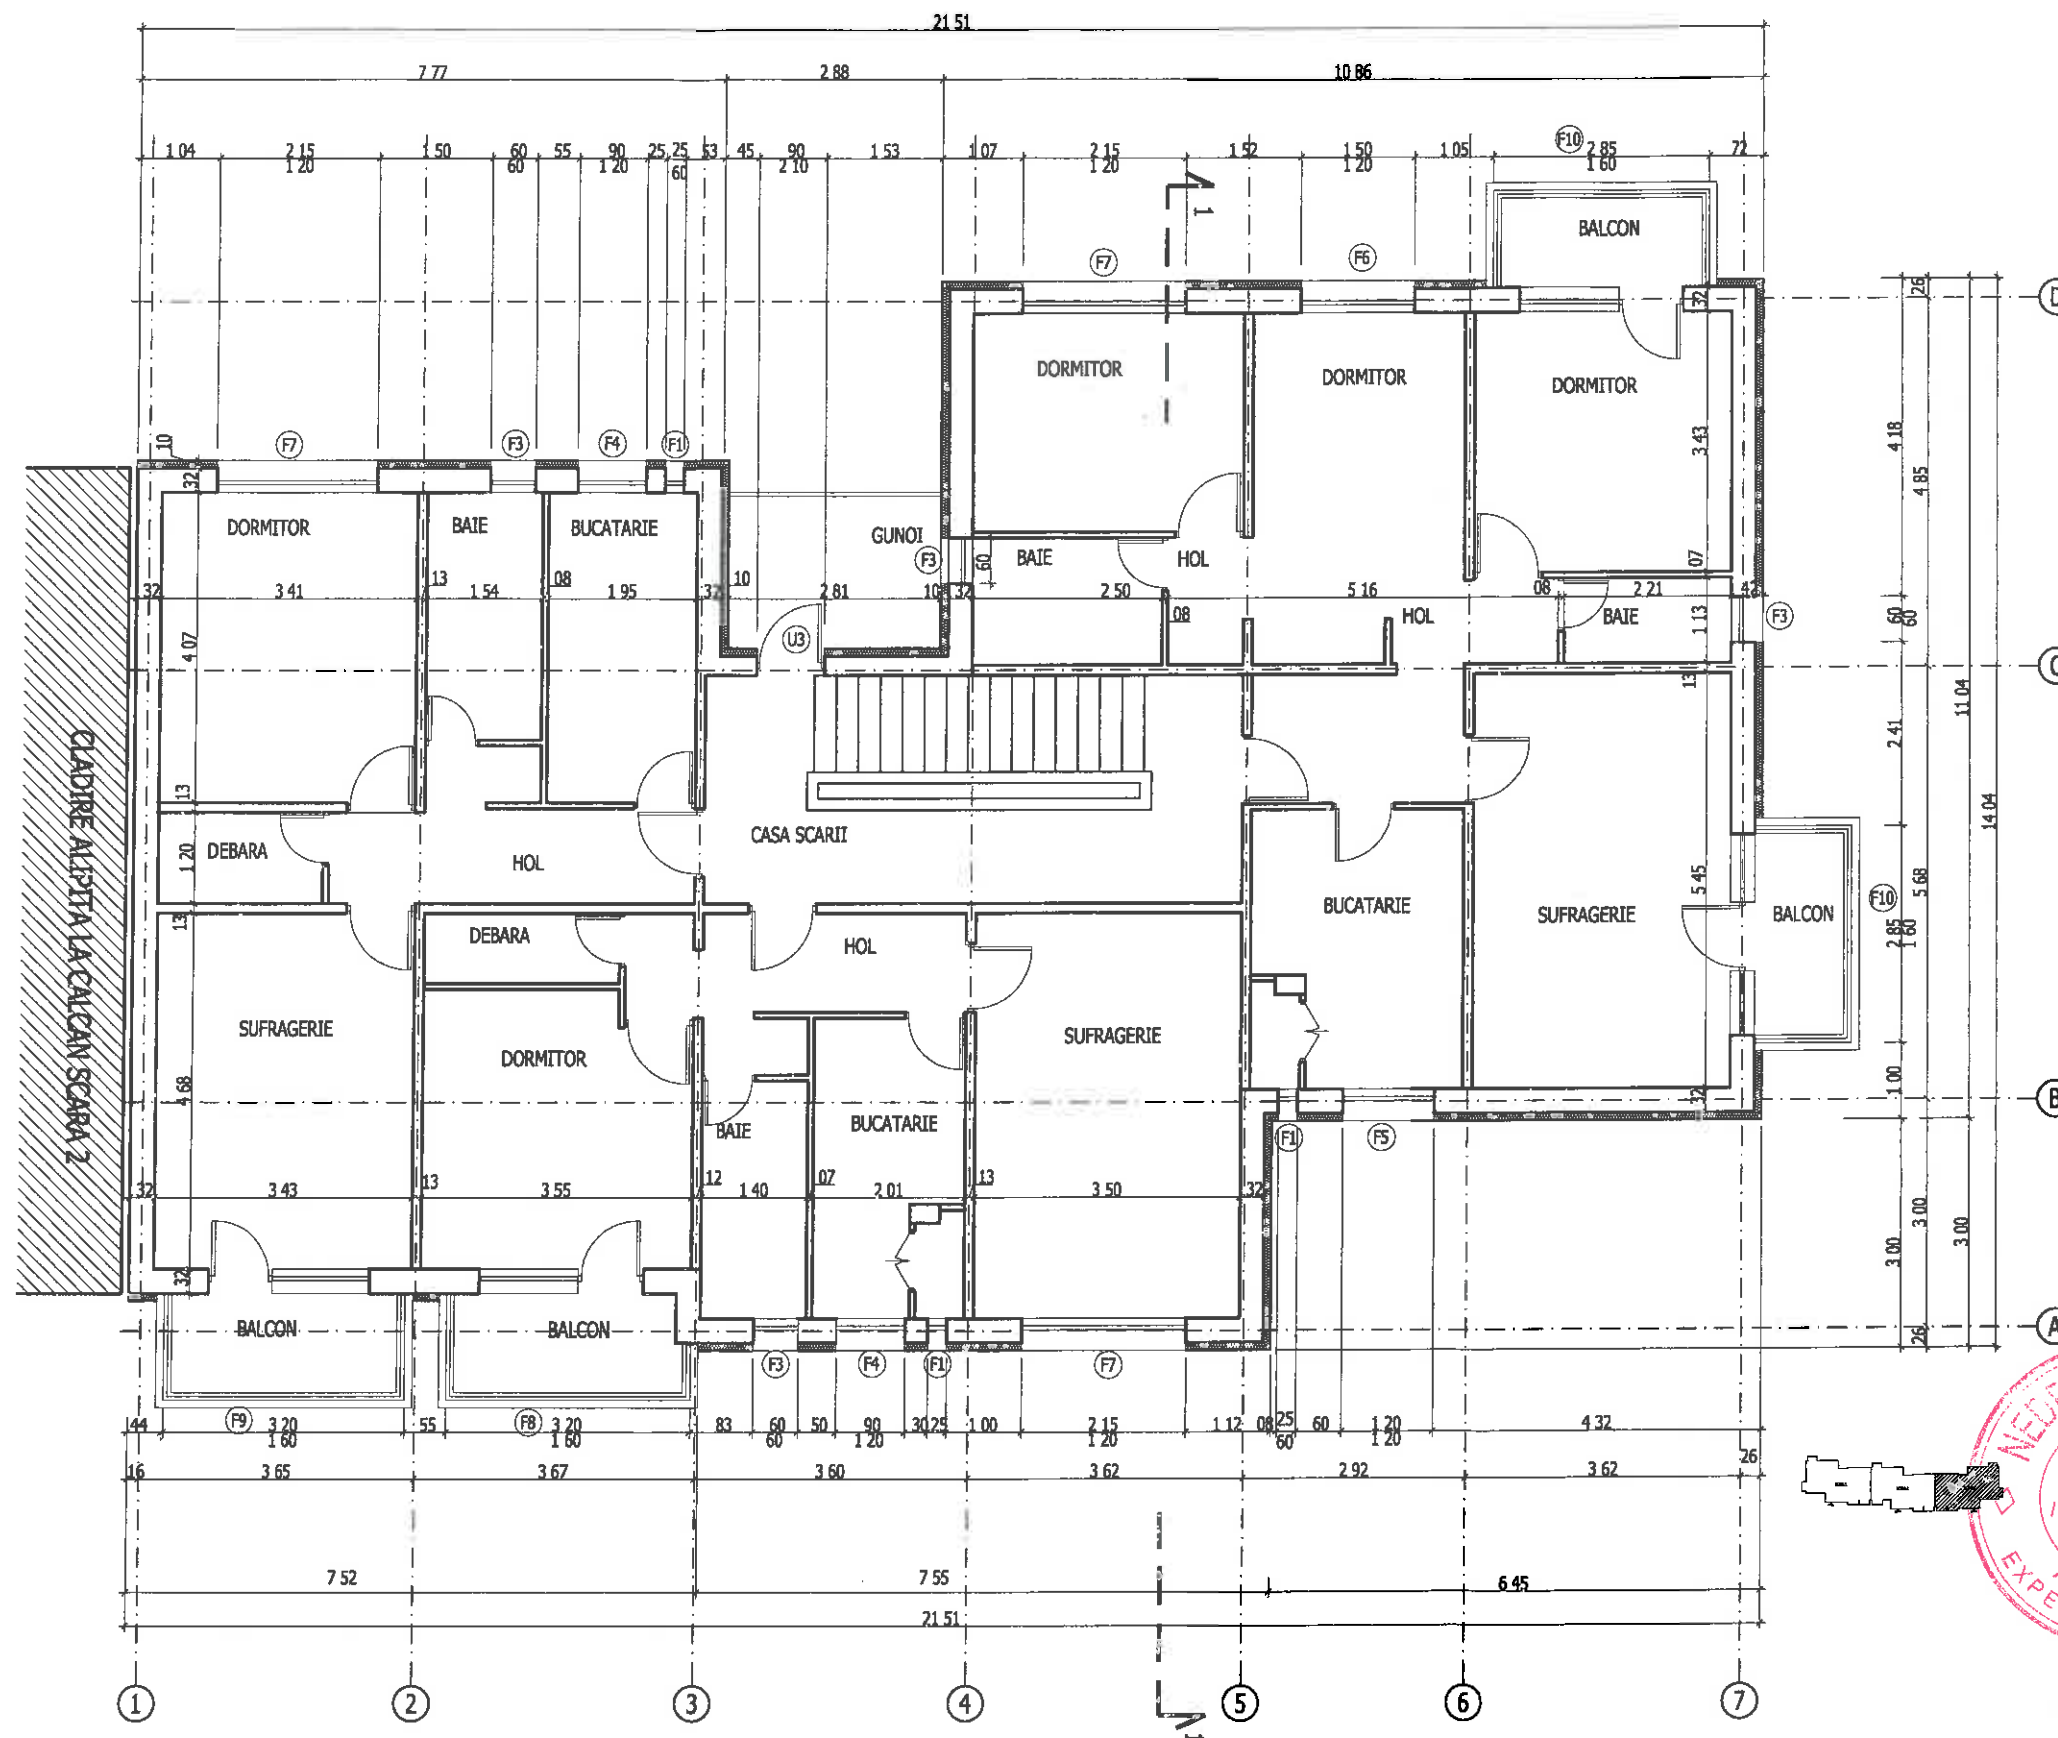

NOTA 1:

- Termosistem cu polistiren expandat ignifugat EPS de 10cm grosime la pereti;
- Termosistem cu polistiren extrudat ignifugat XPS de 10cm grosime la soclu;
- Termosistem cu polistiren expandat ignifugat EPS de 3cm bordaj ferestre;
- Termoizolatie cu polistiren expandat ignifugat EPS de 10cm grosime la partea inferioara a placii balcoanelor de la etajul 1, cand la parter nu exista balcon;
- Termoizolatie cu polistiren expandat ignifugat EPS de 8cm grosime la peretii de la windfang catre apartamente si la partea inferioara a placii peste parter.
- Termoizolatie cu polistiren expandat ignifugat EPS de 8cm grosime la partea inferioara a placii peste subsol, pe zona apartamentelor.
- Termosistem cu polistiren extrudat ignifugat XPS de 15cm grosime pe terasa;

NOTA 2:

Din considerente de securitate la incendiu, se vor lua urmatoarele masuri:

- Sistemul compozit de izolare termica in structura compacta a peretilor perimetrali trebuie sa se incadreze in clasa de reactie la foc minim B-s2, d0;
- Se vor realiza fasii orizontale continue de material termoizolant, vata minerala bazaltica, cu clasa de reactie la foc A1 sau A2-s1, d0, dispuse in dreptul tuturor planseelor cladirii cu latimea de 30cm, grosime 10cm;
- Materialul termoizolant al planseului peste ultimul nivel va avea clasa de reactie la foc C-s2, d0.

NOTA 3:

Furizorul de tamplarie are obligatia de a face propriile masuratori pe santier inainte de procurarea materialelor.


NOTA 4:

Cerinte constructive pentru tamplarie exterioara termoizolanta din profile PVC cu glaf exterior:

- Profil cu 5 camere, culoare alba;
- Clasa A;
- Armatura otel zincat;
- Grila de ventilatie mecanica;
- Geam termoizolant dublu 4-16-4, Low-E;
- Feronerie oscilo-batanta cu inchideri multipunct;
- Glaf exterior.


NOTA:

1. A se consulta impreună cu toate celelalte planuri de arhitectură.
2. Orice modificare a prezentului proiect se va face numai cu acordul proiectantului de specialitate.

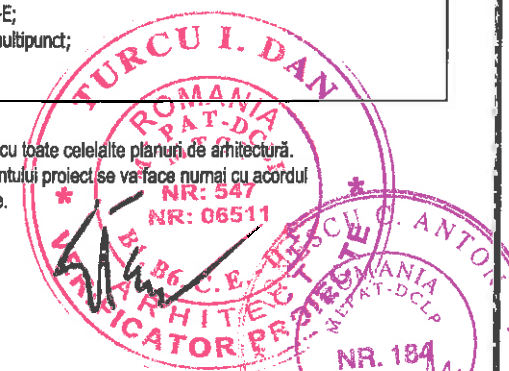

PLAN ETAJ CUREN (4 ETAJE)

S.C. TOTALAIG ENVIRO SERV S.R.L. J40 / 5119 / 2012 Calea Dorobanti nr. 111-135, bl. 9E, sc.C, et.2, ap.60 Sector 1, Bucuresti			Denumire: Reabilitare termica bloc 3K, sc. 3 Adresa: Str. Maguricea nr. 7-9 Beneficiar: PRIMARIA SECTOR 1		PR.NR.: 64/2013 J-AC190-S FAZA: DTAC+PT+DE
SPECIFICATIE	NUME	SEMNTURA	Scara:	Titul plansei:	PLANSA
Sef Proiect	ing. Moldoveanu Mariana		1:100	Plan etaj curent	NR.:
Proiectat	arh. Pavel Daniel		Data:	(proponere)	A10
Desenat	arh. Pavel Daniel		2014		

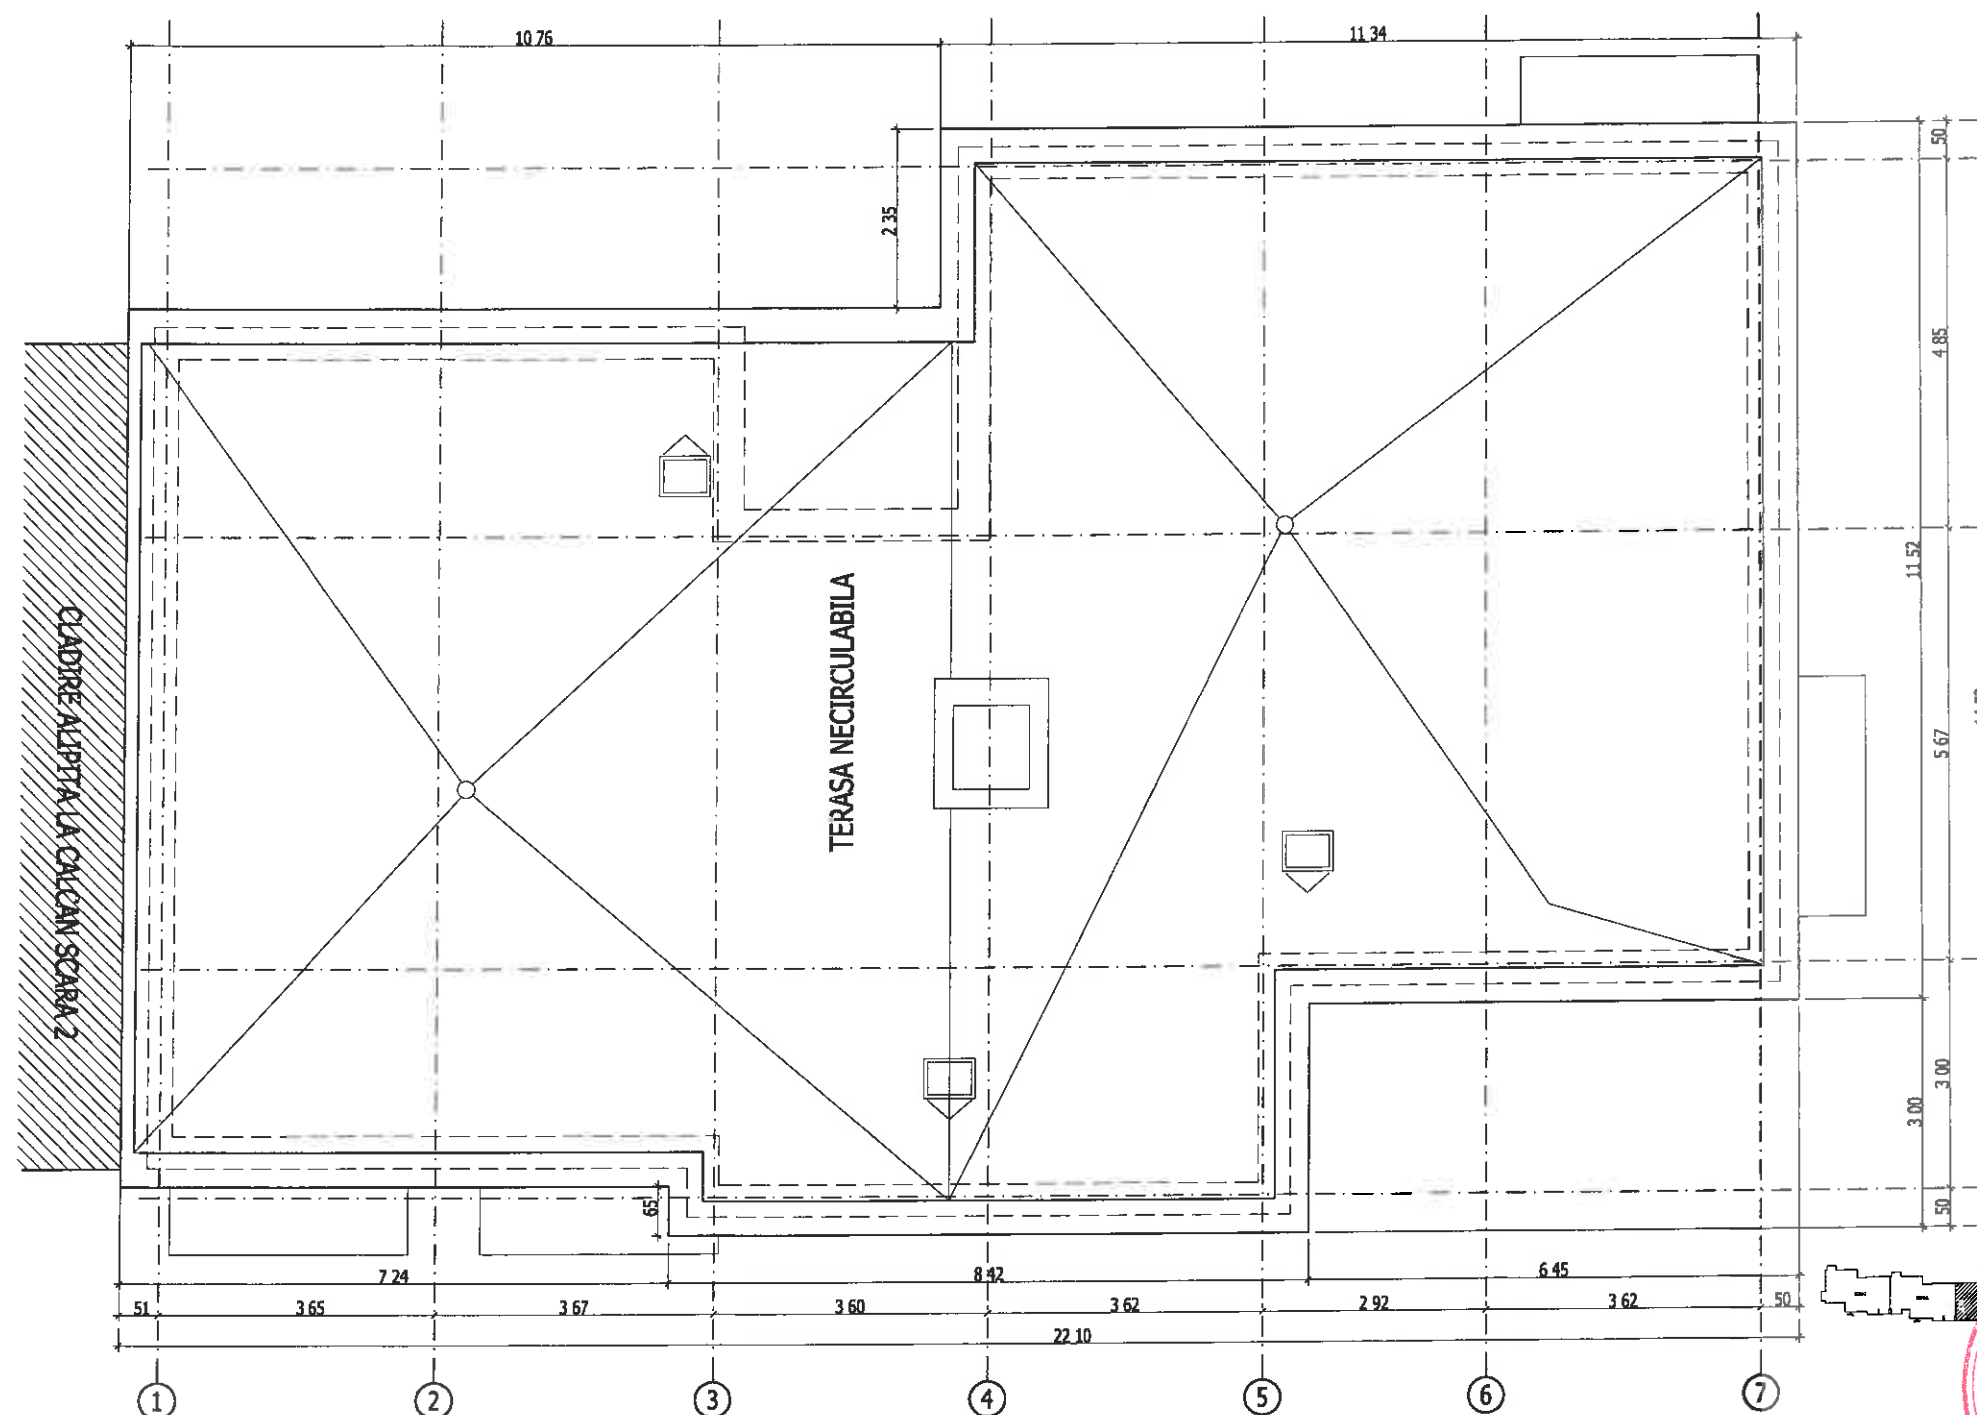

PLAN TERASA

NOTA 1:

- Termosistem cu polistiren expandat ignifugat EPS de 10cm grosime la pereti;
- Termosistem cu polistiren extrudat ignifugat XPS de 10cm grosime la sodu;
- Termosistem cu polistiren expandat ignifugat EPS de 3cm bordaj ferestre;
- Termoizolatie cu polistiren expandat ignifugat EPS de 10cm grosime la partea inferioara a placii balcoanelor de la etajul 1, cand la parter nu exista balcon;
- Termoizolatie cu polistiren expandat ignifugat EPS de 8cm grosime la peretii de la windfang catre apartamente si la partea inferioara a placii peste parter.
- Termoizolatie cu polistiren expandat ignifugat EPS de 8cm grosime la partea inferioara a placii peste subsol, pe zona apartamentelor.
- Termosistem cu polistiren extrudat ignifugat XPS de 15cm grosime pe terasa;

NOTA 2:

Din considerente de securitate la incendiu, se vor lua urmatoarele masuri:

- Sistemul compozit de izolare termica in structura compacta a peretilor perimetrali trebuie sa se incadreze in clasa de reactie la foc minim B-s2, d0;
- Se vor realiza fasii orizontale continue de material termoizolant, vata minerala bazaltica, cu clasa de reactie la foc A1 sau A2-s1, d0, dispuse in dreptul tuturor planseelor cladirii cu latimea de 30cm, grosime 10cm;
- Materialul termoizolant al planseului peste ultimul nivel va avea clasa de reactie la foc C-s2, d0.

NOTA 3:

Furizorul de tamplarie are obligatia de a face propriile masuratori pe santier inainte de procurarea materialelor.



NOTA 4:

Cerinte constructive pentru tamplarie exterioara termoizolanta din profile PVC cu glaf exterior:


- Profil cu 5 camere, culoare alba;
- Clasa A;
- Armatura otel zincat;
- Grila de ventilatie mecanica;
- Geam termoizolant dublu 4-16-4, Low-E;
- Feronerie oscilo-batanta cu inchideri multipunct;
- Glaf exterior.

NOTA:

1. A se consulta impreună cu toate celelalte planuri de arhitectură.
2. Orice modificare a prezentului proiect se va face numai cu acordul proiectantului de specialitate.

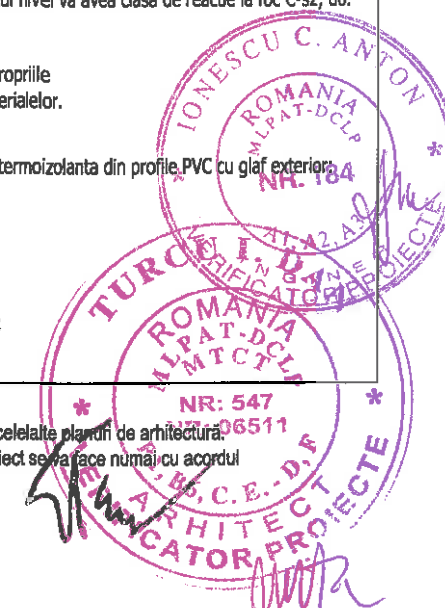

S.C. TOTALAIG ENVIRO SERV S.R.L. J40 / 5119 / 2012 Calea Dorobanti nr. 111-135, bl. 9E, sc.C, et.2, ap.60 Sector 1, Bucuresti			Denumire: Reabilitare termica bloc 3K, sc. 3 Adresa: Str. Maguricea nr. 7-9 Beneficiar: PRIMARIA SECTOR 1		PR.NR.: 64/2013 J-AC190-S FAZA: DTAC+PT+DE
SPECIFICATIE	NUME	SEMNATURA	Scara: 1:100	Titlul plansei: Plan terasa (propunere)	PLANSA NR.:
Sef Proiect	ing. Moldoveanu Mariana				
Proiectat	arh. Pavel Daniel		Data: 2014		
Desenat	arh. Pavel Daniel				A11

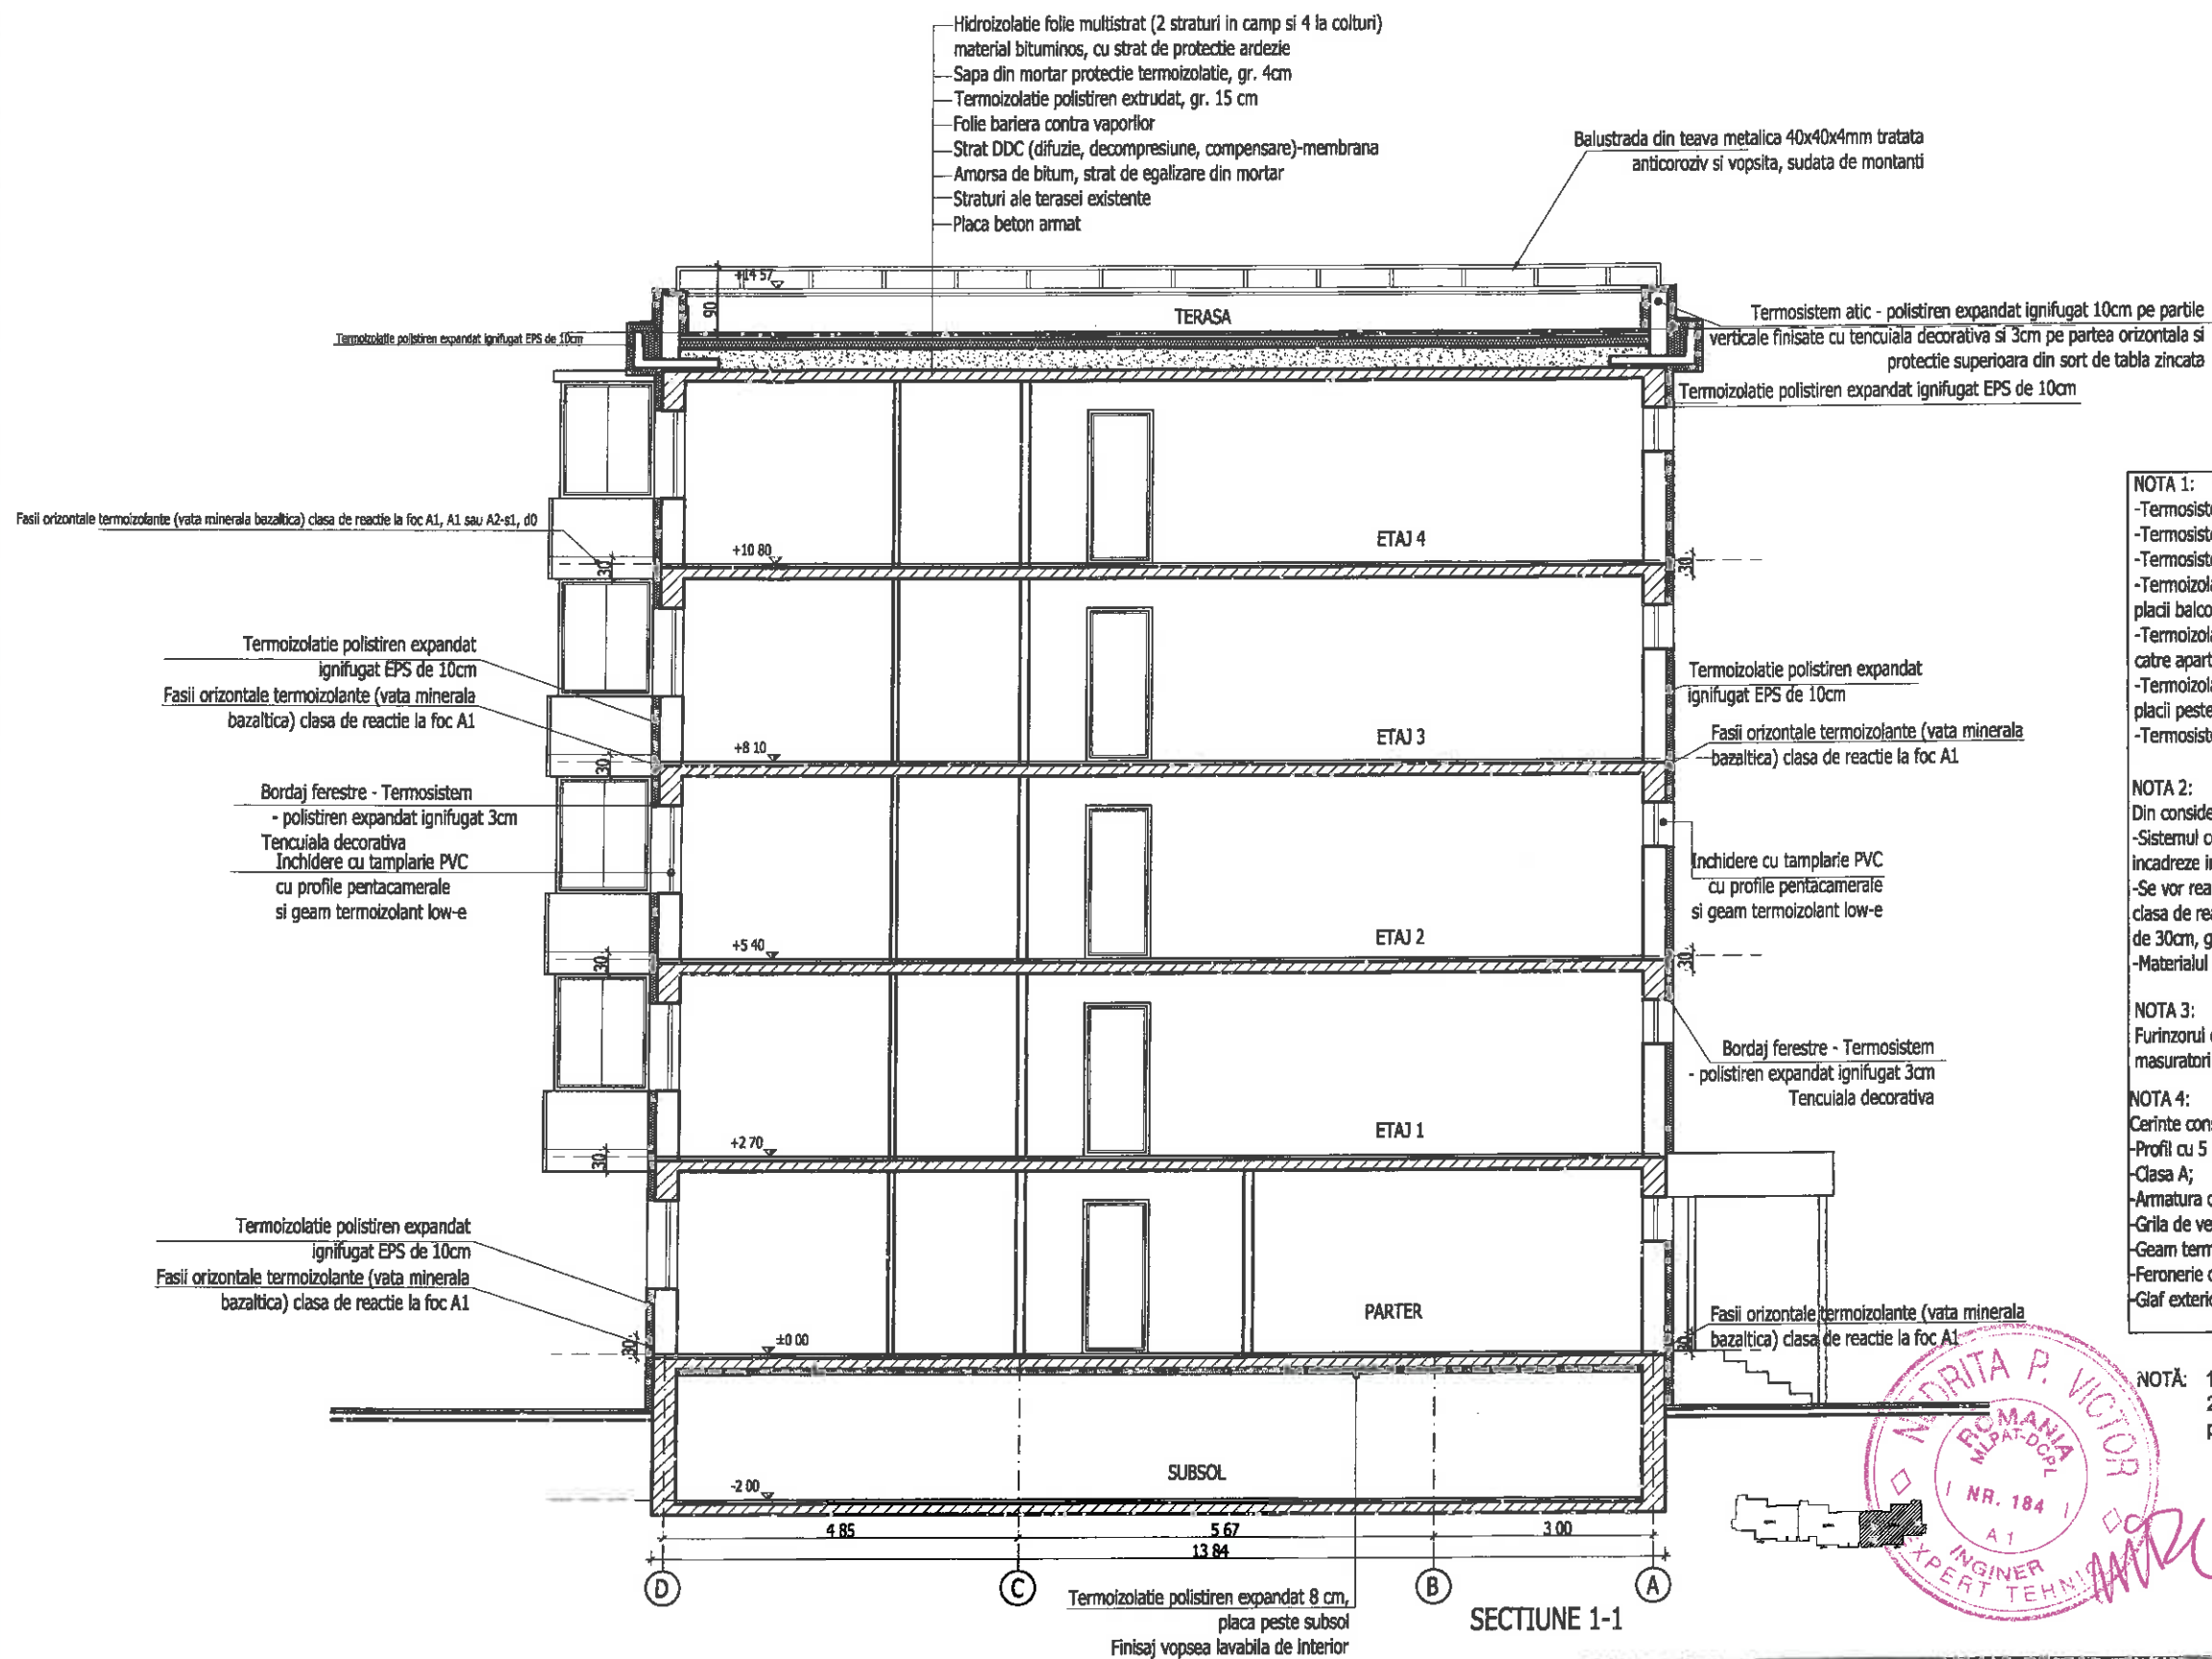

NOTA 1:

- Termosistem cu polistiren expandat ignifugat EPS de 10cm grosime la pereti;
- Termosistem cu polistiren extrudat ignifugat XPS de 10cm grosime la sodu;
- Termosistem cu polistiren expandat ignifugat EPS de 3cm bordaj ferestre;
- Termoizolatii cu polistiren expandat ignifugat EPS de 10cm grosime la partea inferioara a placii balcoanelor de la etajul I, cand la parter nu exista balcon;
- Termoizolatii cu polistiren expandat ignifugat EPS de 8cm grosime la peretii de la windfang catre apartamente si la partea inferioara a placii peste parter.
- Termoizolatii cu polistiren expandat ignifugat EPS de 8cm grosime la partea inferioara a placii peste subsol, pe zona apartamentelor.
- Termosistem cu polistiren extrudat ignifugat XPS de 15cm grosime pe terasa;

NOTA 2:

- Din considerente de securitate la incendiu, se vor lua urmatoarele masuri:
- Sistemul compozit de izolare termica in structura compacta a peretilor perimetrali trebuie sa se incadreze in clasa de reactie la foc minim B-s2, d0;
 - Se vor realiza fasii orizontale continue de material termoizolant, vata minerala bazaltica, cu clasa de reactie la foc A1 sau A2-s1, d0, dispuse in dreptul tuturor planseelor, cladiri cu latimea de 30cm, grosime 10cm;
 - Materialul termoizolant al planseului peste ultimul nivel va avea clasa de reactie la foc C-s2, d0.

NOTA 3:




Furizorul de tamplarie are obligatia de a face propriile masuratori pe santier inainte de procurarea materialelor.

NOTA 4:

- Cerinte constructive pentru tamplarie exterioara termoizolanta din profile PVC cu glaf exterior:
- Profil cu 5 camere, culoare alba;
 - Clasa A;
 - Armatura otel zincat;
 - Grila de ventilatie mecanica;
 - Geam termoizolant dublu 4-16-4, Low-E;
 - Feronerie oscilo-batanta cu inchideri multipunct;
 - Glaf exterior.


NOTA: 1. A se consulta împreună cu toate celelalte planuri de arhitectură.

2. Orice modificare a prezentului proiect se va face numai cu acordul proiectantului de specialitate.

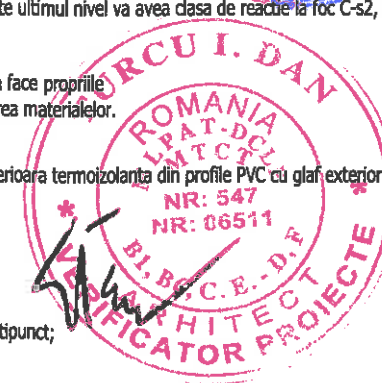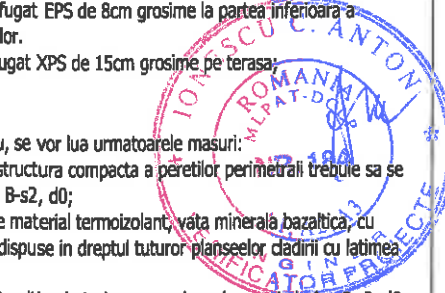

S.C. TOTALAIG ENVIRO SERV S.R.L. J40 / 5119 / 2012 Calea Dorobanti nr. 111-135, bl. 9E, sc.C, et.2, ap.60 Sector 1, Bucuresti			Denumire: Reabilitare termica bloc 3K, sc. 3 Adresa: Str. Maguricea nr. 7-9		PR.NR.: 64/2013 J-AC190-S
			Beneficiar: PRIMARIA SECTOR 1		FAZA: DTAC+PT+DE
SPECIFICATIE	NUME	SEMNATURA	Scara: 1:100	Titlul plansei: Sectione (proponere)	PLANSĂ NR.:
Sef Proiect	Ing. Moldoveanu Mariana				
Proiectat	arh. Pavel Daniel		Data: 2014		
Desenat	arh. Pavel Daniel				A12

Balustrada din teava metalica 40x40x4mm tratata anticoroziv si vopsita, sudata de montanti
Protectie atic cu sort din tabla zincata

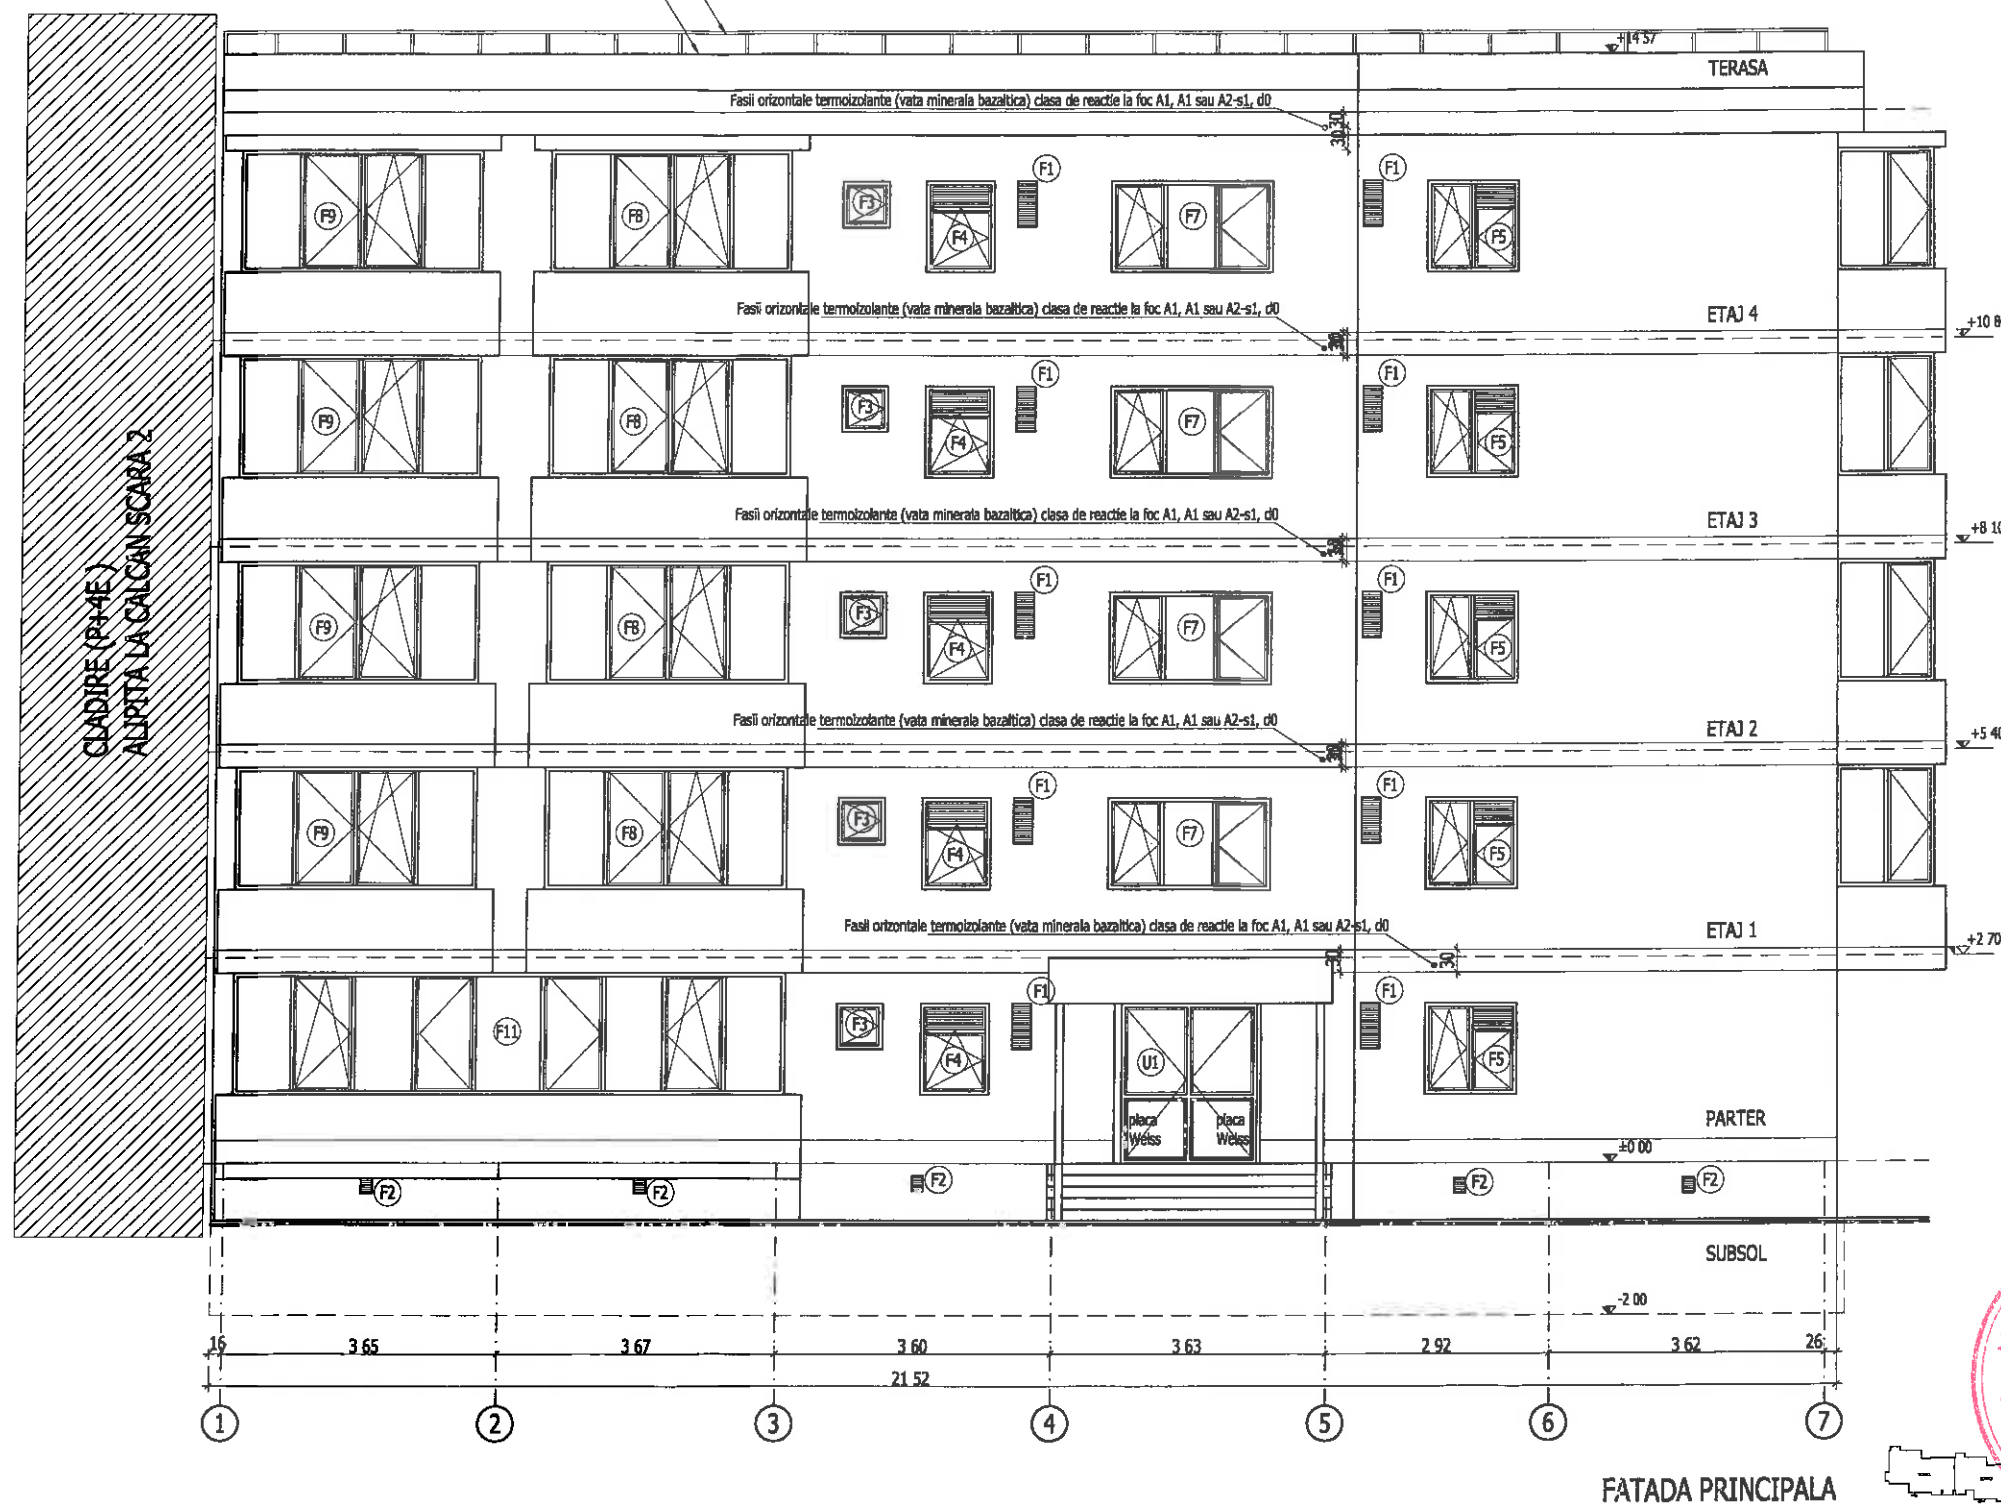

NOTA 1:

- Termosistem cu polistiren expandat ignifugat EPS de 10cm grosime la pereti;
- Termosistem cu polistiren extrudat ignifugat XPS de 10cm grosime la soclu;
- Termosistem cu polistiren expandat ignifugat EPS de 3cm bordaj ferestre;
- Termoizolatie cu polistiren expandat ignifugat EPS de 10cm grosime la partea inferioara a placii balcoanelor de la etajul1, cand la parter nu exista balcon;
- Termoizolatie cu polistiren expandat ignifugat EPS de 8cm grosime la peretii de la windfang catre apartamente si la partea inferioara a placii peste parter.
- Termoizolatie cu polistiren expandat ignifugat EPS de 8cm grosime la partea inferioara a placii peste subsol, pe zona apartamentelor.
- Termosistem cu polistiren extrudat ignifugat XPS de 15cm grosime pe terasa;

NOTA 2:

- Din considerente de securitate la incendiu, se vor lua urmatoarele masuri:
- Sistemul compozit de izolare termica in structura compacta a peretilor perimetrali trebuie sa se incadreze in clasa de reactie la foc minim B-s2, d0;
 - Se vor realiza fasii orizontale continue de material termoizolant, vata minerala bazaltica, cu clasa de reactie la foc A1 sau A2-s1, d0, dispuse in dreptul tuturor planseelor cladirii cu latimea de 30cm, grosime 10cm;
 - Materialul termoizolant al planseului peste ultimul nivel va avea clasa de reactie la foc C-s2, d0.

NOTA 3:

- Furizorul de tamplarie are obligatia de a face propriile masuratori pe santier inainte de procurarea materialelor.


NOTA 4:

- Cerinte constructive pentru tamplarie exterioara termoizolanta din profile PVC cu glaf exterior:
- Profil cu 5 camere, culoare alba;
 - Clasa A;
 - Armatura otel zincat;
 - Grila de ventilatie mecanica;
 - Geam termoizolant dublu 4-16-4, Low-E;
 - Feronerie oscilo-batanta cu inchideri multipunct;
 - Glaf exterior.

- NOTA: 1. A se consulta impreună cu toate celelalte planuri de arhitectură.
2. Orice modificare a prezentului proiect se va face numai cu acordul proiectantului de specialitate.



S.C. TOTALAIG ENVIRO SERV S.R.L. J40 / 5119 / 2012 Calea Dorobanti nr. 111-135, bl. 9E, sc. C, et.2, ap.60 Sector 1, Bucuresti			Denumire: Reabilitare termica bloc 3K, sc. 3 Adresa: Str. Maguricea nr. 7-9 Beneficiar: PRIMARIA SECTOR 1		PR.NR.: 64/2013 J-AC190-S FAZA: DTAC+PT+DE
SPECIFICATIE	NUME	SEMNATURA	Scara: 1:100	Titlul plansei: Fatada principala (proponere)	PLANSA NR.: A13
Sef Proiect	ing. Moldoveanu Mariana		Data: 2014		
Proiectat	arh. Pavel Daniel				
Desenat	arh. Pavel Daniel				

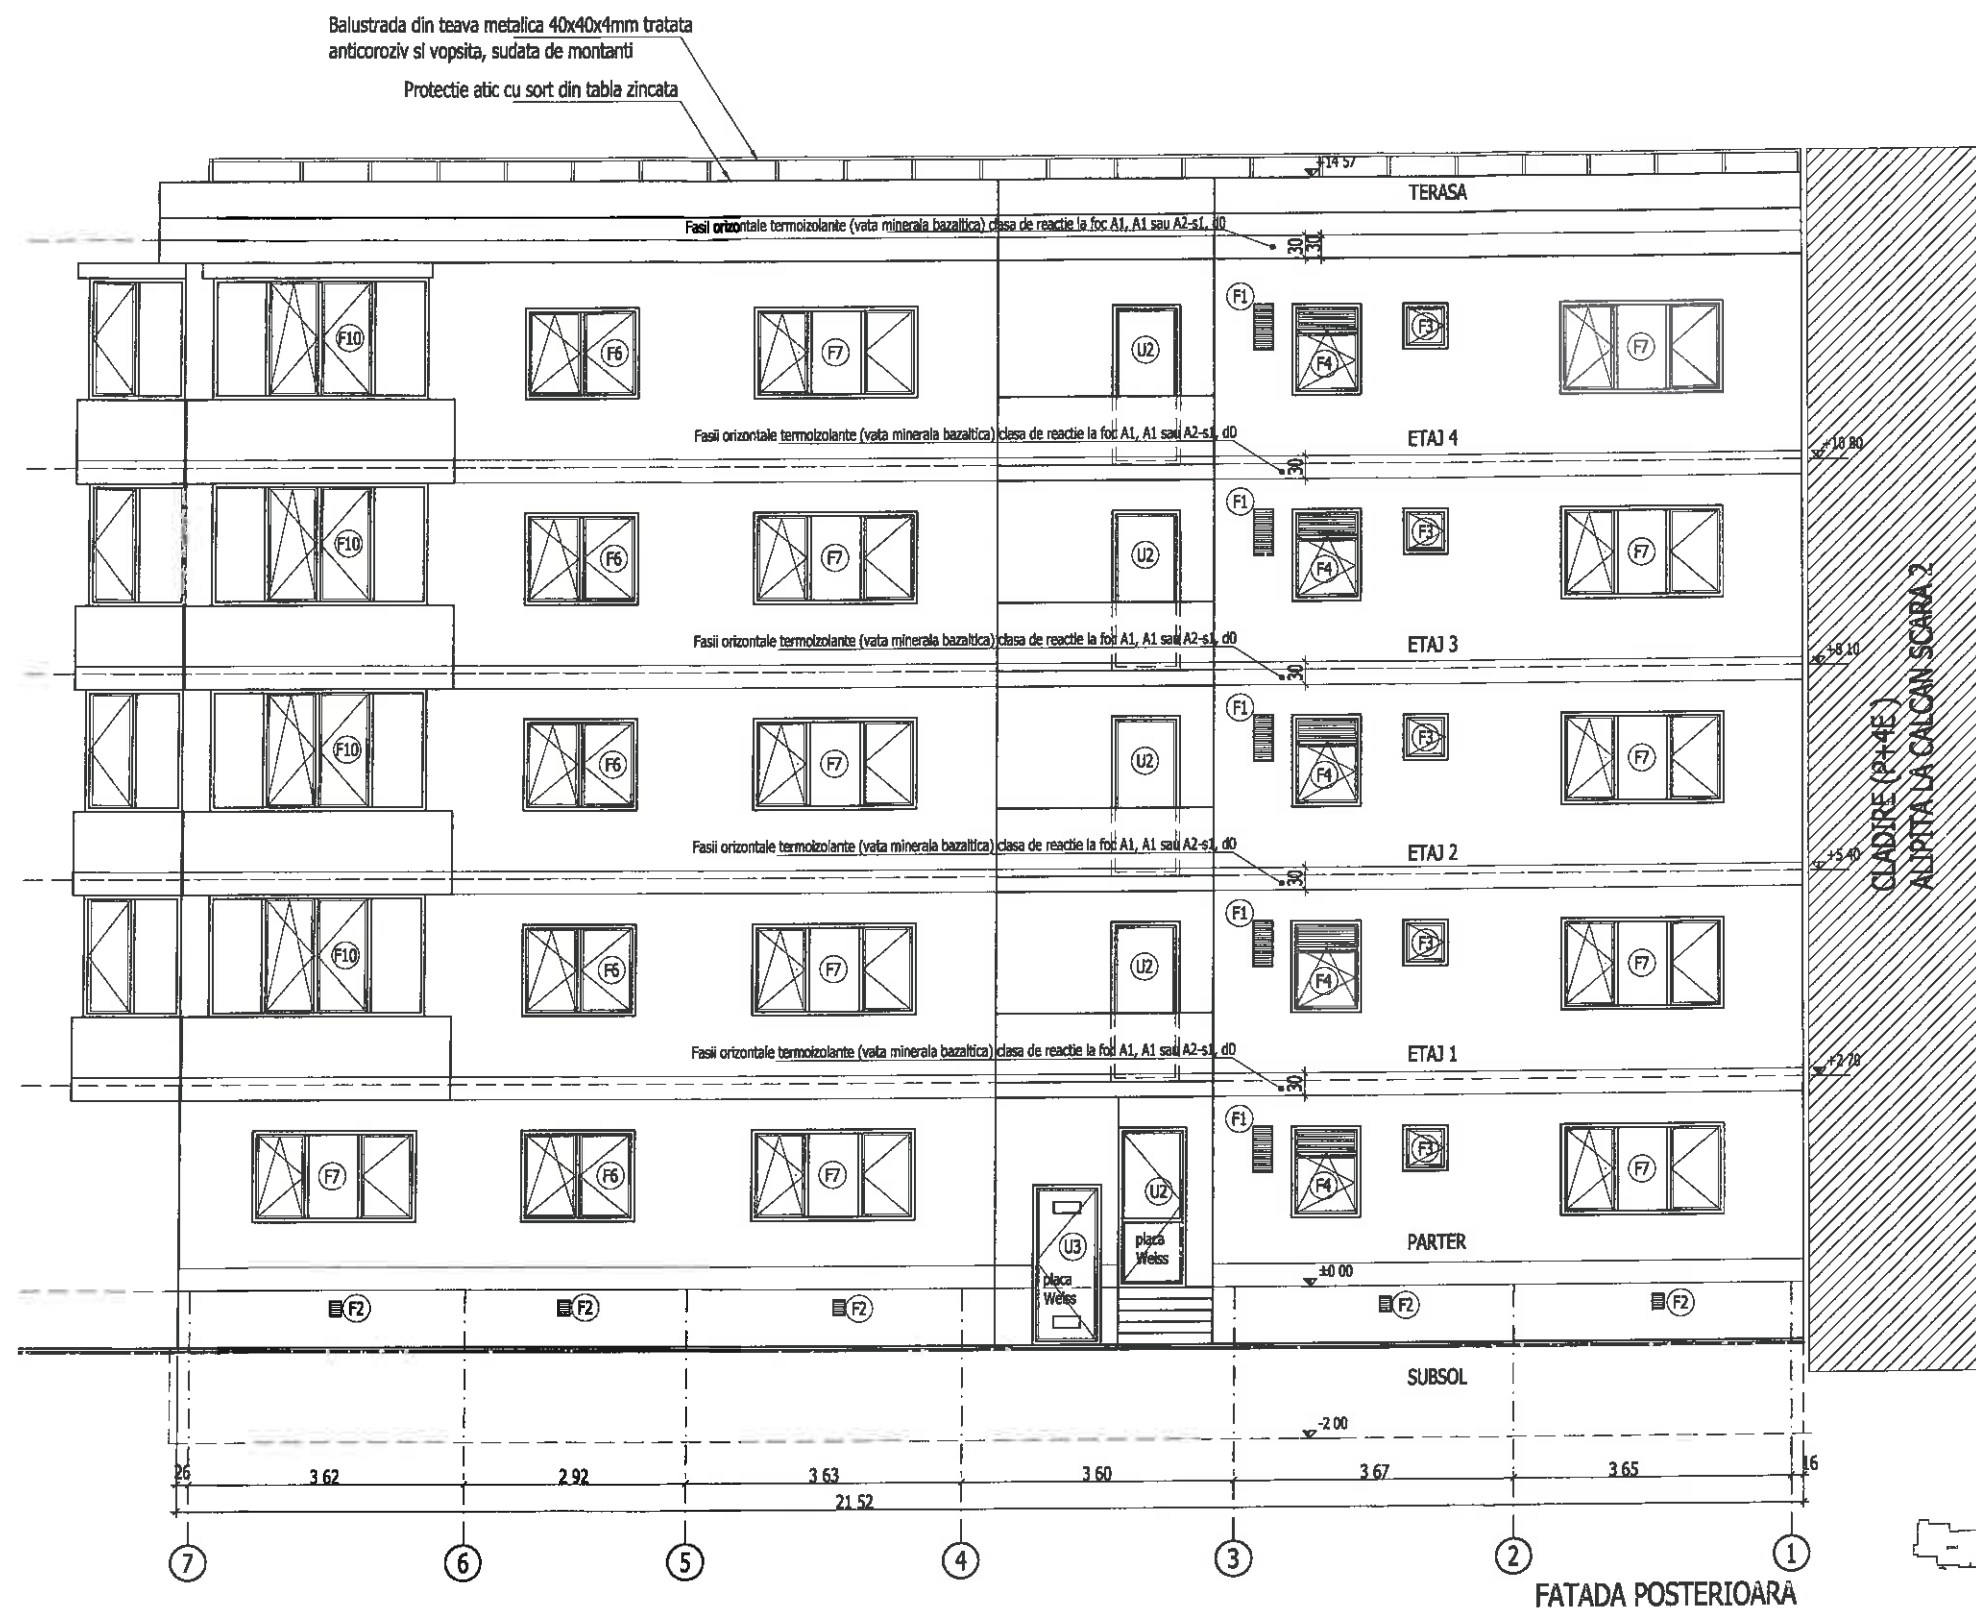

NOTA 1:

- Termosistem cu polistiren expandat ignifugat EPS de 10cm grosime la pereti;
- Termosistem cu polistiren extrudat ignifugat XPS de 10cm grosime la soclu;
- Termosistem cu polistiren expandat ignifugat EPS de 3cm bordaj ferestre;
- Termoizolatie cu polistiren expandat ignifugat EPS de 10cm grosime la partea inferioara a placii balcoanelor de la etajul 1, cand la parter nu exista balcon;
- Termoizolatie cu polistiren expandat ignifugat EPS de 8cm grosime la peretii de la windfang catre apartamente si la partea inferioara a placii peste parter.
- Termoizolatie cu polistiren expandat ignifugat EPS de 8cm grosime la partea inferioara a placii peste subsol, pe zona apartamentelor.
- Termosistem cu polistiren extrudat ignifugat XPS de 15cm grosime pe terasa;

NOTA 2:

- Din considerente de securitate la incendiu, se vor lua urmatoarele masuri:
- Sistemul compozit de izolare termica in structura compacta a peretilor perimetrali trebuie sa se incadreze in clasa de reactie la foc minim B-s2, d0;
 - Se vor realiza fasii orizontale continue de material termoizolant, vata minerala bazaltica, cu clasa de reactie la foc A1 sau A2-s1, d0, dispuse in dreptul tuturor planseelor cladirii cu latimea de 30cm, grosime 10cm;
 - Materialul termoizolant al planseului peste ultimul nivel va avea clasa de reactie la foc C-s2, d0.



NOTA 3:

- Furizorul de tamplarie are obligatia de a face propriile masuratori pe santier inainte de procurarea materialelor.


NOTA 4:

- Cerinte constructive pentru tamplarie exterioara termoizolanta din profil PVC cu glaf exterior:
- Profil cu 5 camere, culoare alba;
 - Clasa A;
 - Armatura otel zincat;
 - Grila de ventilatie mecanica;
 - Geam termoizolant dublu 4-16-4, Low-E;
 - Feronerie oscilo-batanta cu inchideri multipunct;
 - Glaf exterior.

- NOTA: 1. A se consulta impreuna cu toate celelalte planuri de arhitectura.
2. Orice modificare a prezentului proiect se va face numai cu acordul proiectantului de specialitate.

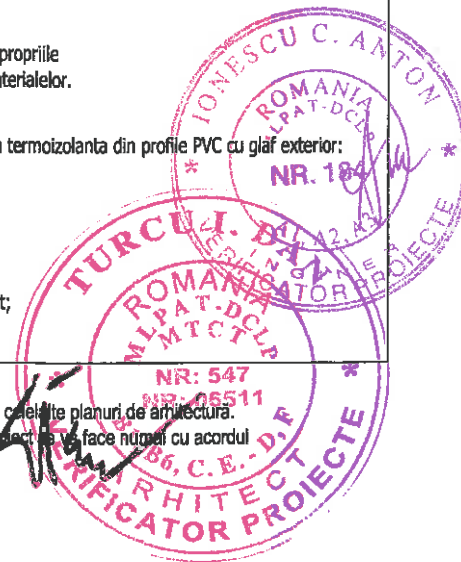

S.C. TOTALAIG ENVIRO SERV S.R.L. J40 / 5119 / 2012 Calea Dorobanti nr. 111-135, bl. 9E, sc.C, et.2, ap.60 Sector 1, Bucuresti			Denumire: Reabilitare termica bloc 3K, sc. 3 Adresa: Str. Maguricea nr. 7-9		PR.NR.: 64/2013 J-AC190-S
			Beneficiar: PRIMARIA SECTOR 1		FAZA: DTAC+PT+DE
SPECIFICATIE	NUME	SEMNTURA	Scara: 1:100	Titlul plansei: Fatada posterioara (proponere)	PLANSA NR.:
Sef Proiect	ing. Moldoveanu Mariana		Data: 2014		A14
Proiectat	arh. Pavel Daniel				
Desenat	arh. Pavel Daniel				

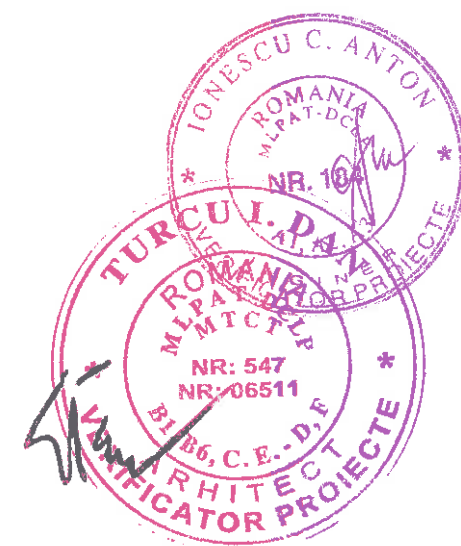















Cerinte constructive pentru tamplarie exterioara
se
ea
d0.




termoizolanta din profile PVC cu glaf exterior:

- Profil cu 5 camere, culoare alba;
- Clasa A;
- Armatura otel zincat;
- Grila de ventilatie mecanica;
- Geam termoizolant dublu 4-16-4, Low-E;
- Feronerie oscilo-batanta cu inchideri multipunct;
- Glaf exterior.

ORDINUL ARHITECTILOR
planuri de arhitectură
a face numai cu acordul
3377
Daniel Cosmin
PAVEK
Arhitect cu drept de semnătură

S.C. TOTALAIG ENVIRO SERV S.R.L. J40 / 5119 / 2012 Calea Dorobanti nr. 111-135, bl. 9E, sc.C, et.2, ap.60 Sector 1, Bucuresti			Denumire: Reabilitare termica bloc 3K, sc. 3 Adresa: Str. Maguricea nr. 7-9 Beneficiar: PRIMARIA SECTOR 1		PR.NR.: 64/2013 J-AC190-S FAZA: DTAC+PT+DE
SPECIFICATIE	NUME	SEMNTATURA	Scara:	Titlul plansei:	PLANS
Sef Proiect	ing. Moldoveanu Mariana		1:100	Fatada laterala stanga	NR.:
Proiectat	arh. Pavel Daniel		Data:	(propunere)	
Desenat	arh. Pavel Daniel		2014		A15

TABLOU TAMPLARIE EXTERIOARA PVC - FERESTRE										
Nr. Ct.	Indicativ in plan	Specificatie	Scheme cu vedere din exterior (figura)	Dimensiuni / buc.				Nr. bucati	Suprafata totala mp	Observatii
				Gol zid cm	Toc cm	Supr. mp	Grosime zid cm			
1	F1	Fereastră cu profile de PVC echipata cu grila de ventilatie cu lamele si plasa, culoare alba.		25 60	24 59	0,15	42,00	15	2,25	Grila de ventilatie asigura o ventilatie corespunzatoare bucatariei.
2	F2	Fereastră cu profile de PVC echipata cu grila de ventilatie cu lamele si plasa, culoare alba.		15 20	14 19	0,03	32,00	10	0,30	Grile subso!
3	F3	Fereastră cu profile de PVC si geam termopan, într-un canat, cu deschidere normala interioara, culoare alba.		60 60	59 59	0,36	42,00	19	6,84	La grupurile sanitare.
4	F4	Fereastră cu profile de PVC si geam termopan, într-un canat, cu deschidere oscilobatanta, culoare alba.		90 120	89 119	1,08	42,00	10	10,80	La bucatarii fereastră va fi echipata cu grila de ventilatie cu lamele si plasa, in vederea asigurarii unei ventilatii corespunzatoare.
5	F5	Fereastră cu profile de PVC si geam termopan, in 2 canate, 1 cu deschidere normala interioara si 1 cu deschidere oscilobatanta, culoare alba.		120 120	119 119	1,44	42,00	5	7,20	La bucatarii fereastră va fi echipata cu grila de ventilatie cu lamele si plasa, in vederea asigurarii unei ventilatii corespunzatoare.
6	F6	Fereastră cu profile de PVC si geam termopan, in 2 canate, 1 cu deschidere normala interioara si 1 cu deschidere oscilobatanta, culoare alba.		150 120	149 119	1,80	42,00	5	9,00	La dormitoare.
7	F7	Fereastră cu profile de PVC si geam termopan, in 3 canate, unul cu deschidere normale interioara, 1 cu deschidere oscilobatanta si unul fix, culoare alba.		215 120	214 119	2,58	42,00	16	41,28	La dormitoare.
8	F8	Fereastră cu profile de PVC cu geam termopan, in 7 canate, 3 cu deschidere normala interioara, 1 cu deschidere oscilobatanta si 3 fixe, culoare alba.		535 160	534 159	8,56	32,00	4	34,24	Fatada principala.
9	F9	Fereastră cu profile de PVC cu geam termopan, in 8 canate, 3 cu deschidere normala interioara, 1 cu deschidere oscilobatanta si 4 fixe, culoare alba.		600 160	599 159	9,60	32,00	4	38,40	Fatada principala
10	F10	Fereastră cu profile de PVC cu geam termopan, in 8 canate, 3 cu deschidere normala interioara, 1 cu deschidere oscilobatanta si 4 fixe, culoare alba.		541 160	540 159	8,66	32,00	8	69,28	Fatada posterioara si laterala
11	F11	Fereastră cu profile de PVC si geam termopan, in 12 canate, 4 cu deschidere normala interioara, 2 cu deschidere oscilobatanta si 6 fixe, culoare alba.		945 160	944 159	15,12	32,00	1	15,12	Balcon parter
TOTAL				234,71 mp						

TABLOU TAMPLARIE EXTERIOARA PVC - USI										
Nr. Ct.	Indicativ in plan	Specificatie	Scheme cu vedere din exterior (figura)	Dimensiuni / buc.				Nr. bucati	Suprafata totala mp	Observatii
				Gol zid cm	Toc cm	Supr. mp	Grosime zid cm			
1	U1	Usa cu profile de PVC, placa Weiss si geam termopan, in 2 canate mobile cu deschidere exterioara, culoare alba.		180 210	179 209	3,78	25,00	1	3,78	La accesul principal al imobilului. Usa prevazuta cu dispozitiv de autoinchidere.
2	U2	Usa cu profile de PVC, geam termopan si placa Weiss, într-un canat mobil cu deschidere exterioara, culoare alba.		90 210	89 209	1,89	23,00	5	9,45	Acces secundar imobil si la ghenă, la etaje.
3	U3	Usa cu profile de PVC, placa Weiss, prevazuta cu grile de ventilatie la partea inferioara si superioara, într-un canat mobil cu deschidere exterioara, culoare alba.		90 210	89 209	1,89	23,00	1	1,89	Acces ghenă la parter.
TOTAL				15,12mp						


NOTA 1:

Furizorul de tamplarie are obligatia de a face propriile masuratori pe santier inainte de procurarea materialelor.

NOTA 2:


Cerinte constructive pentru tamplarie exterioara termoizolanta din profile PVC cu glaf exterior:

- Profil cu 5 camere, culoare alba;
- Clasa A;
- Armatura otel zincat;
- Grila de ventilatie mecanica;
- Geam termoizolant dublu 4-16-4, Low-E;
- Feronerie oscilo-batanta cu inchideri multipunct;
- Glaf exterior.

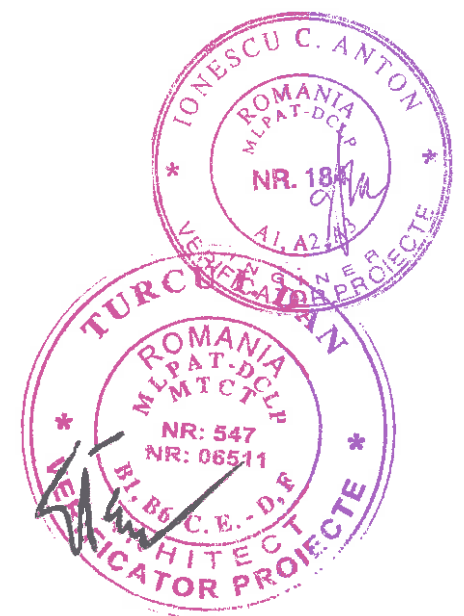

S.C. TOTALAIG ENVIRO SERV S.R.L. J40 / 5119 / 2012 Calea Dorobanti nr. 111-135, bl. 9E, sc.C, et.2, ap.60 Sector 1, Bucuresti			Denumire: Reabilitare termica bloc 3K, sc. 3 Adresa: Str. Maguricea nr. 7-9		PR.NR.: 64/2013 J-AC190-S
Beneficiar: PRIMARIA SECTOR 1			Scara: 1:100 Data: 2014		FAZA: DTAC+PT+DE
SPECIFICATIE	NUME	SEMNTURA	Titlul plansei: Tablou tamplarie		PLANSA NR.:
Sef Proiect	ing. Moldoveanu Mariana				A16
Proiectat	arh. Pavel Daniel				
Desenat	arh. Pavel Daniel				

Maguricea 7-9
scara 3

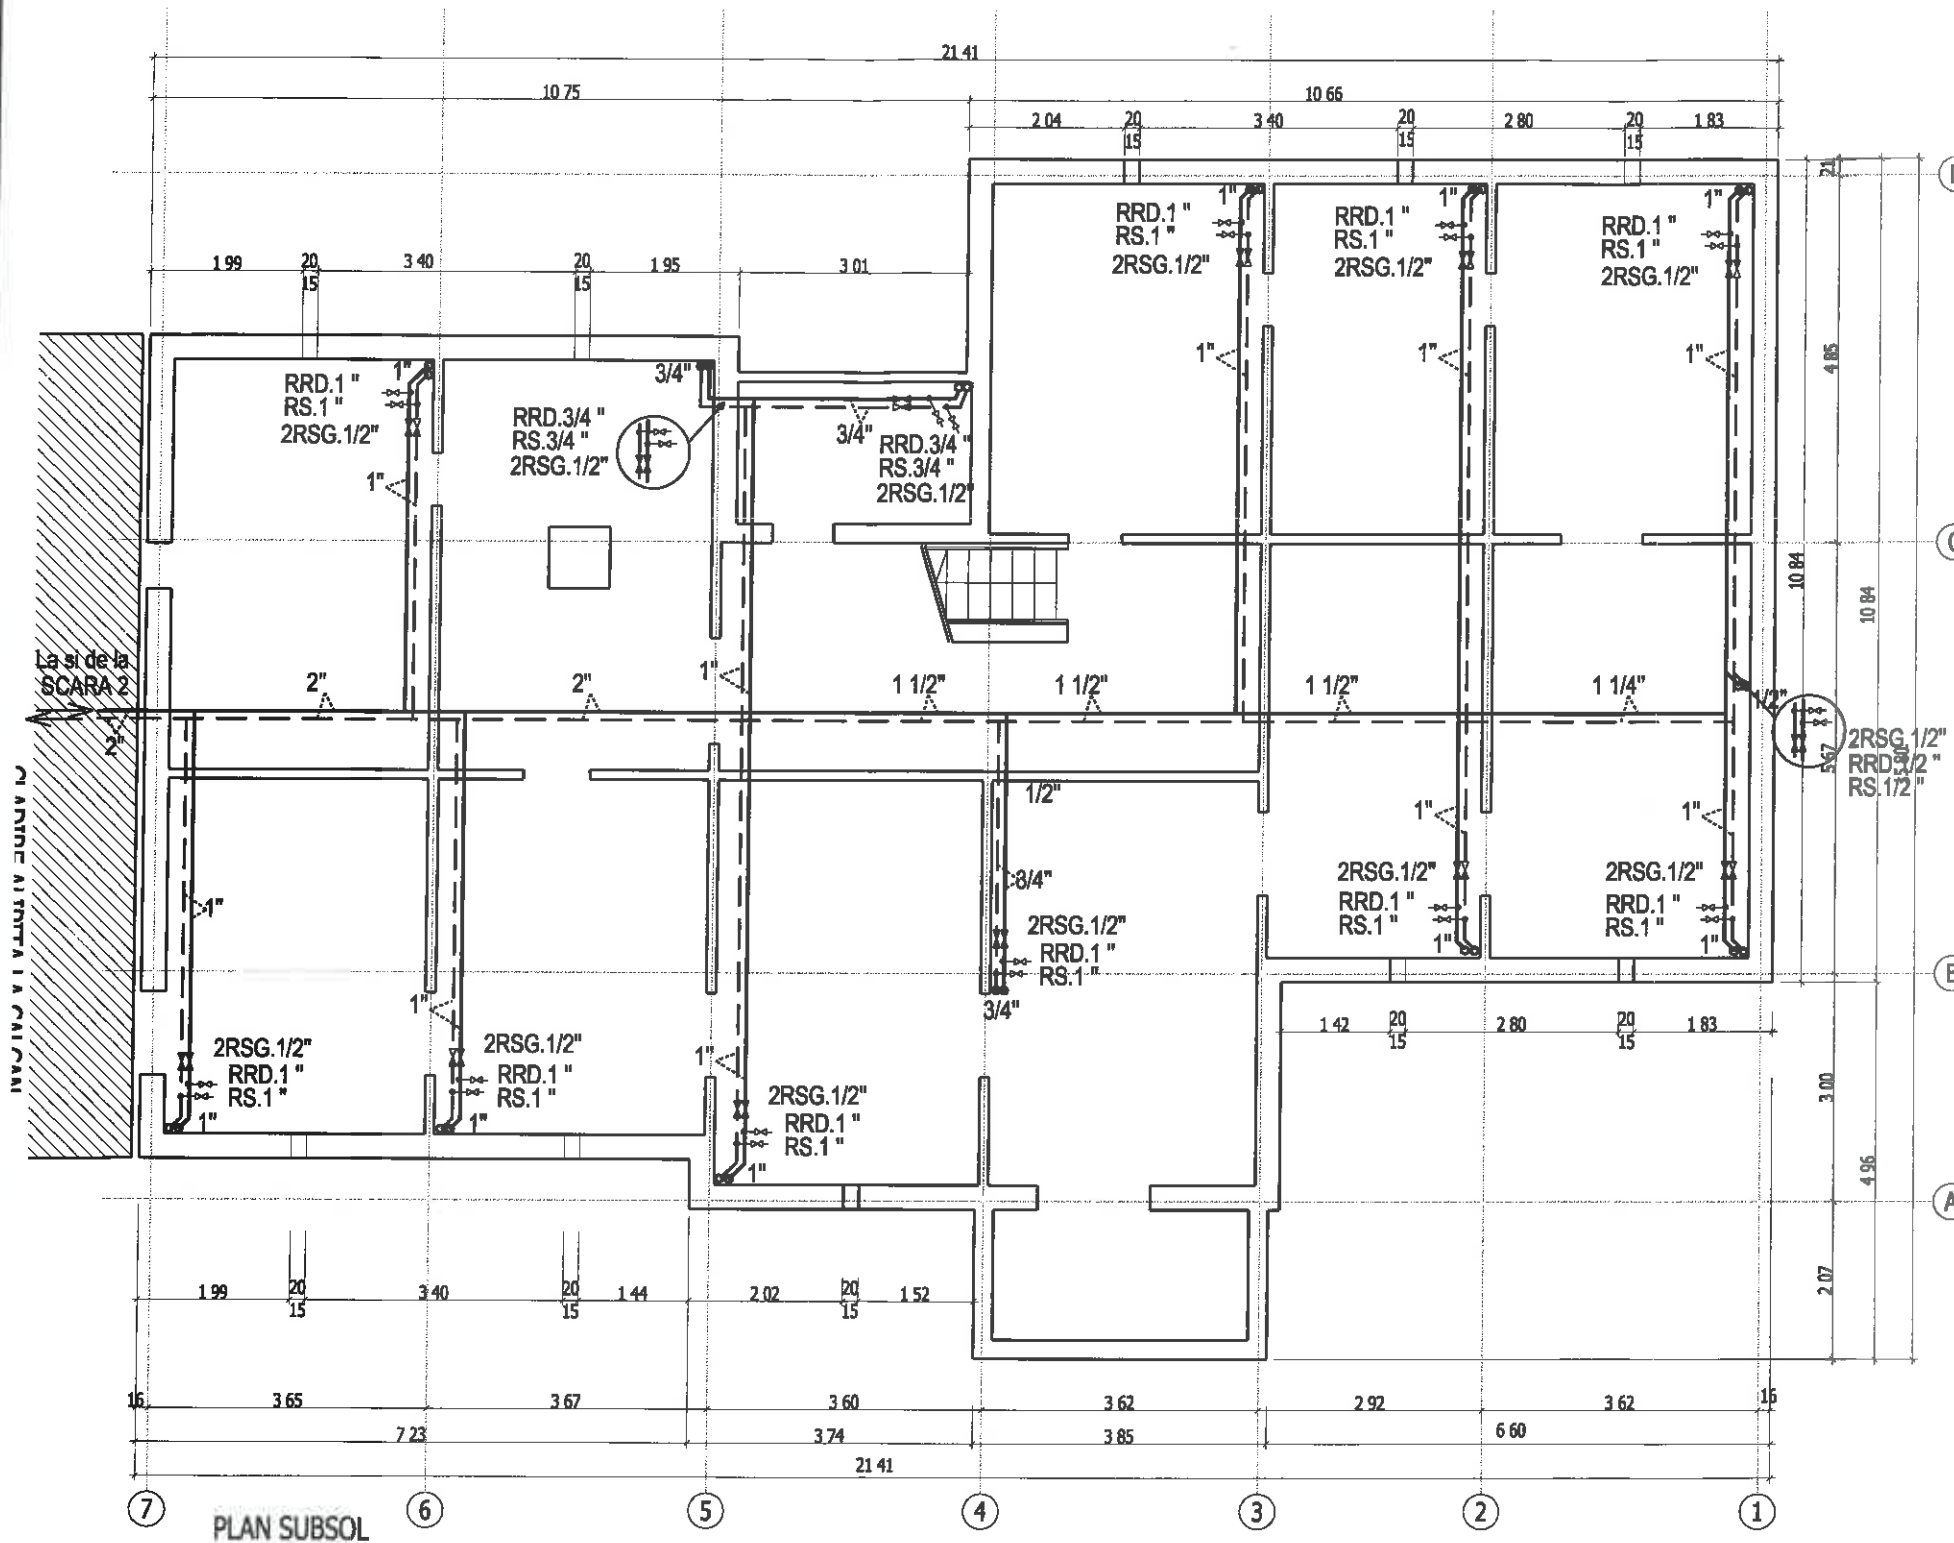

LEGENDA:

- CONDUCTA DISTRIBUTIE TUR - TEAVA PPR CU INSERTIE DE ALUMINIU SDR=6, PN20
- CONDUCTA DISTRIBUTIE TUR - TEAVA PPR CU INSERTIE DE ALUMINIU SDR=6, PN20
- RS ∞ VANA DE SECTORIZARE
- RSG ∞ ROBINET CU SFERA PENTRU GOLIRE
- NC NOD CONTORIZARE
- RRD ROBINET REGLAJ DEBIT

NOTA:


- SE VOR RESPECTA TRASEELE SI DIMENSIUNILE EXISTENTE ALE CONDUCTELOR
- NODUL DE CONTORIZARE EXISTENT SE VA DEMONTA SI REMONTA

NOTA: Distanțele între dispozitivele de susținere ale conductelor din polipropilena

De (mm)	Distanța de susținere pe orizontală, în cm, la temperatura	
	60°C (retur)	80°C (tur)
20	60	55
25	70	65
32	80	75
40	85	80
50	95	85
63	115	95
75	125	110
90	130	115
110	145	130

ECHIVALENTA

OTEL Ø ["]	PPR Dn[mm]
3/8	12
1/2	15
3/4	20
1	25
1 1/4	32
1 1/2	40
2	50
2 1/2	65

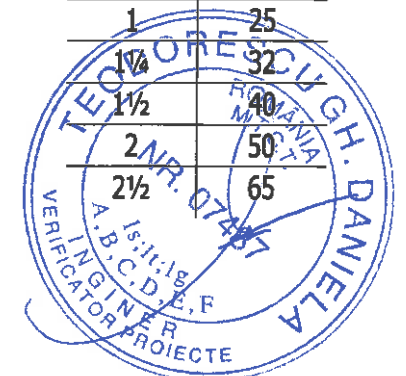

S.C. TOTALAIG ENVIRO SERV S.R.L.
J40 / 5119 / 2012

Calea Dorobanti nr. 111-135, bl. 9E, sc.C, et.2, op.60
Sector 1, Bucuresti

Denumire: Reabilitare termica Bloc 3K, sc.3
Adresa: Str. Maguricea, nr.7-9

Beneficiar: PRIMARIA SECTOR 1

PR.NR.: 64/2013
J-AC/190-S

FAZA:
PT+DE

SPECIFICATIE	NUME	SEMNTURA
Sef Proiect	ing. Moldoveanu Mariana	
Proiectat	ing. Cotinghian Marian	
Desenat	teh. Necula Angela	

Scara: 1:100
Data: 2013
Titlul plansei: Instalatii termice
Plan subsol (proponere)

PLANSĂ NR.:
101